


Presto kranen & systemen

PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

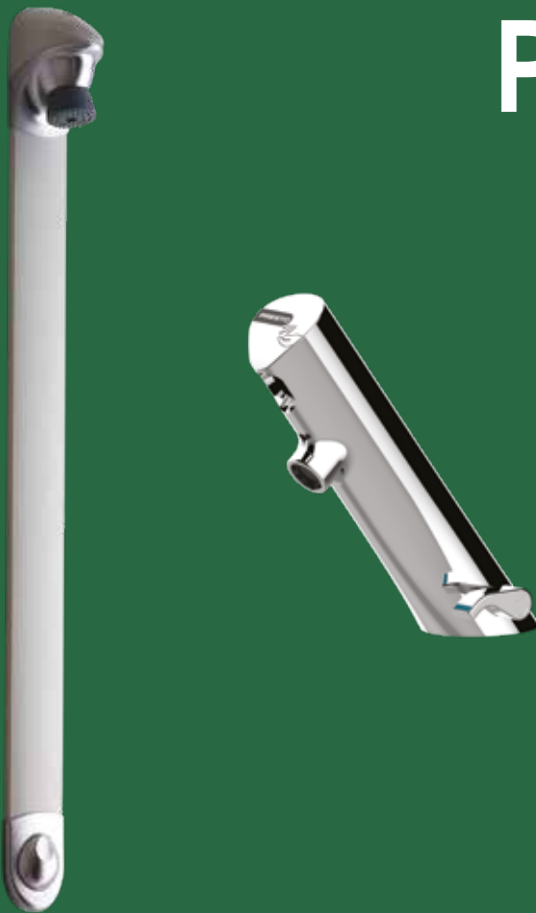

Mechanisch zelfsluitende kranen
Gel- en zeepdispensers
Elektronisch zelfsluitende kranen
Douchepanelen
Grootkeukenkranen

Sanifirst Modul'Mix eenhendelmengkranen
Sanifirst Mastermix thermostatische mengkranen



10/20 Technische wijzigingen voorbehouden

PRESTO MECHANISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

Toepassingsgebied:

Presto mechanische zelfsluitende systemen en kranen worden toegepast in collectieve leidingwaterinstallaties voor douches, wastafels, urinoirs en toiletten. De belangrijkste redenen voor installatie van Presto mechanische zelfsluitende systemen zijn:

- Water- en energiebesparing
- Robuust ontwerp, vandaalbestendig
- Onderhoudsvriendelijk

Presto mechanische zelfsluitende kranen en systemen werken sinds jaar en dag succesvol in leidingwaterinstallaties van:

- Sportaccommodaties
- Zwembaden
- Campings en jachthavens
- Defensie
- Justitiële inrichtingen
- Hotels, restaurants en cafés
- Wasruimten in de industrie

Werkingsprincipe:

De Presto mechanische zelfsluitende kranen hebben zich in de loop der tijd bewezen als duurzame, effectieve water- en energiebesparende systemen.

Hierbij stroomt na een druk op de knop, gedurende een vaste tijd, water uit bijvoorbeeld een douche, wastafel of urinoir.


Het Presto zelfsluitende principe combineert, afhankelijk van het type, een instelbare of vaste looptijd met betrouwbare, bewezen techniek. De hoeveelheid bewegende delen is tot een minimum beperkt. Het binnenwerk is vervaardigd van kalkwerende, corrosiebestendige materialen en tevens voorzien van een zelfreinigend mechanisme. Dit garandeert een lange levensduur, waterslagvrije sluiting en minimaal onderhoud.

Alle Presto mechanische zelfsluitende kranen worden door een drukknop of hendel geactiveerd. De volumestroom is constant en wordt na de ingestelde tijd (ca. 25 - 30 sec. bij douches en ca. 15 sec. bij wastafelkranen) gestopt. De looptijden zijn, afhankelijk van het type kraan instelbaar of hebben een vaste looptijd. De volumestroom is instelbaar via het binnenwerk van de kraan.

Doorlaat met gepatenteerd, zelfreinigend mechanisme

De achterste kamer vult zich langzaam met water en drukt de kolf tegen de veer

Water stroomt door de kraan

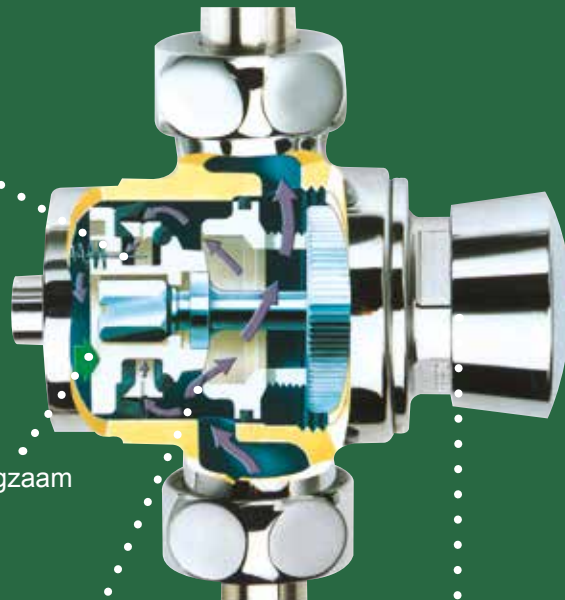

Drukknop ingedrukt
(Interne veer ingedrukt)

S-uitvoeringen: (anti-blokkeringssysteem)

Een aantal Presto mechanische zelfsluitende kranen is extra beveiligd. Deze zogenaamde S-uitvoeringen hebben als specifiek kenmerk dat de gebruiker de drukknop eerst los moet laten voordat er water gaat stromen. Zolang de drukknop ingedrukt blijft, stroomt er geen water. Deze unieke uitvoering voorkomt extra waterverspilling door moedwillige blokkade van de drukknop.

Water- en energiebesparing:

Zelfsluitende kranen zorgen, in collectieve installaties voor een aanzienlijke water- en energiebesparing door beperking van de gebruiksduur. De Presto mechanische zelfsluitende systemen leveren een water- en energiebesparing van ca. 45% ten opzichte van traditionele kranen (bron: Informatiebladen behorend bij AMvB Wet milieubeheer)

Legionellapreventie:

In collectieve installaties dient bij ontwerp, installatie en beheer uitgebreid aandacht te worden besteed aan de richtlijnen met betrekking tot legionellapreventie. Hiervoor verwijzen wij u naar hoofdstuk 8 van de Rada catalogus.

Onderhoud en beheer:

Uitgebreide onderhouds- en beheerinstruc-ties worden met elk product meegeleverd. Naast de algemene onderhouds- en beheerinstruc-ties is het van belang een jaarlijkse controle op de goede werking van de zelfsluitende kraan uit te voeren.

Technische specificaties:

Volumestroom:	instelbaar
Warmwater temperatuur:	max. 75°C (max. 30 min.)
Aanbevolen werkdruk:	100 - 500 kPa

ZES REDENEN OM TE KIEZEN VOOR PRESTO MECHANISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

WATER- EN ENERGIEBESPAREND

ROBUUST

BETROUWBAAR

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

TOEPASBAAR VOOR DOUCHES, WASTAFELS, URINOIRS EN TOILETTEN.

AL MEER DAN 30 JAAR MET SUCCES GEÏNSTALLEERD IN COLLECTIEVE LEIDINGWATERINSTALLATIES.



Presto 605 NEO® zelfsluitende wastafelkraan

- Voor bladmontage
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelkraan, voor koud of voorgemengd water, type 605 NEO, voor bladmontage. Water- en energiebesparend en robuust.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchromd messing
 Volumestroom: 3 l/min.
 Aansluiting: ½" buitendraad


Bestelnummer	Art.nr.	Looptijd	S-Uitvoering*	Warm of Koud
2.1931.065	65000	15 sec.	-	K
2.1931.066	65005	7 sec.	-	K
2.1931.068	65100	15 sec.	-	W
2.1931.070	65200	15 sec.	V	K
2.1931.071	65205	7 sec.	V	K
2.1931.073	65300	15 sec.	V	W

* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.

Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1931.562 (Art.nr. 01275) Bovendeel K.
15 sec.
 Bestelnr.: 2.1931.563 (Art.nr. 01276) Bovendeel K.
7 sec.
 Bestelnr.: 2.1931.564 (Art.nr. 01277) Bovendeel W.
15 sec.
 Bestelnr.: 2.1931.565 (Art.nr. 01278) Bovendeel W.
7 sec.
 Bestelnr.: 2.1931.566 (Art.nr. 01279) Bovendeel K.
S-uitv. 15 sec.
 Bestelnr.: 2.1931.567 (Art.nr. 01280) Bovendeel K.
S-uitv. 7 sec.
 Bestelnr.: 2.1931.568 (Art.nr. 01281) Bovendeel W.
S-uitv. 15 sec.
 Bestelnr.: 2.1931.569 (Art.nr. 01282) Bovendeel W.
S-uitv. 7 sec.
 Bestelnr.: 2.1930.258 (Art.nr. 90202) Revisieset voor
01275
 Bestelnr.: 2.1930.263 (Art.nr. 90209) Revisieset S
voor 01279
 Bestelnr.: 2.1931.784 (Art.nr. 90499) Perlator
 Bestelnr.: 2.1931.794 (Art.nr. 90593) Sleutel voor
perlator

05/21 Technische wijzigingen voorbehouden

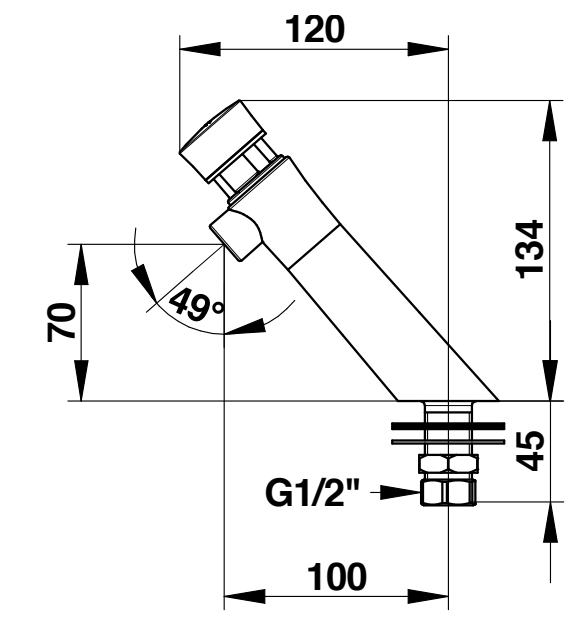

Presto 605 NEO® RVS zelfsluitende wastafelkraan

- Voor bladmontage
- Met rvs behuizing
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelkraan, met rvs behuizing, voor koud of voorgemengd water, type 605 NEO RVS, voor bladmontage. Water- en energiebesparend en robuust.

Technische gegevens:

Behuizing: Rvs
 Volumestroom: 3 l/min.
 Aansluiting: ½" buitendraad

Bestelnummer	Art.nr.	Looptijd	S-Uitvoering*	Warm of Koud
2.1931.067	65010	7 sec.	-	K
2.1931.069	65105	7 sec.	-	W
2.1931.072	65210	7 sec.	V	K
2.1931.074	65305	7 sec.	V	W


* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.

Onderdelen:

Bestelnr.: 1481345 (Art.nr. 01285) Bovendeel K
 Bestelnr.: 1481346 (Art.nr. 01286) Bovendeel W
 Bestelnr.: 1481347 (Art.nr. 01287) Bovendeel SK
 Bestelnr.: 1481348 (Art.nr. 01288) Bovendeel SW
 Bestelnr.: 2.1931.784 (Art.nr. 90499) Perlator
 Bestelnr.: 2.1931.794 (Art.nr. 90593) Sleutel voor perlator



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

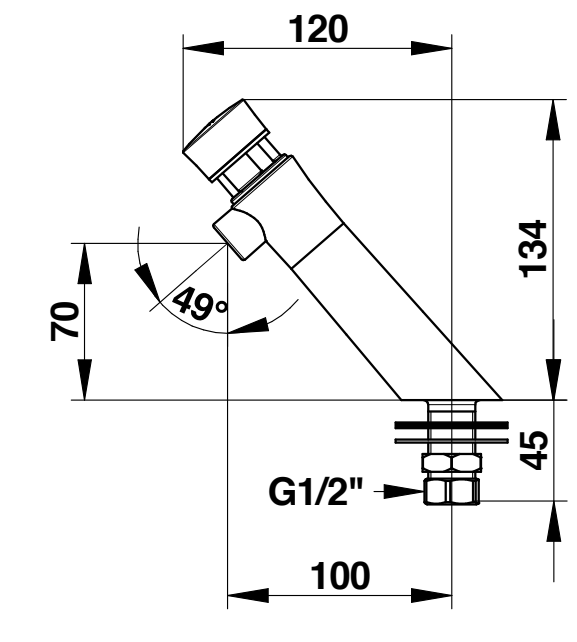



Presto NEO® DUO zelfsluitende wastafelkraan met hendel


- Voor bladmontage
- Bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen
- Met dubbele looptijd van 7 en 11 sec. of enkele looptijd van 7 of 15 sec.
- Met Soft Touch ergonomische hendel
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelkraan, voor koud of voorgemengd water, type NEO DUO, voor bladmontage. Water- en energiebesparend en robuust. Met bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchromd messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluiting:	½" buitendraad
Enkele looptijd:	7 of 15 sec. (zowel naar onderen als naar boven)
Dubbele looptijd:	7 sec (naar boven) en 11 sec. (naar onderen)

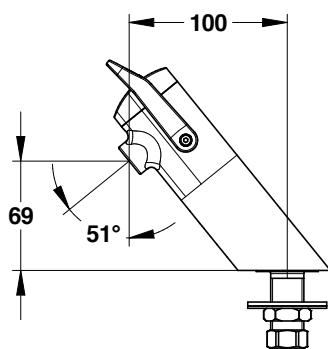

Bestelnummer	Art.nr.	Enkele looptijd	Dubbele looptijd	S-Uitvoering*
2.1931.058	64702	-	7 & 11 sec	V
2.1931.057	64701	15 sec.	-	V
2.1931.059	64705	7 sec	-	-
2.1931.056	64700	15 sec	-	-

* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de hendel los te laten voordat er water gaat stromen.

Onderdelen:

- Bestelnr.: 2.1931.559 (Art.nr. 01237) Bovendeel 15 sec.
 Bestelnr.: 2.1931.560 (Art.nr. 01238) Bovendeel S 15 sec.
 Bestelnr.: 2.1931.784 (Art.nr. 90499) Perlator
 Bestelnr.: 2.1931.794 (Art.nr. 90593) Sleutel voor perlator

Presto 605 zelfsluitende wastafelkraan

Voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelkraan, voor koud of voorgegemengd water, type 605, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 15 seconden.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Volumestroom: 3 l/min. (instelbaar)
Aansluiting: 1/2" bu. dr.
Spoeltijd: ca. 15 seconden

Bestelnr.: 2.1930.217 (Art.nr. 64602) Koud
Bestelnr.: 2.1931.053 (Art.nr. 64622) Warm
Bestelnr.: 2.1930.221 (Art.nr. 64944) Koud, 7 sec.

Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.258 (Art.nr. 90202) Revisieset
605 K
Bestelnr.: 2.1931.545 (Art.nr. 01028) Bovendeel
605 K, 15 sec.



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

Presto 605S zelfsluitende wastafelkraan


Voor bladmontage

Identiek aan Presto 605, echter als S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.


Bestelnr.: 2.1930.218 (Art.nr. 64612) Koud
Bestelnr.: 2.1931.054 (Art.nr. 64632) Warm

Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.263 (Art.nr. 90209) Revisieset
605S
Bestelnr.: 2.1931.547 (Art.nr. 01030) Bovendeel
605S K

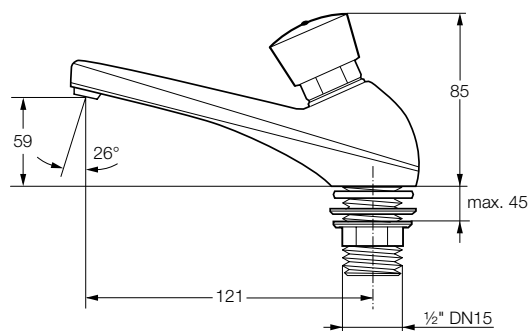

Volumestroomdiagram Presto 605

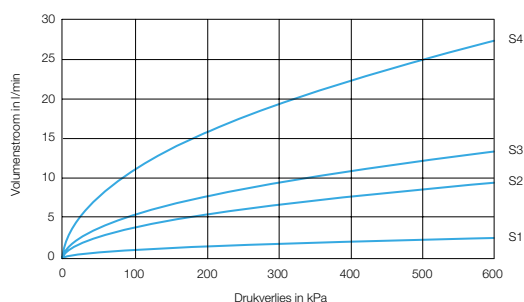

05/21 Technische wijzigingen voorbehouden



Presto 600 zelfsluitende wastafelkraan

Voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelkraan, voor koud of voorgemengd water, type 600, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust. Verchromd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 15 seconden.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchromd messing
 Volumestroom: 3 l/min. (instelbaar)
 Aansluiting: 1/2" bu. dr.
 Spoeltijd: ca. 15 seconden


Bestelnr.: 2.1930.806 (Art.nr. 24002) Koud

Bestelnr.: 2.1930.808 (Art.nr. 24022) Warm

Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.258 (Art.nr. 90202) Revisieset
 600 K

Bestelnr.: 2.1931.545 (Art.nr. 01028) Bovendeel
 600 K

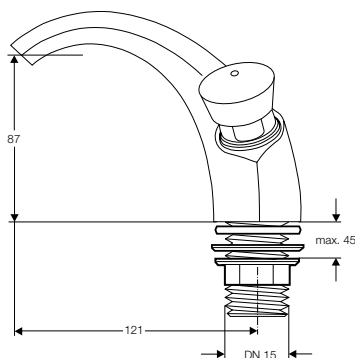

Presto 600S zelfsluitende wastafelkraan

Voor bladmontage

Identiek aan Presto 600, echter als S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.

Bestelnr.: 2.1930.807 (Art.nr. 24012) Koud


Bestelnr.: 2.1930.809 (Art.nr. 24032) Warm

Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.263 (Art.nr. 90209) Revisieset
 600S

Bestelnr.: 2.1931.547 (Art.nr. 01030) Bovendeel
 600S K

Volumestroomdiagram Presto 600

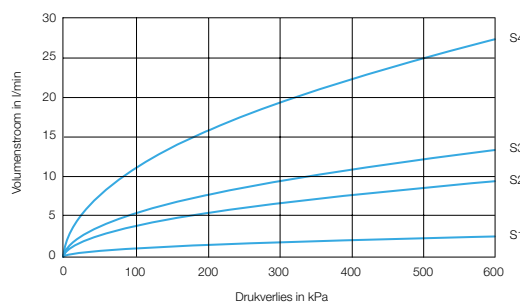

Presto 705 zelfsluitende wastafelkraan

Voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Hendelbediend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelkraan, voor koud of voorgemengd water, type 705, met hendelbediening, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Wordt geleverd met blauw en rood inlegplaatje. Spoeltijd ca. 15 seconden.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Volumestroom: 3 l/min. (instelbaar)
Aansluiting: ½" bu. dr.
Spoeltijd: ca. 15 seconden


Bestelnr.: 2.1930.220 (Art.nr. 64652)

Onderdelen:


Bestelnr.: 2.1930.258 (Art.nr. 90202) Revisieset 705

Bestelnr.: 2.1931.554 (Art.nr. 01039) Bovendeel 705

Volumestroomdiagram Presto 705

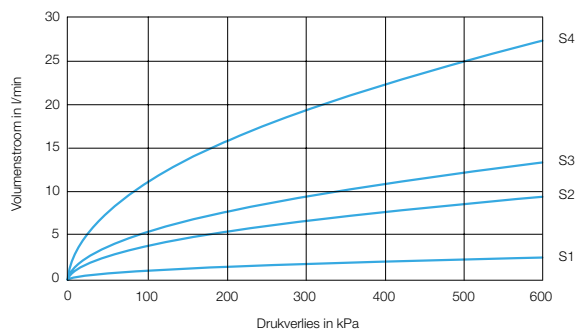

PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

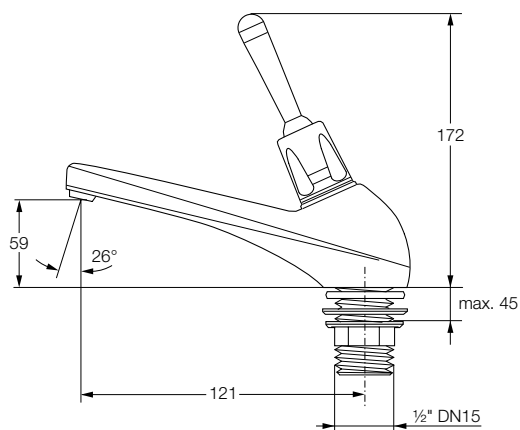

05/21 Technische wijzigingen voorbehouden



Presto 2000 zelfsluitende wastafelkraan

Voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Eigentijds design
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelkraan, voor koud of voorgemengd water, type 2000, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd instelbaar ca. 8 - 16 seconden.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
 Volumestroom: 4 l/min. (instelbaar)
 Aansluiting: ½" bu. dr.
 Spoeltijd instelbaar: ca. 8 - 15 seconden

Bestelnr.: 2.1930.155 (Art.nr. 20000) Koud

Bestelnr.: 2.1930.157 (Art.nr. 20002) Warm

Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.291 (Art.nr. 90333) Revisieset 2000

Bestelnr.: 2.1931.551 (Art.nr. 01035) Patroon 2000

Presto 2000S zelfsluitende wastafelkraan

Voor bladmontage

Identiek aan Presto 2000, echter als S-uitvoering, d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.

Bestelnr.: 2.1930.156 (Art.nr. 20001) Koud



Bestelnr.: 2.1930.787 (Art.nr. 20003) Warm

Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1931.768 (Art.nr. 90370) Revisieset 2000S

Bestelnr.: 2.1931.552 (Art.nr. 01036) Patroon 2000S

Volumestroomdiagram Presto 2000

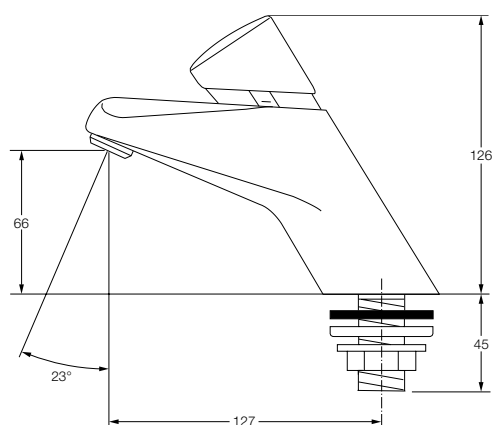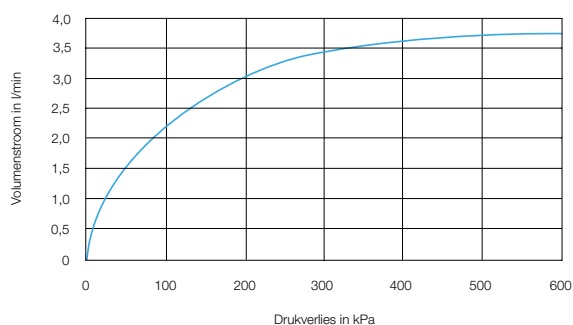

Presto 504 NEO® zelfsluitende tapkraan

- Voor wandmontage
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende tapkraan, verchroomd, voor koud of voorgemengd water, type 504 NEO, voor wandmontage. Water- en energiebesparend en robuust. Leverbaar met verschillende voorsprong.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
 Volumestroom: 3 l/min.
 Aansluiting: ½" buitendraad

Bestelnummer	Art. nr.	Voor-sprong (mm)	Looptijd (sec.)	S-Uitv.*	Warm of Koud
2.1931.075	66000	65	15	-	K
2.1931.076	66005	65	7	-	K
2.1931.083	66100	65	15	-	W
2.1931.085	66200	65	15	V	K
2.1931.086	66205	65	7	V	K
2.1931.091	66300	65	15	V	W
2.1931.077	66010	95	15	-	K
2.1931.078	66015	95	7	-	K
2.1931.087	66210	95	15	V	K
2.1931.079	66020	150	15	-	K
2.1931.080	66025	150	7	-	K
2.1931.088	66215	150	15	V	K




* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.

Onderdelen:

- Bestelnr.: 2.1931.562 (Art. 01275) Bovend. K. 15 s.
 Bestelnr.: 2.1931.563 (Art. 01276) Bovend. K. 7 s.
 Bestelnr.: 2.1931.564 (Art. 01277) Bovend. W. 15 s.
 Bestelnr.: 2.1931.565 (Art. 01278) Bovend. W. 7 s.
 Bestelnr.: 2.1931.566 (Art. 01279) Bovend. K. S-uitv. 15 s.
 Bestelnr.: 2.1931.567 (Art. 01280) Bovend. K. S-uitv. 7 s.
 Bestelnr.: 2.1931.568 (Art. 01281) Bovend. W. S-uitv. 15 s.
 Bestelnr.: 2.1931.569 (Art. 01282) Bovend. W. S-uitv. 7 s.
 Bestelnr.: 2.1930.258 (Art. 90202) Revisieset voor 01275
 Bestelnr.: 2.1930.263 (Art. 90209) Revisieset S voor 01279
 Bestelnr.: 2.1931.784 (Art. 90499) Perlator
 Bestelnr.: 2.1931.794 (Art. 90593) Sleutel perlator



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

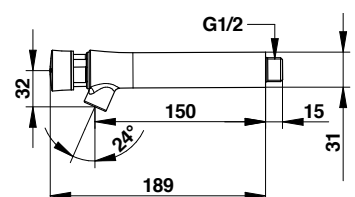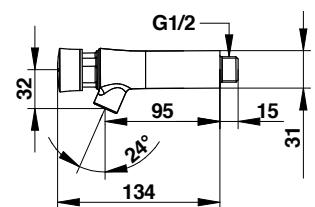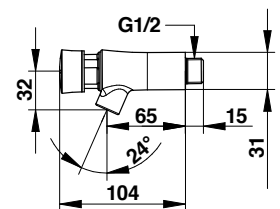

05/21 Technische wijzigingen voorbehouden



Presto 504 NEO® RVS zelfsluitende tapkraan

- Voor wandmontage
- Met rvs behuizing
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende tapkraan, met rvs behuizing, voor koud of voorgemengd water, type 504 NEO RVS, voor wandmontage. Water- en energiebesparend en robuust.

Technische gegevens:



Behuizing: Rvs
 Volumestroom: 3 l/min.
 Aansluiting: ½" buitendraad

Bestelnummer	Art.nr.	Voor-sprong (mm)	Looptijd	S-Uitv.*	Warm of Koud
2.1931.081	66030	65	7 sec.	-	K
2.1931.089	66220	65	7 sec.	V	K
2.1931.082	66035	150	7 sec.		K
2.1931.090	66225	150	7 sec.	V	K

* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.

Onderdelen:

Bestelnr.: 1481345 (Art.nr. 01285) Bovendeel K
 Bestelnr.: 1481346 (Art.nr. 01286) Bovendeel W
 Bestelnr.: 1481347 (Art.nr. 01287) Bovendeel SK
 Bestelnr.: 1481348 (Art.nr. 01288) Bovendeel SW
 Bestelnr.: 2.1931.784 (Art.nr. 90499) Perlator
 Bestelnr.: 2.1931.794 (Art.nr. 90593) Sleutel voor perlator

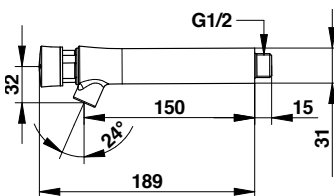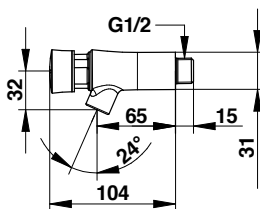

Presto NEO® DUO zelfsluitende tapkraan met hendel

- Voor wandmontage
- Bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen
- Met dubbele looptijd van 7 en 11 sec. of enkele looptijd van 7 of 15 sec.
- Met Soft Touch ergonomische hendel
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende tapkraan, voor koud of voorgegemengd water, type NEO DUO, voor wandmontage. Water- en energiebesparend en robuust. Met bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluiting:	1/2"
Enkele looptijd:	7 of 15 sec. (zowel naar onderen als naar boven)
Dubbele looptijd:	7 sec (naar boven) en 11 sec. (naar onderen)

Bestelnummer	Art.nr.	Enkele looptijd	Dubbele looptijd	S-Uitvoering*
2.1931.062	64708	-	7 & 11 sec	V
2.1931.061	64707	15 sec.	-	V
2.1931.063	64711	7 sec	-	-
2.1931.060	64706	15 sec	-	-


* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de hendel los te laten voordat er water gaat stromen.

Onderdelen:

- Bestelnr.: 2.1931.559 (Art.nr. 01237) Bovendeel
15 sec.
- Bestelnr.: 2.1931.560 (Art.nr. 01238) Bovendeel S
15 sec.
- Bestelnr.: 2.1931.784 (Art.nr. 90499) Perlator
- Bestelnr.: 2.1931.794 (Art.nr. 90593) Sleutel voor perlator



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

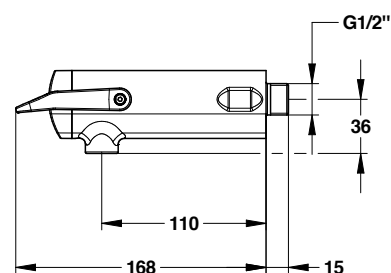



Presto 504 zelfsluitende tapkraan

Voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende tapkraan, voor koud of voorgegemengd water, type 504, voor wandmontage. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 15 seconden.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
 Volumestroom: 3 l/min. (instelbaar)
 Aansluiting: 1/2" bu. dr.
 Spoeltijd: ca. 15 seconden

Bestelnr.: 2.1930.213 (Art.nr. 63000) Koud

Bestelnr.: 2.1931.042 (Art.nr. 63020) Warm

Bestelnr.: 2.1931.046 (Art.nr. 63200) Type 507, spoeltijd 6 sec.


Bestelnr.: 2.1931.682 (Art.nr. 63500) Uitloop 1/2" bu.

Bestelnr.: 2.1930.216 (Art.nr. 63910) Met hendel


Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.258 (Art.nr. 90202) Revisieset 504 K

Bestelnr.: 2.1931.545 (Art.nr. 01028) Bovendeel 504 K

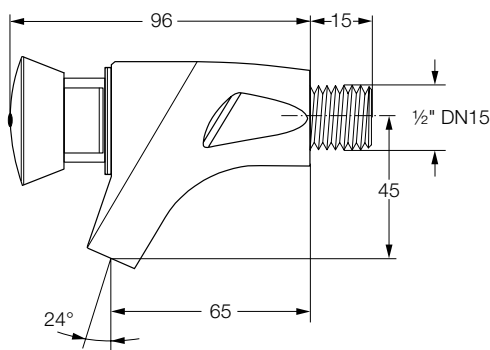

Volumestroomdiagram Presto 504

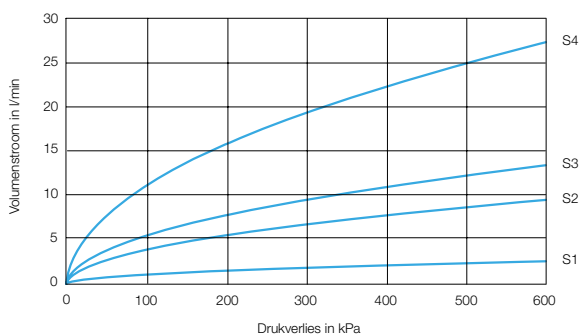

Presto 504S zelfsluitende tapkraan

Voor wandmontage

Identiek aan Presto 504, echter als S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.

Bestelnr.: 2.1930.215 (Art.nr. 63100) Koud

Bestelnr.: 2.1931.045 (Art.nr. 63120) Warm

Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.263 (Art.nr. 90209) Revisieset 504S

Bestelnr.: 2.1931.547 (Art.nr. 01030) Bovendeel 504S K

Presto 612 zelfsluitende tapkraan

Voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Met draaibare uitloop
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende tapkraan met draaibare uitloop, voor koud of voorgemengd water, type 612, voor wandmontage. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 15 seconden.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Volumestroom: 3 l/min. (instelbaar)
Aansluiting: ½" bu. dr.
Spoeltijd: ca. 15 seconden

Bestelnr.: 2.1930.874 (Art.nr. 31815)

Onderdelen:



Bestelnr.: 2.1930.258 (Art.nr. 90202) Revisieset
612

Bestelnr.: 2.1931.545 (Art.nr. 01028) Bovendeel
612



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

Volumestroomdiagram Presto 612

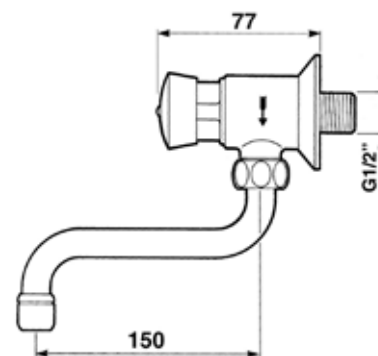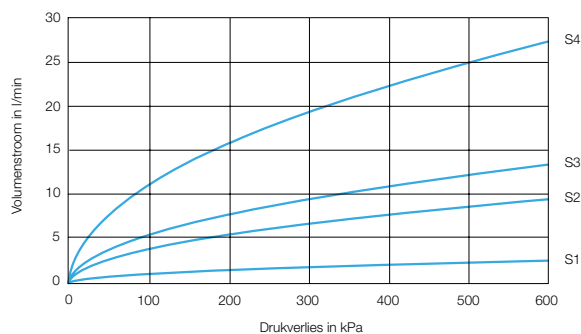

05/21 Technische wijzigingen voorbehouden



Presto 2010 zelfsluitende tapkraan

Voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Eigentijds design
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende tapkraan, voor koud of voorge-mengd water, type 2010, voor wandmontage. Water-besparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd instelbaar ca. 8 -16 seconden.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
 Volumestroom: 4 l/min. (instelbaar)
 Aansluiting: ½" bu. dr.
 Spoeltijd instelbaar: ca. 8 - 15 seconden

Bestelnr.: 2.1930.158 (Art.nr. 20100) Koud

Bestelnr.: 2.1930.160 (Art.nr. 20102) Warm

Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.291 (Art.nr. 90333) Revisieset

Bestelnr.: 2.1931.551 (Art.nr. 01035) Patroon

Presto 2010S zelfsluitende tapkraan

Voor wandmontage

Identiek aan Presto 2010, echter als S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.


Bestelnr.: 2.1930.159 (Art.nr. 20101) Koud

Bestelnr.: 2.1930.791 (Art.nr. 20103) Warm


Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1931.768 (Art.nr. 90370) Revisieset

Bestelnr.: 2.1931.552 (Art.nr. 01036) Patroon

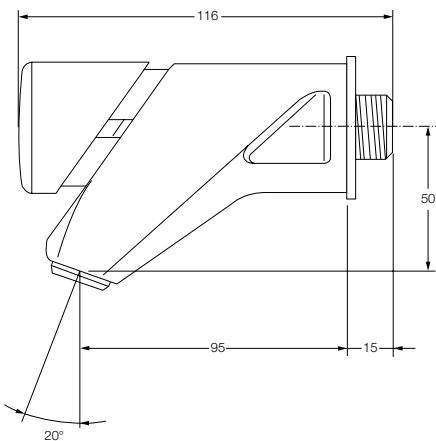

Volumestroomdiagram Presto 2010

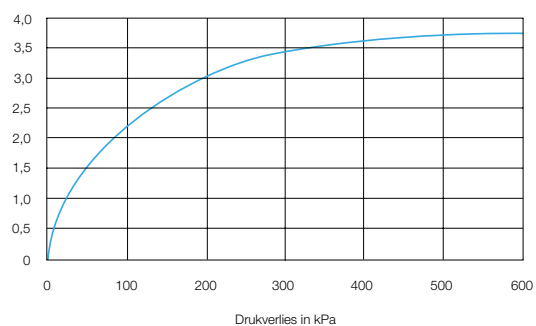

Presto 712 zelfsluitende kniebediende kraan

Voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Kniebediend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende kniebediende wastafelkraan, voor koud of voorgemengd water, type 712, voor wandmontage. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 6 seconden.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Voorsprong 390 mm
Volumestroom: 3 l/min. (instelbaar)
Aansluiting: 1/2" bu. dr.
Spoeltijd: ca. 6 seconden

Bestelnr.: 2.1930.187 (Art.nr. 31683) voorsprong 390 mm

Bestelnr.: 2.1930.877 (Art.nr. 31919) voorsprong 490 mm

Bestelnr.: 2.1930.871 (Art.nr. 31646) voorsprong 565 mm

Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.260 (Art.nr. 90206) Revisieset


Bestelnr.: 2.1931.553 (Art.nr. 01037) Bovendeel met hendel 340 mm

Bestelnr.: 2.1930.110 (Art.nr. 01159) Bovendeel zonder hendel


Bestelnr.: 2.1930.279 (Art.nr. 90292) Hendel met wartel 340 mm

Bestelnr.: 2.1931.749 (Art.nr. 90293) Hendel met wartel 440 mm


Bestelnr.: 2.1931.750 (Art.nr. 90294) Hendel met wartel 515 mm

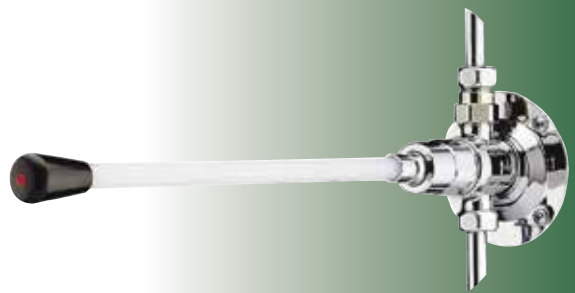

PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

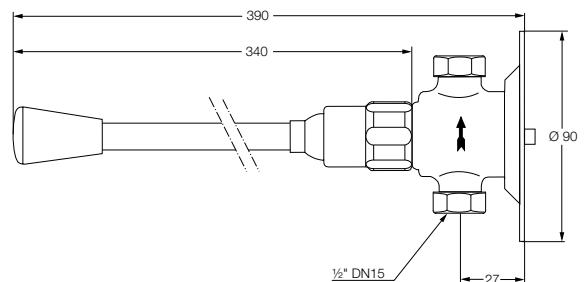

Volumestroomdiagram Presto 712

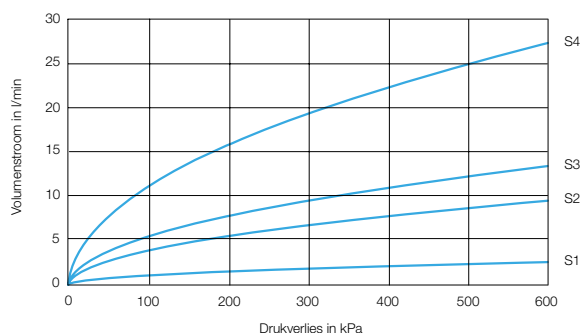

05/21 Technische wijzigingen voorbehouden



Presto 520 zelfsluitende voetbediende kraan

Voor vloer- en/of wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Voetbediend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende voetbediende wastafelkraan, voor koud of voorgemengd water, type 520. Waterbesparend en robuust. Verchromd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd zolang het voetpedaal bekrachtigd wordt, vertraagd sluitend.

Technische gegevens:

Behuizing:	Vernikkeld
Voorsprong:	200 mm
Volumestroom:	3 l/min. (instelbaar)
Aansluiting:	1/2" bu. dr.
Spoeltijd:	3 - 5 sec. en zolang het voetpedaal bekrachtigd wordt

Bestelnr.: 2.1930.803 (Art.nr. 23614)

Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1931.542 (Art.nr. 01025) Bovendeel 520



Presto 530 zelfsluitende voetbediende mengkraan

Voor vloer- en/of wandmontage

Mengkraan uitvoering met dubbel voetpedaal, voor aansluiting van zowel koud water als mengwater. Verder gelijk aan Presto 530. Bij gelijktijdig indrukken van beide voetpedalen functioneert deze uitvoering als mengkraan.

Bestelnr.: 2.1930.805 (Art.nr. 23644)



Presto 509 zelfsluitende voetbediende kraan

Voor vloerinbouw met rvs plaat

Specificatie:

Presto zelfsluitende voetbediende wastafelkraan, voor koud of voorgemengd water, type SOL 509, voor montage in de vloer. Met aansluitingen 10 mm.

Bestelnr.: 2.1930.164 (Art.nr. 23100)

Presto wastafeluitloop


Voor bladmontage

Specificatie:

Presto verchromde wastafeluitloop voor bladmontage robuuste uitvoering, met volumestroombegrenzer 6 l/min. en 1/2" bu. dr. aansluiting.

Bestelnr.: 2.1930.183 (Art.nr. 30302) Vast

Bestelnr.: 2.1930.182 (Art.nr. 30202) Draaibaar (120°)

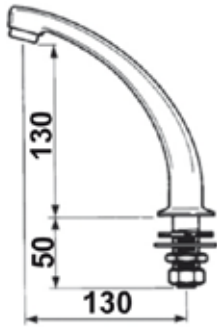

PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

Presto wanduitloop

Voor wandmontage, kort

Specificatie:



Presto verchromde wastafeluitloop voor wandmontage, robuuste uitvoering, met volumestroombegrenzer 6 l/min. en 1/2" bu. dr. aansluiting.

Bestelnr.: 2.1930.862 (Art.nr. 30900) Vast, 1/2" bu.

Bestelnr.: 2.1930.864 (Art.nr. 30903) Vast, 1/2" bi.

Bestelnr.: 2.1930.863 (Art.nr. 30901) Met wanddoorvoer en bevestiging, wand tot 200 mm

Bestelnr.: 2.1930.865 (Art.nr. 30906) Met wanddoorvoer en bevestiging voor wand 200 - 300 mm

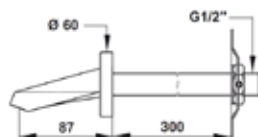

05/21 Technische wijzigingen voorbehouden



Presto wanduitloop

Voor wandmontage, lang


Specificatie:

Presto verchromde wastafeluitloop voor wandmontage, robuuste uitvoering, met volumestroombegrenzer 6 l/min. en ½" bu. dr. aansluiting.

Bestelnr.: 2.1930.860 (Art.nr. 30621) Vast

Bestelnr.: 2.1930.859 (Art.nr. 30616) Met wanddoorvoer en bevestiging, wand tot 200 mm

Bestelnr.: 2.1930.861 (Art.nr. 30625) Met wanddoorvoer en bevestiging voor wand 200 - 300 mm

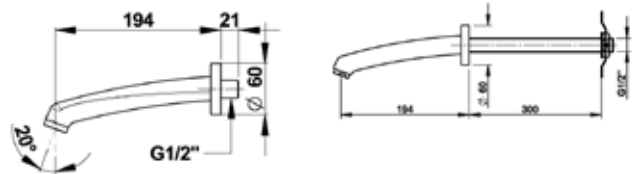

Presto wanduitloop

Voor wandmontage, lang

Specificatie:


Presto verchromde wastafeluitloop voor wandmontage, robuuste uitvoering, met volumestroombegrenzer 6 l/min. en ½" bu. dr. aansluiting.

Bestelnr.: 2.1930.856 (Art.nr. 30313) L1 = 120, L2 = 230 mm

Bestelnr.: 2.1930.855 (Art.nr. 30311) L1 = 120, L2 = 50 mm

Bestelnr.: 2.1930.858 (Art.nr. 30317) L1 = 200, L2 = 230 mm

Bestelnr.: 2.1930.857 (Art.nr. 30315) L1 = 200, L2 = 50 mm

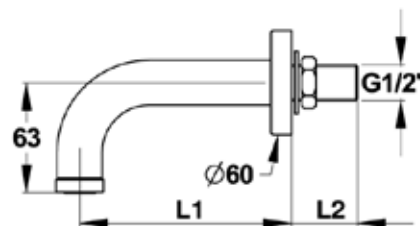

Presto NEO® zelfsluitende wastafelmengkraan

- Voor bladmontage
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek
- Met mechanische temperatuurbegrenzing
- Modern design

Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelmengkraan, type Presto NEO, voor bladmontage. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Water- en energiebesparend en robuust.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Volumestroom: 3 l/min. (instelbaar)
Spoeltijd: 15 sec.
Aansluitingen: 3/8" wartels

Bestelnr.: 1370878 (Art.nr. 68402) zonder afsluiters


Presto NEO® S zelfsluitende wastafelmengkraan

Presto zelfsluitende wastafelmengkraan. Identiek aan Presto Neo wastafelmengkraan, echter als S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.

Bestelnr.: 1370879 (Art.nr. 68404) zonder afsluiters



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

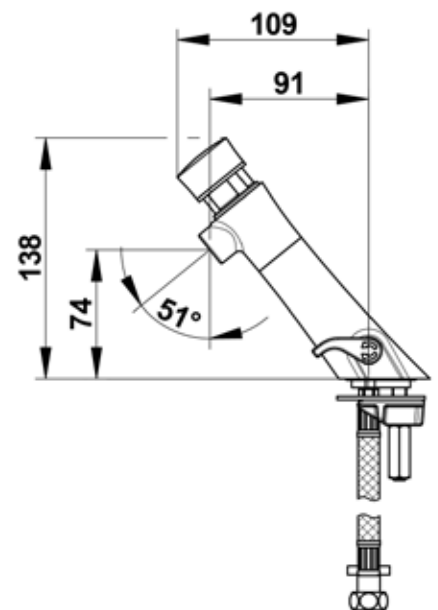



Presto NEO® DUO zelfsluitende wastafelmengkraan met hendel


- Voor bladmontage
- Bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen
- Met dubbele looptijd van 7 en 11 sec. of enkele looptijd van 15 sec.
- Met Soft Touch ergonomische hendel
- Met temperatuurhendel met aanslagbegrenzer
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek
- Met afsluiters en keerkleppen

Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelmengkraan, type NEO DUO, voor bladmontage. Water- en energiebesparend en robuust. Met bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen. Met temperatuurhendel met aanslagbegrenzing.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchromd messing
Aansluitingen:	3/8"
Volumestroom:	3 l/min.
Enkele looptijd:	15 sec. (zowel naar onderen als naar boven)
Dubbele looptijd:	7 sec (naar boven) en 11 sec. (naar onderen)

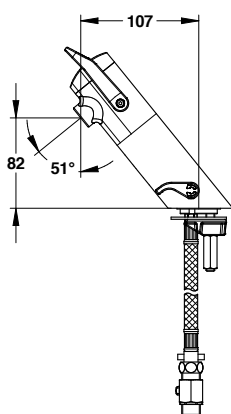

Bestelnummer	Art. nummer	Enkele looptijd	Dubbele looptijd	S-Uitvoering*
2.1931.097	68052	-	7 & 11 sec	V
2.1931.096	68051	15 sec.	-	V
2.1931.095	68050	15 sec	-	-

* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de hendel los te laten voordat er water gaat stromen.

Onderdelen:

- Bestelnr.: 2.1931.559 (Art.nr. 01237) Bovendeel 15 sec.
- Bestelnr.: 2.1931.560 (Art.nr. 01238) Bovendeel S 15 sec.
- Bestelnr.: 2.1931.784 (Art.nr. 90499) Perlator
- Bestelnr.: 2.1931.794 (Art.nr. 90593) Sleutel voor perlator
- Bestelnr.: 2.1931.795 (Art.nr. 90594) Hendel mengkraan

Presto 4000S zelfsluitende wastafelmengkraan

Voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Eigentijds design
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelmengkraan, type 4000S, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 15 seconden. Inclusief flexibele slangen, keerkleppen en zeefilters. S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Volumestroom: 3 l/min. (instelbaar)
Aansluitingen: 3/8" wartel
Spoeltijd: ca. 15 seconden

Bestelnr.: 2.1930.838 (Art.nr. 28617) zonder afsluiters

Bestelnr.: 2.1930.175 (Art.nr. 28610) met rechte afsluiters

Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.282 (Art.nr. 90310) Revisieset

Bestelnr.: 2.1931.541 (Art.nr. 01024) Bovendeel

Accessoires:



Bestelnr.: 2.1931.598 (Art.nr. 29860) Afsluiter, recht (per stuk)

Bestelnr.: 2.1931.599 (Art.nr. 29870) Afsluiter, haaks (per stuk)



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

Volumestroomdiagram Presto 4000S

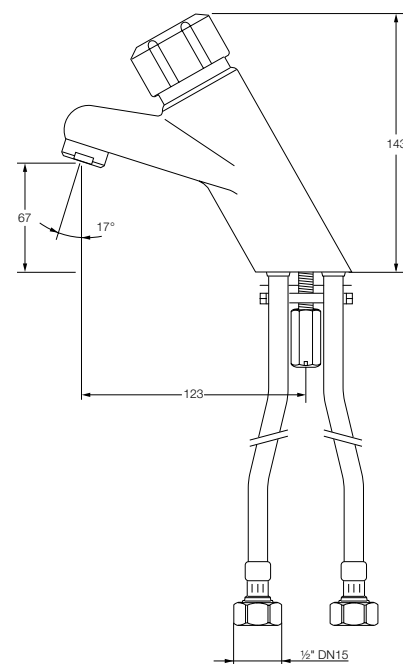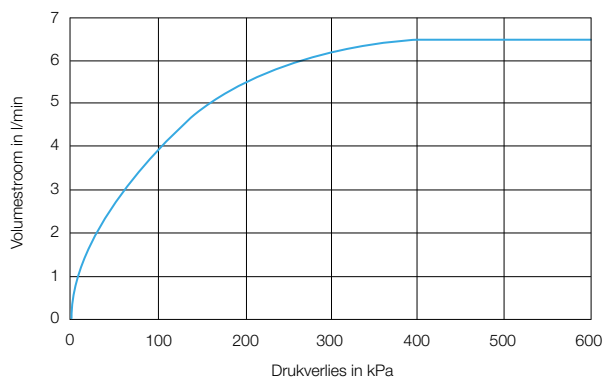

05/21 Technische wijzigingen voorbehouden



Presto NEO® DUO zelfsluitende wandmengkraan met hendel


- Voor paneelinbouw
- Bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen
- Met dubbele looptijd van 7 en 11 sec. of enkele looptijd van 15 sec.
- Met Soft Touch ergonomische hendel
- Met temperatuurhendel met aanslagbegrenzer
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek
- Met afsluiters en keerkleppen

Specificatie:

Presto zelfsluitende wandmengkraan voor paneelinbouw, type NEO DUO. Water- en energiebesparend en robuust. Met bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen. Met temperatuurhendel met aanslagbegrenzing.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchromd messing
Aansluitingen:	3/8"
Volumestroom:	3 l/min.
Enkele looptijd:	15 sec. (zowel naar onderen als naar boven)
Dubbele looptijd:	7 sec (naar boven) en 11 sec. (naar onderen)

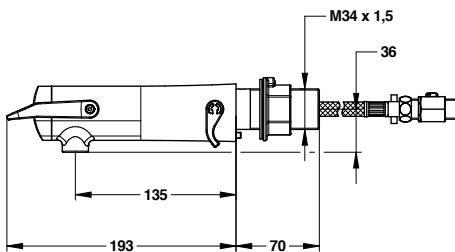

Bestelnummer	Art. nummer	Enkele looptijd	Dubbele looptijd	S-Uitvoering*
2.1931.100	68056	-	7 & 11 sec	V
2.1931.099	68055	15 sec.	-	V
2.1931.098	68054	15 sec	-	-

* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de hendel los te laten voordat er water gaat stromen.

Onderdelen:

- Bestelnr.: 2.1931.559 (Art.nr. 01237) Bovendeel 15 sec.
- Bestelnr.: 2.1931.560 (Art.nr. 01238) Bovendeel S 15 sec.
- Bestelnr.: 2.1931.784 (Art.nr. 90499) Perlator
- Bestelnr.: 2.1931.794 (Art.nr. 90593) Sleutel voor perlator
- Bestelnr.: 2.1931.795 (Art.nr. 90594) Hendel mengkraan

Presto gel- en zeepdispenser

Met non-touch bediening, voor wandmontage

- Geschikt voor hydro alcoholische desinfectiegel
- Geschikt voor vloeibare zeep
- In rvs of witte abs behuizing
- Afgifte ~ 1 ml per detectie
- Inhoud 1000 ml
- Met batterijvoeding

Specificatie:

Presto elektronische gel- en zeepdispenser, voor vloeibare zeep en hydro alcoholische desinfectiegel. Met non-touch activering van de handen op 20 cm van de sensor. De dispenser heeft een inhoud van 1000 ml, de afgifte is ~ 1 ml per detectie. Met behuizing met controlevenster en sleutelvergrendeling. Werkt op batterijen (niet meegeleverd). Wordt geleverd zonder vloeibare zeep en zonder vloeibare gel.

Technische gegevens:



Afmetingen:	280 x 122 x 112 mm (H x B x D)
Bediening:	Infrarood (detectie op 20 cm)
Afgifte:	~ 1 ml per detectie
Inhoud:	1000 ml
Geïntegreerde tank:	Ja
Tank vullen:	Handmatig
Geschikt voor:	Vloeibare zeep en vloeibare gel, niet meegeleverd (getest met water, vloeibare zeep en zware gel)
Batterijen:	4 x LR14, type C (niet meegeleverd)

Bestelnr.: 1442930 (Art.nr. 60375) in witte abs behuizing

Bestelnr.: 1442931 (Art.nr. 60376) in rvs behuizing



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

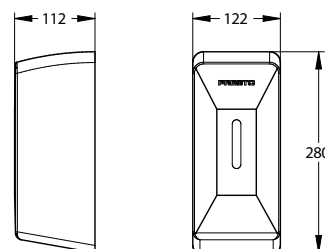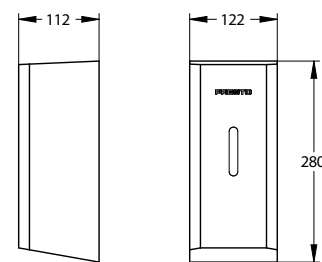

05/21 Technische wijzigingen voorbehouden



Presto 50B zelfsluitende douchekraan

Voor wandinbouw

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende douchekraan, voor wandinbouw, voor koud of voorgemengd water, type 50B. Waterbesparend en robuust, met rozet. Verchromd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 30 seconden. Inclusief inbouwdoos. Aansluitingen 2 x 3/4" buitendraad.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchromd messing
Afdekplaat:	Rvs Ø 130 mm
Inbouwdiepte:	min. 85 mm, max. 100 mm
Volumestroom:	6 l/min. (instelbaar)
Aansluitingen:	3/4" bu. dr.
Spoeltijd:	ca. 30 seconden

Bestelnr.: 2.1930.908 (Art.nr. 38222)



Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.230 (Art.nr. 90104) Revisieset
 Bestelnr.: 2.1931.532 (Art.nr. 01012) Bovendeel incl. drukknop en huls
 Bestelnr.: 2.1930.237 (Art.nr. 90128) Rozet (standaard uitvoering)

Accessoires:

Bestelnr.: 2.1930.236 (Art.nr. 90126)
 Vandalbestendige rvs rozet

Volumestroomdiagram Presto 50B

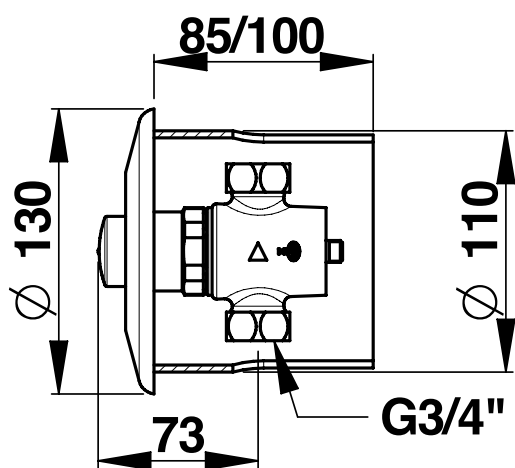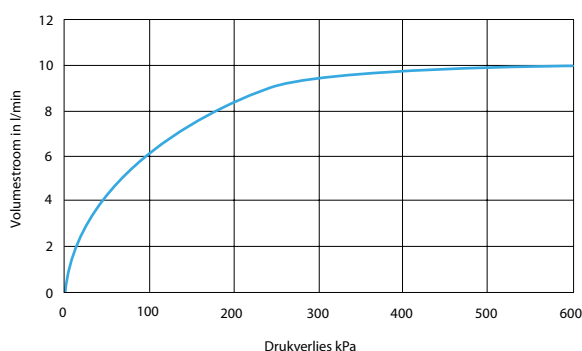

Presto 500SB zelfsluitende douchekraan

Voor wandinbouw

- Water- en energiebesparend
- Eigentijds design
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende douchekraan, voor wandinbouw, voor koud of voorgemengd water, type 500SB. Waterbesparend en robuust met rvs afdekplaat. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 25 seconden. S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen. Inclusief inbouwdoos. Aansluitingen 2 x 1/2" buitendraad.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Afdekplaat:	Rvs 160 x 160 mm
Inbouwdiepte:	min. 50 mm, max. 67 mm
Volumestroom:	6 l/min. (instelbaar)
Aansluitingen:	1/2" bu. dr.
Spoeltijd:	ca. 25 seconden

Bestelnr.: 2.1930.200 (Art.nr. 38340) Met kogelafsluiter in inlaat

Bestelnr.: 2.1930.913 (Art.nr. 38330) Zonder kogelafsluiter

Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.256 (Art.nr. 90198) Revisieset

Bestelnr.: 2.1930.112 (Art.nr. 01185) Patroon, zonder drukknop en huls


Bestelnr.: 2.1930.316 (Art.nr. 90473) Drukknop en huls

Bestelnr.: 2.1930.782 (Art.nr. 90470) Rvs afdekplaat


Accessoires:

Bestelnr.: 2.1930.308 (Art.nr. 90425) Verlengstuk

Volumestroomdiagram Presto 500SB

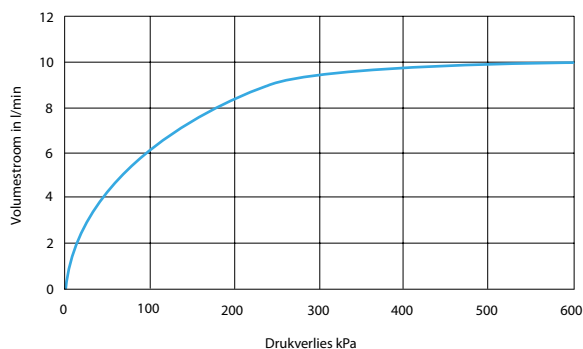

PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

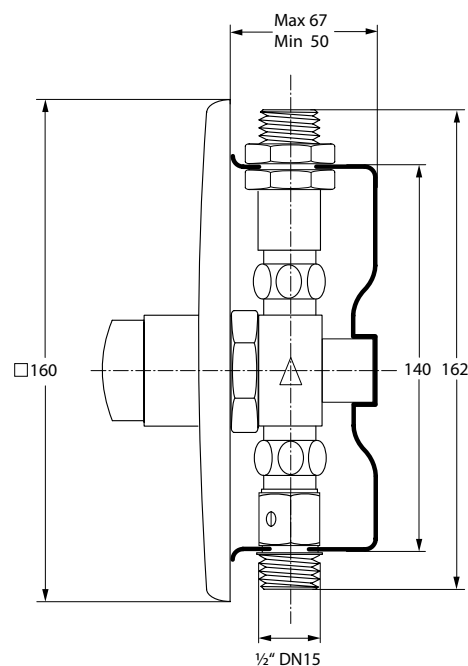

05/21 Technische wijzigingen voorbehouden



Presto 50 zelfsluitende douchekraan

Voor wandopbouw

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende douchekraan, voor wandopbouw, voor koud of voorgemengd water, type 50. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 30 seconden. Aansluitingen 2 x ¾" buitendraad.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	6 l/min. (instelbaar)
Aansluitingen:	¾" bu. dr.
Spoeltijd:	ca. 30 seconden

Bestelnr.: 2.1930.921 (Art.nr. 38912) opbouw


Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.230 (Art.nr. 90104) Revisieset



Bestelnr.: 2.1931.531 (Art.nr. 01010) Bovendeel

Accessoires:

Bestelnr.: 2.1930.135 (Art.nr. 06216) ½" aansluitbocht, 90° met rozet en ¾" wartel

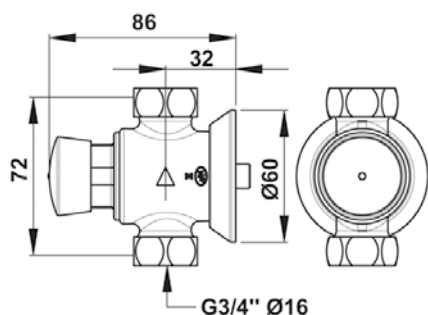

Volumestroomdiagram Presto 50

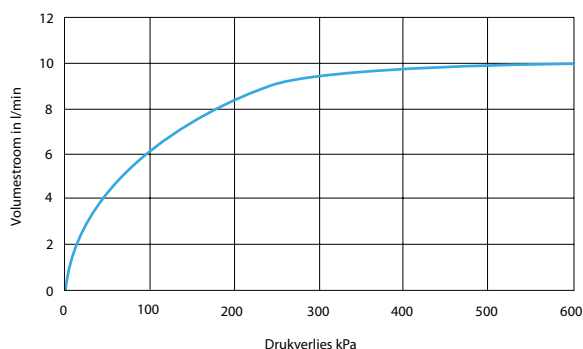

Bestelnummer: 06216

Presto 500S zelfsluitende douchekraan

Voor wandopbouw

- Water- en energiebesparend
- Eigentijds design
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende douchekraan, voor wandmontage, voor koud of voorgemengd water, voor opbouw leidingwerk, type 500S. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 25 seconden. S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen. Aansluitingen 2 x 1/2" buitendraad.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Volumestroom: 6 l/min. (instelbaar)
Aansluitingen: 1/2" bu. dr.
Spoeltijd: ca. 25 seconden

Bestelnr.: 2.1930.198 (Art.nr. 38310) Recht

Bestelnr.: 2.1930.199 (Art.nr. 38320) Haaks

Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.256 (Art.nr. 90198) Revisieset



Bestelnr.: 2.1930.112 (Art.nr. 01185) Patroon

Bestelnr.: 2.1930.347 (Art.nr. 90722) Drukknop



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

Volumestroomdiagram Presto 500S

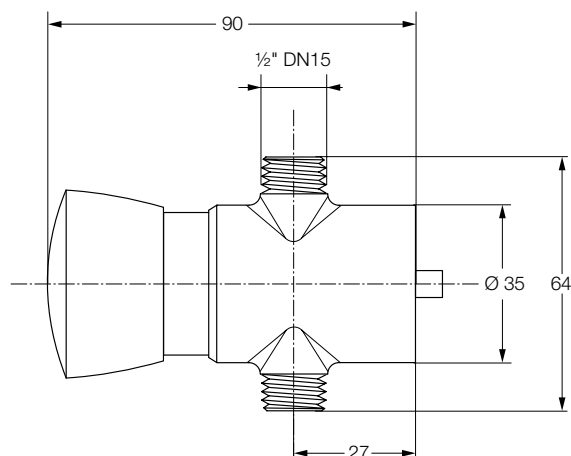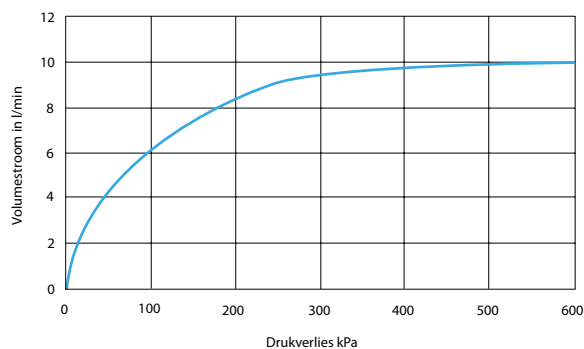

05/21 Technische wijzigingen voorbehouden



Presto 500S TC zelfsluitende douche- kraan

Voor montage achter de wand

- Water- en energiebesparend
- Eigentijds design
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende douchekraan, voor montage achter de wand, voor koud of voorgemengd water, type 500S TC. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 25 seconden. S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen. Aansluitingen 2 x 1/2" buitendraad. Toe te passen in combinatie met Presto TC wanddoorvoerdrukker.

Technische gegevens:



Behuizing:	Messing
Volumestroom:	6 l/min. (instelbaar)
Spoeltijd:	ca. 25 seconden

Bestelnr.: 2.1930.917 (Art.nr. 38370) Presto 500S TC, aansluitingen 1/2" bu. dr.

Bestelnr.: 2.1930.919 (Art.nr. 38760) Presto 50 TC, aansluitingen 3/4" bu. dr.

Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.256 (Art.nr. 90198) Revisieset Presto 500S TC

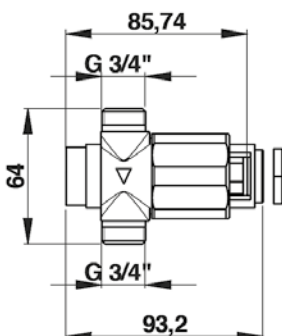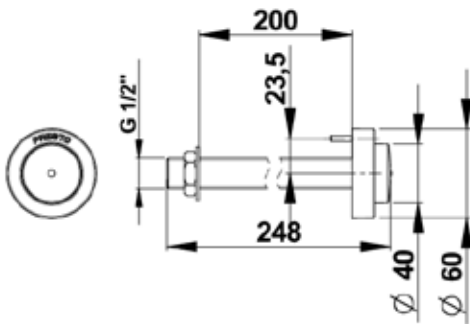

Presto TC wanddoorvoerdrukker

Presto TC wanddoorvoerdrukker voor toepassing in combinatie met Presto 500S TC douchedrukker, met blauw (koud water) of rood (warm water) inlegplaatje.

Bestelnr.: 2.1931.577 (Art.nr. 18725)

Wanddikte 1 - 200 mm (koud)

Bestelnr.: 2.1931.578 (Art.nr. 18726)

Wanddikte 200 - 300 mm (koud)

Bestelnr.: 2.1931.579 (Art.nr. 18730)

Wanddikte 1 - 200 mm (warm)

Bestelnr.: 2.1931.580 (Art.nr. 18731)

Wanddikte 200 - 300 mm (warm)

Presto Alpa zelfsluitende douchemengkraan

Voor wandinbouw

- Water- en energiebesparend
- Eigentijds design
- Niet thermostatisch
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto Alpa zelfsluitende inbouw douchemengkraan, niet thermostatisch. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Met aanslagbegrenzing voor de mengtemperatuur. Inclusief keerkleppen, zeefilters, inbouwdoos en rvs afdekplaat. Spoeltijd ca. 30 seconden.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Afdekplaat: Rvs 180 x 180 mm
Volumestroom: 6 l/min.
Temperatuurknop: 180° draaibaar
Temperatuurbegrenzing: Instelbaar
Aansluitingen: 3/4" bu. dr.
Spoeltijd: ca. 30 seconden

Bestelnr.: 2.1930.893 (Art.nr. 35941)



Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1931.722 (Art.nr. 90046) Revisieset
Bestelnr.: 2.1931.539 (Art.nr. 01022) Bovendeel



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

Volumestroomdiagram Presto Alpa

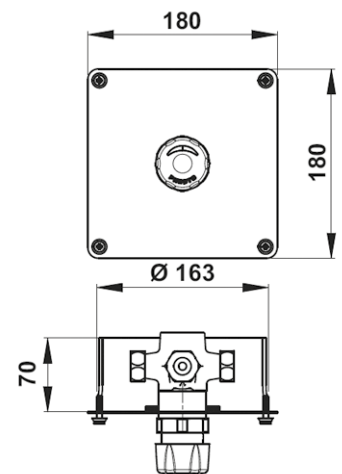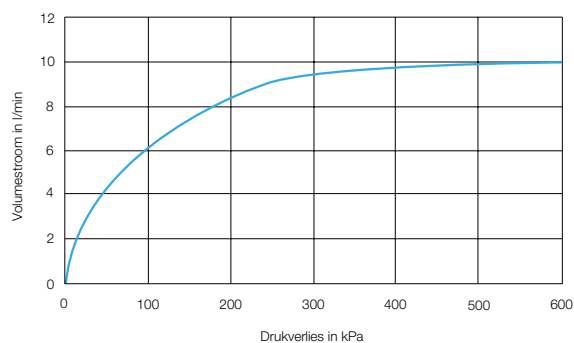

05/21 Technische wijzigingen voorbehouden



Presto Alpa zelfsluitende douchemengkraan

Voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Eigentijds design
- Niet thermostatisch
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto Alpa zelfsluitende opbouw douchemengkraan, niet thermostatisch. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met zelfreinigend onderhouds-arm binnenwerk. Met aanslagbegrenzing voor de mengtemperatuur. Inclusief keerkleppen en zeefilters. Spoeltijd ca. 30 seconden.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
 Volumestroom: 6 l/min.
 Temperatuurknop: 180° draaibaar
 Temperatuurbegrenzing: Instelbaar
 Aansluitingen: 3/4" bu. dr.
 Spoeltijd: ca. 30 seconden

Bestelnr.: 2.1930.886 (Art.nr. 35814) Met verstelbare aansluitbochten, 152 ± 10 mm

Bestelnr.: 2.1930.891 (Art.nr. 35925) Zonder aansluitbochten



Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1931.722 (Art.nr. 90046) Revisieset


Bestelnr.: 2.1931.536 (Art.nr. 01017) Bovendeel met chroom knop

Accessoires:

Bestelnr.: 2.1930.135 (Art.nr. 06216) Presto verstelbare aansluitbocht met rozet (1/2" bu. dr x 3/4" wartel)

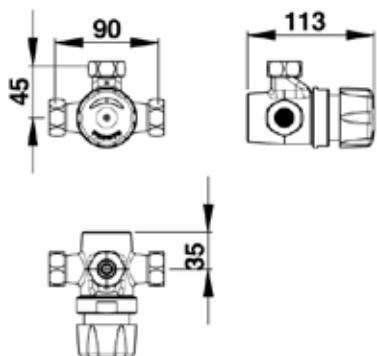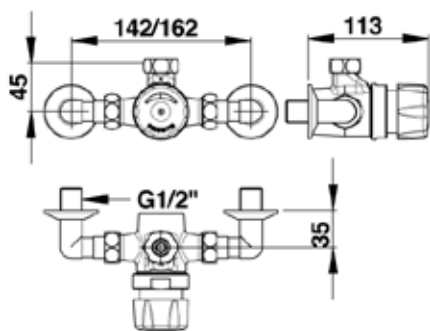

Volumestroomdiagram Presto Alpa

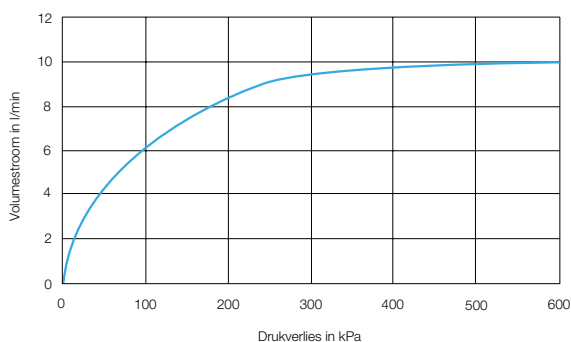

Presto Alpa zelfsluitende douchemengkraan

Voor paneelinbouw

- Water- en energiebesparend
- Eigentijds design
- Niet thermostatisch
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto Alpa zelfsluitende douchemengkraan voor paneelinbouw, niet thermostatisch. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Met aanslagbegrenzing voor de mengtemperatuur. Inclusief keerkleppen, zeefilters, en rozet. Spoeltijd ca. 30 seconden.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Rozet: Ø 95 mm
Volumestroom: 6 l/min.
Temperatuurknop: 180° draaibaar
Temperatuurbegrenzing: Instelbaar
Aansluitingen: ¾" bu. dr.
Spoeltijd: ca. 30 seconden

Bestelnr.: 2.1930.892 (Art.nr. 35936) Paneelinbouw

Bestelnr.: 2.1930.881 (Art.nr. 35176) S-uitvoering, eerst de knop loslaten voordat er water gaat stromen.


Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1931.722 (Art.nr. 90046) Revisieset


Bestelnr.: 2.1931.536 (Art.nr. 01017) Bovendeel met chroom knop



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

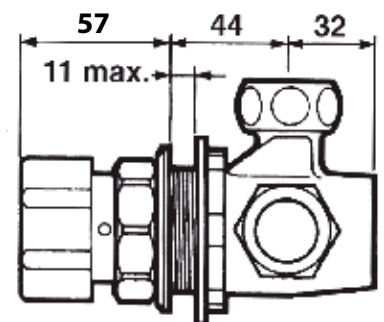

Volumestroomdiagram Presto Alpa

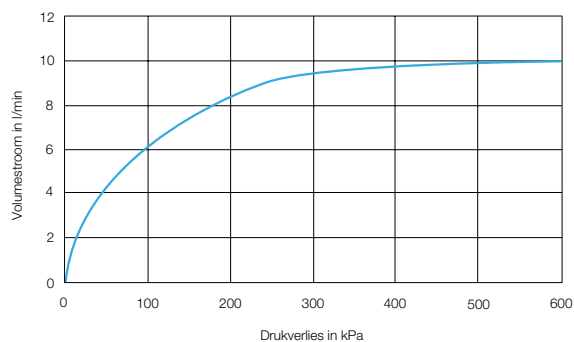

05/21 Technische wijzigingen voorbehouden



Presto 12 zelfsluitende urinoirspoeler

Voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende urinoirspoeler, voor wandmontage, voor opbouw leidingwerk, type 12. Waterbesparend en robuust. Verchromd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ~6 seconden. Aansluitingen 2 x ½" buitendraad.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchromd messing
Volumestroom:	Instelbaar
Aansluitingen:	½" bu. dr.
Spoeltijd:	ca. 6 seconden


Bestelnr.: 2.1930.867 (Art.nr. 31001) Met ½" aansluitingen, zonder wartels

Bestelnr.: 2.1930.188 (Art.nr. 31707) Presto 12 A, haakse uitvoering, met ½" aansluitingen zonder wartel

Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.260 (Art.nr. 90206) Revisieset Presto 12/12A

Bestelnr.: 2.1931.544 (Art.nr. 01027) Bovendeel Presto 12/12A

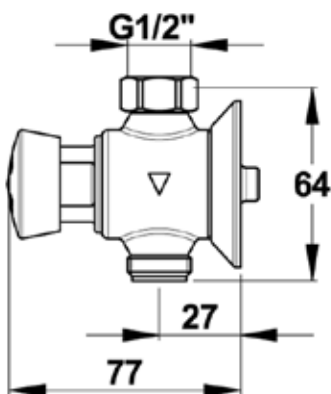

Presto 12 TC zelfsluitende urinoir- spoeler, complete set

Voor montage achter de wand

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto zelfsluitende urinoirspoeler, voor montage achter de wand, type Presto 12 TC, met wanddoorvoerdrukker. Waterbesparend en robuust. Spoeltijd ca. 6 seconden. Aansluitingen 2 x 1/2" buitendraad.

Technische gegevens:

Behuizing: Messing
Volumestroom: Instelbaar
Aansluitingen: 1/2" bu. dr.
Spoeltijd: ca. 6 seconden

Bestelnr.: 2.1930.875 (Art.nr. 31880)

Wanddikte 15 - 200 mm

Bestelnr.: 2.1930.876 (Art.nr. 31881)


Wanddikte 200 - 300 mm

Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.260 (Art.nr. 90206) Revisieset
Presto 12/12A



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

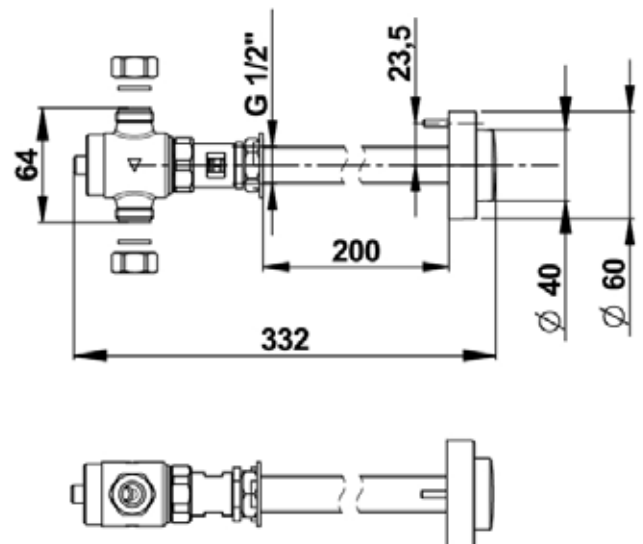



Presto 1000 M zelfsluitende toiletpoeler

Voor wandmontage

- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto robuuste zelfsluitende toiletpoeler, met beluchter voor wandmontage, type 1000 M. Verchromd met zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk zonder afsluiter. Spoeltijd ca. 6 seconden. Aansluitingen haaks $\frac{3}{4}$ " buitendraad, spoelpijp \varnothing 28 mm.

Technische gegevens:



Behuizing:	Verchromd messing
Volumestroom:	90 l/min. bij 90 kPa drukverlies
Aansluiting:	haaks $\frac{3}{4}$ "
Aansluiting spoelpijp:	\varnothing 28 mm
Spoeltijd:	ca. 6 seconden

Bestelnr.: 2.1930.148 (Art.nr. 14109)

Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.226 (Art.nr. 90004) Revisieset

Volumestroomdiagram Presto 1000 M

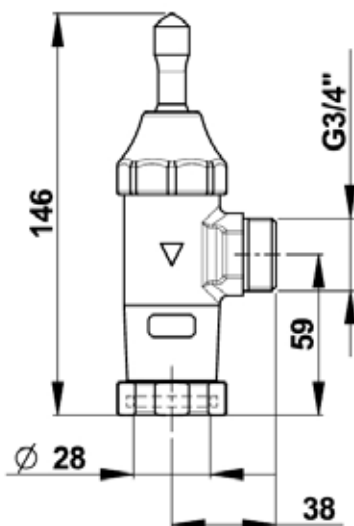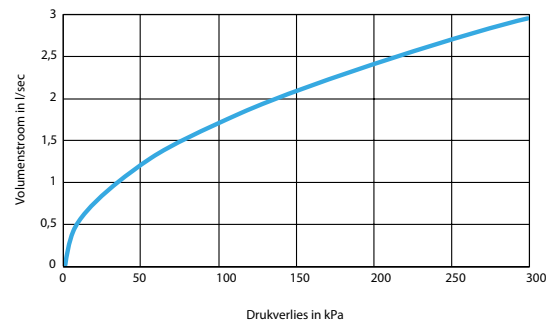

Presto 1000 XL zelfsluitende toiletspoeler

Voor wandmontage

- Robuust
- Eigentijds design
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

Specificatie:

Presto robuuste zelfsluitende toiletspoeler, met beluchter voor wandmontage type Presto 1000 XL. Verchroomd met zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 6 seconden. S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen. Zonder rozet, met aansl. haaks $\frac{3}{4}$ " buitendraad, spoelpijp \varnothing 28 mm.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Spoelvolum: 6 - 9 l. (standaard 6 l.)
Aansluiting: haaks $\frac{3}{4}$ "
Aansluiting spoelpijp: \varnothing 28 mm
Spoeltijd: ca. 6 seconden


Bestelnr.: 2.1930.768 (Art.nr. 14201) Met afsluiter

Bestelnr.: 2.1930.767 (Art.nr. 14200)

Zonder afsluiter



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

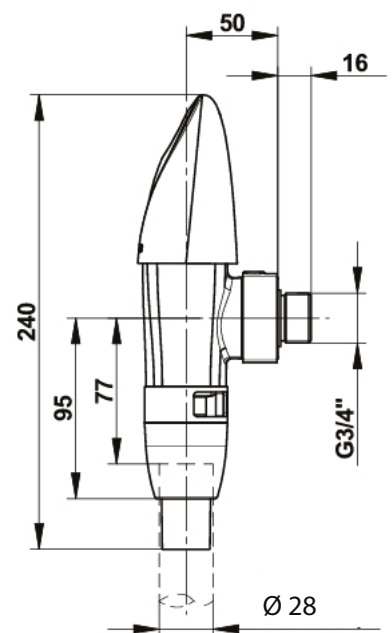



Rada elektronische closetspoeler

Besturingssysteem voor een closet

- Met piëzo of infrarood bediening
- Vandalbestendig
- Inclusief beluchte closetspoelkraan
- Geschikt voor bediening op afstand
- Handmatige bediening mogelijk
- Stand-alone uitvoering of via Pulse besturingskast

Specificatie:

Rada elektronische closetspoeler voor één closet, bestaande uit een piëzo druktoets of een infrarood sensor en een beluchte closetspoeler met kogelafsluiter en magneetventielactivering (12 V AC). Aan-sluiting waterzijdig 1" op kogelkraan, aansluiting valpijp, Ø 28mm. Met een vaste spoeltijd van 7 - 9 sec. Inclusief Rada 12 V AC netadapter.

Technische gegevens:

Closetspoeler:

Werkdruk: 100 - 500 kPa

Spoeltijd: 7 - 9 sec.

Bestelnr.: 1.1929.211 (Art.nr. 277904)



Rada Piezo 130P Mono Control closetbesturingssysteem met Rada piëzo druktoets 277615 met rvs afdekplaat (Ø 120 mm, bevestigingsgaten h.o.h. 90 mm) voor wandmontage met geïntegreerde elektronika, kabellengte 3 meter, inbouwdiepte 40 mm en Presto 90435 elektronische closetspoeler met geïntegreerde beluchter, stopkraan en magneetventiel. Montagehoogte van de spoeler minimaal 1,5 meter boven het closet. Inclusief Rada 12 V AC netadapter.

Bestelnr.: 1.1929.210 (Art.nr. 277903)

Rada Mono Control infrarood closetbesturingssysteem met Rada Pulse sensor en Presto 90435 elektronische closetspoeler met geïntegreerde beluchter, stopkraan en magneetventiel. Montagehoogte van de spoeler minimaal 1,5 meter boven het closet. Inclusief Rada 12 V AC netadapter.

Bestelnr.: 1.1929.209 (Art.nr. 277902)

Rada Pulse infrarood closetbesturingssysteem met Rada Pulse sensor en Presto 90435 elektronische closetspoeler met geïntegreerde beluchter, stopkraan en magneetventiel. Aan te sluiten op de Rada Pulse besturingskast. Montagehoogte van de spoeler minimaal 1,5 meter boven het closet. Extra benodigd Pulse besturingskast 277350.

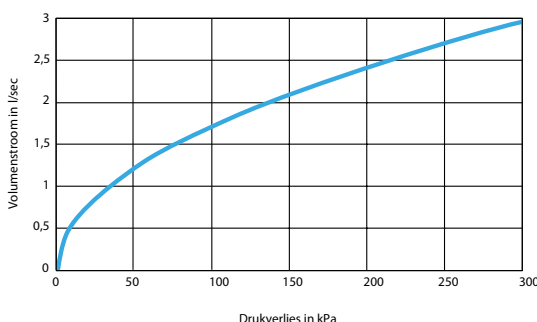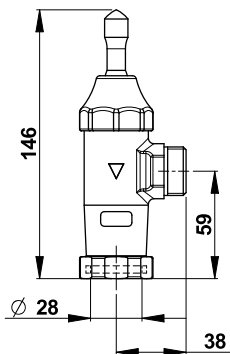

PRESTO ELEKTRONISCH ZELFSLUITENDE KRANEN EN SYSTEMEN

Toepassingsgebied:

Presto elektronisch zelfsluitende systemen en kranen worden toegepast in collectieve leidingwaterinstallaties voor wastafels, urinoirs en toiletten.

De belangrijkste redenen voor installatie van Presto elektronische zelfsluitende systemen zijn:

- Hygiëne, door infrarood bediening
- Water- en energiebesparing
- Vandaalbestendig
- Automatisch cyclusspoelen
- Onderhoudsvriendelijk

Presto elektronische kranen werken sinds jaar en dag met veel succes in leidingwaterinstallaties van:

- Sportaccommodaties
- Zwembaden
- Campings en jachthavens
- Defensie
- Justitiële inrichtingen
- Verzorgings- en verpleegtehuizen
- Ziekenhuizen
- Hotels, restaurants en cafés
- Wasruimten in de industrie



PRESTO ELEKTRONISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

Water- en energiebesparing:

Zelfsluitende kranen zorgen, in collectieve installaties voor een aanzienlijke water- en energiebesparing door beperking van de gebruiksduur. De Presto elektronische zelfsluitende systemen leveren een water- en energiebesparing van ca. 45% ten opzichte van traditionele kranen (bron: Informatiebladen behorend bij AMvB Wet milieubeheer)

Legionellapreventie:

In collectieve installaties dient bij ontwerp, installatie en beheer uitgebreid aandacht te worden besteed aan de richtlijnen met betrekking tot legionellapreventie. Hiervoor verwijzen wij u naar hoofdstuk 8 van onze catalogus, o.a. installatieschema 16.

Onderhoud en beheer:

Uitgebreide onderhouds- en beheerinstrucies worden met elk product meegeleverd. Naast de algemene onderhouds- en beheerinstrucies is het volgende van belang:

- Jaarlijkse controle op goede werking van magneetventielen.
- Jaarlijkse controle van eventueel aanwezige keerkleppen

Deze werkzaamheden kunnen door de Rada servicedienst verzorgd worden.



Presto Safe elektronische wastafelkraan

Met infraroodbediening voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Voor koud- of voorgegemengd water
- Met instelbare automatische cyclusspoeling, instelbaar m.b.v. PRESTOCOM
- Eenvoudige montage op bestaande installaties (plug & play)
- Eenvoudig onderhoud, volledige toegang tot alle onderdelen zonder de kraan te verwijderen
- Looptijd instelbaar

Specificatie:

Presto Safe elektronische wastafelkraan voor bladmontage. De wastafelkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Voor koud of voorgegemengd water, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Waterbesparend en robuust. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Aansluiting 1/2" buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

Technische gegevens:

Bladdikte:	Max. 25 mm
Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	Afh. van bestelnummer
Aansluiting:	1/2" buitendraad
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Looptijd:	7 sec.(instelbaar)
Batterij:	9V Lithium batterij
Low battery alarm:	Blinkende LED

Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):

Looptijd:	1 - 255 seconden
Cyclusspoeltijd:	0 - 255 seconden
Cyclusinterval:	0 - 240 uur
Basisinstelling cyclusspoeling:	30 seconden na 24 uur geen gebruik


Bestelnr: 1460997 (Art. nr. 64679)

Met volumestroombegrenzer 3 l/min.

Accessoires:

Bestelnr.:1435186 (Art.nr. 91145)

PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

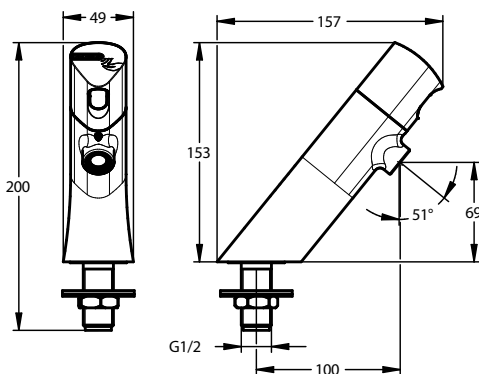

Presto Safe elektronische wastafelmengkraan

Met infraroodbediening voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Met temperatuurhendel met temperatuurbe grenzer
- Met instelbare automatische cyclusspoeling, instelbaar m.b.v. PRESTOCOM
- Eenvoudige montage op bestaande installaties (plug & play)
- Eenvoudig onderhoud, volledige toegang tot alle onderdelen zonder de kraan te verwijderen
- Looptijd instelbaar

Specificatie:

Presto Safe elektronische wastafelmengkraan voor bladmontage, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. De wastafelmengkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Waterbesparend en robuust, met volumestroombe grenzer 3 l/min, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Met flexibele slangaansluitingen met keerkleppen, zeefilters en stopkranen met aansluitingen 3/8" buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

Technische gegevens:

Bladdikte:	Max. 25 mm
Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluitingen:	3/8" buitendraad
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Looptijd:	7 sec. (instelbaar)
Batterij:	9V Lithium batterij
Low battery alarm:	Blinkende LED
Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):	
Looptijd:	1 - 255 seconden
Cyclusspoeltijd:	0 - 255 seconden
Cyclusinterval:	0 - 240 uur
Basisinstelling cyclusspoeling:	30 seconden na 24 uur geen gebruik


Bestelnr: 1460999 (Art. nr. 68077)


Accessoires:

Bestelnr.:1435186 (Art.nr. 91145)
PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.



PRESTO ELEKTRONISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

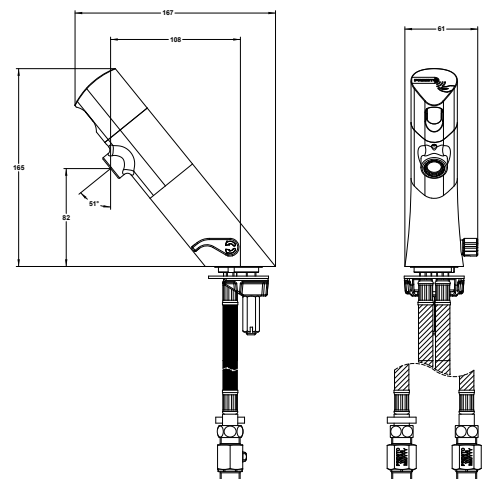

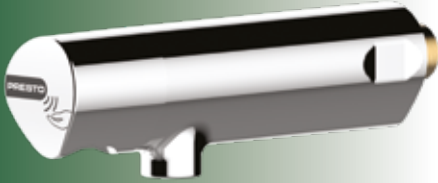

Presto Safe elektronische wandkraan

Met infraroodbediening voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Voor koud- of voorgegengd water
- Met instelbare automatische cyclusspoeling, instelbaar m.b.v. PRESTOCOM
- Eenvoudige montage op bestaande installaties (plug & play)
- Eenvoudig onderhoud, volledige toegang tot alle onderdelen zonder de kraan te verwijderen
- Looptijd instelbaar

Specificatie:

Presto Safe elektronische wandkraan voor wandmontage. De wandkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Voor koud of voorgegengd water, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Waterbesparend en robuust. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Aansluiting 1/2" buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchromd messing
Volumestroom:	Afh. van bestelnummer
Aansluiting:	1/2" buitendraad
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Looptijd:	7 sec. (instelbaar)
Batterij:	9V Lithium batterij
Low battery alarm:	Blinkende LED

Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):

Looptijd:	1 - 255 seconden
Cyclusspoeltijd:	0 - 255 seconden
Cyclusinterval:	0 - 240 uur
Basisinstelling cyclusspoeling:	30 seconden na 24 uur geen gebruik


Bestelnr: 1460994 (Art. nr. 64675)

Met volumestroombegrenzer 3 l/min.

Accessoires:

Bestelnr.:1435186 (Art.nr. 91145)

PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

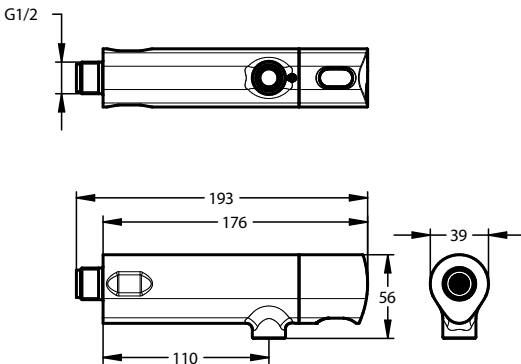

Presto Safe elektronische wandmengkraan

Met infraroodbediening voor paneelinbouw

- Water- en energiebesparend
- Met temperatuurhendel met temperatuur-begrenzer
- Met instelbare automatische cyclusspoeling, instelbaar m.b.v. PRESTOCOM
- Eenvoudige montage op bestaande installaties (plug & play)
- Eenvoudig onderhoud, volledige toegang tot alle onderdelen zonder de kraan te verwijderen
- Looptijd instelbaar

Specificatie:

Presto Safe elektronische wandmengkraan voor paneelinbouw, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. De wandmengkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min., met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Met flexibele slangaansluitingen met keerkleppen, zeeffilters en stopkranen met aansluitingen 3/8" buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

Technische gegevens:

Wanddikte:	Max. 50 mm
Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluitingen:	3/8" buitendraad
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Looptijd:	7 sec. (instelbaar)
Batterij:	9V Lithium batterij
Low battery alarm:	Blinkende LED



Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):

Looptijd:	1 - 255 seconden
Cyclusspoeltijd:	0 - 255 seconden
Cyclusinterval:	0 - 240 uur
Basisinstelling cyclusspoeling:	30 seconden na 24 uur geen gebruik

Bestelnr: 1460996 (Art. nr. 68075)

Accessoires:

Bestelnr.:1435186 (Art.nr. 91145)
PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

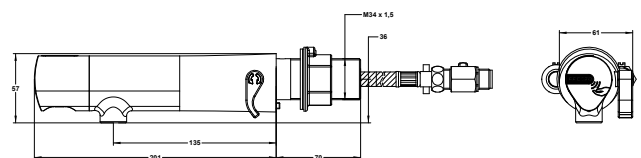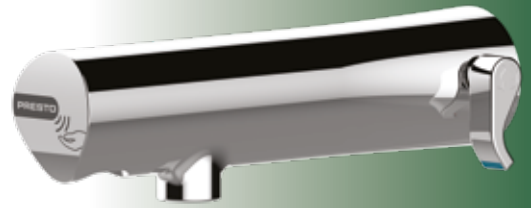



Presto TOUCH wastafelkraan

Met tiptoets bediening, voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Eigentijds design
- Robuust
- Instelbare looptijd (Start - Stop)
- Instelbare cyclusspoeling
- Met batterij of transformator

Specificatie:

Presto TOUCH wastafelkraan, voor bladmontage, voor koud of voorgemengd water met tiptoets bediening. Waterbesparend en robuust, met volume stroombegrenzer 3 l/min. Met instelbare looptijd (start - stop) en instelbare cyclusspoeling, instelbaar via de tiptoets. Met, afhankelijk van de uitvoering, transformator of batterij. Flexibele slangaansluiting 3/8" wartel.

Technische gegevens:


Behuizing:	Verchromd messing
Volumestroom:	3 l/min. @ 200 kPa
Aansluiting:	3/8" wartel
Spoeltijd:	Instelbaar 1 sec. - 5 min., standaard 10 sec.
Cyclusspoeltijd:	Instelbaar 0 sec. - 5 min. (stappen van 15 sec.) standaard niet ingesteld
Cyclusinterval:	Instelbaar 0 - 30 dagen standaard niet ingesteld
Temperaturen:	Bestand tegen temperatuur van 75 °C (max. 30 minuten)
Voeding:	6 V Lithium batterij of trans- formator

Bestelnr.: 2.1931.032 (Art.nr. 56632) Met 6V lithium batterij, type CPR2, geïntegreerd

Bestelnr.: 2.1931.033 (Art.nr. 56634) Met transformator (230 V AC/7V DC)

Varianten:

Ook leverbaar met de kleuren, zwart, ivoor, zonnebloemgeel, felgroen en framboos.

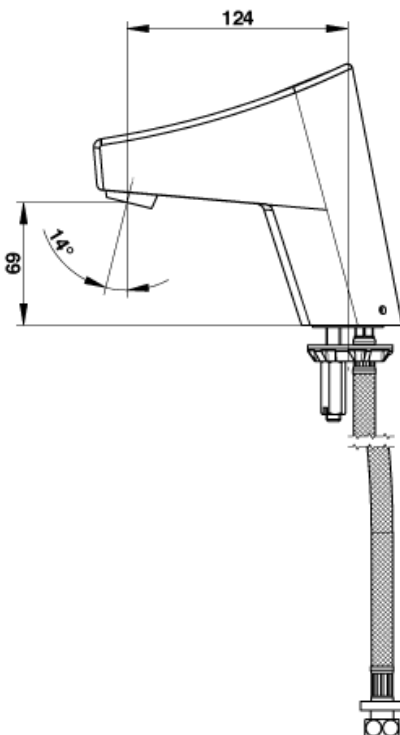

Presto TOUCH wastafelmengkraan

Met tiptoets bediening, voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Eigentijds design
- Robuust
- Instelbare looptijd (Start - Stop)
- Instelbare cyclusspoeling
- Met batterij of transformator

Specificatie:

Presto TOUCH wastafelmengkraan, voor bladmontage, met tiptoets bediening. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min. Met instelbare spoeltijd (start - stop) en instelbare cyclusspoeling, instelbaar via de tiptoets. Met transformator of batterij. Inclusief keerkleppen en flexibele slangaansluitingen 3/8" wartel.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	3 l/min. @ 200 kPa
Aansluiting:	3/8" wartel
Spoeltijd:	Instelbaar 1 sec. - 5 min., standaard 10 sec.
Cyclusspoeltijd:	Instelbaar 0 sec. - 5 min. (stappen van 15 sec.) standaard niet ingesteld
Cyclusinterval:	Instelbaar 0 - 30 dagen standaard niet ingesteld
Temperatuurhendel:	Met mechanische (aanslag) begrenzing
Temperaturen:	Bestand tegen temperatuur van 75 °C (max. 30 minuten)
Voeding:	6 V Lithium batterij of trans- formator

Bestelnr.: 2.1931.030 (Art.nr. 56602) Met 6V lithium batterij, type CPR2, geïntegreerd


Bestelnr.: 2.1931.031 (Art.nr. 56604) Met transformator (230 V AC/7V DC)

Varianten:

Ook leverbaar met de kleuren, zwart, ivoor, zonnebloemgeel, felgroen en framboos.



PRESTO ELEKTRONISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

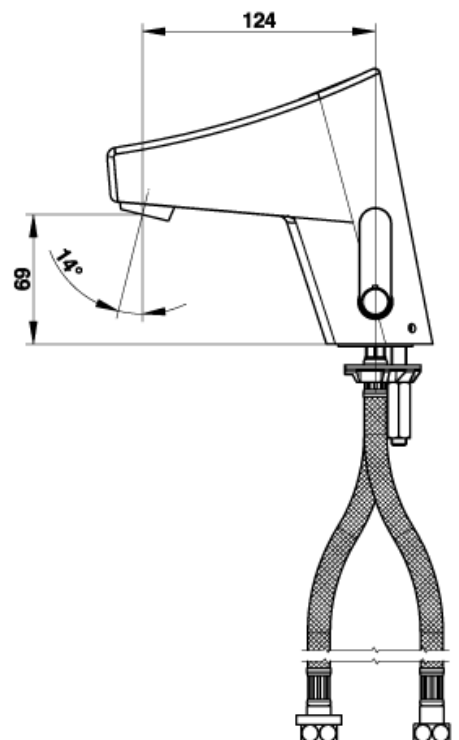

10/20 Technische wijzigingen voorbehouden



Presto Volta wastafel(meng)kraan

Met infrarood bediening voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Met automatische cyclusspoeling
- Anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na 30 sec. looptijd
- Eenvoudige montage

Specificatie:

Presto Volta elektronische wastafelkraan, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 8 l/min. Voorzien van een vaste cyclusspoeling van 30 sec. na 72 uur geen gebruik, en een anti-blokkeringsmechanisme dat automatisch uitschakelt na 30 sec. looptijd. Met flexibele slangaansluitingen met 3/8" wartel.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	8 l/min.
Aansluitingen:	3/8" wartel
Keerkleppen:	Bij mengkraan
Spoeltijd:	Maximaal 30 seconden
Cyclusspoeling:	Vast, 30 sec. na 72 uur geen gebruik
Temperatuurhendel:	Met mechanische (aanslag) begrenzing
Temperatuur:	Max. 75° C (gedurende max. 30 min)

Modellen met geïntegreerde 6V lithium batterij:


Bestelnr.: 2.1930.211 (Art.nr. 55162) Mengkraan met hendelbediening

Bestelnr.: 2.1930.207 (Art.nr. 55062) Voor koud of voorgemengd water

Modellen met transformator 230 V AC/7V DC:

Bestelnr.: 2.1930.209 (Art.nr. 55152) Mengkraan met hendelbediening

Bestelnr.: 2.1930.206 (Art.nr. 55051) Voor koud of voorgemengd water

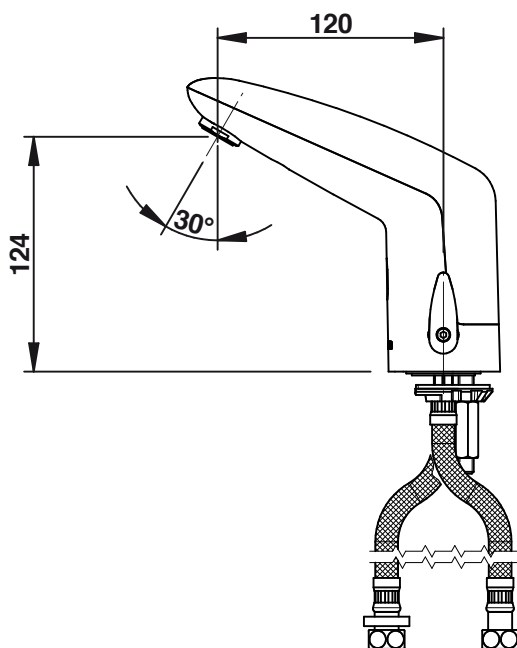

Presto So'o wastafel(meng)kraan

Met infrarood bediening voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Zonder automatische cyclusspoeling!
- Anti-blokkeringsmechanisme
- Eenvoudige montage

Specificatie:

Presto So'o elektronische wastafelkraan, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min, zonder automatische cyclusspoeling. Met anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na 30 sec. looptijd. Met flexibele slangaansluitingen met 3/8" wartel.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluitingen:	3/8" wartel
Keerklappen:	Bij mengkraan
Spoeltijd:	Maximaal 30 seconden
Cyclusspoeling:	Geen
Temperatuurhendel:	Met mech. begrenzing
Temperatuur:	Max. 75° C (gedurende max. 30 min)

Modellen met geïntegreerde 6V lithium batterij:

Bestelnr.: 2.1931.020 (Art.nr. 56204) Mengkraan met hendelbediening

Bestelnr.: 2.1931.024 (Art.nr. 56224) Voor koud of voorgemengd water

Modellen met transformator 230 V AC/7V DC:

Bestelnr.: 2.1931.022 (Art.nr. 56214) Mengkraan met hendelbediening

Bestelnr.: 2.1931.026 (Art.nr. 56234) Voor koud of voorgemengd water

Presto So'o wastafel(meng)kraan

Met infrarood bediening **verhoogd** model voor bladmontage

Specificaties identiek aan standaard uitvoering.

Modellen met geïntegreerde 6V lithium batterij:

Bestelnr.: 2.1931.021 (Art.nr. 56205) Mengkraan met hendelbediening

Bestelnr.: 2.1931.025 (Art.nr. 56225) Voor koud of voorgemengd water



Modellen met transformator 230 V AC/7V DC:

Bestelnr.: 2.1931.023 (Art.nr. 56215) Mengkraan met hendelbediening

Bestelnr.: 2.1931.027 (Art.nr. 56235) Voor koud of voorgemengd water



PRESTO ELEKTRONISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

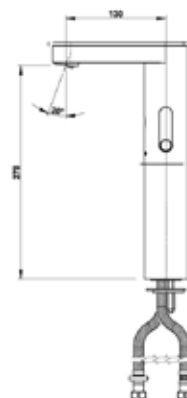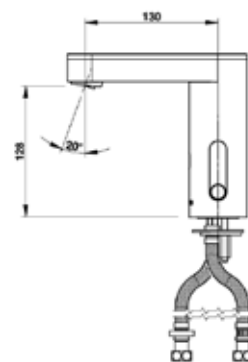

10/20 Technische wijzigingen voorbehouden



Presto Nova wastafel(meng)kraan

Met infrarood bediening voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Met instelbare automatische cyclusspoeling
- Anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na 30 sec. looptijd
- Eenvoudige montage

Specificatie:

Presto Nova elektronische wastafelkraan, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min. Met instelbare automatische cyclusspoeling en anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na 30 sec. looptijd. Met flexibele slangaansluitingen met 3/8" wartel.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluitingen:	3/8" wartel
Keerkleppen:	Bij mengkraan
Spoeltijd:	Maximaal 30 seconden
Cyclusspoeltijd:	Instelbaar, zie tabel
Cyclusinterval:	Instelbaar, zie tabel
Temperatuurhendel:	Met mechanische (aanslag) begrenzing
Temperatuur:	Max. 75° C (gedurende max. 30 min)

Modellen met geïntegreerde 6V lithium batterij:

Bestelnr.: 1430498 (Art.nr. 55375) Mengkraan met hendelbediening

Bestelnr.: 1430499 (Art.nr. 55379) Voor koud of voorgemengd water

Modellen met transformator 230 V AC/7V DC:


Bestelnr.: 1430500 (Art.nr. 55377) Mengkraan met hendelbediening

Bestelnr.: 1430501 (Art.nr. 55381) Voor koud of voorgemengd water

Accessoires:

Bestelnr.: 1435186 (Art.nr. 91145)

PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

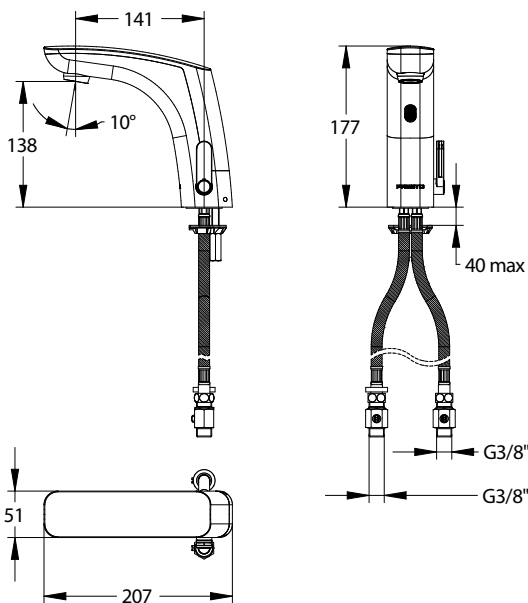

Instellingen: m.b.v. PRESTOCOM box	Standaard	Instelbaar
Detectie bereik	25 cm	15 - 60 cm
Max. spoeltijd	30 sec.	5 - 3600 sec.
Cyclusspoeltijd	30 sec.	0 - 255 sec.
Cyclusspoelinterval	24 uur	0 - 240 uur

Presto Nova wastafel(meng)kraan

Mat zwart met infrarood bediening voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Met instelbare automatische cyclusspoeling
- Anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na 30 sec. looptijd
- Eenvoudige montage

Specificatie:

Presto Nova elektronische wastafelkraan, mat zwart gecoat met koperkleurige bies, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombe-grenzer 3 l/min. Met instelbare automatische cyclus-spoeling en anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na 30 sec. looptijd. Met flexibele slangaansluitingen met 3/8" wartel.

Technische gegevens:

Behuizing:	Mat zwart gecoat messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluitingen:	3/8" wartel
Keerkleppen:	Bij mengkraan
Spoeltijd:	Maximaal 30 seconden
Cyclusspoeltijd:	Instelbaar, zie tabel
Cyclusinterval:	Instelbaar, zie tabel
Temperatuurhendel:	Met mechanische (aanslag) begrenzing
Temperatuur:	Max. 75° C (gedurende max. 30 min)

Modellen met geïntegreerde 6V lithium batterij:

Bestelnr.: 1430502 (Art.nr. 55387) Mengkraan met hendelbediening

Bestelnr.: 1430503 (Art.nr. 55389) Voor koud of voorgemengd water


Accessoires:

Bestelnr.:1435186 (Art.nr. 91145)

PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.



PRESTO ELEKTRONISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

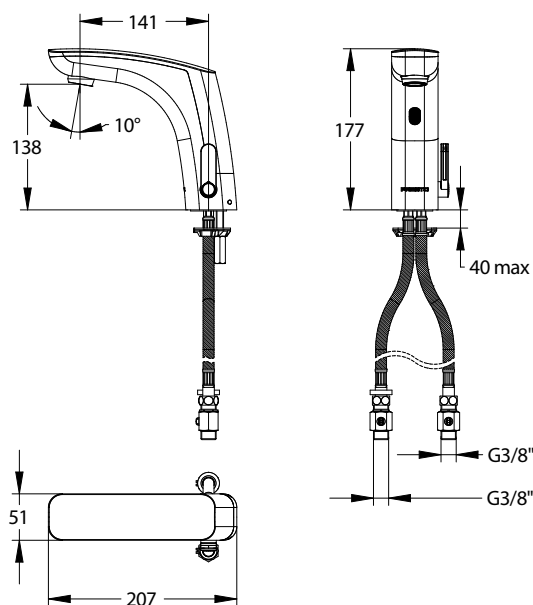

Instellingen: m.b.v. PRESTOCOM box	Standaard	Instelbaar
Detectie bereik	25 cm	15 - 60 cm
Max. spoeltijd	30 sec.	5 - 3600 sec.
Cyclusspoeltijd	30 sec.	0 - 255 sec.
Cyclusspoelinterval	24 uur	0 - 240 uur

10/20 Technische wijzigingen voorbehouden



Presto douchepaneel DL 400 SE

Met mechanisch zelfsluitende kraan

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Ideaal bij renovatie
- Eigentijds design

Specificatie:

Presto aluminium douchepaneel, type DL 400 SE, voor koud of voorgemengd water, met bovenaansluiting. Waterbesparend en robuust, met zelfsluitende kraan met zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 30 seconden. Met douchekop met volumetroombegrenzer 6 l/min. en onderhoudsarme kunststof sproeiplateau. Aansluiting aan bovenzijde 1/2" buitendraad, met kogelafsluiter.

Technische gegevens:

Behuizing:	Aluminium
Volumestroom:	6 l/min
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Aansluiting :	1/2" bu. dr.
Spoeltijd:	Ca. 30 seconden
Afmetingen paneel:	1070 x 80 x 31 mm
Temperaturen:	Bestand tegen temperatuur van 75 °C (max. 30 minuten)

Bestelnr.: 2.1930.171 (Art.nr. 27400) Met bovenaansluiting en rechte kogelafsluiter

Variant:

Presto DL 400 SE met achterinlaat voor inbouwleidingwerk, met aansluiting 1/2" bu. dr.

Bestelnr.: 2.1930.172 (Art.nr. 27402)

Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.328 (Art.nr. 90550) Binnenwerk


Presto DL 400 SE douchedrukker

Bestelnr.: 2.1930.243 (Art.nr. 90181) Binnenwerk

Presto DL 400 SE douchekop

Bestelnr.: 2.1931.783 (Art.nr. 90478) Sproeiplateau en begrenzer 6 l/min. Presto DL 400 SE

Bestelnr.: 2.1931.812 (Art.nr. 90780) Koppeling slang

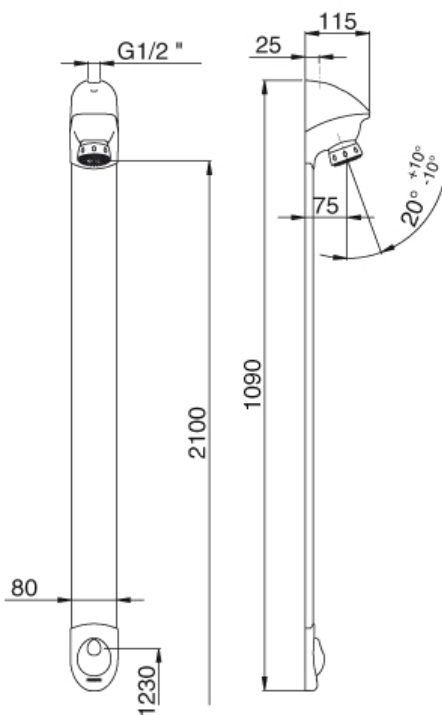

Presto douchepaneel DL 400 E SENSOR

Met infraroodbediening

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Instelbare looptijd
- Instelbare automatische cyclusspoeling
- Eenvoudige montage
- Ideaal bij renovatie
- Eigentijds design

Specificatie:

Presto douchepaneel, type DL 400 E SENSOR, voor koud of voorgemengd water. Waterbesparend en robuust, infraroodbediend met instelbare looptijd en cyclusspoeling. Met douchekop met volumestroombegrenzer 8 l/min. (6 l/min. begrenzer meegeleverd) en onderhoudsarme kunststof anti-kalk sproeiplateau. Waterzijdige aansluiting aan bovenzijde.

Technische gegevens:

Behuizing: Aluminium legering
Volumestroom: 8 of 6 l/min. naar keuze
Werkdruk: 100 - 500 kPa
Spoeltijd: 30 seconden
Detectiebereik sensor: 10 cm

Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):

Spoeltijd: 1 - 255 seconden
Start-Stop functie: Stop functie gedurende de eerste 10 sec. niet actief
Cyclusspoeltijd: 0 - 255 seconden
Cyclusinterval: 0 - 240 uur
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 24 uur geen gebruik

Uitvoeringen inclusief batterijhouder en batterij (6V CRP2):

Bestelnr.: 1460722 (Art.nr. 27471)

Met bovenaansl. 1/2" en rechte afsluiter

Bestelnr.: 1460723 (Art.nr. 27472)

Met achteraansl. 1/2" en haakse afsluiter

Uitvoeringen inclusief transformator (230 / 7V):

Bestelnr.: 1460725 (Art.nr. 27475)

Met bovenaansl. 1/2" en rechte afsluiter


Bestelnr.: 1460726 (Art.nr. 27476)

Met achteraansl. 1/2" en haakse afsluiter


Accessoires:

Bestelnr.: 1435186 (Art.nr. 91145)

PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

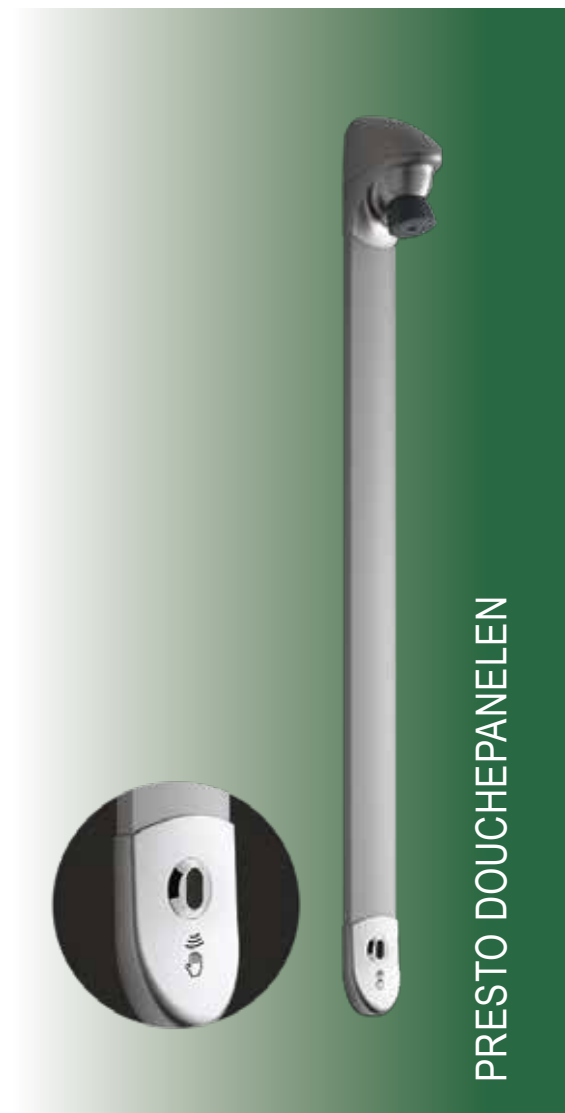

PRESTO DOUCHEPANELEN

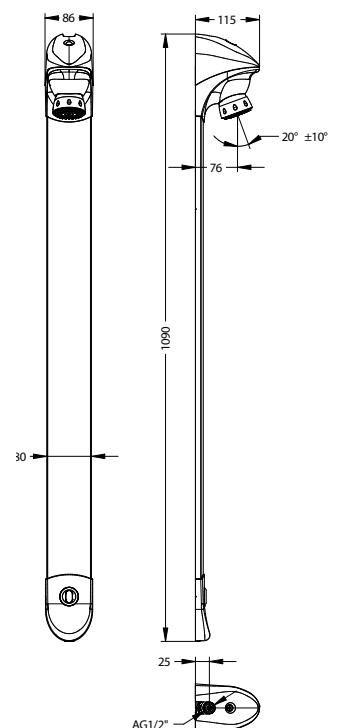

10/20 Technische wijzigingen voorbehouden



Prestotem 2 douchepaneel type 88828

Geanodiseerd aluminium met vaste douchekop, thermostatische mengkraan en Touch bediening

- Water- en energiebesparend
- Met installatieframe
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Vereenvoudigd onderhoud door scharnierend front
- Met uitwisselbare kraanafdekplaat
- Ideaal bij renovatie
- Thermostatische mengkraan met gladde binnenkant waarbij geen keerkleppen nodig zijn (patent) omdat geen kruisverbindingen mogelijk zijn
- Met temperatuurbegrenzer
- Automatische cyclusspoeling instelbaar
- Mogelijkheid voor thermische desinfectie
- Met zelfsluitende Touch druktoets bediening

Specificatie:


Prestotem 2, geanodiseerd aluminium douchepaneel type 88828, met Presto Mastermix thermostatische mengkraan met temperatuurbegrenzer, vaste douchekop met gladde binnenkant, en Touch zelfsluitende druktoets met batterijvoeding. Met scharnierend front voor vereenvoudigd onderhoud en geïntegreerde uitwisselbare kraanafdekplaat. Waterbesparend en robuust. Met kogelafsluiters en flexibele slangaansluitingen met ½" wartel voor boven- of achter aansluiting. Met batterij 6V Lithium CRP2.

Technische gegevens:

Behuizing:	Geanodiseerd aluminium (2,5 mm)
Volumestroom:	6 l/min
Aansluitingen:	½" wartel
Afmetingen paneel:	1290 x 230 x 80 mm
Thermostaatkraan:	Type Mastermix, geen keerkleppen benodigd
Vaste douchekop:	Met anti-kalk sproeiplaat
Spoeltijd:	Instelbaar (Start - Stop)
Cyclusspoeltijd:	Instelbaar
Cyclusinterval:	Instelbaar

Bestelnr: 1347473 (Art.nr. 88828)

Opm. De Prestotem 2 douchepanelen met Touch zelfsluitende druktoets zijn leverbaar in diverse varianten met of zonder mengkraan, met vaste douchekop of handdouche.

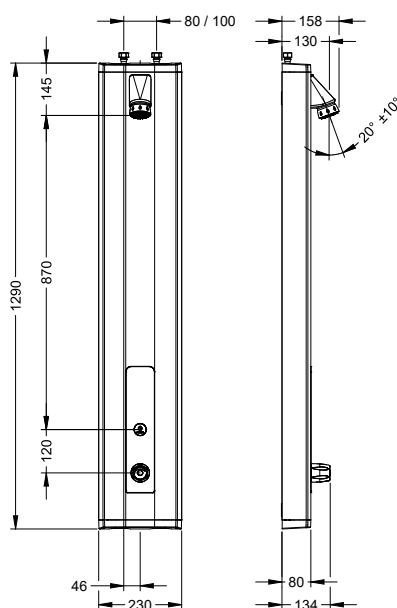

Instellingen:	Standaard	Instelbaar
Spoeltijd	30 sec.	1 sec. - 5 min.
Cyclusspoeltijd	geen	15 sec. - 5 min.
Cyclusspoelinterval	geen	6 - 120 h

Prestotem 2 douchepaneel type 88826

Geanodiseerd aluminium met handdoche, thermostatische mengkraan en stopkraan

- Water- en energiebesparend
- Met installatieframe
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Vereenvoudigd onderhoud door scharnierend front
- Met uitwisselbare kraanafdekplaat
- Ideaal bij renovatie
- Met niet-zelfsluitende stopkraan
- Thermostatische mengkraan met gladde binnenkant waarbij geen keerkleppen nodig zijn (patent) omdat geen kruisverbindingen mogelijk zijn
- Met temperatuurbegrenzer
- Mogelijkheid voor thermische desinfectie

Specificatie:

Prestotem 2, geanodiseerd aluminium douchepaneel type 88826, met Presto Mastermix thermostatische mengkraan met temperatuurbegrenzer, handdouche, glijstang en stopkraan. Met scharnierend front voor vereenvoudigd onderhoud en geïntegreerde uitwisselbare kraanafdekplaat.

Waterbesparend en robuust. Met kogelafsluiters en flexibele slangaansluitingen met 1/2" wartel voor boven- of achteraansluiting.

Technische gegevens:


Behuizing:	Geanodiseerd aluminium (2,5 mm)
Volumestroom:	8 l/min
Aansluitingen:	1/2" wartel
Afmetingen paneel:	1290 x 230 x 80 mm
Bediening:	Stopkraan (180° open-dicht)
Thermostaatkraan:	Type Mastermix, geen keerkleppen benodigd
Handdouche:	Met anti-kalk sproeiplateau

Bestelnr.: 1347472 (Art.nr. 88826)

Opm. De Prestotem 2 douchepanelen zijn leverbaar in diverse varianten met elektronische of mechanische bediening, met vaste douchekop of handdouche, met en zonder mengkraan.



PRESTO DOUCHEPANELEN

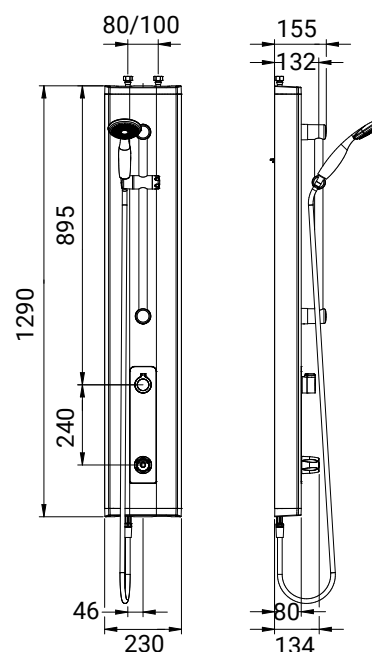




Presto Chef grootkeukenkraan 70820

Eéngats met standpijp, knijpdouche en draaibare uitloop

Specificatie:

Presto Chef ééngats grootkeukenmengkraan, type 70820, verchroomd met ergonomische kraan-knoppen en keerkleppen. Standpijp met variabele bevestiging (60 - 200 mm wandafstand) en draaibare uitloop. Slang met balansveer en ergonomische vaatdouche. Inclusief ophanghaak voor de vaatdouche. Aansluitingen 1/2" wartel. Voor werkbladen met een maximale dikte van 70 mm.

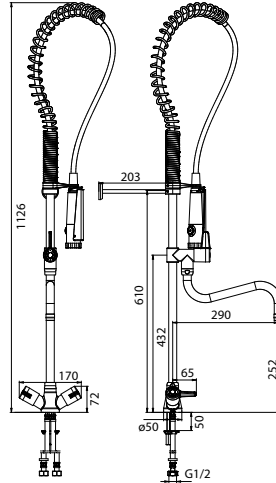

Bestelnr.: 1463806 (Art.nr. 70820) Uitloop: 290 mm

Bestelnr.: 1463807 (Art.nr. 70824) Uitloop: 340 mm


Bestelnr.: 1463808 (Art.nr. 70812) Zonder uitloop

Presto Chef "MINI" grootkeukenkraan 70830

Eéngats, "Mini", geschikt voor beperkte ruimtes, met knijpdouche en draaibare uitloop

Specificatie:

Presto Chef ééngats grootkeukenmengkraan, type 70830, verchroomd met ergonomische kraan-knoppen en keerkleppen. Met draaibare uitloop, slang met balansveer en ergonomische vaatdouche. Inclusief ophanghaak voor de vaatdouche. Aansluitingen 1/2" wartel. Voor werkbladen met een maximale dikte van 70 mm.

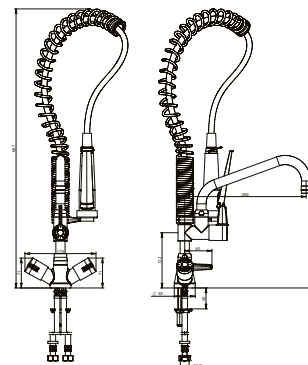


Bestelnr.: 1464307 (Art.nr. 70830)

Presto Chef grootkeukenkraan 70802

Eéngats, met 360° draaibare uitloop

Specificatie:

Presto Chef ééngats grootkeukenmengkraan, type 70802, verchromd met ergonomische kraan-knoppen. Met 360° draaibare uitloop, Ø 22 mm, met voorsprong 250 mm. Capaciteit 30 l/min bij 300 kPa. Aansluitingen 1/2" wartel. Voor werkbladen met een maximale dikte van 70 mm.

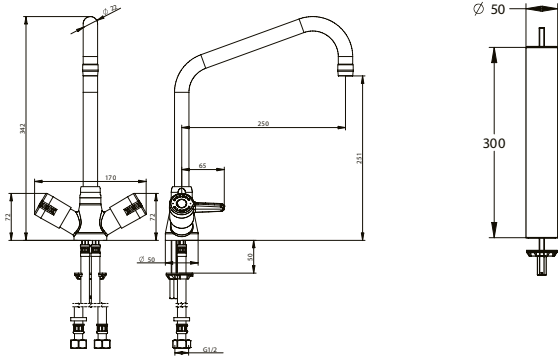

Bestelnr.: 1463809 (Art.nr. 70802)


Bestelnr.: 1463810 (Art.nr. 70836) Kraanverhoog-
stuk (standpijp) 300 mm

Presto Chef grootkeukenkraan 70808

Tweegats, met 360° draaibare uitloop

Specificatie:

Presto Chef tweegats grootkeukenmengkraan, voor bladmontage, type 70808, verchromd met ergonomische kraanknoppen. Met 360° draaibare uitloop, Ø 22 mm, met voorsprong 308 mm. Capaciteit 30 l/min bij 300 kPa. Aansluitingen 1/2". H.o.h. 150 mm. Voor werkbladen met een maximale dikte van 15 mm.

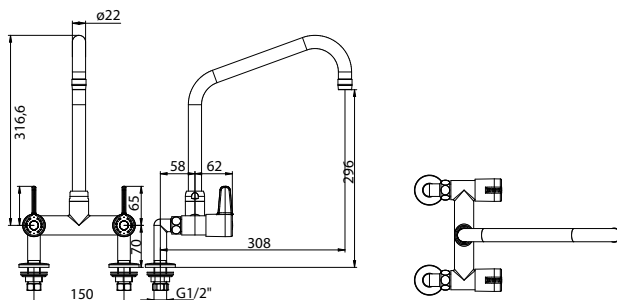

Bestelnr.: 1463811 (Art.nr. 70808)



PRESTO GROOTKEUKENKRANEN



10/20 Technische wijzigingen voorbehouden




Presto Chef grootkeukenkraan 70828

Tweegats met standpijp, knijpdouche en draaibare uitloop

Specificatie:

Presto Chef tweegats grootkeukenmengkraan, voor bladmontage, type 70828, verchromd met ergonomische kraanknoppen en keerkleppen. Standpijp met variabele bevestiging (60 - 200 mm wandafstand) en draaibare uitloop. Slang met balansveer en vaatdouche. Inclusief ophanghaak voor de vaatdouche. Aansluitingen 1/2". H.o.h. 150 mm. Voor werkbladen met een maximale dikte van 15 mm.

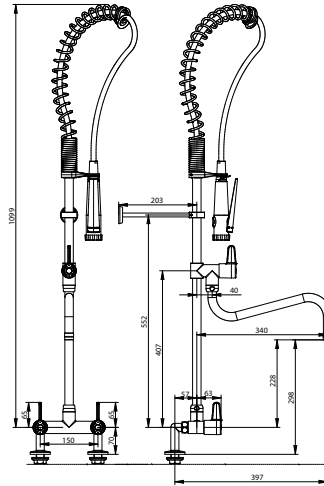

Bestelnr.: 1463812 (Art.nr. 70828) Met uitloop


Bestelnr.: 1463813 (Art.nr. 70816) Zonder uitloop

Presto Chef grootkeukenkraan 70826

Voor wandmontage met standpijp, knijpdouche en draaibare uitloop

Specificatie:

Presto Chef grootkeukenmengkraan voor wandmontage, type 70826, verchromd met ergonomische kraanknoppen en keerkleppen. Standpijp met variabele bevestiging (60 - 200 mm wandafstand) en draaibare uitloop. Slang met balansveer en vaatdouche. Inclusief ophanghaak voor de vaatdouche. Aansluitingen 1/2" buitendraad. H.o.h. 150 ± 20 mm.

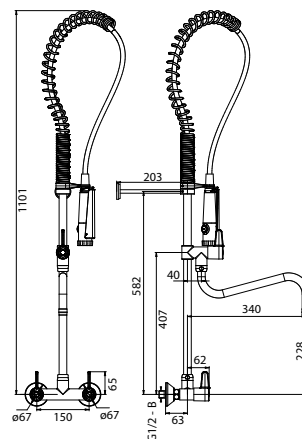

Bestelnr.: 1463814 (Art.nr. 70826) Met uitloop


Bestelnr.: 1463815 (Art.nr. 70814) Zonder uitloop

Presto Chef grootkeukenkraan 70806

Voor wandmontage, met 360° draibare uitloop

Specificatie:

Presto Chef grootkeukenmengkraan voor wandmontage, type 70806, verchromd met ergonomische kraanknoppen. Met 360° draibare uitloop, Ø 22 mm, met voorsprong 300 mm. Capaciteit 30 l/min bij 300 kPa. Aansluitingen 1/2" buitendraad. H.o.h. 150 ± 20 mm.

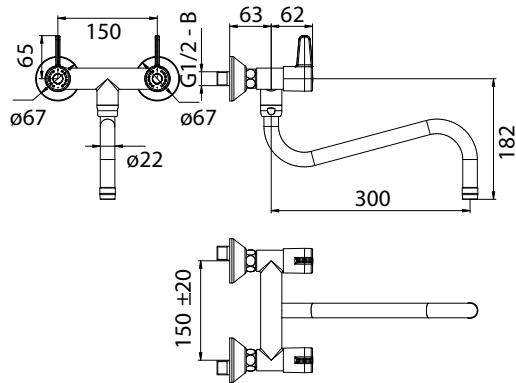


Bestelnr.: 1463816 (Art.nr. 70806)

Presto Chef grootkeukenkraan 70804

Voor wandmontage, met 360° draibare uitloop

Specificatie:

Presto Chef grootkeukenmengkraan voor wandmontage, type 70804, verchromd met ergonomische kraanknoppen. Met 360° draibare uitloop, Ø 22 mm, met voorsprong 300 mm. Capaciteit 30 l/min bij 300 kPa. Aansluitingen 1/2" buitendraad. H.o.h. 150 ± 20 mm.

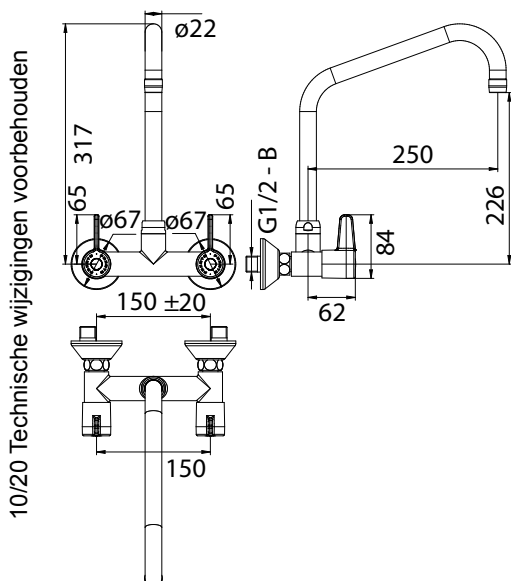

10/20 Technische wijzigingen voorbehouden

Bestelnr.: 1464310 (Art.nr. 70804)



PRESTO GROOTKEUKENKRANEN




Presto Chef grootkeukenkraan 70818

Eéngats éénehdelmengkraan met standpijp, knijpdouche en draaibare uitloop

Specificatie:

Presto Chef ééngats éénehdel grootkeukenmengkraan, type 70818, verchromd met keerkleppen. Standpijp met variabele bevestiging (60 - 200 mm wandafstand) en draaibare uitloop. Slang met balansveer en vaatdouche. Inclusief ophanghaak voor de vaatdouche. Aansluitingen 1/2" wartel. Voor werkbladen met een maximale dikte van 70 mm.

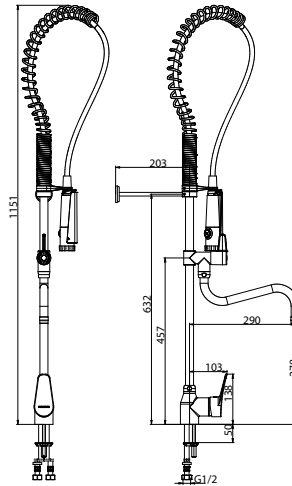

Bestelnr.: 1463817 (Art.nr. 70818) Met uitloop


Bestelnr.: 1463818 (Art.nr. 70810) Zonder uitloop

Presto Chef grootkeukenkraan 70800

Eéngats éénehdelmengkraan, met 360° draaibare, hoge uitloop

Specificatie:

Presto Chef ééngats éénehdel grootkeukenmengkraan, type 70800, verchromd. Met 360° draaibare uitloop, Ø 22 mm, met voorsprong 250 mm. Capaciteit 20 l/min bij 300 kPa. Aansluitingen 1/2" wartel. Voor werkbladen met een max. dikte van 70 mm.

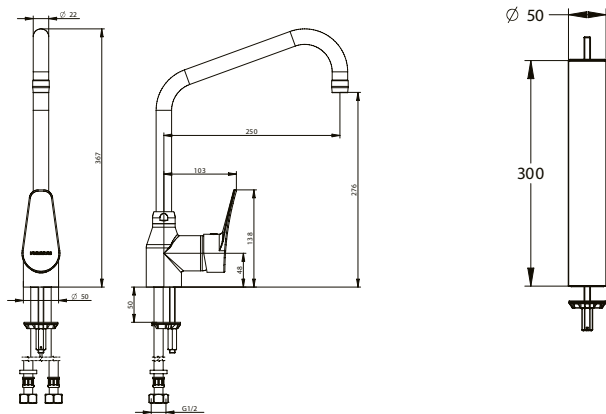

Bestelnr.: 1463819 (Art.nr. 70800)


Bestelnr.: 1463810 (Art.nr. 70836) Kraanverhoogstuk (standpijp) 300 mm

Presto Chef grootkeukenkraan 70832

Eéngats éénehdelmengkraan, met 360° draaibare, lage uitloop

Specificatie:

Presto Chef ééngats éénehdel grootkeukenmengkraan, type 70832, verchroomd. Met 360° draaibare uitloop, Ø 22 mm, met voorsprong 250 mm. Capaciteit 20 l/min bij 300 kPa. Aansluitingen ½" wartel. Voor werkbladen met een max. dikte van 70 mm.

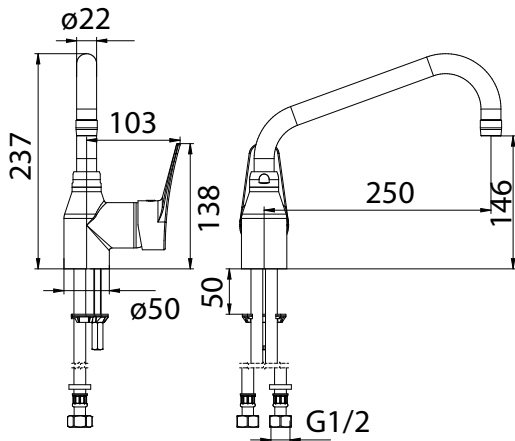


Bestelnr.: 1464308 (Art.nr. 70832)

Presto Chef grootkeukenkraan 70834

Eéngats éénehdelmengkraan, met 360° draaibare, hoge uitloop

Specificatie:

Presto Chef ééngats éénehdel grootkeukenmengkraan, type 70834, verchroomd. Met 360° draaibare uitloop, Ø 22 mm, met voorsprong 250 mm. Capaciteit 20 l/min bij 300 kPa. Aansluitingen ½" wartel. Voor werkbladen met een max. dikte van 70 mm.

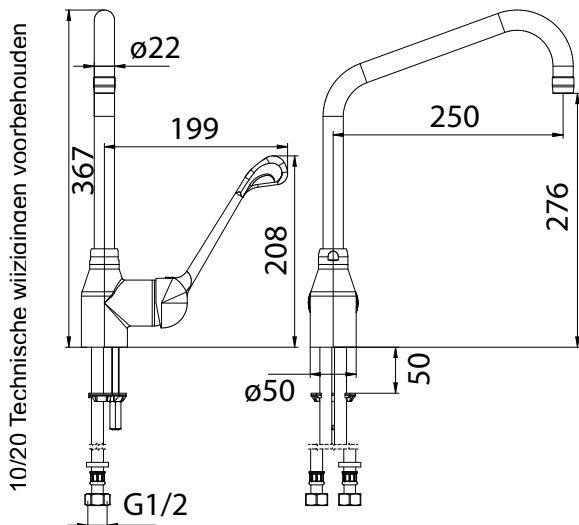

10/20 Technische wijzigingen voorbehouden

Bestelnr.: 1464309 (Art.nr. 70834)




PRESTO GROOTKEUKENKRANEN



Presto Chef knijpdouche 70838

Met verstelbare douchekop

Presto Chef universele knijpdouche, type 70838, zwart, met verstelbare sproeikop en ergonomische anti-slip hendel, vertraagd sluitend, met keerklep, aansluiting 1/2" buitendraad.

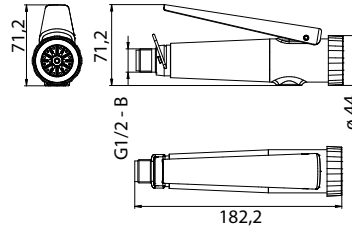


Bestelnr.: 1463820 (Art.nr. 70838)

Presto Chef kraanverhoogstuk 70836

Standpijp

Presto Chef, kraanverhoogstuk 300 mm met schroefverbinding, type 70836, geschikt om reeds gemonteerde grootkeukenkranen te verhogen/upgraden. Geschikt voor Presto Chef grootkeukenmodellen 70800, 70802, en alle ééngats modellen.

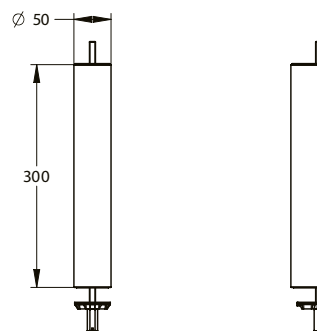

Bestelnr.: 1463810 (Art.nr. 70836)

10/20 Technische wijzigingen voorbehouden



PRESTO SANIFIRST MODUL'MIX EENHENDELMENGGKRANEN

De Presto Sanifirst Modul'mix eenhendel mengkranen zijn specifiek ontwikkeld voor de gehele zorgsector. Bij de ontwikkeling van de serie is gefocust op:

- * Hygiëne
- * Duurzaamheid
- * Veiligheid
- * Modulaire opbouw
- * Onderhoud
- * Betrouwbaarheid

Het brede scala biedt alle denkbare oplossingen voor wastafelkranen voor blad- en wandmontage, keukenmengkranen, tapkranen en uitlopen.

Over de eenhendelmengkranen:

Voor de meeste eenhendelmengkranen geldt het volgende:

Hendels:

De mengkranen zijn leverbaar met naar keuze een dichte hendel, open hendel of ellebooghendel. De elleboogbedieningen werken identiek aan de normale hendelbedienende kranen. Door de hendel omhoog te bewegen gaat er water stromen, door de hendel naar links of rechts te bewegen wordt de temperatuur gewijzigd.



Uitgebreide mogelijkheden:

- Mengkranen variërend in voorsprong en hoogte van de uitloop
- Demonteerbare uitlopen, met als voordeel dat de voorsprong en hoogte aangepast kunnen worden aan de wens van de gebruiker.
- Afklikbare uitlopen, met als voordeel de mogelijkheid om deze afzonderlijk thermisch te desinfecteren.



Hygiëne:

- Stervormige straalregelaar (Hostaform®) beperkt kalkafzetting en voorkomt dat water ter plaatse achterblijft. Materiaal bestand tegen thermische desinfectie bij hoge temperaturen
- De binnenzijde van de meeste kranen en uitlopen is glad ter beperking van bacteriegroei
- De volumestroombegrenzing vindt plaats in de mengkraan zelf, niet via perlatoren met rubber onderdelen
- Een aantal kraanmodellen heeft afklikbare uitlopen (voor simpel onderhoud en desinfectie)



Technische specificaties:

- Max. warmwater temperatuur: 85° C
- Werkdruk: 50 - 500 kPa
- Max. statische druk: 2500 kPa
- Werkdrukverschil tussen koud en warm: Max. 100 kPa (bij drukcompenserend binnenwerk)

Garantie:

10 jaar op fabricagefouten

ONTWIKKELD MET HET OOG OP DE ZORG- EN UTILITEITSSECTOR

Over de keramische binnenwerken:

Alle Presto Sanifirst eenhendelmengkranen hebben een keramisch binnenwerk. Voor de meeste eenhendelmengkranen zijn 2 typen keramisch binnenwerk beschikbaar, met de onderstaande specificaties:

Specificaties keramisch binnenwerk 75312:

Besparingen:

- Volumestroom in 2 stappen. Bij het openen van de mengkraan ondervindt de hendel een kleine weerstand bij ca. 50% van de volumestroom. Dit is voldoende om de handen te wassen en dit bespaart water en energie. Indien de hendel door de weerstand gedrukt wordt en de kraan verder opengezet wordt, is er de beschikking over de maximale volumestroom.
- Instelbare volumestroombegrenzer. De binnenwerken zijn voorzien van een instelschroef, waarmee de maximale "open" stand van de hendel beperkt wordt, waardoor de maximale volumestroom beperkt wordt.

Veiligheid:

- Mechanische temperatuurbegrenzing. De temperatuurblokkering kan in 7 standen ingesteld worden en reduceert de warmwater toevoer.

Betrouwbaarheid:

- De binnenwerken zijn getest op 500.000 cycli, zijn bestand tegen 85 °C warm water (tijdens thermische desinfectie tot 90 °C) en zijn bestand tegen een statische druk van 2500 kPa.

Specificaties drukcompenserend keramisch binnenwerk 75313:

Besparingen:

- Volumestroom in 2 stappen, bij het openen van de mengkraan ondervindt de hendel een kleine weerstand bij ca. 50% van de volumestroom. Dit is voldoende om de handen te wassen en dit bespaart water en energie. Indien de hendel door de weerstand gedrukt wordt en de kraan verder opengezet wordt, is er de beschikking over de maximale volumestroom.

Veiligheid:

- Mechanische temperatuurbegrenzing. De temperatuurblokkering kan in 7 standen ingesteld worden en reduceert de warmwater toevoer.
- Drukcompenserend. Dit binnenwerk vereffent drukschommelingen tot 100 kPa. Min. werkdruk 100 kPa, max. werkdruk 500 kPa. Voorkom afwijkingen van de drukken t.o.v. elkaar van meer dan 100 kPa.
- Met geïntegreerde keerkleppen

Betrouwbaarheid:

- De binnenwerken zijn getest op 500.000 cycli, zijn bestand tegen 85 °C warm water (tijdens thermische desinfectie tot 90 °C) en zijn bestand tegen een statische druk van 2500 kPa.



PRESTO SANIFIRST MENGKRANEN



Presto Sanifirst wastafelmengkraan

Wastafelmengkraan voor bladmontage

- Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
- Stervormige straalregelaar (Hostaform®)
- Mechanische temperatuurbegrenzing
- Mechanisme voor halve/volledige volumestroom
- Instelbare volumestroombegrenzer*
- Bestand tegen hoge warmwater temperaturen
- Verschillende soorten hendels beschikbaar
- Uitvoeringen met drukcompenserend binnenwerk

Specificatie:

Presto Sanifirst éénhendel wastafelmengkraan voor bladmontage. Met gladde binnenkant en stervormige straalregelaar. Met mechanische temperatuurbegrenzing, volumestroombegrenzer en mechanisme voor halve of volledige volumestroom. Bestand tegen hoge warmwater temperaturen.

Technische gegevens:

Voorsprong uitloop:	170 mm
Hoogte uitloop:	100 mm
Werkdruk:	20 - 500 kPa
Warmwatertemperatuur:	Maximaal 85°C
Aansluitingen:	SPEX flexibele aansluit-slangen, 3/8" wartels

Bestelnummer: 2.1931.139 (Art. nr. 75060)

Met dichte hendel zonder drukcompenserend binnenwerk

Bestelnummer: 2.1931.140 (Art. nr. 75061)


Met dichte hendel en drukcompenserend binnenwerk

Bestelnummer: 2.1931.137 (Art. nr. 75040)

Met open hendel zonder drukcompenserend binnenwerk

Onderdelen:

Bestelnummer 2.1931.173 (Art. nr. 75312)	Binnenwerk zonder drukcompensatie
Bestelnummer 2.1931.174 (Art. nr. 75313)	Binnenwerk met drukcompensatie

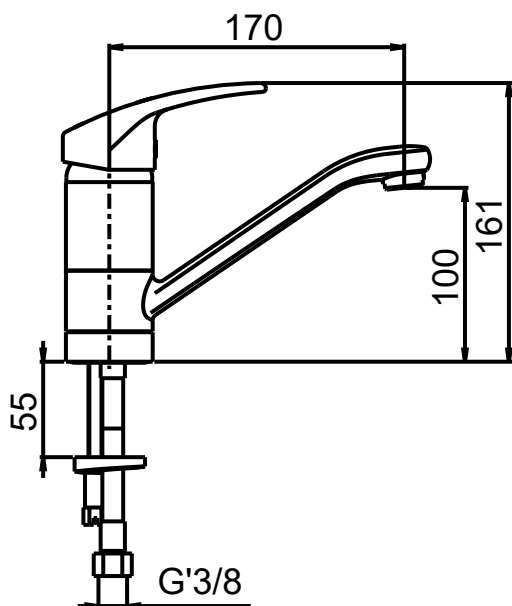

* Niet bij drukcompenserend binnenwerk

Presto Sanifirst wastafelmengkraan

Wastafelmengkraan met elleboogbediening

- Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
- Stervormige straalregelaar (Hostaform®)
- Mechanische temperatuurbegrenzing
- Mechanisme voor halve/volledige volumestroom
- Instelbare volumestroombegrenzer*
- Bestand tegen hoge warmwater temperaturen
- Uitvoeringen met drukcompenserend binnenwerk

Specificatie:

Presto Sanifirst éénehdel wastafelmengkraan voor bladmontage met elleboogbediening. Met gladde binnenkant en stervormige straalregelaar. Met mechanische temperatuurbegrenzing, volumestroombegrenzer en mechanisme voor halve of volledige volumestroom. Bestand tegen hoge warmwater temperaturen.

Technische gegevens:

Voorsprong hendel:	157 mm
Voorsprong uitloop:	170 mm
Hoogte uitloop:	100 mm
Werkdruk:	20 - 500 kPa
Warmwatertemperatuur:	Maximaal 85°C
Aansluitingen:	SPEX flexibele aansluit-slangen, 3/8" wartels

Bestelnummer: 2.1931.141 (Art. nr. 75062)
Met elleboogbediening
zonder drukcompenserend
binnenwerk


Bestelnummer: 2.1931.142 (Art. nr. 75063)
Met elleboogbediening met
drukcompenserend
binnenwerk

Onderdelen:

- Bestelnummer 2.1931.173 (Art. nr. 75312)
Binnenwerk zonder
drukcompensatie
- Bestelnummer 2.1931.174 (Art. nr. 75313)
Binnenwerk met
drukcompensatie




PRESTO SANIFIRST MENGKRANEN

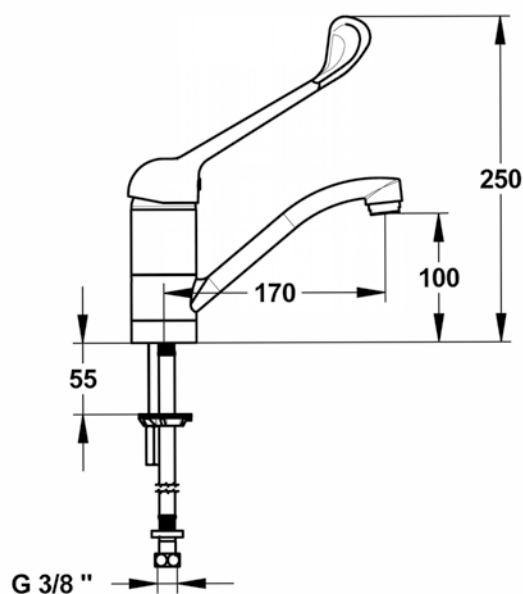

10/20 Technische wijzigingen voorbehouden

* Niet bij drukcompenserend binnenwerk

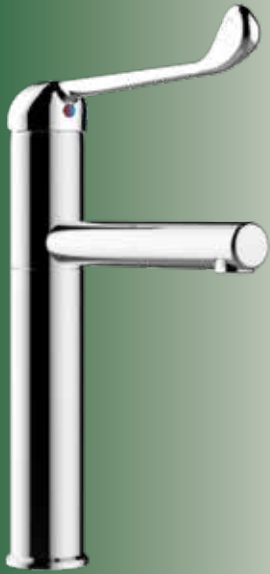

Presto Sanifirst wastafelmengkraan

Wastafelmengkraan Modul'Mix met demonteerbare uitloop


- Met elleboogbediening
- Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
- Stervormige straalregelaar (Hostaform®)
- Mechanische temperatuurbegrenzing
- Mechanisme voor halve/volledige volumestroom
- Instelbare volumestroombegrenzer*
- Bestand tegen hoge warmwater temperaturen
- Verschillende soorten hendels beschikbaar
- Uitvoeringen met drukcompenserend binnenwerk

Specificatie:

Presto Sanifirst Modul'Mix éénhendel wastafelmengkraan voor bladmontage met verwijderbare uitloop en elleboogbediening. Met gladde binnenkant en stervormige straalregelaar. Met mechanische temperatuurbegrenzing, volumestroombegrenzer en mechanisme voor halve of volledige volumestroom. Bestand tegen hoge warmwater temperaturen.

Technische gegevens:

Voorsprong hendel:	220 mm
Voorsprong uitloop:	zie tabel
Hoogte uitloop:	zie tabel
Werkdruk:	20 - 500 kPa
Warmwatertemperatuur:	Maximaal 85°C
Aansluitingen:	SPEX flexibele aansluit-slangen, 3/8" wartels

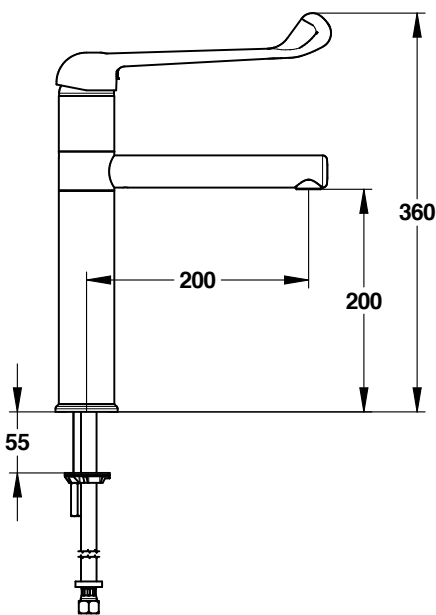

Bestel-nummer	Artikel-nummer	Hoogte uitloop (mm)	Voorsprong uitloop (mm)	Drukcompenserend
2.1931.152	75126	100	150	Nee
2.1931.154	75128	100	200	Nee
2.1931.153	75127	100	150	Ja
2.1931.155	75131	200	150	Nee
2.1931.157	75135	200	200	Nee
2.1931.159	75138	200	250	Nee
2.1931.156	75132	200	150	Ja
2.1931.158	75136	200	200	Ja
2.1931.160	75141	300	150	Nee
2.1931.161	75143	300	200	Nee
2.1931.162	75145	300	250	Nee
2.1931.163	75146	300	250	Ja

Onderdelen:

Bestelnummer 2.1931.173 (Art. nr. 75312)
Binnenwerk zonder
drukcompensatie

Bestelnummer 2.1931.174 (Art. nr. 75313)
Binnenwerk met
drukcompensatie

* Niet bij drukcompenserend binnenwerk

Presto Sanifirst keukenmengkraan

Keukenmengkraan met elleboogbediening

- Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
- Stervormige straalregelaar (Hostaform®)
- Mechanische temperatuurbegrenzing
- Mechanisme voor halve/volledige volumestroom
- Instelbare volumestroombegrenzer*
- Bestand tegen hoge warmwater temperaturen
- Uitvoeringen met drukcompenserend binnenwerk

Specificatie:

Presto Sanifirst éénehdel keukenmengkraan voor bladmontage met elleboogbediening. Met gladde binnenkant en stervormige straalregelaar. Met mechanische temperatuurbegrenzing, volumestroombegrenzer en mechanisme voor halve of volledige volumestroom. Bestand tegen hoge warmwater temperaturen.

Technische gegevens:

Voorsprong hendel:	220 mm
Voorsprong uitloop:	230 mm
Hoogte uitloop:	160 mm
Werkdruk:	20 - 500 kPa
Warmwatertemperatuur:	Maximaal 85°C
Aansluitingen:	SPEX flexibele aansluit-slangen, 3/8" wartels

Bestelnummer: 2.1931.145 (Art. nr. 75066)
Met elleboogbediening
zonder drukcompenserend
binnenwerk

Bestelnummer: 2.1931.146 (Art. nr. 75067)
Met elleboogbediening met
drukcompenserend
binnenwerk

Bestelnummer: 2.1931.143 (Art. nr. 75064)
Met dichte hendel zonder
drukcompenserend
binnenwerk


Bestelnummer: 2.1931.144 (Art. nr. 75065)
Met dichte hendel met
drukcompenserend
binnenwerk

Onderdelen:

Bestelnummer 2.1931.173 (Art. nr. 75312)
Binnenwerk zonder
drukcompensatie

Bestelnummer 2.1931.174 (Art. nr. 75313)
Binnenwerk met
drukcompensatie

* Niet bij drukcompenserend binnenwerk

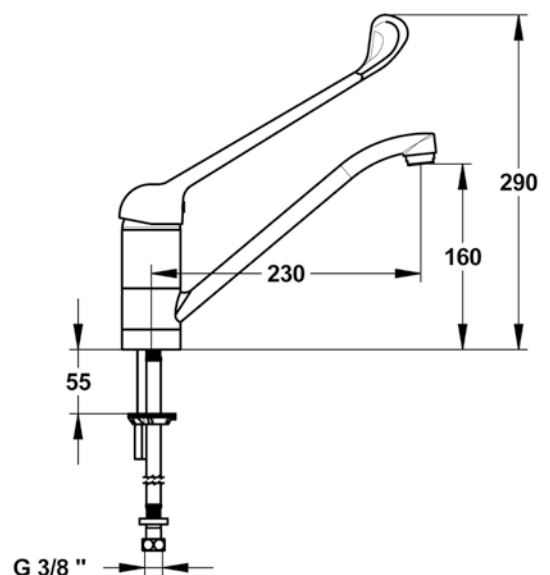

PRESTO SANIFIRST MASTERMIX THERMOSTATISCHE MENGKRANEN

De nieuwe generatie Presto Sanifirst thermostatische mengkranen serie Mastermix is specifiek ontwikkeld voor de gehele zorgsector. Bij de ontwikkeling van de serie is gefocust op:

- * Hygiëne
- * Duurzaamheid
- * Veiligheid
- * Modulaire opbouw
- * Onderhoud
- * Betrouwbaarheid

Het brede scala biedt alle denkbare oplossingen voor wastafelkranen voor blad- en wandmontage, keukenmengkranen, tapkranen en uitlopen.

De voordelen van de unieke Mastermix thermostatische mengkranen:

Geen keerkleppen:

De gepatenteerde Mastermix technologie zorgt er voor dat kruisverbindingen tussen koud en warm water niet mogelijk zijn. Bij het sluiten van de kraan worden zowel de warm als koud water toevoer dichtgezet. Hierdoor zijn, onderhoudsgevoelige, keerkleppen ter voorkoming van kruisverbindingen niet nodig.

Gladde binnenkant:

De binnenzijde van de mengkraan die in contact staat met water is, ter beperking van bacteriegroei, glad.

Cool body:

Het temperatuurregelennde gedeelte is volledig geïsoleerd van de buitenzijde, waardoor de mengkraan niet heet wordt.

Nauwkeurige temperatuurregeling:

Thermostatisch regeling, conform EN 1111.

Dubbele temperatuurbegrenzing:

Op 38° C en 41° C.

Eenvoudig onderhoud:

Het thermostatisch binnenwerk kan worden omgewisseld zonder de water toevoeren af te sluiten.

Simpel te reinigen:

Het kraanoppervlak heeft geen hoekjes en niet-bereikbare delen.

Uitvoering met tiptoets bediening:

Zeer lichte bediening, met automatische cyclusspoeling.

Technische specificaties:

- Max. warmwater temperatuur: 85° C
- Werkdruk: 100 - 500 kPa

Garantie:

3 jaar op het thermostatisch element en 10 jaar op de rest op fabricagefouten

Presto Mastermix douchetablet 75708

Thermostatisch met draaiknoppen

- Met gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud watertoevoer dichtgezet
- Mengkraan zelf wordt niet heet
- Eenvoudig onderhoud, geen afsluiters in de toevoer nodig voor service van de thermostatische patroon
- Eenvoudig te reinigen
- Thermische desinfectie mogelijk, enkel door personeel te activeren
- Met dubbele temperatuurbegrenzing
- Met plug & play bevestigingsplaat



Specificatie:

Presto MasterMix thermostatisch douchetablet. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel, niet door gebruikers. Inclusief afsluiters.


Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd zamak
Volumestroom: Instelbaar
Aansluitingen: 1/2" bu. dr. h.o.h. 150 mm
Aansl. doucheslang: 1/2" bu. dr. met keerklep
Werkdruk: 100 - 500 kPa
Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.)
Temperatuurknop: Begrenzing instelbaar




Bestelnummer: 1347474 (Art. nr. 75708)

Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostatische mengkranen is een reëel probleem en verhoogt de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport inventarisatie keerkleppen in thermostatische mengkranen). Door de unieke constructie van de Master-Mix mengkranen zijn geen keerkleppen in de inlaten meer nodig.

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)

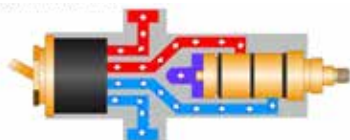

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten stand. Zonder het water af te sluiten!

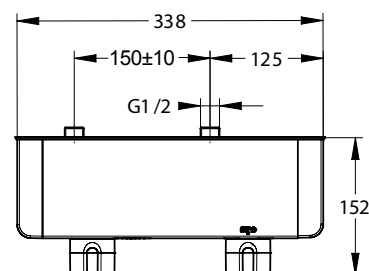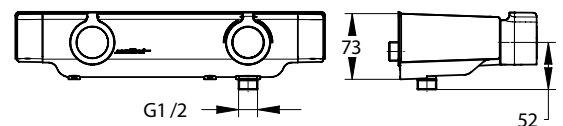

10/20 Technische wijzigingen voorbehouden



Presto Mastermix douchetablet 75710

Thermostatisch met draaiknop en Touch druktoets

- Met gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud watertoevoer dichtgezet
- Mengkraan zelf wordt niet heet
- Eenvoudig te reinigen
- Automatische cyclusspoeling instelbaar
- Thermische desinfectie mogelijk, enkel door personeel te activeren
- Met dubbele temperatuurbegrenzing
- Met plug & play bevestigingsplaat

Specificatie:

Presto MasterMix thermostatisch douchetablet. Met Touche bediening, Start - Stop, voor openen en sluiten. Met twee magneetventielen als afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel, niet door gebruikers. Inclusief afsluiters. Met batterij 6V Lithium CRP2.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd zamak
 Volumestroom: 8 l/min.
 Aansluitingen: 1/2" bu. dr. h.o.h. 150 mm
 Aansl. doucheslang: 1/2" bu. dr. met keerklep
 Werkdruk: 100 - 500 kPa
 Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.)
 Temperatuurknop: Begrenzing instelbaar
 Instellingen: Zie tabel linksonder




Bestelnummer: 1347475 (Art. nr. 75710)

Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostatische mengkransen is een reëel probleem en verhoogt de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport inventarisatie keerkleppen in thermostatische mengkransen). Door de unieke constructie van de Master-Mix mengkransen zijn geen keerkleppen in de inlaten meer nodig.

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
 Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)



Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
 Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten stand. Zonder het water af te sluiten!

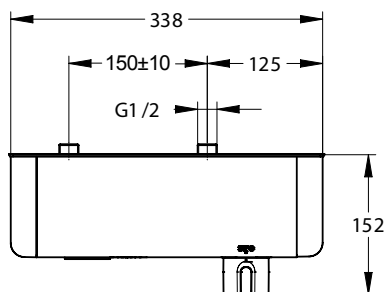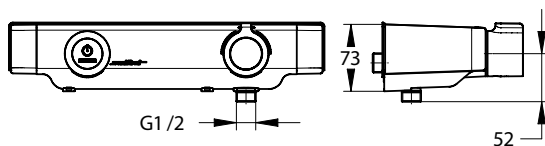


Instellingen:	Standaard	Instelbaar
Spoeltijd	30 sec.	1 sec. - 5 min.
Cyclusspoeltijd	geen	15 sec. - 5 min.
Cyclusspoelinterval	geen	6 - 120 h

Presto Mastermix 75700

Thermostatische douchemengkraan

- Met gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud toevoer dichtgezet
- Mengkraan zelf wordt niet heet
- Eenvoudig onderhoud, geen afsluiters in de toevoer nodig voor service van de thermostatische patroon
- Eenvoudig te reinigen
- Thermische desinfectie mogelijk, enkel door personeel te activeren
- Met dubbele temperatuurbegrenzing
- Met plug & play bevestigingsplaat

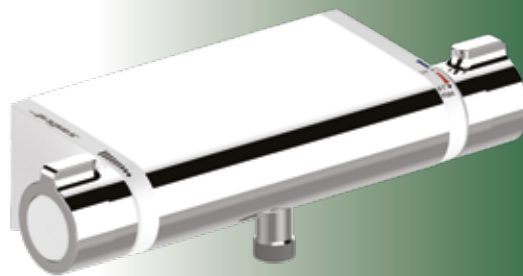

Specificatie:

Presto MasterMix thermostatische douchemengkraan. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel, niet door gebruikers. Inclusief afsluiters.


Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd zamak
Volumestroom:	Instelbaar
Aansluitingen:	½" bu. dr. h.o.h. 150 mm
Aansl. doucheslang:	½" bu. dr. met keerklep
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Max. drukverschil:	100 kPa (tussen k. en w.)
Temperatuurknop:	Begrenzing instelbaar



Bestelnummer: 1347476 (Art. nr. 75700)


Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostatische mengkranen is een reëel probleem en verhoogt de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport inventarisatie keerkleppen in thermostatische mengkranen). Door de unieke constructie van de Master-Mix mengkranen zijn geen keerkleppen in de inlaten meer nodig.

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)

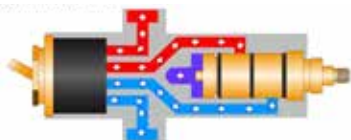

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten stand. Zonder het water af te sluiten!

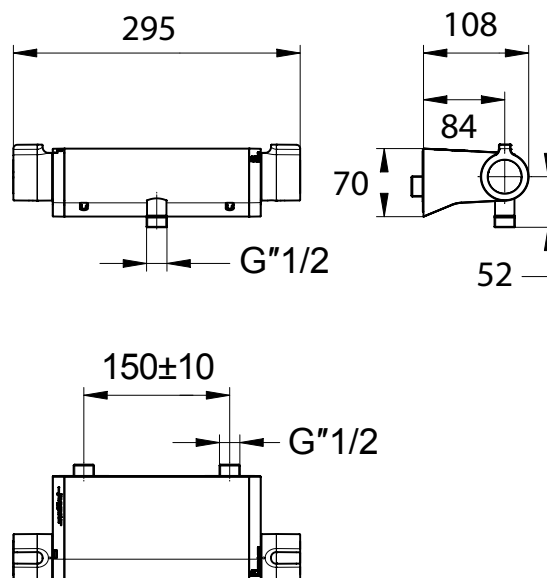

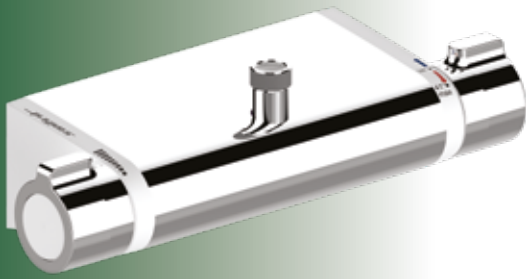

Presto Mastermix 75702

Thermostatische douchemengkraan

- Met gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud toevoer dichtgezet
- Mengkraan zelf wordt niet heet
- Eenvoudig onderhoud, geen afsluiters in de toevoer nodig voor service van de thermostatische patroon
- Eenvoudig te reinigen
- Thermische desinfectie mogelijk, enkel door personeel te activeren
- Met dubbele temperatuurbegrenzing
- Met plug & play bevestigingsplaat

Specificatie:

Presto MasterMix thermostatische douchemengkraan. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel, niet door gebruikers. Inclusief afsluiters.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd zamak
Volumestroom:	Instelbaar
Aansluitingen:	1/2" bu. dr. h.o.h. 150 mm
Aansl. doucheslang:	1/2" bu. dr. met keerklep
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Max. drukverschil:	100 kPa (tussen k. en w.)
Temperatuurknop:	Begrenzing instelbaar


Bestelnummer: 1382155 (Art. nr. 75702)

Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostatische mengkransen is een reëel probleem en verhoogt de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport inventarisatie keerkleppen in thermostatische mengkransen). Door de unieke constructie van de Master-Mix mengkransen zijn geen keerkleppen in de inlaten meer nodig.

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)



Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten stand. Zonder het water af te sluiten!

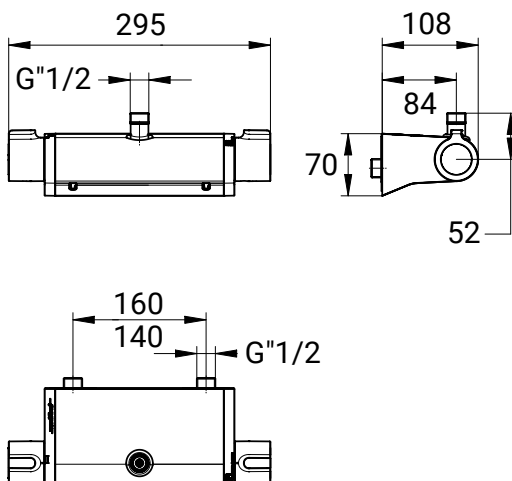

Accessoires voor Mastermix 75700 en 75702

Presto onderuitloop 75704

- Draaibaar
- Vermijd stagnatie van uitstromend water
- Met stervormige straalregelaar
- Toe te passen in combinatie met Presto Mastermix 75700

Bestelnummer: 1382156 (Art. nr. 75704)

Presto bovenuitloop 75705


- Draaibaar
- Met stervormige straalregelaar
- Toe te passen in combinatie met Presto Mastermix 75702

Bestelnummer: 1382157 (Art. nr. 75705)




Presto lange hendel voor mastermix

- Ergonomisch
- Voor het openen en sluiten
- Toe te passen in combinatie met Presto Mastermix 75700 en 75702

Bestelnummer: 1382158 (Art. nr. 75706)



PRESTO SANIFIRST MENGKRANEN

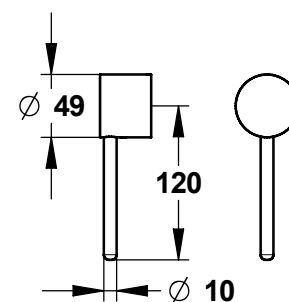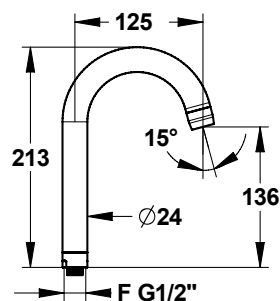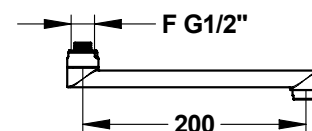

10/20 Technische wijzigingen voorbehouden



Presto Mastermix 75712

Thermostatische wastafelmengkraan

- Met gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud toevoer dichtgezet
- Eenvoudig onderhoud, geen afsluiters in de toevoer nodig voor service van de thermostatische patroon
- Eenvoudig te reinigen
- Thermische desinfectie mogelijk, enkel door personeel te activeren
- Met dubbele temperatuurbegrenzing

Specificatie:


Presto MasterMix thermostatische wastafelmengkraan, met draaibare uitloop. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel. Met flexibele slang-aansluitingen 3/8" wartel.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd zamak
Volumestroom:	6 l/min. instelbaar
Aansluitingen:	3/8" wartel
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Max. drukverschil:	100 kPa (tussen k. en w.)
Temperatuurknop:	Begrenzing instelbaar

Bestelnummer: 1347477 (Art. nr. 75712)


Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostatische mengkranen is een reëel probleem en verhoogt de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport inventarisatie keerkleppen in thermostatische mengkranen). Door de unieke constructie van de Master-Mix mengkranen zijn geen keerkleppen in de inlaten meer nodig.

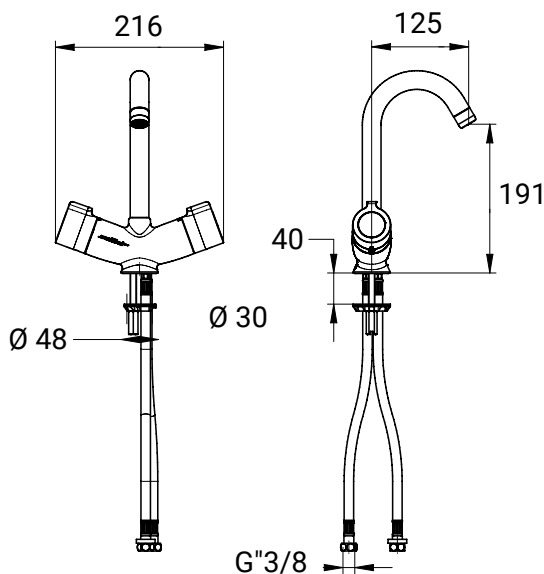

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)



Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten stand. Zonder het water af te sluiten!



Presto Mastermix 75714

Thermostatische wastafelmengkraan met handdouche

- Met gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud toevoer dichtgezet
- Eenvoudig onderhoud, geen afsluiters in de toevoer nodig voor service van de thermostatische patroon
- Eenvoudig te reinigen
- Thermische desinfectie mogelijk, enkel door personeel te activeren
- Met dubbele temperatuurbegrenzing

Specificatie:

Presto MasterMix thermostatische wastafelmengkraan, met uittrekbare handdouche. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel. Met flexibele slangaansluitingen 3/8" wartel.


Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd zamak
Volumestroom:	6 l/min. instelbaar
Aansluitingen:	3/8" wartel
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Max. drukverschil:	100 kPa (tussen k. en w.)
Temperatuurknop:	Begrenzing instelbaar


Bestelnummer: 1382159 (Art. nr. 75714)

Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostatische mengkranen is een reëel probleem en verhoogt de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport inventarisatie keerkleppen in thermostatische mengkranen). Door de unieke constructie van de Master-Mix mengkranen zijn geen keerkleppen in de inlaten meer nodig.


Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)

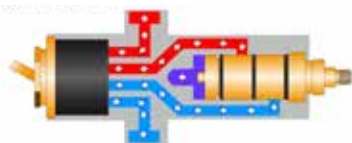

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten stand. Zonder het water af te sluiten!



PRESTO SANIFIRST MENGKRANEN

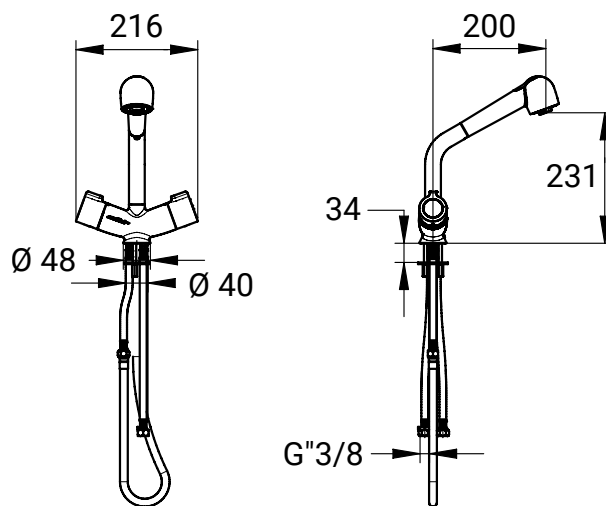

10/20 Technische wijzigingen voorbehouden



