


## RADA TEC M 2000 DUSCHELEMENT

- Infrarot-Sensor mit Start-Stop-Funktion
- Thermostatische Mischarmatur
- Strahlbrausekopf mit Durchfluss 9 l/min
- Programmierbare Laufzeit
- Programmierbare Hygienespülfunktion
- Anschluss wahlweise von oben oder verdeckt
- Wahlweise für Netz- oder Batteriebetrieb
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen



Alle Maßangaben in mm

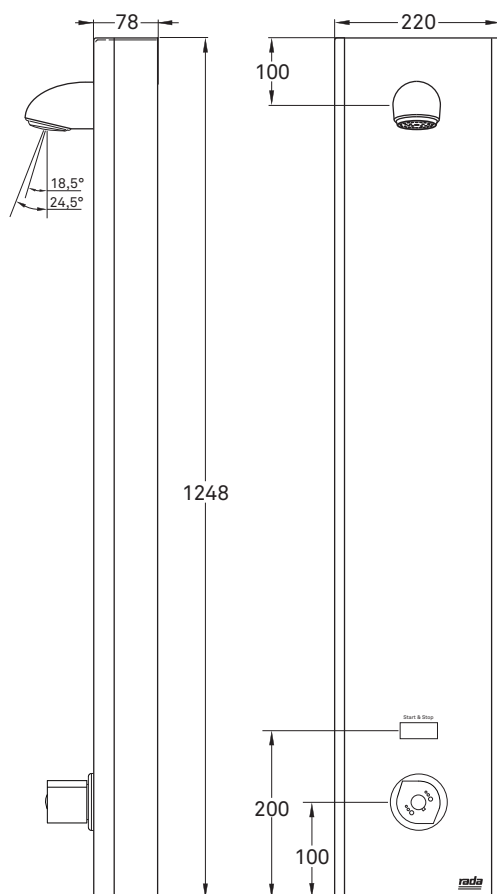

Artikelnummer

Rada Tec M 2000 Duschelement

3050113

Zubehör

Rada Anschluss-Set von oben (2x benötigt)

3050121

Rada Anschluss-Set verdeckt (2x benötigt)

3050122

Rada Tec Netzteil mit UP-Dose

2.1930.049

Rada Batteriefach mit Batterie 6V Typ CR P2

1539091

Rada Tec Handprogrammierer

1336898

TECHNISCHE DATEN

**Installation und Bedienung**

Bitte lesen Sie dazu das entsprechende Produkthandbuch.

**Anschlüsse** von oben 3/8" DN10 IG (Anschlussadapter 3050121)  
verdeckt 1/2" DN15 AG (Anschlussadapter 3050122)

**Betriebsdruck** 0,5 - 10 bar

**Empfohlener Betriebsdruck** 1 - 5 bar

**Volumenstrom** max. 9 l/min bei 3 bar

**Temperaturen:** Eingang Kaltwasser max. 25 °C  
Eingang Heißwasser max. 70°C

Die Temperaturdifferenz zwischen Heiß- und Kaltwasser sollte mindestens 50°C betragen.

**Infrarotsensor**

Automatische Erfassung bis max. 80 cm  
Manuelle Betätigung bis max. 5 cm mit Start-Stop-Funktion

**Stromversorgung** Batterie 6 V Typ CRP2  
Netzteil 230 V AC / 6 V DC

**Lebensdauer der Batterie** ca. 2 Jahre bei 6.000 Schaltungen pro Monat

**Wichtiger Hinweis!** Die Stromversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

**Programmiermöglichkeiten**

**Laufzeit** 3, 5, 7, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 60, 75, 83 Sekunden  
Werkseinstellung 23 Sekunden

**Hygienespülzyklus** aus, 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 Stunden  
Werkseinstellung aus

**Hygienespüldauer** 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150, 180 Sekunden  
Werkseinstellung 30 Sekunden

**Thermische Desinfektion** Aktivierungszeit ab Auslösen der Spülung 15 Sekunden  
Laufzeit 10 Minuten

**Abschaltfunktion** 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten  
(Reinigung / Wartung) Werkseinstellung 3 Minuten

**Sonderfunktion Hygienespülung**

Über einen potentialfreien Kontakt besteht die Möglichkeit eine Hygienespülung aus der Ferne auszulösen. Dazu muss der Kontakt für mindestens 3 Sekunden geschlossen sein. Diese Spülung läuft dann über eine Dauer von 10 Minuten. Wenn die Spülung vor Ablauf der 10 Minuten gestoppt werden soll, muss der Kontakt erneut für 3 Sekunden geschlossen sein.