

## Rada thermostaatkraan 215 ZC

Voor opbouw met s-koppelingen

- TMV3 keur
- Uniek onderhoudsarm Radatherm patroon
- Beveiligde temperatuurstelling
- Lage tapdrempel
- Zeer nauwkeurige temperatuurregeling
- Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen

### Specificatie:

Rada thermostatisch mengapparaat, type 215 ZC, met onderhoudsarm Radatherm patroon, blokkeerknop, keerkleppen en vuilfilters. Voor montage op de wand, met S-koppelingen. Aansluitingen 1/2" buitendraad. Volumestroom 38 l/min bij 200 kPa drukverlies.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	38 l/min. bij 200 kPa drukverlies
Minimale volumestroom:	3 l/min.
Minimaal drukverlies:	10 kPa
Drukverliesverhouding:	Max. 1:10
Warmwater temperatuur:	Max. 85°C
Koud water temperatuur:	Min. 1°C
Nauwkeurigheid:	1°C
Aansluitingen:	Inlaten 3/4" wartel Uitlaat 1/2" buitendraad


**Bestelnr.: 1.1929.004** (Art.nr. 13-6055)

### Onderdelen:

Bestelnr.: 1.408.92.6.0 (Art.nr. 408-92): Pakkingset

Bestelnr.: 1.407.67.8.0 (Art.nr. 407-67): Patroon

### Volumestroomdiagram

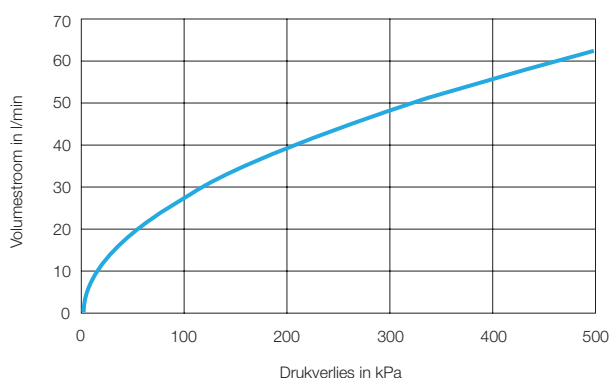

11/21 Technische wijzigingen voorbehouden

Beveiligingseenheid 