

RADA TEC ELEKTRONISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

Toepassingsgebied:

Rada Tec elektronische kranen worden toegepast in collectieve leidingwaterinstallaties voor douches, wastafels, urinoirs en toiletten. De belangrijkste redenen voor installatie van Rada Tec kranen zijn:

- Hygiëne, door non touch, infrarood, bediening
- Water- en energiebesparing
- Vandalbestendigheid
- Intelligente automatische cyclusspoeling
- Onderhoudsvriendelijkheid

Rada Tec elektronische zelfsluitende kranen en systemen werken sinds jaar en dag met veel succes in leidingwaterinstallaties van:

- Sportaccommodaties

- Zwembaden
- Campings en jachthavens
- Defensie
- Justitiële inrichtingen
- Verzorgings- en verpleegtehuizen
- Ziekenhuizen
- Hotels, restaurants en cafés
- Wasruimten in de industrie



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

Water- en energiebesparing:

Zelfsluitende kranen zorgen, in collectieve installaties voor een aanzienlijke water- en energiebesparing door beperking van de gebruiksduur. De Rada elektronische zelfsluitende systemen leveren een water- en energiebesparing van ca. 45% ten opzichte van traditionele kranen (bron: Informatiebladen behorend bij AMvB Wet milieubeheer)

Legionellapreventie:

In collectieve installaties dient bij ontwerp, installatie en beheer uitgebreid aandacht te worden besteed aan de richtlijnen met betrekking tot legionellapreventie. Hiervoor verwijzen wij u naar hoofdstuk 8.

Beveiligingseenheid EB:

Alle elektronische mengkranen zijn voorzien van keerkleppen.

Onderhoud en beheer:

Uitgebreide onderhouds- en beheerinstructies worden met elk product meegeleverd. Naast de algemene onderhouds- en beheerinstructies is het volgende van belang:

- Uitvoeringen met een batterijvoeding zullen zodra de batterij leeg dreigt te raken, dit aangeven door een LED signaal en pulserend sluiten tijdens gebruik.
 - Jaarlijkse controle op goede werking van magneetventielen.
 - Jaarlijkse controle van, bij elektronische mengkranen aanwezige, keerkleppen.
- Deze werkzaamheden kunnen door de Rada servicedienst verzorgd worden.



Rada Tec 150, elektronische wastafel(meng)kraan

Voor bladmontage

- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Anti blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na een bepaalde looptijd
- Intelligent, autofocus, infrarood systeem
- Programmeerbaar

Specificatie:

Rada Tec 150, elektronische wastafelkraan, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, voorzien van instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Met intelligent, autofocus, actief infrarood systeem. Met flexibele slangaansluiting, aansluiting 3/8" wartel.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
 Volumestroom: 6 l/min. drakonafhankelijk
 Aansluitingen: 3/8" wartel
 Werkdruk: 50 - 800 kPa
 Temperatuurbegrenzing: Mechanisch instelbaar
 Spoeltijd: Stopt na 1 min. spoelen
Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):
 Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden
 Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
 Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72 uur geen gebruik

Uitvoeringen inclusief batterijhouder en batterij:

Bestelnr.: 1483715 (Art.nr. 150750)

Koud water

Bestelnr.: 1483716 (Art.nr. 150760)

Mengkraan

Uitvoeringen inclusief transformator:

Bestelnr.: 1483717 (Art.nr. 150770)

Koud water

Bestelnr.: 1483718 (Art.nr. 150780)

Mengkraan

Accessoires:

Bestelnr.: 1336898 (Art.nr. 900752)

Tec programmeerset met display (zie pag. 4-25)

Bestelnr.: 1336900 (Art.nr. 900755)



Temperatuurdop voor vaste temperatuurstelling

Bestelnr.: 1336913 (Art.nr. 900785)


Batterij 6V Li CRP2

Bestelnr.: 1336904 (Art.nr. 900760)

Netadapter 6V DC voor 1 - 3 kranen

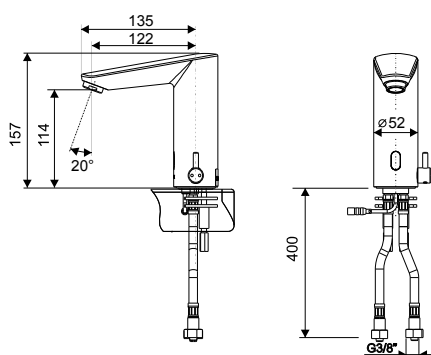

Koud of voorgemengd



Mengkraan met hendelbediening

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.

Rada Tec 200, elektronische wastafel(meng)kraan

Voor bladmontage

- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Anti blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na een bepaalde looptijd
- Intelligent, autofocus, infrarood systeem
- Programmeerbaar

Specificatie:

Rada Tec 200, elektronische wastafelkraan, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, voorzien van instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Met intelligent, autofocus, actief infrarood systeem. Met flexibele slangaansluiting, aansluiting 3/8" wartel.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
 Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk
 Aansluitingen: 3/8" wartel
 Werkdruk: 50 - 800 kPa
 Temperatuurbegrenzing: Mechanisch instelbaar
 Spoeltijd: Stopt na 1 min. spoelen
Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):
 Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden
 Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
 Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72 uur geen gebruik

Uitvoeringen inclusief batterijhouder en batterij:

Bestelnr.: 2.1931.263 (Art.nr. 200750)

Koud water

Bestelnr.: 2.1931.264 (Art.nr. 200760)

Mengkraan

Uitvoeringen inclusief transformator:

Bestelnr.: 2.1931.265 (Art.nr. 200770)

Koud water

Bestelnr.: 2.1931.266 (Art.nr. 200780)

Mengkraan

Accessoires:

Bestelnr.: 1336898 (Art.nr. 900752)

Tec programmeerset met display (zie pag. 4-25)

Bestelnr.: 1336900 (Art.nr. 900755)

Temperatuurdop voor vaste temperatuurinstelling

Bestelnr.: 1336913 (Art.nr. 900785)

Batterij 6V Li CRP2


Bestelnr.: 1336904 (Art.nr. 900760)

Netadapter 6V DC voor 1 - 3 kranen

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

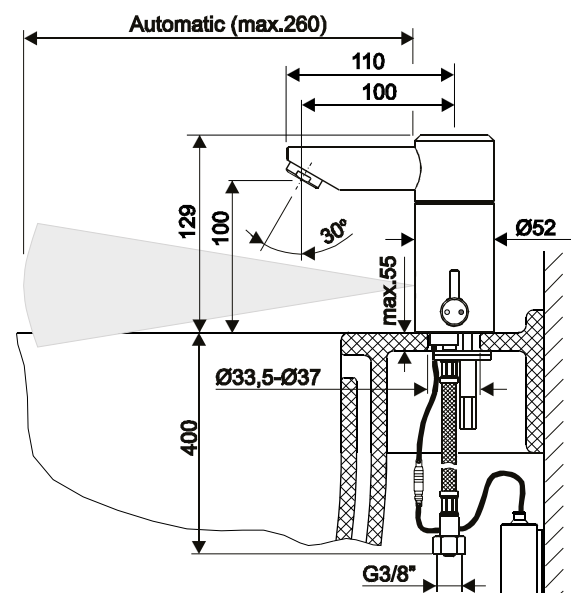



Rada Tec 300, elektronische wastafel(meng)kraan

Voor bladmontage

- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- **Vaste uitloop**
- Waterbesparend
- Anti blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na een bepaalde looptijd
- Programmeerbaar

Specificatie:

Rada Tec 300, elektronische wastafelkraan, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, voorzien van instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Met intelligent, autofocus, actief infrarood systeem. Met flexibele slangaansluiting, aansluiting 3/8" wartel.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
 Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk
 Aansluitingen: 3/8" wartel
 Werkdruk: 50 - 800 kPa
 Temperatuurbegrenzing: Mechanisch instelbaar
 Spoeltijd: Stopt na 1 min. spoelen
Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):
 Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden
 Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
 Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72 uur geen gebruik

Uitvoeringen inclusief batterijhouder en batterij:

Bestelnr.: 2.1931.319 (Art.nr. 300750)
 Koud water

Bestelnr.: 2.1931.320: (Art.nr. 300760)
 Mengkraan

Uitvoeringen inclusief transformator:


Bestelnr.: 2.1931.321 (Art.nr. 300770)
 Koud water

Bestelnr.: 2.1931.322 (Art.nr. 300780)
 Mengkraan

Accessoires:

Bestelnr.: 1336898 (Art.nr. 900752)
 Tec programmeerset met display (zie pag. 4-25)
 Bestelnr.: 1336900 (Art.nr. 900755)
 Temperatuurdop voor vaste temperatuurinstelling
 Bestelnr.: 1336913 (Art.nr. 900785)
 Batterij 6V Li CRP2
 Bestelnr.: 1336904 (Art.nr. 900760)
 Netadapter 6V DC voor 1 - 3 kranten

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.

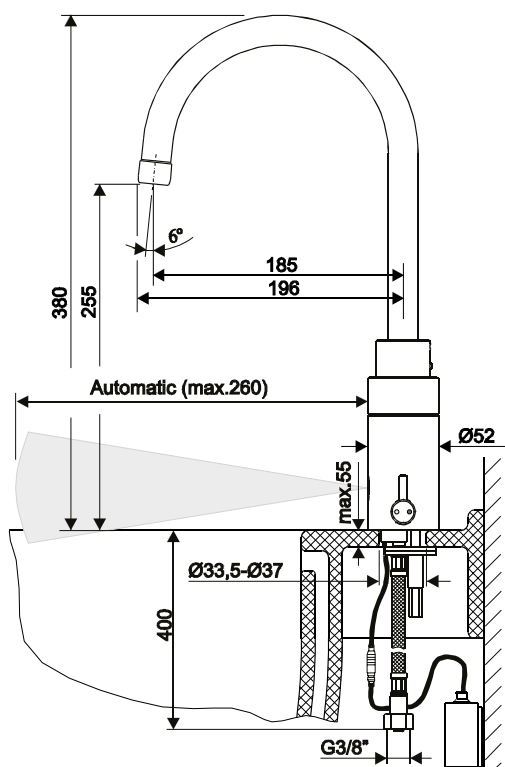

Rada Tec 310, elektronische keuken(meng)kraan

Voor bladmontage

- Start-stop bediening
- **Draaibare uitloop**
- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Programmeerbaar

Specificatie:

Rada Tec 310, elektronische keukenkraan, voor bladmontage, met draaibare uitloop en start-stop infrarood bediening. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, voorzien van instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Met flexibele slangaansluiting, aansluiting 3/8" wartel.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk
Aansluitingen: 3/8" wartel
Werkdruk: 50 - 800 kPa

Temperatuurbegrenzing: Mechanisch instelbaar

Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):

Spoeltijd: Start- stop, 3 - 80 seconden,
standaard ca. 20 seconden

Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden

Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)

Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72
uur geen gebruik

Uitvoeringen inclusief batterijhouder en batterij:

Bestelnr.: 2.1931.328 (Art.nr. 310750)

Koud water

Bestelnr.: 2.1931.329 (Art.nr. 310760)

Mengkraan

Uitvoeringen inclusief transformator:

Bestelnr.: 2.1931.330 (Art.nr. 310770)

Koud water

Bestelnr.: 2.1931.331 (Art.nr. 310780)

Mengkraan

Accessoires:

Bestelnr.: 1336898 (Art.nr. 900752)

Tec programmeerset met display (zie pag. 4-25)

Bestelnr.: 1336900 (Art.nr. 900755)

Temperatuurdop voor vaste temperatuurinstelling

Bestelnr.: 1336913 (Art.nr. 900785)

Batterij 6V Li CRP2


Bestelnr.: 1336904 (Art.nr. 900760)

Netadapter 6V DC voor 1 - 3 kranen

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

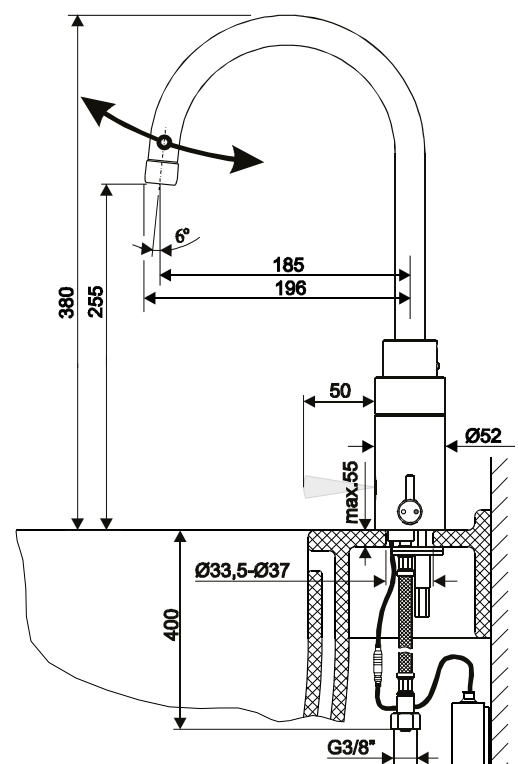



Rada Tec 350 hybride keukenmengkraan

Voor bladmontage

- Met infrarood en handmatige bediening
- Intelligente automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Anti blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na een bepaalde looptijd
- Met draaibare uitloop $\pm 45^\circ$
- Programmeerbaar

Specificatie:

Rada Tec 350, hybride keukenmengkraan, voor bladmontage, met infrarood en handmatige bediening. De kraan beschikt over een, programmeerbare, infrarood bediening (start-stop), met temperatuurregelknop aan de linkerzijde. Door de hand naar de infrarood sensor te bewegen wordt de kraan geactiveerd, nogmaals benaderen stopt de kraan. Tevens heeft de kraan een hendelbediening voor temperatuur en openen/sluiten aan de rechterzijde. De Rada Tec 350 is programmeerbaar, waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 7,5 l/min, voorzien van instelbare intelligente automatische cyclusspoeling, waarbij alle leidingen in de kraan, ook voor het mechanische gedeelte, gespoeld worden. Met flexibele slangaansluitingen met 3/8" wartel.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
 Volumestroom: 7,5 l/min. drukonafhankelijk
 Aansluitingen: 3/8" wartel
 Werkdruk: 50 - 800 kPa
 Temperatuurbegrenzing: Mechanisch instelbaar

Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):

Spoeltijd: Start- stop, 3 - 180 sec., standaard ca. 1 minuut
 Cyclusspoeltijd: 3 - 180 seconden
 Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
 Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72 uur geen gebruik

Uitvoering inclusief batterijhouder en batterij:


Bestelnr.: 1669933 (Art.nr. 1669933)

Uitvoering inclusief transformator:

Bestelnr.: 1669934 (Art.nr. 1669934)

Accessoires:

Bestelnr.: 1336898 (Art.nr. 900752)
 Tec programmeerset met display
 Bestelnr.: 1336913 (Art.nr. 900785)
 Batterij 6V Li CRP2
 Bestelnr.: 1336904 (Art.nr. 900760)
 Netadapter 6V DC voor 1 - 3 kranen

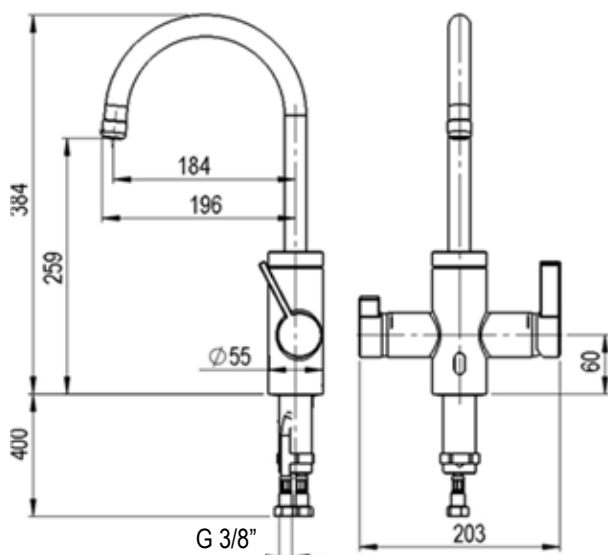

Rada Tec 400, elektronische kraan

Voor wandmontage

- Start-stop bediening
- Voor koud of voorgemengd water
- Draaibare uitloop
- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Programmeerbaar

Specificatie:

Rada Tec 400, elektronische wastafelkraan, voor wandmontage, voor koud of voorgemengd water, met start-stop infrarood bediening. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, voorzien van een instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Aansluiting 1/2" buitendraad.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Lengte uitloop: 160 mm
Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk
Aansluiting: 1/2" buitendraad
Werkdruk: 50 - 800 kPa

Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):

Spoeltijd: Start- stop, 3 - 80 seconden,
standaard ca. 20 seconden
Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden
Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72
uur geen gebruik


Bestelnr.: 2.1931.340 (Art.nr. 400750)
Inclusief batterij

Accessoires:


Bestelnr.: 1336898 (Art.nr. 900752)
Tec programmeerset met display (zie pag. 4-25)
Bestelnr.: 1336913 (Art.nr. 900785)
Batterij 6V Li CRP2



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

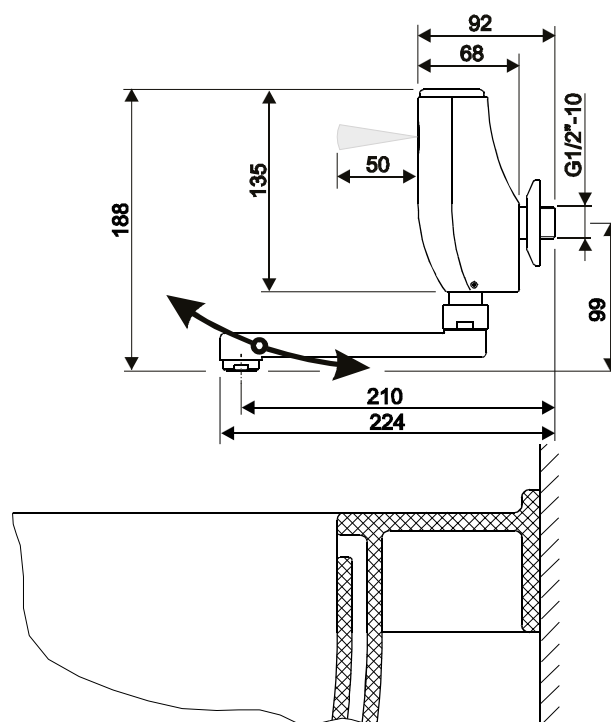

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.

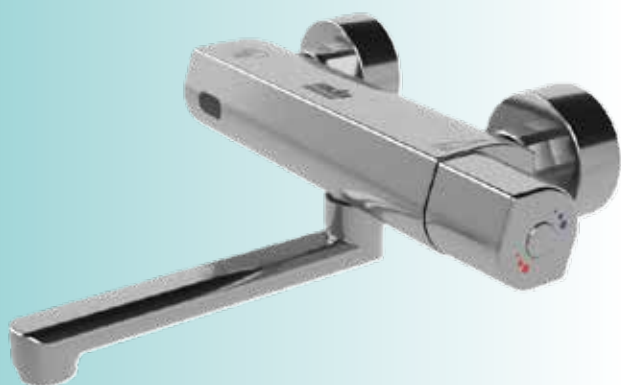

Rada Tec 500, elektronische thermostatische wastafelmengkraan

Voor wandmontage

- Thermostatisch
- Draaibare uitloop
- Start-stop bediening
- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Programmeerbaar

Specificatie:

Rada Tec 500, elektronische thermostatische wastafelmengkraan, met start-stop infrarood bediening en draaibare uitloop, voor wandmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, Voorzien van een instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Met standaard mogelijkheid om de mengkraan thermisch te desinfecteren! Met s-koppelingen en keerkleppen, aansluitingen 1/2" buitendraad.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
 Lengte uitloop: 160 mm
 Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk
 Aansluitingen: 1/2" buitendraad,

h.o.h. 150 mm

Werkdruk: 50 - 500 kPa

Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):

Spoeltijd: Start- stop, 11 - 600 sec.,
 standaard ca. 20 sec.

Cyclusspoeltijd: 11 - 600 sec. (10 stappen)

Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)

Basisinstelling cyclusspoeling: 30 sec. na 72 uur
 geen gebruik

Bestelnr.: 2.1931.342 (Art.nr. 500751)

Inclusief batterij

Accessoires:

Bestelnr.: 1336898 (Art.nr. 900752)

Tec programmeerset met display (zie pag. 4-25)

Bestelnr.: 1336913 (Art.nr. 900785)


Batterij 6V Li CRP2

Bestelnr.: 1336875 (Art.nr. 500755)

Uitloop 120 mm

Bestelnr.: 1336876 (Art.nr. 500756)

Uitloop 160 mm (standaard uitvoering)

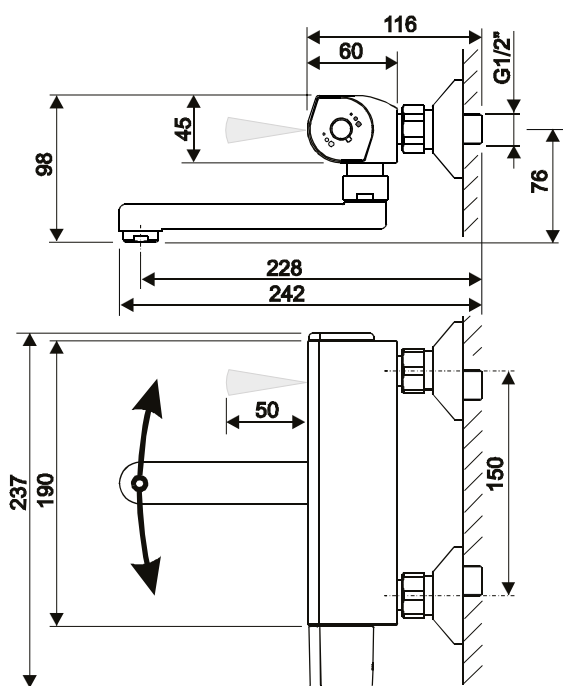

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.

Rada Tec 510, elektronische thermostatische wastafelmengkraan

Voor wandmontage

- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Anti blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na een bepaalde looptijd
- Intelligent, autofocus, actief infrarood systeem
- Programmeerbaar

Specificatie:

Rada Tec 510, elektronische thermostatische wastafelmengkraan, infrarood bediend, voor opbouw-wandmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min. Voorzien van een instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Met flexibele slangaansluitingen met stopkraan, aansluiting 1/2" buitendraad.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
 Afmetingen behuizing: 300 x 240 x 80 mm
 Voorsprong uitloop: 120 mm
 Volumestroom: 6 l/min.
 Aansluitingen: 1/2" buitendraad
 Werkdruk: 50 - 800 kPa

Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):

Spoeltijd: Stopt na 1 min. spoelen
 Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden
 Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
 Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72 uur geen gebruik


Uitvoeringen inclusief batterij:

Bestelnr.: 2.1931.345 (Art.nr. 510750)
 Met thermostatische mengkraan
Bestelnr.: 2.1931.346 (Art.nr. 510760)
 Voor koud of voorgemengd water


Accessoires:

Bestelnr.: 1336898 (Art.nr. 900752)
 Tec programmeerset met display (zie pag. 4-25)
 Bestelnr.: 1336913 (Art.nr. 900785)
 Batterij 6V Li CRP2

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.

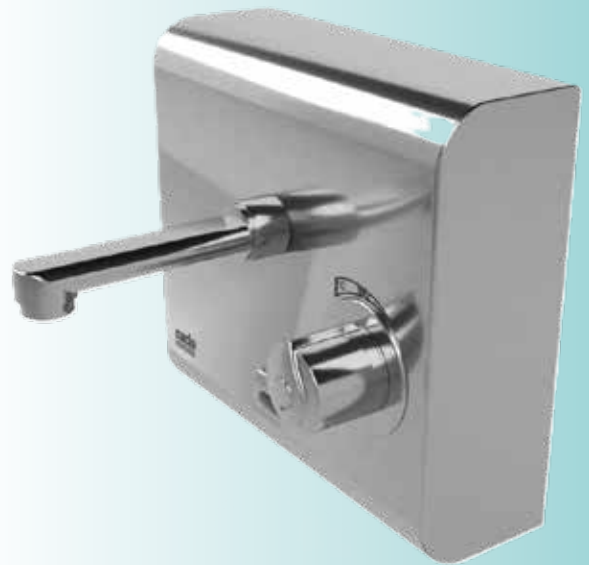

ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

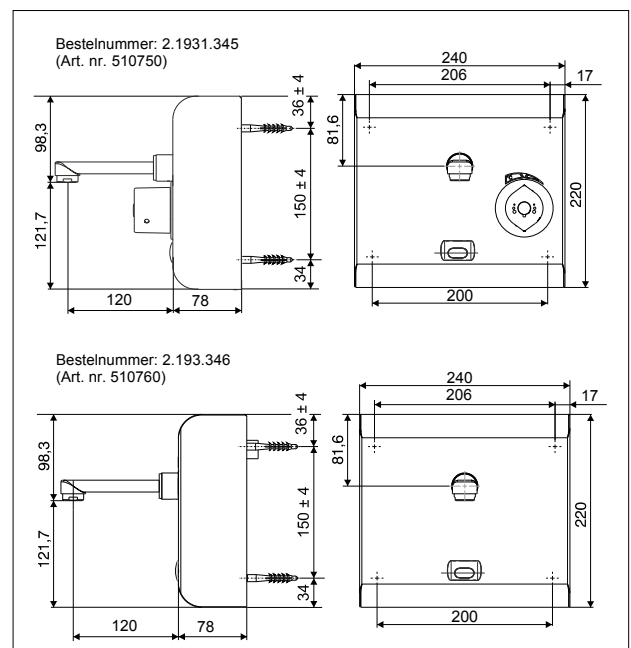



Rada Tec 600, elektronische thermostatische douchemengkraan

Voor wandmontage

- Thermostatisch
- Infrarood bediend
- Start-stop activering
- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Programmeerbaar

Specificatie:

Rada Tec 600, elektronische thermostatische douchemengkraan, met infrarood start-stop bediening, voor wandmontage. Waterbesparend en robuust, is voorzien van een instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Met standaard-mogelijkheid om de mengkraan thermisch te desinfecteren! Met S-koppelingen en keerkleppen, aansluitingen 1/2" buitendraad.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing

Aansluitingen: 1/2" buitendraad,
h.o.h. 150 mm

Werkdruk: 50 - 500 kPa

Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):

Spoeltijd: Start- stop, 11 - 600 sec.,
standaard 23 sec.

Cyclusspoeltijd: 11 - 600 sec. (10 stappen)

Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)

Basisinstelling cyclusspoeling: 30 sec. na 72 uur
geen gebruik

Bestelnr.: 2.1931.348 (Art.nr. 600750)

Inclusief batterij



Accessoires:

Bestelnr.: 1336898 (Art.nr. 900752)

Tec programmeerset met display (zie pag. 4-25)

Bestelnr.: 1336913 (Art.nr. 900785)

Batterij 6V Li CRP2

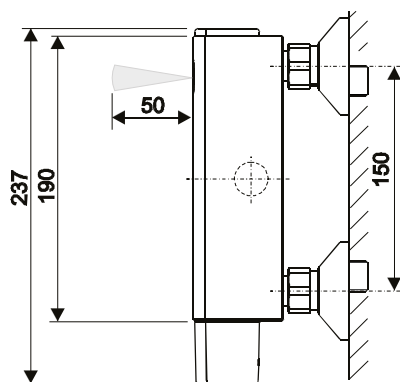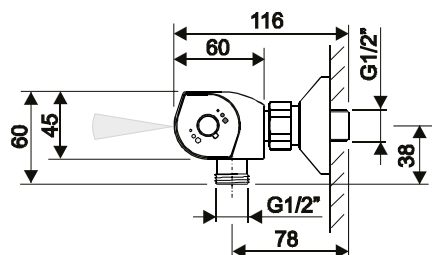

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.

Rada Tec 610, elektronische thermostatische douchekraan

Voor inbouw

- Thermostatisch
- Infrarood bediend
- Start-stop activering
- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Programmeerbaar

Specificatie:

Rada Tec 610, elektronische thermostatische douchemengkraan, met infrarood start-stop bediening voor wandinbouw. Waterbesparend en robuust. Voorzien van een instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Met mogelijkheid om de mengkraan thermisch te desinfecteren. Met afsluiters, zeeffilters en keerkleppen.

Technische gegevens:

Frontplaat: Rvs (240 x 240 x 14 mm, h x b x d)

Aansluitingen: 1/2"

Werkdruk: 50 - 500 kPa

Volumestroom: 12 l/min.

Batterij: 6 V Li CRP2

Koud water: 5 - 20 °C

Warm water: 50 - 70 °C

Sensorbereik: 50 mm

Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):

Spoeltijd: Start - stop, 3 - 83 sec.
standaard ca. 23 sec.

Cyclusspoeltijd: 5 - 180 sec. instelbaar,

Cyclusinterval: 0 - 108 uur

Basisinstelling cyclusspoeling: 30 sec. na 72 uur
geen gebruik

Bestelnr.: 2.1931.350 (Art.nr. 610750)

Complete kraan, zonder ruwbouwset, incl.
batterij

Hierbij benodigd:

Bestelnr.: 1336878 (Art.nr. 610770)

Ruwbouwset met afsl. en zeeffilters

Accessoires:


Bestelnr.: 1336898 (Art.nr. 900752)

Tec programmeerset met display (zie pag. 4-25)

Bestelnr.: 1336913 (Art.nr. 900785)

Batterij 6V Li CRP2

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.

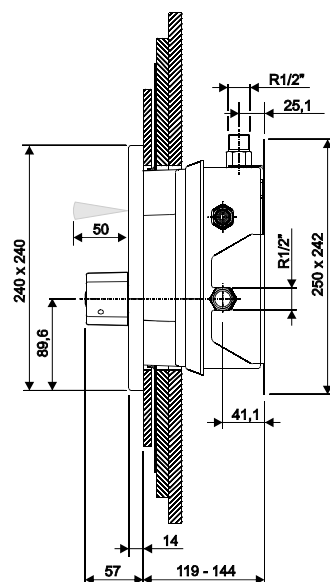

Voor wandmontage


- Eenvoudige installatie
- Instelbare spoeltijd
- Voorspoeling
- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Programmeerbaar

Rada Tec 700, elektronische urinoirspoelkraan infrarood bediend voor opbouw, voor wandmontage, inclusief spoelpijp (20 cm) en urinoirverbinder. Waterbesparend en robuust, voorzien van een instelbare spoeltijd en intelligente* automatische cyclusspoeling. Aansluiting 1/2" buitendraad.

Behuizing: Verchroomd messing
 Volumestroom: 20 l/min. @ 100 kPa
 Aansluiting: 1/2" buitendraad
 Werkdruk: 50 - 800 kPa

Spoeltijd: 6 - 25 seconden,
standaard 5 seconden
Cyclusspoeltijd: is gelijk aan spoeltijd
Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
Basisinstelling cyclusinterval: na 24 uur geen gebruik

Bestelnr.: 1336898 (Art.nr. 900752)
 Tec programmeerset met display (zie pag. 4-25)
 Bestelnr.: 1336913 (Art.nr. 900785)
 Batterij 6V Li CRP2

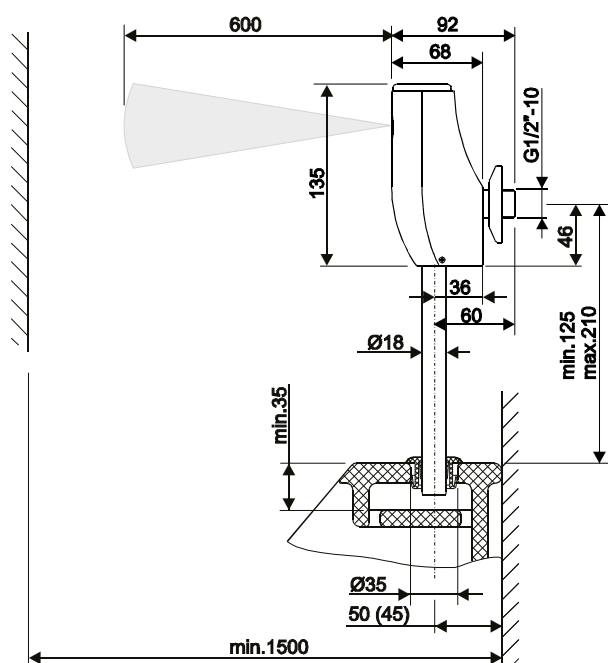

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.

Rada Tec 740, elektronische urinoirspoelkraan

Voor wandmontage

- Voor wandinbouw
- Instelbare spoeltijd, voorspoeling
- Intelligente automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Programmeerbaar

Specificatie:

Rada Tec 740, elektronische urinoirspoelkraan infrarood bediend, voor wandinbouw, voor wandmontage. Waterbesparend en robuust, voorzien van o.a. een instelbare spoeltijd, voorspoeltijd, 24 uren spoeling en intelligente automatische cyclusspoeling.

Minimale afstand tussen sensor en tegenoverliggende wand/deur, 1500 mm. Aansluiting 1/2" buitendraad. Extra benodigd ruwbouwset.

Technische gegevens:

Frontplaat: Roestvast staal
Aansluitingen: 1/2" binnendraad
Werkdruk: 30 - 500 kPa
Afmetingen afdekplaat: 145 x 125 x 10 mm
Afmetingen inbouwbox: 121 x 96 x 72 mm
Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):
Spoeltijd: 3 - 8 seconden, standaard 4 seconden
Detectiegebied: 70 cm instelbaar
Cyclusspoeltijd: 3 - 180 seconden
Cyclusinterval: 12 - 108 uur (10 stappen)
Basisinstelling cyclusspoeling: 4 sec. na 24 uur geen gebruik

Uitvoering inclusief batterij:

Bestelnr.: 1658806 (Art.nr. 710740)

Urinoirspoelkraan zonder ruwbouwset

Hierbij benodigd:

Bestelnr.: 1336888 (Art.nr. 710770)

Ruwbouwset, met afsluiter en filter

Uitvoering inclusief transformator:

Bestelnr.: 1658807 (Art.nr. 710742)

Urinoirspoelkraan zonder ruwbouwset

Hierbij benodigd:

Bestelnr.: 1336888 (Art.nr. 710770)

Ruwbouwset, met afsluiter en filter

Accessoires:

Bestelnr.: 1336898 (Art.nr. 900752)

Tec programmeerset met display

Bestelnr.: 1336913 (Art.nr. 900785)


Batterij 6V Li CRP2

Bestelnr.: 1336904 (Art.nr. 900760)

Netadapter 6V DC voor 1 - 3 kranen



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

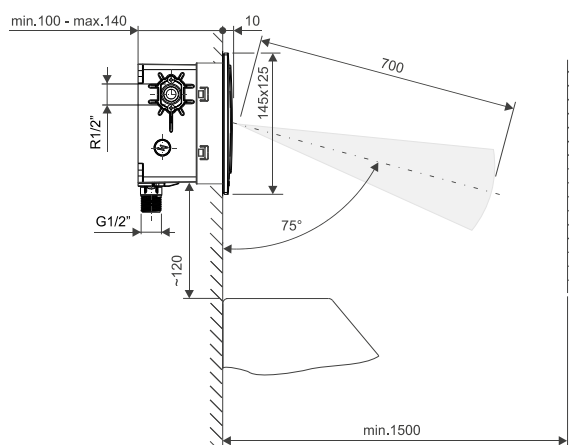



Rada Tec 840, elektronisch closetspoelsysteem

T.b.v. zelfdragend frame met reservoir

- Infrarood én handmatige bediening mogelijk
- Met instelbare automatische cyclusspoeling
- Instelbaar detectiegebied

Specificatie:

Rada Tec 840, elektronisch closetspoelsysteem bestaande uit een bedieningspaneel met infrarood bedieningssensoren en handmatige bediening. De sensor detecteert gebruikers binnen vier zones en activeert op basis hiervan een volledige of gedeeltelijke spoeling. Robuust, voorzien van een instelbare automatische cyclusspoeling.

Extra benodigd, Rada zelfdragend frame met inbouwreservoir.

Technische gegevens:

Bedieningsplaat: Rvs, 200 x 145 x 10 mm

Bediening: Zowel infrarood als handbediend

Detectiegebied: 140 cm, instelbaar

Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):

Cyclusspoeltijd: Een toiletspoeling

Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)

Basisinstelling cyclusinterval: na 72 uur geen gebruik

Uitvoering inclusief batterij:

Bestelnr.: 1658811 (Art.nr. 800770)

Uitvoering inclusief 6V DC transformator:

Bestelnr.: 1658812 (Art.nr. 800775)

Extra benodigd:




Bestelnr.: 1671355 (Art.nr. 1671355)

Rada zelfdragend frame met inbouwreservoir

Accessoires:

Bestelnr.: 1336898 (Art.nr. 900752)

Tec programmeerset met display



Rada Tec 845, elektronisch closetspoelsysteem

T.b.v. zelfdragend frame met reservoir

- Infrarood bediend
- Met "uitnodigings-functie" door ambient verlichting
- Met gebruikersvriendelijke (LED) lichtfunctionaliteit
- Met instelbare automatische cyclusspoeling
- Instelbaar detectiegebied

Specificatie:

Rada Tec 845, elektronisch closetspoelsysteem bestaande uit een glazen bedieningspaneel met infrarood bedieningssensoren en gebruikersvriendelijke lichtfunctionaliteit. De sensor detecteert gebruikers binnen vier zones en activeert op basis hiervan een volledige of gedeeltelijke spoeling. Robuust, voorzien van een instelbare automatische cyclusspoeling.

Extra benodigd, Rada zelfdragend frame met inbouwreservoir.

Technische gegevens:

Bedieningsplaat: Glas, 220 x 160 x 15 mm

Bediening: Infrarood

Detectiegebied: 140 cm, instelbaar

Instellingen (m.b.v. Rada Tec programmeerset):

Verlichting: 7 LED kleuren

Cyclusspoeltijd: Een toiletspoeling

Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)

Basisinstelling cyclusinterval: na 72 uur geen gebruik

LED kleuren: 7

Uitvoering inclusief 6V DC transformator:

Bestelnr.: 1671356 (Art.nr. 1671356)

Extra benodigd:

Bestelnr.: 1671355 (Art.nr. 1671355)

Rada zelfdragend frame met inbouwreservoir


Accessoires:


Bestelnr.: 1336898 (Art.nr. 900752)

Tec programmeerset met display



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

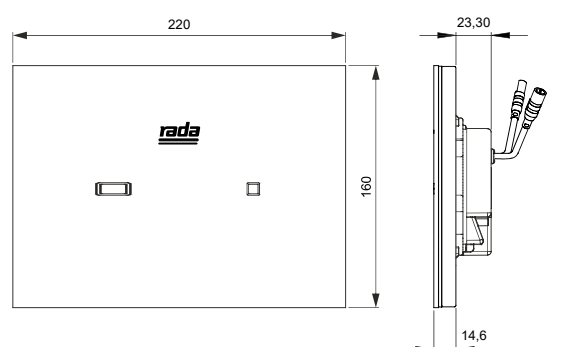

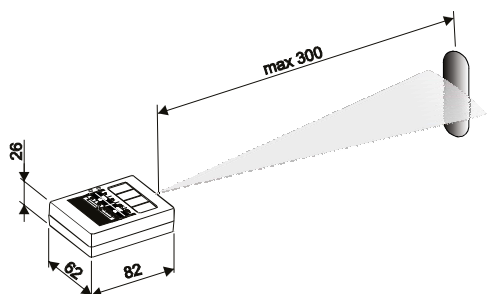

Voor de Rada Tec 700 en 710 kranen:

- Sensorbereik: 55 - 95 cm (10 stappen)
basisinstelling 60 cm
- Spoeltijd: 6 - 25 seconden (10 stappen)
basisinstelling: 11 seconden
- Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
basisinstelling: 24 uur
- Cyclusspoeltijd: gelijk aan spoeltijd

Voor de Rada Tec 800 closetspoelsystemen:

- Sensorbereik: 50 - 65 cm
basisinstelling: 55 cm
- Spoeltijd: is closetspoeling
- Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
basisinstelling: 72 uur

Rada Tec programmeerset

Voor draadloze programmering

- Voor het inregelen van diverse parameters
- Eenvoudige bediening

Specificatie:

Rada Tec programmeerset, voor het draadloos vooraf of op locatie programmeren van Rada Tec wastafelkranen, urinoirspoelkranen, douchekranen en toiletspoelsystemen. Met de programmeerset met display, kan tevens het aantal activeringen van de Tec modellen (behalve de Tec 800 systemen) uitgelezen worden.

Technische gegevens:

Communicatie bereik: 30 cm

Voeding: 2 x 1,5 V AA batterijen

Bestelnr.: 1336896 (Art.nr. 900750)

Tec programmeerset zonder display

Bestelnr.: 1336898 (Art.nr. 900752)

Tec programmeerset met display

Instelmogelijkheden:

Voor de Rada Tec 100, 200, 300 en 510 kranen:

- Nalooptijd: 0,8 - 9 seconden (10 stappen)
basisinstelling: 1,5 seconde
- Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden (10 stappen)
basisinstelling: 30 seconden
- Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
basisinstelling: 72 uur
- Thermische desinfectie: 10 minuten kraan open
(blokkeert indien de sensor iets detecteert)

Voor de Rada Tec 310, 400 en 610 kranen:

- Spoeltijd: 3 - 83 seconden (15 stappen)
basisinstelling: 20 seconden
- Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden (10 stappen)
basisinstelling: 30 seconden
- Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
basisinstelling: 72 uur
- Thermische desinfectie: 10 minuten kraan open
(blokkeert indien de sensor iets detecteert)

Voor de Rada Tec 500 en 600 kranen:

- Spoeltijd: 11 - 600 seconden (15 stappen)
basisinstelling: 23 seconden
- Cyclusspoeltijd: 11 - 600 seconden (10 stappen)
basisinstelling: 30 seconden
- Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
basisinstelling: 72 uur
- Thermische desinfectie: 10 minuten kraan open
(blokkeert indien de sensor iets detecteert)

Rada elektronische closetspoeler

Besturingssysteem voor een closet

- Met infrarood of piëzo bediening
- Vandalbestendig
- Inclusief beluchte closetspoelkraan
- Geschikt voor bediening op afstand
- Handmatige bediening mogelijk
- Stand-alone uitvoering of via Pulse besturingskast

Specificatie:

Rada elektronische closetspoeler voor één closet, bestaande uit een piëzo druktoets of een infrarood sensor en een beluchte closetspoeler met kogelafsluiter en magneetventielactivering. Aansluiting waterzijdig 1" op kogelkraan, aansluiting valpijp, Ø 28mm. Met een vaste spoeltijd van 7 - 9 sec.

Technische gegevens:

Cloetspoeler:

Werkdruk: 100 - 500 kPa

Spoeltijd: 7 - 9 sec.

Bestelnr.: 1693472 (Art.nr. 1693472)

Rada Mono Control 140A closetbesturings-systeem met Rada piëzo druktoets 140A voor wandmontage, en Presto 90435 elektronische closetspoeler met geïntegreerde beluchter, stopkraan en magneetventiel. Montagehoogte van de spoeler minimaal 1,5 meter boven het closet. Inclusief Rada 12 V DC netadapter.

Bestelnr.: 1693471 (Art.nr. 1693471)

Rada Mono Control 120A closetbesturingssysteem met Rada Pulse 120A infrarood sensor voor wandmontage en Presto 90435 elektronische closetspoeler met geïntegreerde beluchter, stopkraan en magneetventiel. Montagehoogte van de spoeler minimaal 1,5 meter boven het closet. Inclusief Rada 12 V DC netadapter.



Bestelnr.: 1.1929.209 (Art.nr. 277902)

Rada Pulse closetbesturingssysteem met Rada Pulse infrarood sensor 120A en Presto 90435 elektronische closetspoeler met geïntegreerde beluchter, stopkraan en magneetventiel. Aan te sluiten op de Rada Pulse besturingskast. Montagehoogte van de spoeler minimaal 1,5 meter boven het closet.

Extra benodigd Pulse besturingskast (Bestelnr. 2.1.093.79.3 (Art.nr. 277350))



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

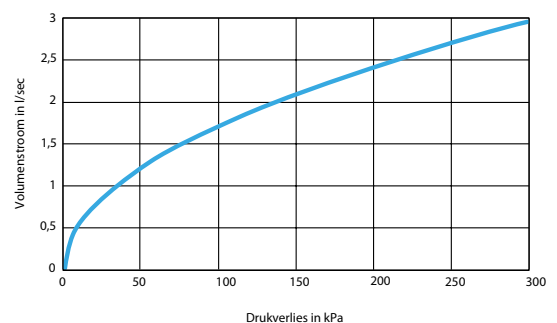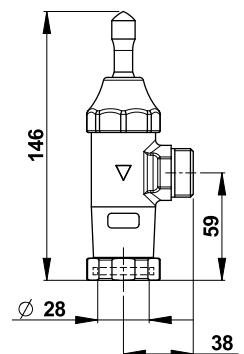



Rada Tec netadapter 230V AC/6V DC

Voor wastafelkranen en urinoirspoelkranen

Specificatie:

Rada Tec netadapter, 230V AC/6V DC, in zwart kunststof behuizing. Voor aansluiting van 1 - 3 Rada Tec wastafelkranen of urinoirspoelkranen met 6V DC voeding, of voor 1 Rada Tec 800 elektronisch closetspoelsysteem.

Technische gegevens:

Aansluitspanning:	230 V AC
Uitgaand:	6 V DC
Lengte kabel:	190 cm

Bestelnr.: 1336904 (Art.nr. 900760)

RADA TEC ELEKTRONISCHE KRANEN MET BLUETOOTH

Toepassingsgebied:

Rada Tec elektronische kranen worden toegepast in collectieve leidingwaterinstallaties voor douches, wastafels, urinoirs en toiletten. De belangrijkste redenen voor installatie van Rada Tec kranen zijn:

- Hygiëne, door non touch, infrarood, bediening
- Water- en energiebesparing
- Vandalbestendigheid
- Intelligente automatische cyclusspoeling
- Onderhoudsvriendelijkheid

Rada Tec elektronische zelfsluitende kranen en systemen werken sinds jaar en dag met veel succes in leidingwaterinstallaties van:

- Sportaccommodaties

- Zwembaden
- Campings en jachthavens
- Defensie
- Justitiële inrichtingen
- Verzorgings- en verpleegtehuizen
- Ziekenhuizen
- Hotels, restaurants en cafés
- Wasruimten in de industrie



Water- en energiebesparing:

Zelfsluitende kranen zorgen, in collectieve installaties voor een aanzienlijke water- en energiebesparing door beperking van de gebruiksduur. De Rada elektronische zelfsluitende systemen leveren een water- en energiebesparing van ca. 45% ten opzichte van traditionele kranen

(bron: Informatiebladen behorend bij AMvB Wet milieubeheer)

Legionellapreventie:

In collectieve installaties dient bij ontwerp, installatie en beheer uitgebreid aandacht te worden besteed aan de richtlijnen met betrekking tot legionellapreventie. Hiervoor verwijzen wij u naar hoofdstuk 8. De Rada Tec bluetooth kranen beschikken, met het oog op legionellapreventie over de mogelijkheid om een automatische periodieke cyclusspoeling uit te voeren, en om de spoeldata op te slaan en uit te lezen, in de vorm van een logboek.

Bluetooth:

De Rada Tec bluetooth kranen hebben een in de kraan geïntegreerde bluetooth module en kunnen worden geprogrammeerd en uitgelezen met de (Android) Senblecon App. [senblecon](https://www.senblecon.com)

Deze is Beschikbaar via Google Play.

Smartphone/Tablet: Bluetooth minimaal 4.2 ,
Android minimaal 7°

De kranen beschikken over de mogelijkheid om maximaal 350 cyclusspoelingen of thermische desinfecties intern op te slaan (First In, First Out) in de vorm van een logboek.

De Rada Tec bluetooth kranen zijn leverbaar met batterijvoeding en met 12V DC voeding, via een transformator.

Beveiligingseenheid EB:

Alle elektronische mengkranen zijn voorzien van keerkleppen.



Rada Tec 150, elektronische wastafel(meng)kraan met bluetooth

Voor bladmontage

- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Anti blokkeringsmechanisme
- Intelligent, autofocus, infrarood systeem
- Programmeren/uitlezen via bluetooth (App)
- Met registratie van max. 350 cyclusspoelingen

Specificatie:

Rada Tec 150, elektronische wastafelkraan met **bluetooth**, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, voorzien van instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Met autofocus, actief infrarood systeem. Programmeerbaar en uit te lezen via bluetooth App, met registratie van max. 350 cyclusspoelingen. Met flexibele slangaansluitingen, aansluiting 3/8" wartel.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchromd messing
 Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk
 Aansluitingen: 3/8" wartel
 Werkdruk: 50 - 800 kPa
 Temperatuurbegrenzing: Mechanisch instelbaar
 Spoeltijd: Stopt na 1 min. spoelen

Instellingen (m.b.v. bluetooth App):

Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden
 Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
 Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72 uur geen gebruik
 Schoonmaakstand: 1 - 10 min. (basis: 3 min.)

Uitvoeringen inclusief batterij en batterijhouder:

Bestelnr.: 1669942 Koud water

Bestelnr.: 1669943 Mengkraan

Transformator uitvoeringen, exclusief transformator!:

Bestelnr.: 1611507 Koud water

Bestelnr.: 1611508 Mengkraan

Extra benodigd voor transformator uitvoeringen:

Bestelnr.: 1611637 (Art.nr. 1611637)


Rada Tec netadapter 230 V AC/12V DC 1A, voor Rada Tec kranen met bluetooth, in zwart kunststof behuizing met kabellengte 2,1 meter.

Accessoires:

Bestelnr.: 1336900 (Art.nr. 900755)

Temperatuurdop voor vaste temperatuurinstelling

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.

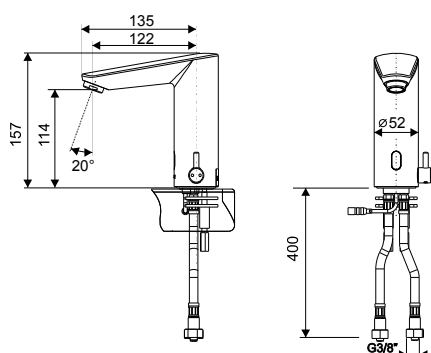

Rada Tec 200, elektronische wastafel(meng)kraan met bluetooth

Voor bladmontage

- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Anti blokkeringsmechanisme
- Intelligent, autofocus, infrarood systeem
- Programmeren/uitlezen via bluetooth (App)
- Met registratie van max. 350 cyclusspoelingen

Specificatie:

Rada Tec 200, elektronische wastafelkraan met **bluetooth**, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, voorzien van instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Met autofocus, actief infrarood systeem. Programmeerbaar en uit te lezen via bluetooth App, met registratie van max. 350 cyclusspoelingen. Met flexibele slangaansluitingen, aansluiting 3/8" wartel.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk
Aansluitingen: 3/8" wartel
Werkdruk: 50 - 800 kPa
Temperatuurbegrenzing: Mechanisch instelbaar
Spoeltijd: Stopt na 1 min. spoelen

Instellingen (m.b.v. bluetooth App):

Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden
Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72 uur geen gebruik
Schoonmaakstand: 1 - 10 min. (basis: 3 min.)

Uitvoeringen inclusief batterij en batterijhouder:

Bestelnr.: 1669944 Koud water

Bestelnr.: 1669945 Mengkraan

Transformator uitvoeringen, exclusief transformator!:

Bestelnr.: 1611509 Koud water

Bestelnr.: 1611510 Mengkraan

Extra benodigd voor transformator uitvoeringen:

Bestelnr.: 1611637 (Art.nr. 1611637)

Rada Tec netadapter 230 V AC/12V DC 1A, voor Rada Tec kranen met bluetooth, in zwart kunststof behuizing met kabellengte 2,1 meter.

Accessoires:


Bestelnr.: 1336900 (Art.nr. 900755)

Temperatuurdop voor vaste temperatuurinstelling

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

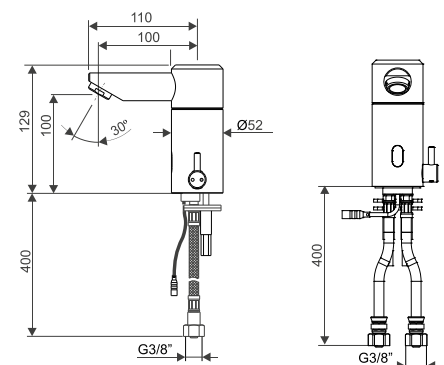



Rada Tec 300, elektronische wastafel(meng)kraan met bluetooth

Voor bladmontage

- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- **Vaste uitloop**
- Waterbesparend
- Anti blokkeringsmechanisme
- Intelligent, autofocus, infrarood systeem
- Programmeren/uitlezen via bluetooth (App)
- Met registratie van max. 350 cyclusspoelingen

Specificatie:

Rada Tec 300, elektronische wastafelkraan, voor bladmontage met **bluetooth**. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, voorzien van instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Met autofocus, actief infrarood systeem. Programmeerbaar en uit te lezen via bluetooth App, met registratie van max. 350 cyclusspoelingen. Met flexibele slangaansluitingen, aansluiting 3/8" wartel.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
 Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk
 Aansluitingen: 3/8" wartel
 Werkdruk: 50 - 800 kPa
 Temperatuurbegrenzing: Mechanisch instelbaar
 Spoeltijd: Stopt na 1 min. spoelen

Instellingen (m.b.v. bluetooth App):

Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden
 Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
 Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72 uur geen gebruik
 Schoonmaakstand: 1 - 10 min. (basis: 3 min.)

Uitvoeringen inclusief batterij en batterijhouder:

Bestelnr.: 1669946 Koud water

Bestelnr.: 1669947 Mengkraan

Transformator uitvoeringen, exclusief transformator!:

Bestelnr.: 1611511 Koud water

Bestelnr.: 1611512 Mengkraan

Extra benodigd voor transformator-uitvoeringen:

Bestelnr.: 1611637 (Art.nr. 1611637)


Rada Tec netadapter 230 V AC/12V DC 1A, voor Rada Tec kranen met bluetooth, in zwart kunststof behuizing met kabellengte 2,1 meter.

Accessoires:

Bestelnr.: 1336900 (Art.nr. 900755)

Temperatuurdop voor vaste temperatuurinstelling

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.

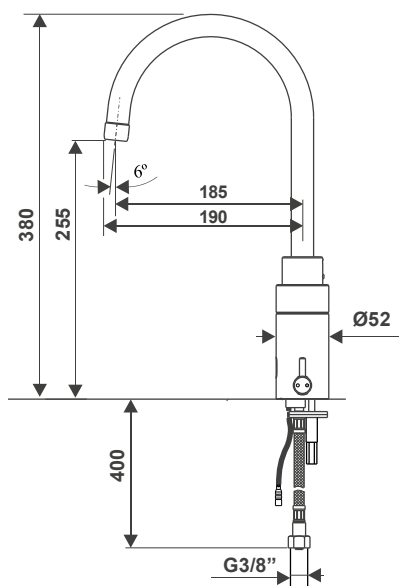

Rada Tec 310, elektronische keuken(meng)kraan met bluetooth

Voor bladmontage

- Start-stop bediening
- **Draaibare uitloop**
- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Programmeren/uitlezen via bluetooth (App)
- Met registratie van max. 350 cyclusspoelingen

Specificatie:

Rada Tec 310, elektronische keukenkraan, voor bladmontage, met draaibare uitloop en start-stop infrarood bediening met **bluetooth**. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, voorzien van instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Programmeerbaar en uit te lezen via bluetooth App, met registratie van max. 350 cyclusspoelingen. Met flexibele slangaansluitingen, aansluiting 3/8" wartel.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk
Aansluitingen: 3/8" wartel
Werkdruk: 50 - 800 kPa
Temperatuurbegrenzing: Mechanisch instelbaar

Instellingen (m.b.v. bluetooth App):

Spoeltijd: Start- stop, 3 - 80 seconden, standaard ca. 20 seconden

Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden

Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)

Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72 uur geen gebruik

Schoonmaakstand: 1 - 10 min. (basis: 3 min.)

Uitvoeringen inclusief batterij en batterijhouder:

Bestelnr.: 1669948 Koud water

Bestelnr.: 1669949 Mengkraan

Transformator uitvoeringen, exclusief transformator!:

Bestelnr.: 1611513 Koud water

Bestelnr.: 1611514 Mengkraan

Extra benodigd voor transformator-uitvoeringen:

Bestelnr.: 1611637 (Art.nr. 1611637)

Rada Tec netadapter 230 V AC/12V DC 1A, voor Rada Tec kranen met bluetooth, in zwart kunststof behuizing met kabellengte 2,1 meter.

Accessoires:


Bestelnr.: 1336900 (Art.nr. 900755)

Temperatuurdop voor vaste temperatuurinstelling

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

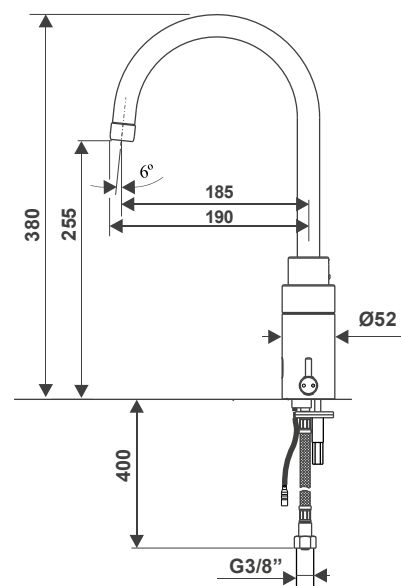



Rada Tec 500, elektronische thermostatische wandmengkraan met bluetooth

- Thermostatisch
- Draaibare uitloop
- Start-stop bediening
- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Programmeren/uitlezen via bluetooth (App)
- Met registratie van max. 350 cyclusspoelingen

Specificatie:

Rada Tec 500, elektronische thermostatische wandmengkraan, met start-stop infrarood bediening, draaibare uitloop en **bluetooth**. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, Voorzien van een instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Met standaard mogelijkheid om de mengkraan thermisch te desinfecteren! Programmeerbaar en uit te lezen via bluetooth App, met registratie van max. 350 cyclusspoelingen. Met s-koppelingen en keerkleppen, aansluitingen 1/2" buitendraad.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
 Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk
 Aansluitingen: 1/2" buitendraad, h.o.h. 150 mm
 Werkdruk: 50 - 500 kPa

Instellingen (m.b.v. bluetooth App):

Spoeltijd: Start- stop, 3 - 83 sec., standaard ca. 20 sec.
 Cyclusspoeltijd: 3 - 180 sec. (10 stappen)
 Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
 Basisinstelling cyclusspoeling: 30 sec. na 72 uur geen gebruik
 Schoonmaakstand: 1 - 10 min. (basis: 3 min.)

Uitvoering inclusief batterij en batterijhouder:

Bestelnr.: 1669951 Met uitloop 120 mm

Transformator uitvoering, exclusief transformator!:



Bestelnr.: 1611515 Met uitloop 120 mm

Extra benodigd voor transformator-uitvoeringen:

Bestelnr.: 1611637 (Art.nr. 1611637)

Rada Tec netadapter 230 V AC/12V DC 1A, voor Rada Tec kranen met bluetooth, in zwart kunststof behuizing met kabellengte 2,1 meter.

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.

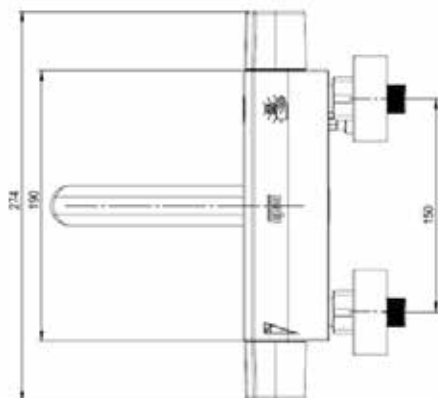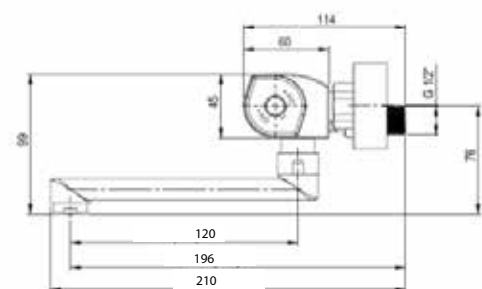

Rada Tec 600, elektronische thermostatische douchemengkraan met bluetooth

- Thermostatisch
- Infrarood bediend
- Start-stop activering
- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Programmeren/uitlezen via bluetooth (App)
- Met registratie van max. 350 cyclusspoelingen

Specificatie:

Rada Tec 600, elektronische thermostatische douchemengkraan, met infrarood start-stop bediening en **bluetooth**. Waterbesparend en robuust, is voorzien van een instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Met standaard mogelijkheid om de mengkraan thermisch te desinfecteren! Programmeerbaar en uit te lezen via bluetooth App, met registratie van max. 350 cyclusspoelingen. Met s-koppelingen en keerkleppen, aansluitingen 1/2" buitendraad.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing

Aansluitingen: 1/2" buitendraad,
h.o.h. 150 mm

Werkdruk: 50 - 500 kPa

Instellingen (m.b.v. bluetooth App):

Spoeltijd: Start- stop, 3 - 83 sec.,
standaard ca. 20 sec.

Cyclusspoeltijd: 3 - 180 sec. (10 stappen)

Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)

Basisinstelling cyclusspoeling: 30 sec. na 72 uur
geen gebruik

Schoonmaakstand: 1 - 10 min. (basis: 3 min.)

Uitvoering inclusief batterij en batterijhouder:

Bestelnr.: 1669952

Transformator uitvoering, exclusief transformator!:

Bestelnr.: 1611517

Extra benodigd voor transformator-uitvoeringen:



Bestelnr.: 1611637 (Art.nr. 1611637)

Rada Tec netadapter 230 V AC/12V DC 1A, voor Rada Tec kranen met bluetooth, in zwart kunststof behuizing met kabellengte 2,1 meter.

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

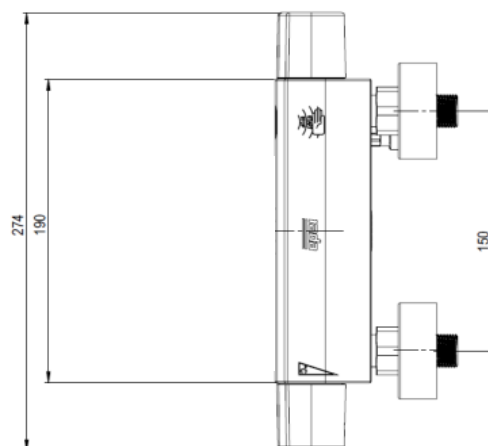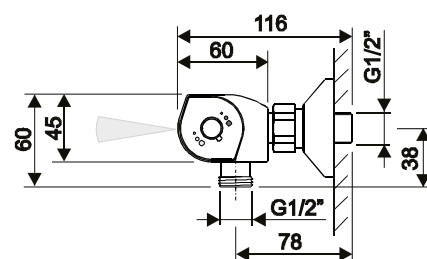



Rada Tec 740, elektronische urinoirspoelkraan met bluetooth

Voor wandmontage

- Voor wandinbouw
- Instelbare spoeltijd, voorspoeling
- Intelligente automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Programmeren/uitlezen via bluetooth (App)
- Registratie van max. 350 cyclusspoelingen

Specificatie:

Rada Tec 740, elektronische urinoirspoelkraan met **bluetooth**, infrarood bediend, voor wandinbouw, voor wandmontage. Waterbesparend en robuust, voorzien van o.a. een instelbare spoeltijd, voorspoeltijd, 24 uren spoeling en intelligente automatische cyclusspoeling. **Minimale afstand tussen sensor en tegenoverliggende wand/deur, 1500 mm.** Aansluiting 1/2" buitendraad. Voedingsspanning 12 V DC.

Extra benodigd, ruwbouwset en netadapter of transformator 230V AC/12V DC.

Technische gegevens:

Frontplaat: Roestvast staal
 Aansluitingen: 1/2" binnendraad
 Werkdruk: 30 - 500 kPa
 Afmetingen afdekplaat: 145 x 125 x 10 mm
 Afmetingen inbouwbox: 121 x 96 x 72 mm

Instellingen (m.b.v. bluetooth App):

Spoeltijd: 3 - 8 seconden,
 standaard 4 seconden

Detectiegebied: 70 cm instelbaar

Cyclusspoeltijd: 3 - 180 seconden

Cyclusinterval: 12 - 108 uur (10 stappen)

Basisinstelling cyclusspoeling: 4 sec. na 24 uur geen gebruik

Uitvoering exclusief netadapter 12V DC:

Bestelnr.: 1658808 (Art.nr. 710745)


Hierbij benodigd:

Bestelnr.: 1336888 (Art.nr. 710770)

Ruwbouwset, met afsluiter en filter

Bestelnr.: 1611637 (Art.nr. 1611637)

Rada Tec netadapter 230 V AC/12V DC 1A, voor Rada Tec kranen met bluetooth, in zwart kunststof behuizing met kabellengte 2,1 meter.

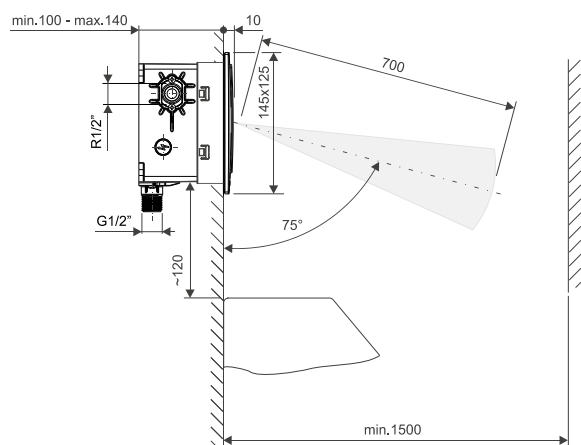

Rada Tec netadapter 230V AC/12V DC

Voor wastafelkranen en douchepanelen met bluetooth

Specificatie:

Rada Tec netadapter, 230V AC/12V DC 1A, in zwart kunststof behuizing. Voor aansluiting van Rada Tec wastafelkranen en douchepanelen met bluetooth en 12V DC voeding.

Technische gegevens:

Aansluitspanning:	230 V AC
Uitgaand:	12 V DC
Lengte kabel:	210 cm

Bestelnr.: 1611637 (Art.nr. 1611637)



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

PRESTO ELEKTRONISCH ZELFSLUITENDE KRANEN EN SYSTEMEN

Toepassingsgebied:

Presto elektronisch zelfsluitende systemen en kranen worden toegepast in collectieve leidingwaterinstallaties voor wastafels, urinoirs en toiletten.

De belangrijkste redenen voor installatie van Presto elektronische zelfsluitende systemen zijn:

- Hygiëne, door infrarood bediening
- Water- en energiebesparing
- Vandalabestendig
- Automatisch cyclusspoelen
- Onderhoudsvriendelijk

Presto elektronische kranen werken sinds jaar en dag met veel succes in leidingwaterinstallaties van:

- Sportaccommodaties
- Zwembaden
- Campings en jachthavens
- Defensie
- Justitiële inrichtingen
- Verzorgings- en verpleegtehuizen
- Ziekenhuizen
- Hotels, restaurants en cafés
- Wasruimten in de industrie



Water- en energiebesparing:

Zelfsluitende kranen zorgen, in collectieve installaties voor een aanzienlijke water- en energiebesparing door beperking van de gebruiksduur. De Presto elektronische zelfsluitende systemen leveren een water- en energiebesparing van ca. 45% ten opzichte van traditionele kranen (bron: Informatiebladen behorend bij AMvB Wet milieubeheer)

Legionellapreventie:

In collectieve installaties dient bij ontwerp, installatie en beheer uitgebreid aandacht te worden besteed aan de richtlijnen met betrekking tot legionellapreventie. Hiervoor verwijzen wij u naar hoofdstuk 8 van onze catalogus, o.a. installatieschema 16.

Onderhoud en beheer:

Uitgebreide onderhouds- en beheerinstruaties worden met elk product meegeleverd. Naast de algemene onderhouds- en beheerinstruaties is het volgende van belang:

- Jaarlijkse controle op goede werking van magneetventielen.
- Jaarlijkse controle van eventueel aanwezige keerkleppen

Deze werkzaamheden kunnen door de Rada servicedienst verzorgd worden.

Presto Nova wastafel(meng)kraan

Met infrarood bediening voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Met instelbare automatische cyclusspoeling
- Anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na 30 sec. looptijd
- Eenvoudige montage

Specificatie:

Presto Nova elektronische wastafelkraan, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min. Met instelbare automatische cyclusspoeling en anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na 30 sec. looptijd. Met flexibele slangaansluitingen met 3/8" wartel.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluitingen:	3/8" wartel
Keerklappen:	Bij mengkraan
Spoeltijd:	Maximaal 30 seconden
Cyclusspoeltijd:	Instelbaar, zie tabel
Cyclusinterval:	Instelbaar, zie tabel
Temperatuurrendel:	Met mechanische (aanslag) begrenzing
Temperatuur:	Max. 75° C (gedurende max. 30 min)

Modellen met geïntegreerde 6V lithium batterij:

Bestelnr.: 1430498 (Art.nr. 55375) Mengkraan met hendelbediening

Bestelnr.: 1430499 (Art.nr. 55379) Voor koud of voorgemengd water

Modellen met transformator 230 V AC/7V DC:

Bestelnr.: 1430500 (Art.nr. 55377) Mengkraan met hendelbediening

Bestelnr.: 1430501 (Art.nr. 55381) Voor koud of voorgemengd water

Accessoires:


Bestelnr.:1435186 (Art.nr. 91145)

PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

Instellingen: m.b.v. PRESTOCOM box	Standaard	Instelbaar
Detectie bereik	25 cm	15 - 60 cm
Max. spoeltijd	30 sec.	5 - 3600 sec.
Cyclusspoeltijd	30 sec.	0 - 255 sec.
Cyclusspoelinterval	24 uur	0 - 240 uur



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

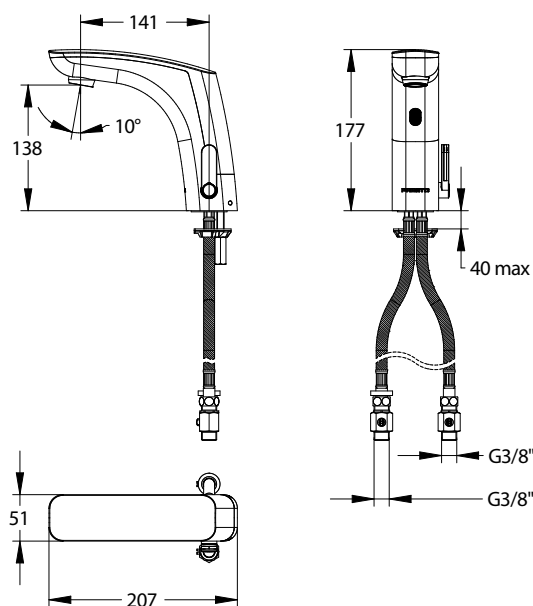



Presto Nova wastafel(meng)kraan

Mat zwart met infrarood bediening voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Met instelbare automatische cyclusspoeling
- Anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na 30 sec. looptijd
- Eenvoudige montage

Specificatie:

Presto Nova elektronische wastafelkraan, mat zwart gecoat met rode bies, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min. Met instelbare automatische cyclusspoeling en anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na 30 sec. looptijd. Met flexibele slangaansluitingen met 3/8" wartel.

Technische gegevens:

Behuizing:	Mat zwart gecoat messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluitingen:	3/8" wartel
Keerklappen:	Bij mengkraan
Spoeltijd:	Maximaal 30 seconden
Cyclusspoeltijd:	Instelbaar, zie tabel
Cyclusinterval:	Instelbaar, zie tabel
Temperatuurhendel:	Met mechanische (aanslag) begrenzing
Temperatuur:	Max. 75° C (gedurende max. 30 min)

Modellen met geïntegreerde 6V lithium batterij:


Bestelnr.: 1430502 (Art.nr. 55387) Mengkraan met hendelbediening

Bestelnr.: 1430503 (Art.nr. 55389) Voor koud of voorgemengd water

Accessoires:

Bestelnr.: 1435186 (Art.nr. 91145)

PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

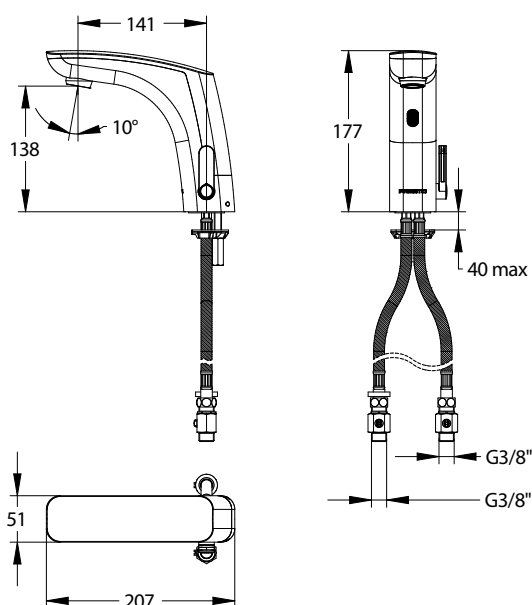

Instellingen: m.b.v. PRESTOCOM box	Standaard	Instelbaar
Detectie bereik	25 cm	15 - 60 cm
Max. spoeltijd	30 sec.	5 - 3600 sec.
Cyclusspoeltijd	30 sec.	0 - 255 sec.
Cyclusspoelinterval	24 uur	0 - 240 uur

Presto Safe elektronische wastafelkraan

Met infraroodbediening voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Voor koud- of voorgegemengd water
- Met instelbare automatische cyclusspoeling, instelbaar m.b.v. PRESTOCOM
- Eenvoudige montage op bestaande installaties (plug & play)
- Eenvoudig onderhoud, volledige toegang tot alle onderdelen zonder de kraan te verwijderen
- Looptijd instelbaar

Specificatie:

Presto Safe elektronische wastafelkraan voor bladmontage. De wastafelkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Voor koud of voorgegemengd water, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Waterbesparend en robuust. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Aansluiting 1/2" buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

Technische gegevens:

Bladdikte:	Max. 25 mm
Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	Afh. van bestelnummer
Aansluiting:	1/2" buitendraad
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Looptijd:	7 sec.(instelbaar)
Batterij:	9V Lithium batterij
Low battery alarm:	Blinkende LED

Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):

Looptijd:	1 - 255 seconden
Cyclusspoeltijd:	0 - 255 seconden
Cyclusinterval:	0 - 240 uur
Basisinstelling cyclusspoeling:	30 seconden na 24 uur geen gebruik

Bestelnr: 1460997 (Art. nr. 64679)


Met volumestroombegrenzer 3 l/min.


Accessoires:

Bestelnr.:1435186 (Art.nr. 91145)
PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

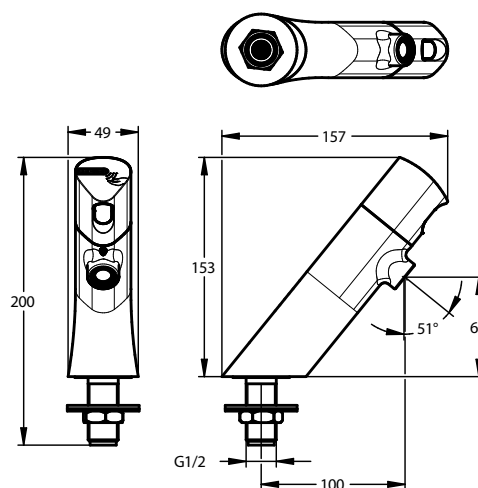

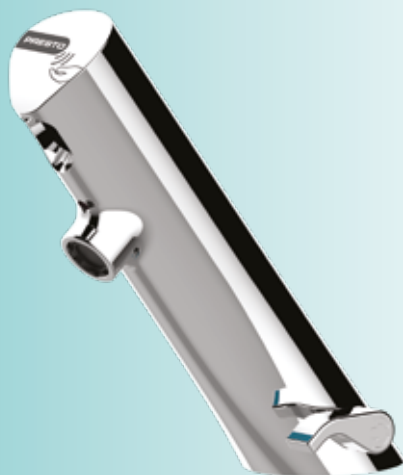

Presto Safe elektronische wastafelmengkraan

Met infraroodbediening voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Met temperatuurhendel met temperatuur-begrenzer
- Met instelbare automatische cyclusspoeling, instelbaar m.b.v. PRESTOCOM
- Eenvoudige montage op bestaande installaties (plug & play)
- Eenvoudig onderhoud, volledige toegang tot alle onderdelen zonder de kraan te verwijderen
- Looptijd instelbaar

Specificatie:

Presto Safe elektronische wastafelmengkraan voor bladmontage, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. De wastafelmengkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Waterbesparend en robuust, met volumestroom-begrenzer 3 l/min, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Met flexibele slangaansluitingen met keerkleppen, zeefilters en stopkranen met aansluitingen 3/8" buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

Technische gegevens:

Bladdikte:	Max. 25 mm
Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluitingen:	3/8" buitendraad
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Looptijd:	7 sec. (instelbaar)
Batterij:	9V Lithium batterij
Low battery alarm:	Blinkende LED

Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):


Looptijd:	1 - 255 seconden
Cyclusspoeltijd:	0 - 255 seconden
Cyclusinterval:	0 - 240 uur
Basisinstelling cyclusspoeling:	30 seconden na 24 uur geen gebruik

Bestelnr: 1460999 (Art. nr. 68077)

Accessoires:

Bestelnr.:1435186 (Art.nr. 91145)

PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

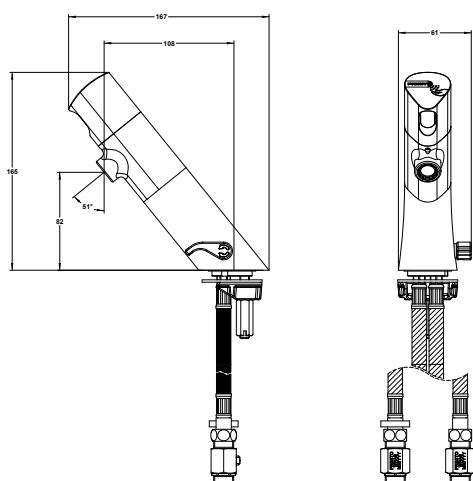

Presto Safe elektronische wandkraan

Met infraroodbediening voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Voor koud- of voorgegengd water
- Met instelbare automatische cyclusspoeling, instelbaar m.b.v. PRESTOCOM
- Eenvoudige montage op bestaande installaties (plug & play)
- Eenvoudig onderhoud, volledige toegang tot alle onderdelen zonder de kraan te verwijderen
- Looptijd instelbaar

Specificatie:

Presto Safe elektronische wandkraan voor wandmontage. De wandkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Voor koud of voorgegengd water, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Waterbesparend en robuust. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Aansluiting 1/2" buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	Afh. van bestelnummer
Aansluiting:	1/2" buitendraad
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Looptijd:	7 sec. (instelbaar)
Batterij:	9V Lithium batterij
Low battery alarm:	Blinkende LED

Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):

Looptijd:	1 - 255 seconden
Cyclusspoeltijd:	0 - 255 seconden
Cyclusinterval:	0 - 240 uur
Basisinstelling cyclusspoeling:	30 seconden na 24 uur geen gebruik

Bestelnr: 1460994 (Art. nr. 64675)

Met volumestroombegrenzer 3 l/min.


Accessoires:


Bestelnr.:1435186 (Art.nr. 91145)

PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

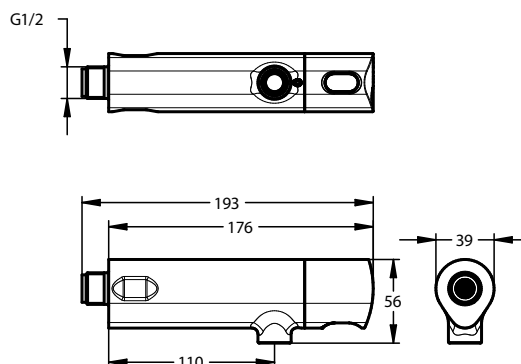

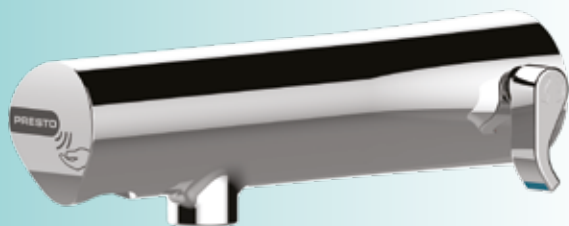

Presto Safe elektronische wandmengkraan

Met infraroodbediening voor paneelinbouw

- Water- en energiebesparend
- Met temperatuurhendel met temperatuur-begrenzer
- Met instelbare automatische cyclusspoeling, instelbaar m.b.v. PRESTOCOM
- Eenvoudige montage op bestaande installaties (plug & play)
- Eenvoudig onderhoud, volledige toegang tot alle onderdelen zonder de kraan te verwijderen
- Looptijd instelbaar

Specificatie:

Presto Safe elektronische wandmengkraan voor paneelinbouw, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. De wandmengkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min., met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Met flexibele slangaansluitingen met keerkleppen, zeefilters en stopkranen met aansluitingen 3/8" buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

Technische gegevens:

Wanddikte:	Max. 50 mm
Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluitingen:	3/8" buitendraad
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Looptijd:	7 sec. (instelbaar)
Batterij:	9V Lithium batterij
Low battery alarm:	Blinkende LED

Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):


Looptijd:	1 - 255 seconden
Cyclusspoeltijd:	0 - 255 seconden
Cyclusinterval:	0 - 240 uur
Basisinstelling cyclusspoeling:	30 seconden na 24 uur geen gebruik

Bestelnr: 1460996 (Art. nr. 68075)

Accessoires:

Bestelnr.:1435186 (Art.nr. 91145)

PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

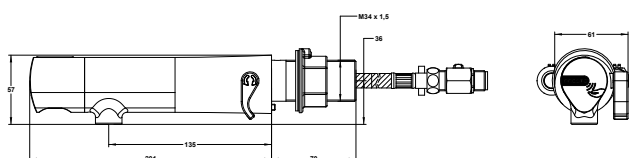

Presto Linea® elektronische wastafel(meng)kraan

Met infraroodbediening voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Met batterijvoeding
- Met instelbare automatische cyclusspoeling,
- Eenvoudige montage (plug & play)
- Met gladde binnenkant (beperkt bacteriegroei)
- Eenvoudig onderhoud, door meegeleverde afsluiter(s)

Specificatie:

Presto Linea® elektronische wastafel(meng)kraan voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min., met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling en looptijd. Met gladde binnenkant ter beperking van bacteriegroei en anti-kalk perlator. Met flexibele slang aansluitingen 3/8" wartel. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Installatiehoogte:	Min. 30 cm boven de bodem van de wasbak
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluitingen:	3/8" wartel
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Batterij:	2 x 3V CR123A Lithium
Low battery alarm:	Blinkende LED (kraan sluit automatisch)

Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):

Max. Looptijd:	1 - 255 seconden
Cyclusspoeltijd:	0 - 255 seconden
Cyclusinterval:	0 - 240 uur
Basisinstelling cyclusspoeling:	30 seconden na 24 uur geen gebruik

Bestelnr: 1511014 (Art. nr. 57212) Mengkraan

Bestelnr: 1511013 (Art. nr. 57204) Koud water

Accessoires:



Bestelnr.:1435186 (Art.nr. 91145)

PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een laptop Presto elektronische kranen in te regelen en uit te lezen.

Opm. de Presto Linea® blad(meng)kranen zijn ook leverbaar met volumestroombegrenzer 1,9 l/min. en met transformator. Daarnaast zijn de kranen leverbaar in de uitvoeringen (zie ook afbeelding): rvs geborsteld, goud geborsteld, koper geborsteld, zwart verchroomd en mat zwart. Neem contact op voor meer informatie.



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN





Presto Linea® elektronische wandkraan

Met infraroodbediening voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Met batterijvoeding
- Met instelbare automatische cyclusspoeling
- Eenvoudige montage op bestaande installaties (plug & play)
- Met gladde binnenkant (beperkt bacteriegroei)
- Eenvoudig onderhoud, door geïntegreerde afsluiter

Specificatie:

Presto Linea® elektronische wandkraan voor inbouw leidingwerk voor koud of voorgemengd water. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min., met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling en looptijd. Met gladde binnenkant ter beperking van bacteriegroei en anti-kalk perlator. Met geïntegreerde afsluiter (eenvoudig onderhoud) en aansluiting 1/2" buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Installatiehoogte:	Min. 30 cm boven de bodem van de wasbak
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluiting:	1/2" buitendraad
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Batterij:	2 x 3V CR123 Lithium
Low battery alarm:	Blinkende LED (kraan sluit automatisch)

Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):

Max. Looptijd:	1 - 255 seconden
Cyclusspoeltijd:	0 - 255 seconden
Cyclusinterval:	0 - 240 uur
Basisinstelling cyclusspoeling:	30 sec. na 24 uur geen gebruik

Bestelnr: 1505130 (Art. nr. 57100)

Accessoires:

Bestelnr.:1435186 (Art.nr. 91145)
PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

Opm. de Presto Linea® wandkranen zijn ook leverbaar als paneelinbouw mengkranen en paneelinbouw kranen voor koud of voorgemengd water, met batterijvoeding of transformator. Daarnaast zijn de kranen leverbaar in de uitvoeringen (zie ook afbeelding): rvs geborsteld, goud geborsteld, koper geborsteld, zwart verchroomd en mat zwart. Neem contact op voor meer informatie.

