


RADA MINI UNTERTISCH-THERMOSTAT

- Für alle Waschtischarmaturen geeignet
- Geeignet für die Montage auf dem Eckventil
- Temperatursperre bei 38°C
- Lieferung mit Anschlusset bestehend aus T-Stück und Flexschlauch
- Mit Siebdichtungen und Rückschlagventilen
- Spezieller Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen



Alle Maßangaben in mm

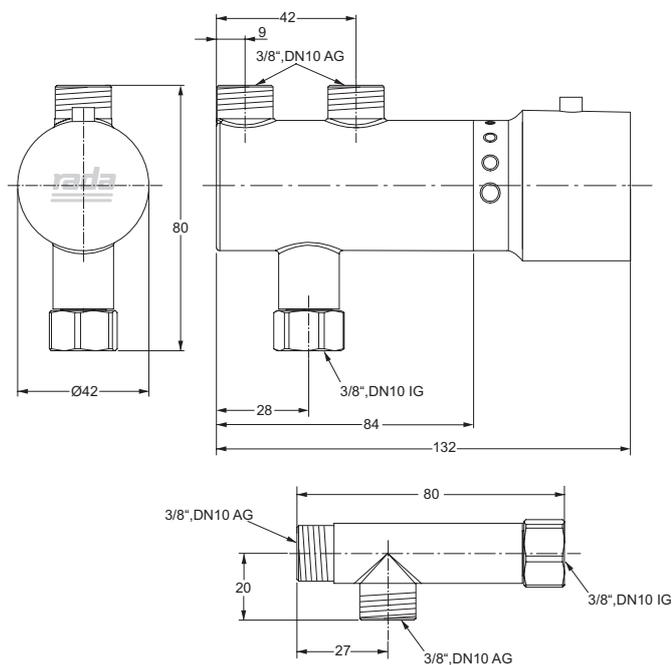

Artikelnummer

Rada Mini Unter-tisch-Thermostat

2.1931.341

TECHNISCHE DATEN

Anschlüsse

Heißwasser:	3/8", DN10 IG
Kaltwasser:	3/8", DN10 AG
Mischwasser:	3/8", DN10 AG

Betriebsdruck 0,1 - 5 bar

Die Eingangsdruckwerte für Heiß- und Kaltwasser sollten möglichst ausgeglichen sein.

Temperaturen

Kaltwassertemperatur:	1 - 20 °C
Heißwassertemperatur:	mindestens 5 °C > Mischwassertemp. empfohlen 55 - 65°C maximal 75°C

Während einer thermischen Desinfektion kann die Armatur kurzzeitig mit Heißwasser von bis zu 85°C betrieben werden.

Der minimale Temperaturunterschied zwischen Heiß- und Kaltwasser muss mindestens 10°C betragen.

Materialien

Armaturenkörper:	Messing, verchromt
Temperaturreguliergriff:	Metallguss, verchromt

Fließdiagramm

