


RADA TEC 150 BLE

- Sensor-Waschtischarmatur mit automatischer Benutzererkennung
- Automatische, programmierbare Hygienespülfunktion
- Mechanisch einstellbare Temperaturbegrenzung
- Antiblockiersystem - automatische Abschaltung nach 1 Minute Laufzeit
- Stromversorgung über Netzteil 230VAC/12VDC
- 2 Varianten - als Mischarmatur und für kaltes oder vorgemischtes Wasser
- Automatische Abschaltung bei Ausfall der Stromversorgung
- Lieferung mit Rückschlagventilen, Filtern und Flexschläuchen
- Mit Bluetooth-Schnittstelle für Programmierung mittels App für Android OS Geräte



Alle Maßangaben in mm

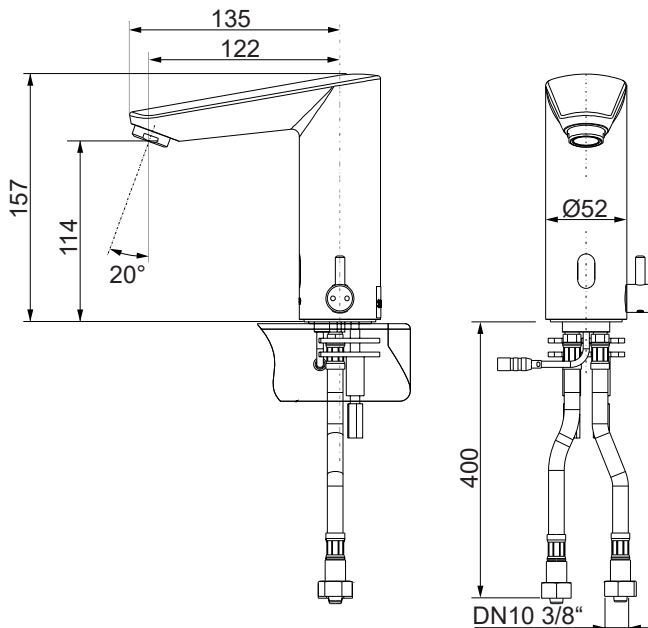

Artikelnummern:

Rada Tec 150 BLE Mischarmatur	1611508
Rada Tec 150 BLE Armatur, ohne Mischung	1611507

Zubehör:

Rada Steckernetzteil 230VAC/12VDC mit 1,9 m Kabel	1611637
Rada Steckernetzteil 230VAC/12VDC mit 0,6 m Kabel	3057720

Rada Netzteil 230VAC/12VDC mit AP-Dose und Kabel	3057711
Rada Netzteil 230VAC/12VDC mit UP-Dose und Kabel	3057710

Zur Änderung der programmierten Einstellungen wird ein Smartphone oder Tablet mit Android OS 7 oder höher und mit Bluetooth 4.2 oder höher benötigt.

TECHNISCHE DATEN

Installation und Wartung

Bitte lesen Sie dazu das entsprechende Produkthandbuch.

Zulassungen

Erfüllt die allgemein gültigen CE-Richtlinien.

Bedienung

Der Infrarotsensor in der Armatur erfasst automatisch die Hände des Benutzers beim Eintritt in den Sensorbereich. Das Wasser fließt solange bis der Benutzer die Hände wieder aus dem Erfassungsbereich entfernt.

Materialien

Armaturenkörper Messing, verchromt
Interne Bauteile: Edelstahl, Messing, ABS-Kunststoff

Anschlüsse

Flexible Anschlussschläuche aus Edelstahl mit Silikon-Innenschlauch
3/8", DN10 Überwurfmuttern

Temperaturen

Kaltwasser: 5 - 20 °C
Heißwasser: bis max. 70 °C

Druck

Minimaler Leitungsdruck: 0,5 bar
Maximaler Leitungsdruck: 10 bar

Volumenstrom 6 l/min bei 3 bar

Laufzeit abhängig von der Verweilzeit im
Erfassungsbereich des Infrarotsensors,
max. 1 Minute

Antiblockierzeit automatische Abschaltung
nach 1 Minute

Hygienespülung 72 Stunden nach der letzten
Benutzung für die Dauer von 1 Minute
(mit Handprogrammierer veränderbar)

Programmierbare Parameter

Nachlaufzeit werkseitig 1 Sekunde,
1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8 oder 9
Sekunden einstellbar
Sensorreichweite werkseitig 15 cm, einstellbar in
17 Schritten
Hygienespülzyklus 12, 24, 48, 72, 96 oder 108 Stunden
Werkseinstellung 72 Stunden

Hygienespülzeit 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 150
oder 180 Sekunden
Werkseinstellung 30 Sekunden
Stagnationszeit für
Hygienespülung 0, 5, 10, 30 Sekunden; 1, 3, 5 oder
10 Minuten; 1, 3, 6 oder 12 Stunden
Werkseinstellung 10 Minuten

Thermische Desinfektion

Zur Durchführung einer thermischen Desinfektion kann das
Magnetventil dauerhaft für 10 Minuten geöffnet werden, um die
Armatur mit Heißwasser zu spülen.

Stromversorgung

Netzbetrieb 230 V AC / 12 V DC

Automatische Abschaltung bei Stromausfall.

Schutzklassen

Magnetventil IP45
Elektronik IP45

Rada Armaturen GmbH
Daimlerstraße 6
D - 63303 Dreieich
Telefon: +49-(0)6103-98 04 0
Telefax: +49-(0)6103-98 04 90
E-Mail: info@rada-armaturen.de
Internet: www.rada-armaturen.de

Rada ist ein eingetragener Markenname von Kohler Mira Limited, England
Das Unternehmen behält sich das Recht vor, Produkte ohne Vorankündigung zu ändern.
© März 2025 Kohler Mira Limited. Alle Rechte vorbehalten.
Dieses Dokument darf nicht ohne Erlaubnis von Kohler Mira Limited auch nicht auszugsweise
vervielfältigt werden. Dies beinhaltet Fotokopieren und elektronisches Vervielfältigen in jeglicher
Form.
A KOHLER COMPANY

