

Rada Nood- en oogdouches



Algemene informatie

Commercieel technisch advies en ondersteuning

- Installatie inspectie en advies op locatie
- Systeemkeuze en advies
- Projectadviezen
- Vervanging van bestaande systemen
- Onderhoud en beheer
- Informatie over systemen en producten
- Technische documentatie
- Presentaties over mogelijkheden met het oog op legionellapreventie, water- en energiebesparing en beheer

Documentatie en informatie

Voor u ligt het "KLEINTJE" Nood- en Oogdouches van Rada Sanitairtechniek. Hierin vindt u de belangrijkste informatie over onze meest verkochte producten. Vanzelfsprekend beschikken we over uitgebreide informatie en documentatie van alle producten en systemen. Hiervoor verwijzen we u naar onze website www.radacontrols.com. Op de website vindt u uitgebreide technische specificaties, lijntekeningen, foto's, handleidingen, informatie over legionellapreventie etc. Bellen voor informatie en advies op locatie kan natuurlijk ook. We helpen u graag.

Tel: 0342-414088
email: info@rada-nl.com
www.radacontrols.com

Verkoop

Via een landelijk opererend team van adviseurs bieden wij u ondersteuning en advies. Rada Sanitairtechniek B.V. biedt de uitgebreide ervaring en kennis die nodig is om ervoor te zorgen dat installaties succesvol en naar alle tevredenheid door uw klanten gebruikt kunnen worden. Alle Rada producten worden geleverd via een uitgebreid netwerk van groothandelaren. Onze technisch adviseurs in binnen- en buitendienst staan u graag bij met oplossingen en adviezen. Neem voor vragen contact op met het bovenstaande telefoonnummer.

Service en onderhoud

Periodiek onderhoud van onze producten is essentieel voor blijvend goede prestaties en veiligheid. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar onze installatiehandleidingen en ISSO publicatie 55.5. Wij bieden u de mogelijkheid het onderhoud van onze producten te laten verzorgen door onze eigen servicedienst.

Conditie


- Prijzen zijn niet bindend, wijzigingen onder voorbehoud.
- Prijzen in Euro's: bruto, per stuk en exclusief BTW
- Levering: franco boven € 375,00 netto exclusief BTW
- Bestellingen beneden € 375,00 netto exclusief BTW; vrachtkosten op rekening
- Al onze verkopen, offertes en leveringen geschieden volgens onze bij de Kamer van koophandel gedeponeerde Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden
- Retourzendingen uitsluitend o.v.v. op te vragen retournummer

Inhoudsopgave

Pagina

4	Algemene informatie oogdouches
6	Rada B-Safety knijpdouches
13	Rada B-Safety oogdouches
22	Rada B-Safety mobiele oogdouches
25	Rada B-Safety onderdelen voor knijpdouches en oogdouches
26	Algemene informatie nooddouches
28	Rada B-Safety nooddouches voor wand- en plafondmontage
32	Rada B-Safety nooddouches voor boven de deur
34	Rada B-Safety vrijstaande nooddouches en nood-oogdouchecombinaties
40	Rada B-Safety vorstveilige nooddouches met bedieningsafsluiter 100 cm onder maaiveld
44	Rada B-Safety nooddouche cabines
46	Rada B-Safety nood-oogdouchecombinaties voor wandmontage
50	Rada B-Safety vorstveilige nood- en oogdouches voor wandmontage
52	Rada B-Safety nooddouches zonder bediening
56	Rada B-Safety bedieningsafsluiters voor nooddouches
58	Rada B-Safety onderdelen voor nooddouches
59	Rada thermostatische mengkranen voor nood- en oogdouches
61	Rada B-Safety nood- en oogdouche accessoires

DE VOORDELEN VAN RADA B-SAFETY OOGDOUCHES

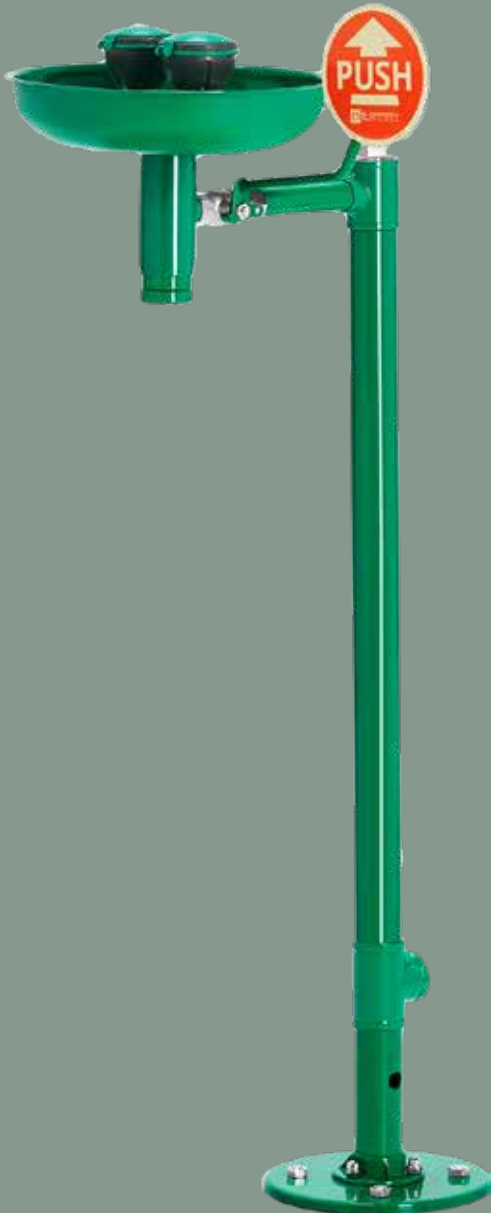

1. Douchekoppen met uitzonderlijke prestaties

De Rada B-Safety douchekoppen voldoen niet alleen aan DIN EN 15154-2:2006 en ANSI Z358.1-2014, maar zorgen er ook voor dat het water over een groot oppervlak verspreid wordt. Dit zorgt ervoor dat ook de ruimte rond de ogen gespoeld wordt terwijl de ogen probleemloos op de juiste plek gehouden kunnen worden. De begrensde, gelijkmatige en vooral zachte sproeistraal is geoptimaliseerd voor het uitspoelen van chemicaliën uit de ogen.

2. Stofkappen

De stofkappen gaan door de waterdruk automatisch open.

3. Rubber beschermkappen

De rubber beschermkappen rond de oogdouches, beschermen hulpzoekenden tegen verwondingen door stoten.

4. Grote sproeigaten in de douchekoppen

De grote sproeigaten beperken verkalking.

5. Speciale kogelkranen voor oogdouches

Alle kogelkranen zijn gemaakt van roestvast staal, AISI 316, voor een probleemloze bediening ook na 50.000 keer gebruik.

6. Geïntegreerde volumestroombegrenzers

Door de drukonafhankelijke volumestroombegrenzers worden de juiste sproeihoogte en een normconform straalbeeld gecreëerd onafhankelijk van de waterdruk. De volumestroom is, afhankelijk van het model, 7, 14 of 16 l/min.

7. Kwalitatief hoogwaardige materialen

Voor de fabricage van Rada B-Safety oogdouches worden enkel hoogwaardige materialen toegepast: roestvast staal (304) voor bijvoorbeeld alle buizen, messing en speciale kunststoffen geschikt voor drinkwater-installaties.

8. Robuuste constructie

Een robuuste en doordachte constructie is de norm voor Rada B-safety oogdouches.

9. Chemicaliënbestendige polyester poedercoating voor de groene modellen

De groene polyester poedercoating is bestand tegen vele zuren en logen in agressieve omgevingen.

10. Ook leverbaar in rvs

Vrijwel alle oogdouches zijn ook leverbaar in mat rvs uitvoering, de zogenaamde Premium Line.

Rada B-Safety sproeibeeld Oogdouches



Minimale Volumestromen en Temperaturen van nooddouches vlg Waterwerkbladen en TVVL rapport ST-16
 In de „Toeliching bij WB 2.1A artikel 5.5 Nooddouches“ (maart 2023), wordt in punt 8, uitleg gegeven over warm water voor nood- en oogdouches en over de specifieke eisen aan thermostatische mengkranen voor nood- en oogdouches.

Minimale volumestroom nooddouches bij een minimale gebruiksdruk van 100 kPa

Nooddouches	q _v	θ _{min}	G	Opmerkingen
Oogdouche	0,20	25	10	2 douchekoppen à 0,10 l/s
Gelaatdouche	0,40	15	10	4 douchekoppen à 0,10 l/s
Lichaamsdouche I*	0,50	15	15	Bij brandwonden: bijv. grootkeukens
* Type I toepassing: grootkeukens, scholen en kleine laboratoria	0,50	15	20	Bij chemische verbranding, kleine opslag van minder gevaarlijke stoffen.
Lichaamsdouche II* * Type II toepassing voor industrieën	1,33	15	20	Bij chemische verbrandingen, grotere opslag van gevaarlijke stoffen.

(Bron: TVVL/UNETO-VNI rapport ST-16)


q_v = Volumestroom in l/s
 θ_{min} = Minimale temperatuur in °C
 G = Gebruiksduur in minuten

Opmerking

De keuze voor lichaamsdouche I of II zal moeten blijken uit een ARBO risico-inventarisatie & evaluatie. De volumestromen en de daarbij behorende straalsterkte dienen in overeenstemming te zijn met de (maximale) gebruiksdruk volgens opgave van de leverancier/fabrikant. De maximale temperatuur wordt in verband met legionellapreventie in principe begrensd op 25 °C. Ter voorkoming oogbeschadiging mag de temperatuur van oogdouches niet hoger zijn dan 30 °C. Voor lichaams- en gelaatdouches geldt een maximum temperatuur van 35 °C.

Rada B-Safety Volumestroomdiagram Oogdouches

Standaard worden de oogdouches met één douchekop geleverd met een 7 l/min volumestroombegrenzer, De oogdouches met twee douchekoppen leveren, afhankelijk van het model, 14 of 16 l/min. Conform EN 15154-2:2006, en ANSI Z358.1-2014

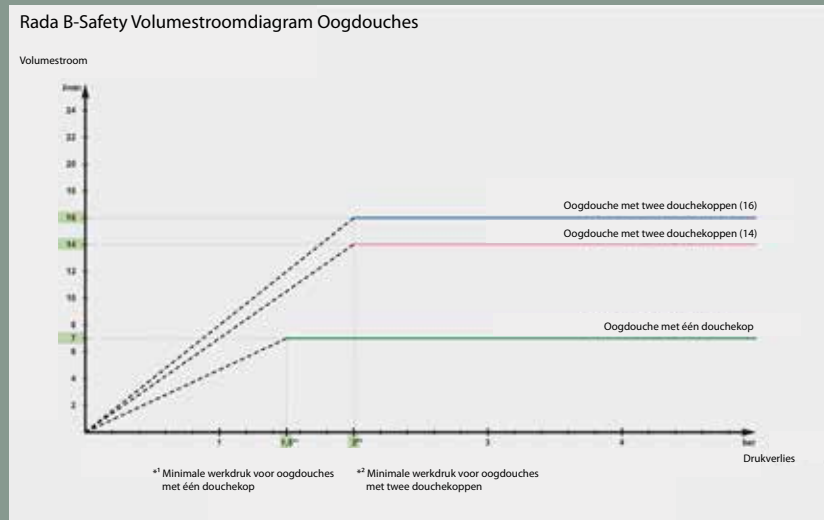

Rada B-Safety Nood- en oogdouches en legionellapreventie

In het kader van legionellapreventie dienen afhankelijk van de uitvoering van de nooddouche en de manier van aansluiten wel of geen beheersmaatregelen getroffen te worden. Meer informatie hierover is o.a. te vinden in ISSO publicaties 55.1 en 55.2, maar ook in de „Toeliching bij WB 2.1A artikel 5.5 Nooddouches“ (maart 2023). Rada beschikt over een groot aantal nood-oogdouche modellen die in principe geen beheersmaatregelen vereisen. Neem contact op voor meer informatie.

Montagehoogte oogdouches

Conform Europese norm EN15154-2: Douchekop monteren op een hoogte van 1000 +/-200 mm boven de staplaats van de gebruiker

Conform Amerikaanse norm ANSI Z 358.1: Douchekop monteren op een hoogte van 838 - 1346 mm boven de staplaats van de gebruiker



Rada B-Safety Knijpdouche 712020

Voor bladmontage, rechte uitvoering

- Met rubber beschermkap en stofkap
- Kleur: grijs, groen en oranje
- Hoogte: 250 mm
- Met symbool voor oogdouche vlgs DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:


Rada B-Safety knijpdouche, voor bladmontage, type 712020, rechte uitvoering, met bladdoorvoer en slang, aansluiting 1/2" wartel.

Technische gegevens:

- Materiaal: kunststof en messing met poedercoating
- Aansluiting: 1/2" wartel
- Slang: siliconen met rvs mantel, lengte 1500 mm
- Volumestroom: 7 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Terugstroombeveiliging: keerklep
- Werkdruk: 150 - 500 kPa

Bestelnr.: 2.1931.365 (Art.nr. 712020)
Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.374 (Art.nr. 718020)
Premium Line rvs

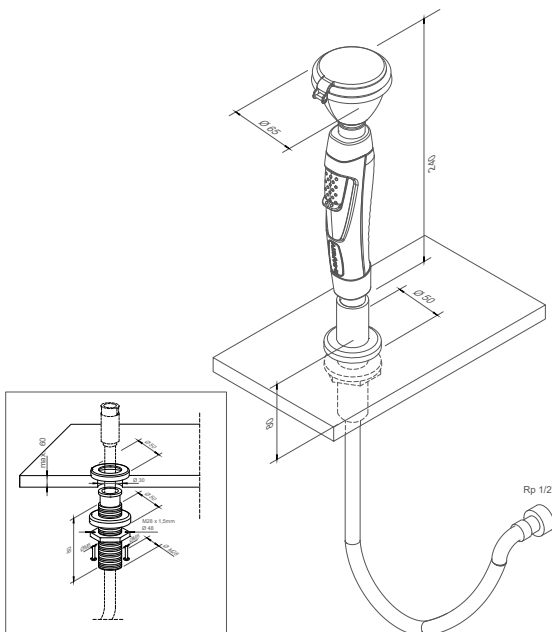

Rada B-Safety Knijpdouche 712025

Voor wand- en bladmontage, rechte uitvoering

- Met rubber beschermkap en stofkap
- Kleur: grijs, groen en oranje
- Hoogte: 250 mm
- Met symbool voor oogdouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:

Rada B-Safety knijpdouche, voor wand- en bladmontage, type 712025, rechte uitvoering, met wand/bladhouder en slang, aansluiting ½" wartel.

Technische gegevens:


- Materiaal: kunststof en messing met poedercoating
- Aansluiting: ½" wartel
- Slang: siliconen met rvs mantel, lengte 1500 mm
- Volumestroom: 7 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Terugstroombeveiliging: keerklep
- Werkdruk: 150 - 500 kPa

Bestelnr.: 2.1931.366 (Art.nr. 712025)
Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.375 (Art.nr. 718030)
Premium Line rvs



NOOD- EN OOGDOUCHES

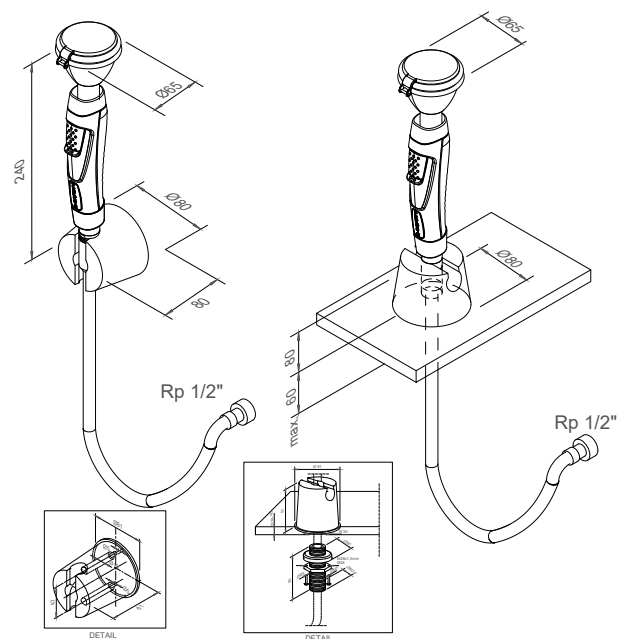

04/24 Technische wijzigingen voorbehouden



Rada B-Safety Knijpdouche 712035

Voor wandmontage, rechte uitvoering

- Met rubber beschermkap en stofkap
- Kleur: grijs, groen en oranje
- Hoogte: 250 mm
- Met symbool voor oogdouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263

Specificatie:


Rada B-Safety knijpdouche, voor wandmontage, type 712035, rechte uitvoering, met wandhouder en slang, zonder wanddoorvoer, aansluiting 1/2" wartel.

Technische gegevens:

- Materiaal: kunststof en messing met poedercoating
- Aansluiting: 1/2" wartel
- Slang: siliconen met rvs mantel, lengte 1500 mm
- Volumestroom: 7 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Terugstroombeveiliging: keerklep
- Werkdruk: 150 - 500 kPa

Bestelnr.: 2.1931.367 (Art.nr. 712035)

Classic Line groen

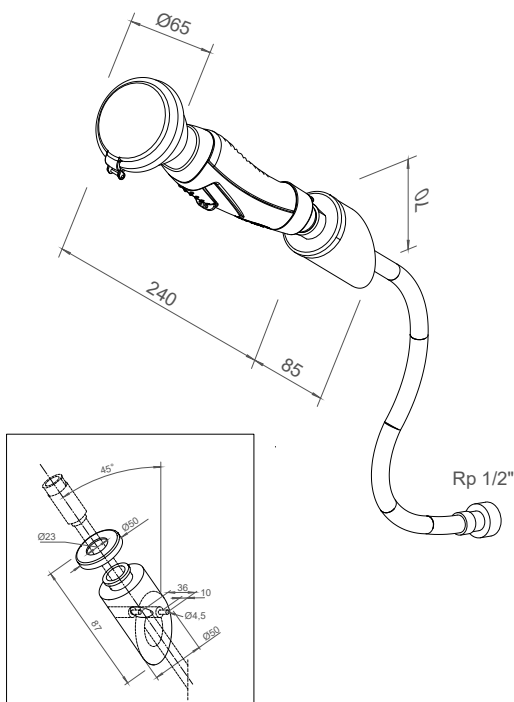

Rada B-Safety Knijpdouche 713020

Voor bladmontage, 45° uitvoering

- Met rubber beschermkap en stofkap
- Kleur: grijs, groen en oranje
- Hoogte: 250 mm
- Met symbool voor oogdouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263

Specificatie:

Rada B-Safety knijpdouche, voor bladmontage, type 713020, 45° uitvoering, met bladdoorvoer en slang, aansluiting 1/2" wartel.


Technische gegevens:

- Materiaal: kunststof en messing met poedercoating
- Aansluiting: 1/2" wartel
- Slang: siliconen met rvs mantel, lengte 1500 mm
- Volumestroom: 7 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Terugstroombeveiliging: keerklep
- Werkdruk: 150 - 500 kPa

Bestelnr.: 2.1931.369 (Art.nr. 713020)
Classic Line groen



NOOD- EN OOGDOUCHES

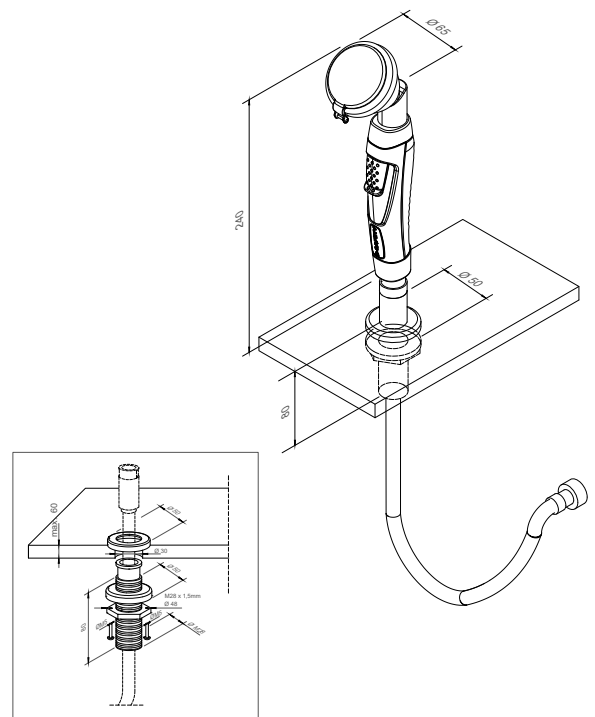

04/24 Technische wijzigingen voorbehouden



Rada B-Safety Knijpdouche 713025

Voor wand- en bladmontage, 45° uitvoering

- Met rubber beschermkap en stofkap
- Kleur: grijs, groen en oranje
- Hoogte: 250 mm
- Met symbool voor oogdouche vlgs DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263

Specificatie:


Rada B-Safety knijpdouche, voor wand- en bladmontage, type 713025, 45° uitvoering, met blad/wandhouder en slang, aansluiting 1/2" wartel.

Technische gegevens:

- Materiaal: kunststof en messing met poedercoating
- Aansluiting: 1/2" wartel
- Slang: siliconen met rvs mantel, lengte 1500 mm
- Volumestroom: 7 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Terugstroombeveiliging: keerklep
- Werkdruk: 150 - 500 kPa

Bestelnr.: 2.1931.370 (Art.nr. 713025)

Classic Line groen

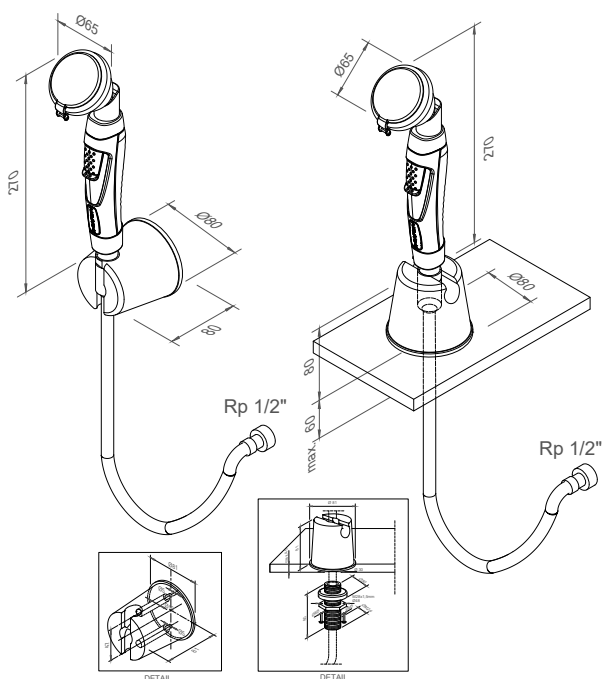

Rada B-Safety Knijpdouche 714020

Voor bladmontage, 45° uitvoering

- Met twee douchekoppen
- Met rubber beschermkappen en stofkappen
- Kleur: grijs, groen en oranje
- Hoogte: 300 mm
- Met symbool voor oogdouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:

Rada B-Safety knijpdouche met 2 douchekoppen, voor bladmontage, type 714020, 45° uitvoering, met bladdoorvoer en slang, aansluiting 1/2" wartel.

Technische gegevens:


- Materiaal: kunststof en messing met poedercoating
- Aansluiting: 1/2" wartel
- Slang: siliconen met rvs mantel, lengte 1500 mm
- Volumestroom: 14 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Terugstroombeveiliging: keerklep
- Werkdruk: 150 - 500 kPa

Bestelnr.: 2.1931.371 (Art.nr. 714020)
Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.378 (Art.nr. 719020)
Premium Line rvs. Let op!
Rechte uitvoering!



NOOD- EN OOGDOUCHES

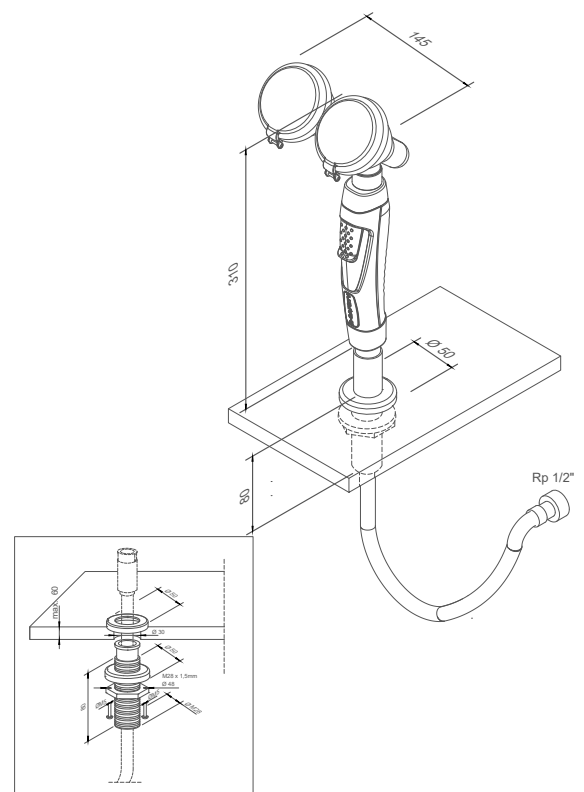



Rada B-Safety Knijpdouche 714025

Voor wand- of bladmontage, 45° uitvoering

- Met twee douchekoppen
- Met rubber beschermkappen en stofkappen
- Kleur: grijs, groen en oranje
- Hoogte: 300 mm
- Met symbool voor oogdouche vlg's DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263

Specificatie:


Rada B-Safety knijpdouche met 2 douchekoppen, voor wand- of bladmontage, type 714025. 45° uitvoering, met blad/wandhouder en slang, aansluiting 1/2" wartel.

Technische gegevens:

- Materiaal: kunststof en messing met poedercoating
- Aansluiting: 1/2" wartel
- Slang: siliconen met rvs mantel, lengte 1500 mm
- Volumestroom: 14 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Terugstroombeveiliging: keerklep
- Werkdruk: 150 - 500 kPa

Bestelnr.: 2.1931.372 (Art.nr. 714025)

Classic Line groen

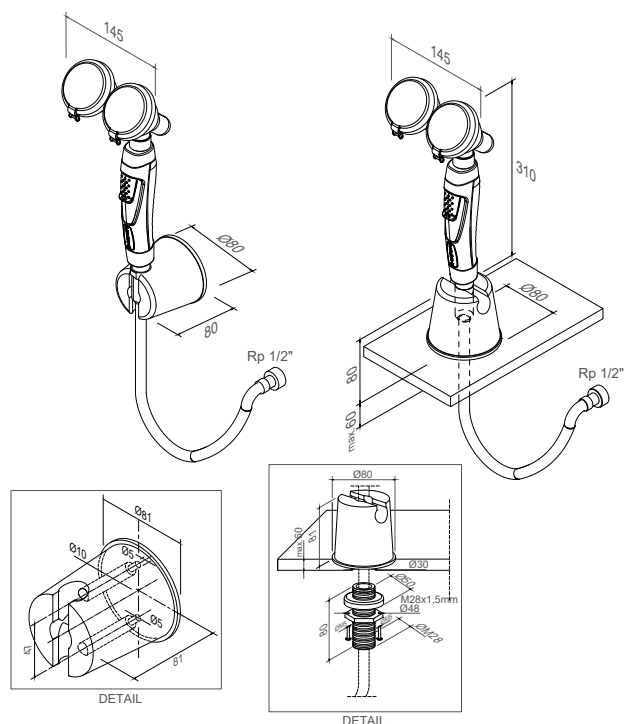

Rada B-Safety Oogdouche 200085

Voor bladmontage

- Met twee douchekoppen
- Met rubber beschermkappen en stofkappen
- Kleur: grijs, groen en oranje
- Met symbool voor oogdouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263

Specificatie:

Rada B-Safety oogdouche, met 2 douchekoppen, voor bladmontage, type 200085, 45° uitvoering, breedte 240 mm, met bladdoorvoer, aansluiting 1/2" buitendraad.


Technische gegevens:

- Materiaal: kunststof en rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs
- Aansluiting: 1/2" buitendraad
- Volumestroom: 14 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 500 kPa

Bestelnr.: 2.1931.262 (Art.nr. 200085)
Classic Line groen



NOOD- EN OOGDOUCHES

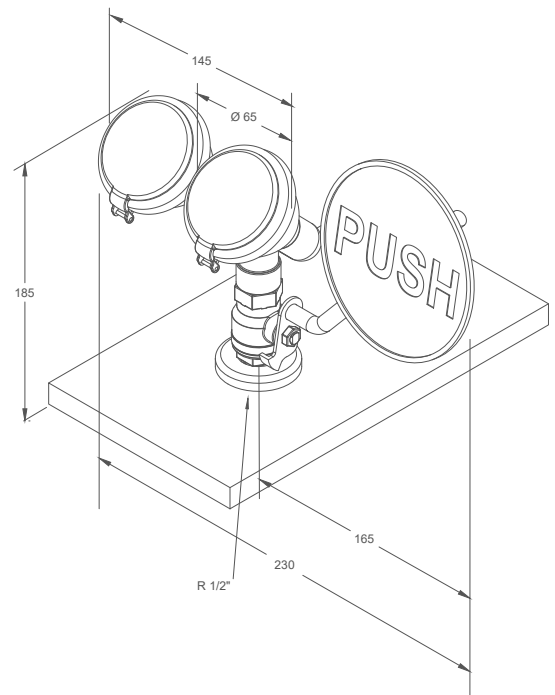

04/24 Technische wijzigingen voorbehouden



Rada B-Safety Oogdouche 210085

Voor wandmontage, voor inbouw leidingwerk

- Met twee douchekoppen
- Met rubber beschermkappen en stofkappen
- Kleur: grijs, groen en oranje
- Met symbool voor oogdouche vlgs DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:

Rada B-Safety oogdouche, met 2 douchekoppen, voor wandmontage, type 210085, 45° uitvoering, breedte 240 mm, voorsprong 280 mm, aansluiting 3/4" buitendraad, voor inbouw leidingwerk.

Technische gegevens:


- Materiaal: kunststof en rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs
- Aansluiting: 3/4" buitendraad
- Volumestroom: 14 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 500 kPa

Bestelnr.: 2.1931.267 (Art.nr. 210085)

Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.268 (Art.nr. 210095)

Premium Line rvs

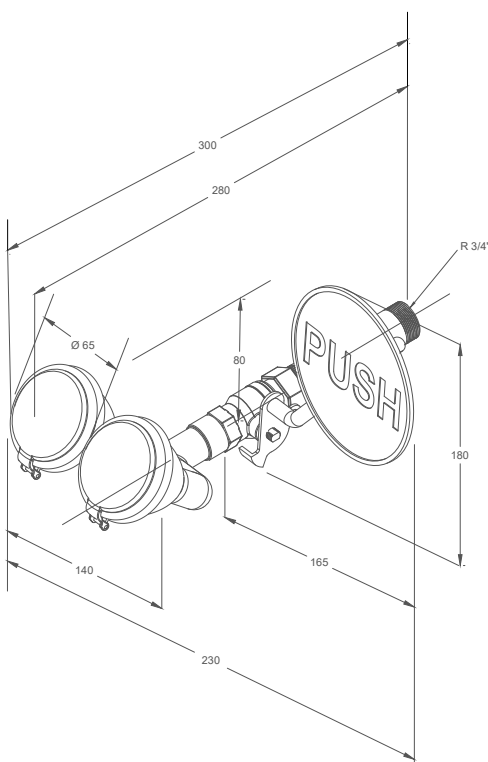

Rada B-Safety Oogdouche 250085

Voor wandmontage, voor opbouw leidingwerk

- Met twee douchekoppen
- Met rubber beschermkappen en stofkappen
- Kleur: grijs, groen en oranje
- Met symbool voor oogdouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:

Rada B-Safety oogdouche, met 2 douchekoppen, voor wandmontage, type 250085, 45° uitvoering, breedte 240 mm, voorsprong 330 mm, aansluiting 3/4" binnendraad, voor opbouw leidingwerk.

Technische gegevens:


- Materiaal: kunststof en rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs
- Aansluiting: 3/4" binnendraad
- Volumestroom: 14 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 500 kPa

Bestelnr.: 2.1931.269 (Art.nr. 250085)
Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.270 (Art.nr. 250095)
Premium Line rvs



NOOD- EN OOGDOUCHES

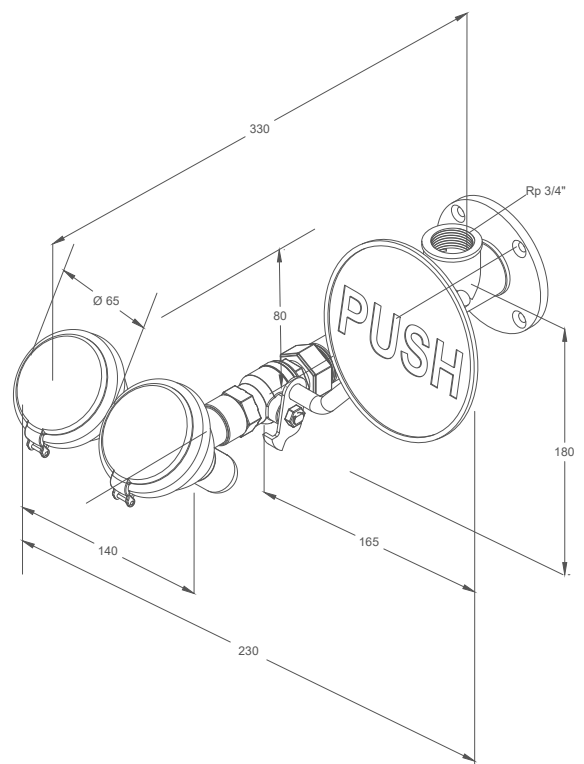

04/24 Technische wijzigingen voorbehouden



Rada B-Safety Oogdouche 300085

Voor wandmontage, met opvangbak, voor opbouw leidingwerk

- Met twee douchekoppen
- Met rubber beschermkappen en stofkappen
- Kleur: groen en oranje
- Met symbool voor oogdouche vlg's DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:


Rada B-Safety oogdouche, met 2 douchekoppen, voor wandmontage, type 300085, rechte uitvoering, breedte 425 mm, voorsprong 385 mm, aansluiting $\frac{3}{4}$ " binnendraad, voor opbouw leidingwerk. Afvoer $\frac{5}{4}$ " buitendraad.

Technische gegevens:

- Materiaal: kunststof en rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs
- Aansluiting aanvoer: $\frac{3}{4}$ " binnendraad
- Aansluiting afvoer: $\frac{5}{4}$ " buitendraad
- Volumestroom: 14 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 500 kPa

Bestelnr.: 2.1931.317 (Art.nr. 300085)
Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.323 (Art.nr. 300185)
Classic Line groen, $\frac{3}{4}$ " bu.
dr., voor **inbouw** leidingwerk

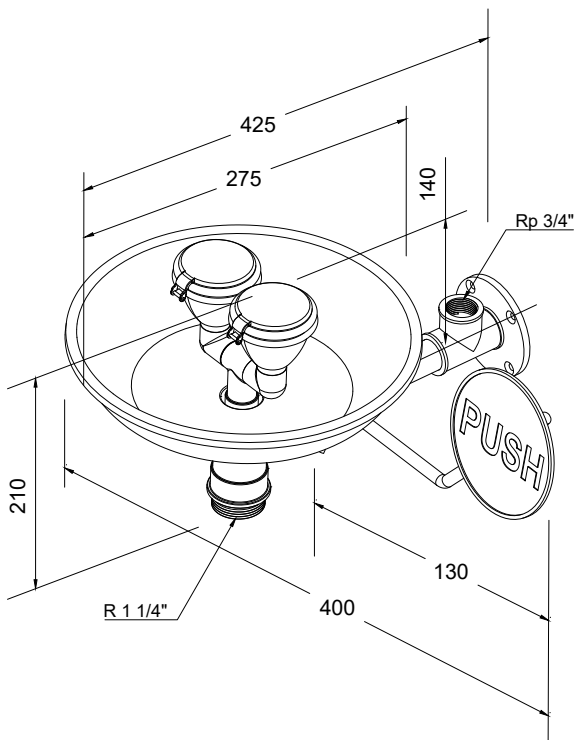

Rada B-Safety Oogdouche 300095

Voor wandmontage, met opvangbak, voor opbouw leidingwerk

- Met twee douchekoppen
- Met rubber beschermkappen en stofkappen
- Kleur: grijs, groen en oranje
- Met symbool voor oogdouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- Uitvoering in Premium Line, mat rvs

Specificatie:

Rada B-Safety oogdouche, met 2 douchekoppen, Premium Line uitvoering in mat rvs, voor wandmontage, type 300095, rechte uitvoering, breedte 425 mm, voorsprong 385 mm, aansluiting $\frac{3}{4}$ " binnendraad, voor opbouw leidingwerk. Afvoer $\frac{5}{4}$ " buitendraad.

Technische gegevens:


- Materiaal: rvs (AISI 316)
- Kogelkraan: rvs (AISI 316)
- Aansluiting aanvoer: $\frac{3}{4}$ " binnendraad
- Aansluiting afvoer: $\frac{5}{4}$ " buitendraad
- Volumestroom: 14 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 500 kPa


Bestelnr.: 2.1931.318 (Art.nr. 300095)
Premium Line rvs

Bestelnr.: 2.1931.324 (Art.nr. 301095)
Premium Line rvs, $\frac{3}{4}$ " bu. dr.,
voor **inbouw** leidingwerk



NOOD- EN OOGDOUCHES

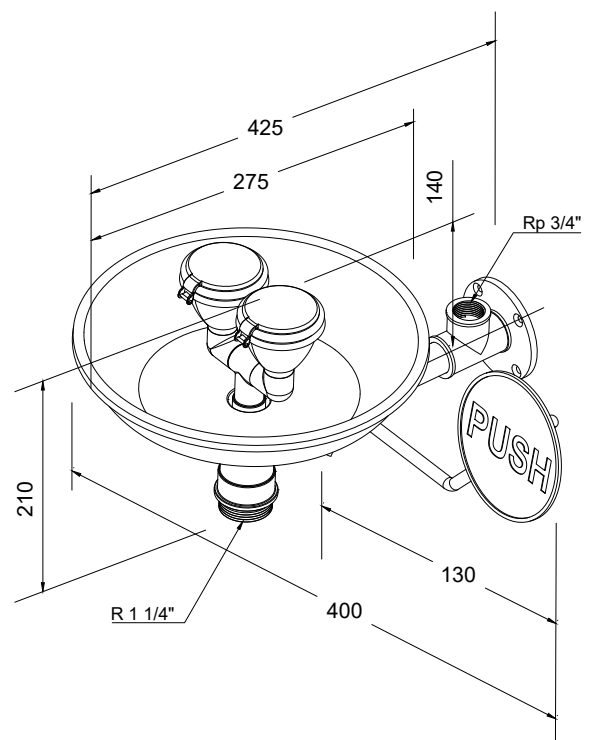

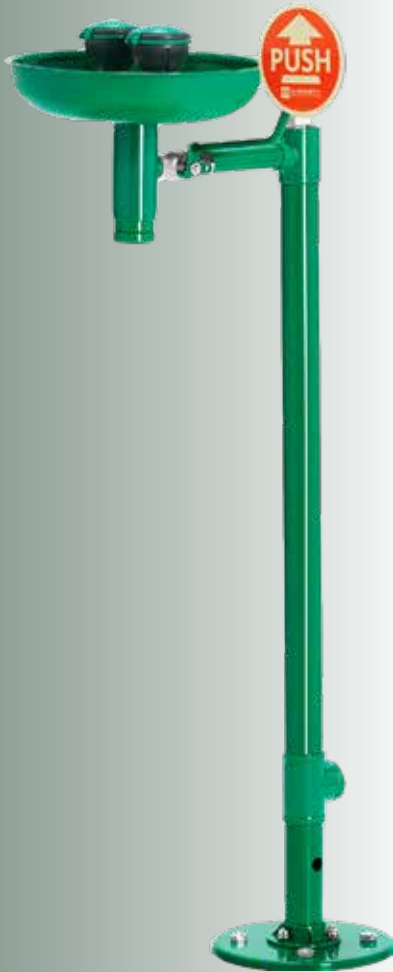

Rada B-Safety Oogdouche 305085

Vrijstaand, met opvangbak

- Met twee douchekoppen
- Met rubber beschermkappen en stofkappen
- Kleur: grijs, groen en oranje
- Met symbool voor oogdouche vlgs DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:


Rada B-Safety vrijstaande oogdouche met opvangbak, met 2 douchekoppen, type 305085, totale hoogte 1160 mm, breedte 425 mm. Aansluiting aanvoer 5/4" binnendraad, afvoer 5/4" buitendraad.

Technische gegevens:

- Materiaal: kunststof en rvs met poedercoating
- Kogelkraan: rvs
- Aansluiting aanvoer: 5/4" binnendraad
- Aansluiting afvoer: 5/4" buitendraad
- Volumestroom: 14 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 500 kPa

Bestelnr.: 2.1931.325 (Art.nr. 305085)

Classic Line groen

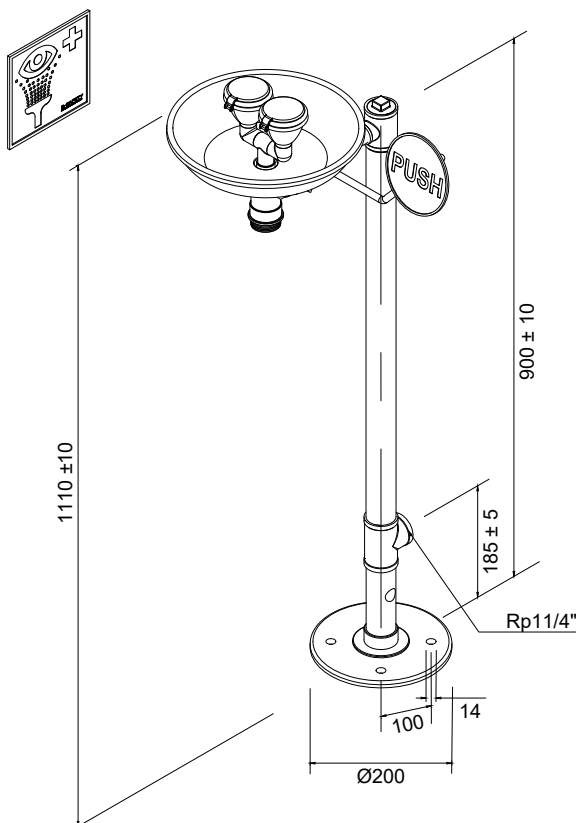

Rada B-Safety Oogdouche 305095

Vrijstaand, met opvangbak

- Met twee douchekoppen
- Met rubber beschermkappen en stofkappen
- Kleur: grijs, groen en oranje
- Met symbool voor oogdouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- Uitvoering in Premium Line, mat rvs


Specificatie:

Rada B-Safety vrijstaande oogdouche met opvangbak, Premium Line uitvoering in mat rvs, met 2 douchekoppen, type 305095, totale hoogte 1160 mm, breedte 425 mm. Aansluiting aanvoer 5/4" binnendraad, afvoer 5/4" buitendraad.

Technische gegevens:

- Materiaal: rvs (AISI 316)
- Kogelkraan: rvs (AISI 316)
- Aansluiting aanvoer: 5/4" binnendraad
- Aansluiting afvoer: 5/4" buitendraad
- Volumestroom: 14 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 500 kPa

Bestelnr.: 2.1931.326 (Art.nr. 305095)
Premium Line rvs

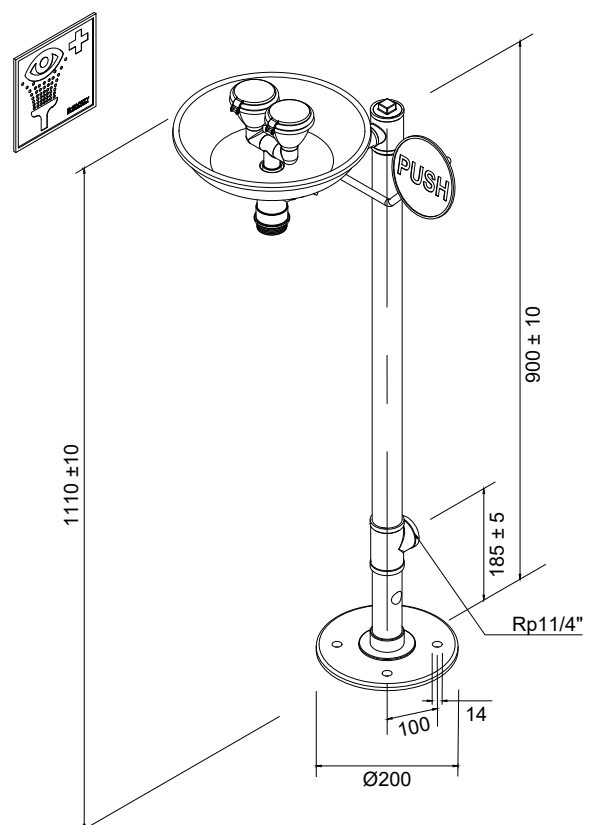

04/24 Technische wijzigingen voorbehouden

Rada B-Safety Oogdouche 270095

Voor wandinbouw



- Met twee douchekoppen
- Met rubber beschermkappen en stofkappen
- Kleur: grijs en groen
- Met symbool voor oogdouche vlgs DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263

Specificatie:


Rada B-Safety oogdouche voor wandinbouw, met 2 douchekoppen, type 270095, afmetingen (h x b x d) 425 x 305 x 100 mm. Aansluiting 1/2" buitendraad.

Technische gegevens:

- Materiaal: kunststof(douchekoppen) en rvs
- Inbouwmaat: (h x b) 380 x 260 mm
- Kogelkraan: rvs
- Bediening: d.m.v. openklappen/sluiten rvs deur
- Aansluiting aanvoer: 1/2" buitendraad
- Aansluiting afvoer: 3/4" buitendraad
- Volumestroom: 14 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 500 kPa

Bestelnr.: 2.1931.271 (Art.nr. 270095)

Premium Line rvs

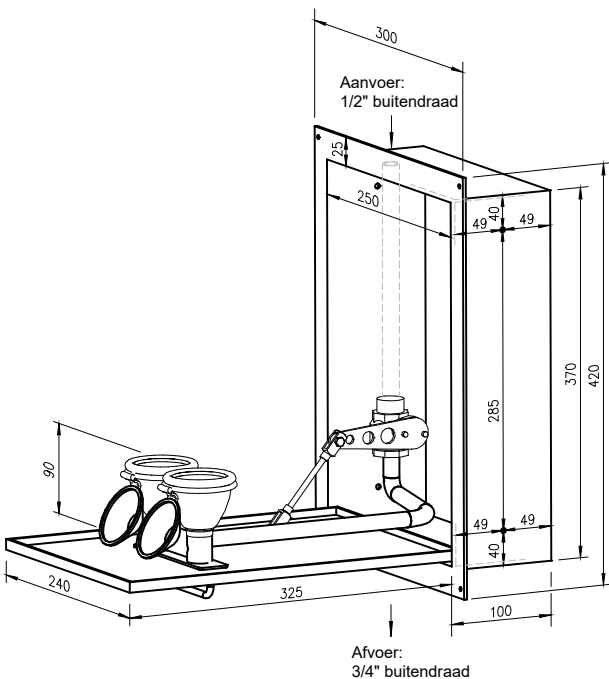

Rada B-Safety Oogdouche 285095

Voor wandinbouw met nooddouche afsluiter

- Met twee douchekoppen
- Met rubber beschermkappen en stofkappen
- Kleur: grijs en groen
- Met symbool voor oogdouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263

Specificatie:

Rada B-Safety oogdouche met 2 douchekoppen, voor wandinbouw en nooddouche bedieningsafsluiter voor wandinbouw, type 285095. Afmetingen (h x b x d) 425 x 505 x 100 mm. Aansluitingen 1/2" buitendraad (oogdouche), 3/4" buitendraad (afsluiter nooddouche). Voor bijpassende nooddouches, zie Rada B-Safety nooddouches zonder bedieningsafsluiter.


Technische gegevens:

- Materiaal: kunststof(douchekoppen) en rvs
- Inbouwmaat: (h x b) 380 x 460 mm
- Kogelkraan: rvs
- Bediening: D.m.v. openklappen/sluiten rvs deur
- Aansluiting aanvoer oogdouche: 1/2" buitendraad
- Aansluiting aanvoer nooddouche: 3/4" buitendraad
- Aansluiting afvoer: 3/4" buitendraad
- Volumestroom: 14 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 500 kPa

Bestelnr.: 2.1931.316 (Art.nr. 285095)
Premium Line rvs



NOOD- EN OOGDOUCHES

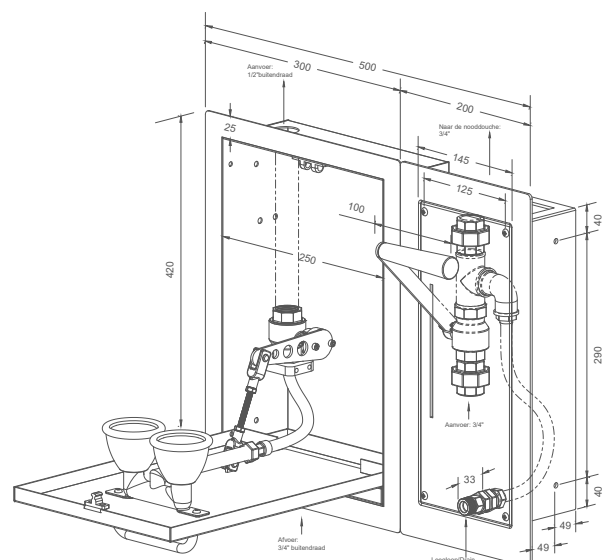

04/24 Technische wijzigingen voorbehouden



Rada B-Safety Oogdouche 952005

Mobiele oogdouche met 60 liter tank

- Met twee douchekoppen
- Voor wandmontage of plaatsing op een blad
- Voor mobiel gebruik of wanneer een wateraansluiting ontbreekt
- Materiaal glasvezelversterkte kunststof, chemicaliënbestendig
- Kleur: groen
- Met symbool voor oogdouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-4:2009
- Conform: ANSI Z358.1-2014

Specificatie:

Rada B-Safety mobiele oogdouche voor wandmontage of plaatsing op een blad. Met 60 liter tank en twee douchekoppen, type 952005, afmetingen (h x b x d) 580 x 450 x 450 mm.

Technische gegevens:


- Materiaal: glasvezelversterkt kunststof, chemicaliënbestendig
- Inhoud: 60 liter
- Spoeltijd: ca. 15 minuten
- Vullen met water: via schroefdop
- Bediening: d.m.v. verwijderen van zwarte trekband met afsluitkappen
- Houdbaarheid (bij gewoon water): 1 week
- Houdbaarheid (bij gebruik van anti-bacteriële toevoeging 910980): ongeveer 6 maanden

Bestelnr.: 1600248 (Art.nr. 952005)

Accessoires:

Bestelnr. 1600249 (Art. nr. 910980)
Rada B-Safety anti-bacteriële toevoeging voor mobiele oogdouches (Inhoud 10 ml, 1 ml/10 liter water)

Detail:
Bevestigingsbeugel
voor wandmontage

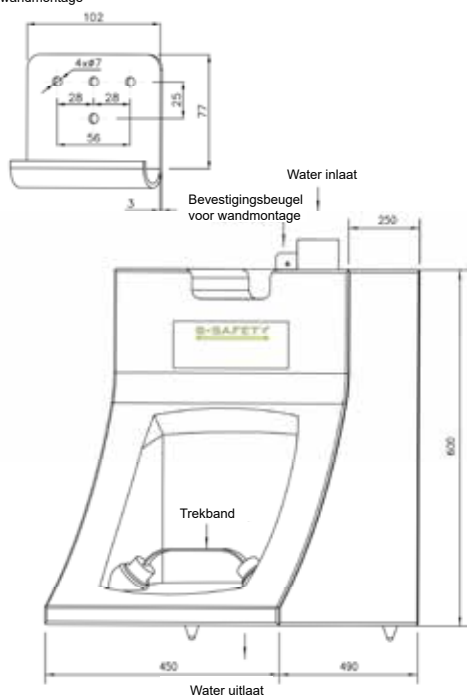

Rada B-Safety Oogdouche 958005

Mobiele oogdouche met 16 liter rvs tank

- Met knijpdouche
- Voor mobiel gebruik of wanneer een wateraansluiting ontbreekt
- Kleur: rvs, zwart en groen
- Met symbool voor oogdouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-4:2009
- Conform: ANSI Z358.1-2014

Specificatie:

Rada B-Safety mobiele oogdouche, voor mobiel gebruik of wanneer een wateraansluiting ontbreekt. Met 16 liter tank en knijpdouche, type 958005, afmetingen (h x b x d) 560 x 225 x 225 mm.

Technische gegevens:

- Materiaal: rvs en kunststof
- Slang: siliconen met rvs mantel, lengte 1500 mm
- Inhoud: 16 liter
- Spoeltijd: ca. 2 minuten
- Volumestroom: 7 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Vullen met water: via klapdeksel aan bovenzijde
- Persluchtaansluiting: bandenvulventiel
- Bediening: knijpdouche
- Houdbaarheid (bij gewoon water): 1 week
- Houdbaarheid (bij gebruik van anti-bacteriële toevoeging 910980): ongeveer 6 maanden

Bestelnr.: 1600250 (Art.nr. 958005)


Accessoires:

Bestelnr. 1600249 (Art. nr. 910980)

Rada B-Safety anti-bacteriële toevoeging voor mobiele oogdouches (Inhoud 10 ml, 1 ml/10 liter water)



NOOD- EN OOGDOUCHES

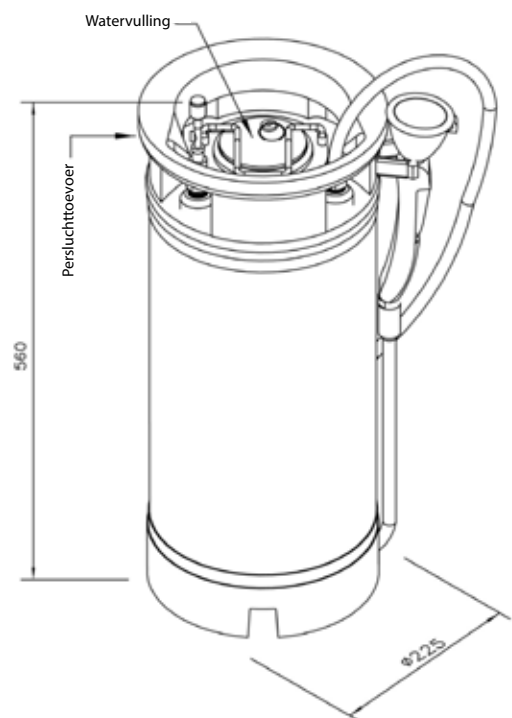



Rada B-Safety Oogdouche 960005

Verrijdbare oogdouche met 16 liter rvs tank

- Met knijpdouche
- Voor mobiel gebruik of wanneer een wateraansluiting ontbreekt
- Kleur: rvs, zwart en groen
- Met symbool voor oogdouche vlgs DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-4:2009
- Conform: ANSI Z358.1-2014

Specificatie:

Rada B-Safety mobiele oogdouche, verrijdbaar met massief rubber banden. Voor mobiel gebruik of wanneer een wateraansluiting ontbreekt. Met 16 liter tank en knijpdouche, type 960005, afmetingen (h x b x d) 850 x 450 x 225 mm.

Technische gegevens:


- Materiaal: rvs en kunststof
- Slang: siliconen met rvs mantel, lengte 1500 mm
- Inhoud: 16 liter
- Spoeltijd: ca. 2 minuten
- Volumestroom: 7 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Vullen met water: via klapdeksel aan bovenzijde
- Persluchtaansluiting: bandenvulventiel
- Bediening: knijpdouche
- Houdbaarheid (bij gewoon water): 1 week
- Houdbaarheid (bij gebruik van anti-bacteriële toevoeging 910980): ongeveer 6 maanden

Bestelnr.: 1600251 (Art.nr. 960005)

Accessoires:

Bestelnr. 1600249 (Art. nr. 910980)

Rada B-Safety anti-bacteriële toevoeging voor mobiele oogdouches (Inhoud 10 ml, 1 ml/10 liter water)

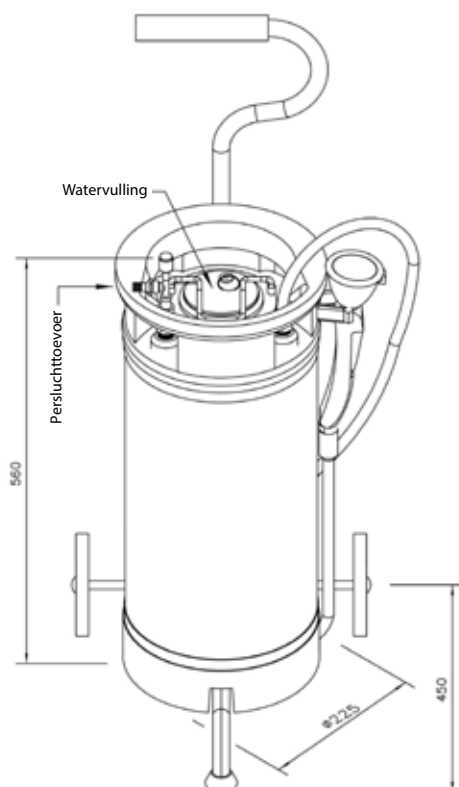

Rada B-Safety onderdelen voor knijp- en oogdouches


Losse knijpdouche

Losse knijpdouche, aansluiting 1/2" binnendraad.

Bestelnr.: 2.1931.502 (Art.nr. F712)
Classic Line, recht

Bestelnr.: 2.1931.503 (Art.nr. F713)
Classic Line, 45°

Bestelnr.: 2.1931.504 (Art.nr. F714)
Classic Line, 45°,
2 douchekoppen

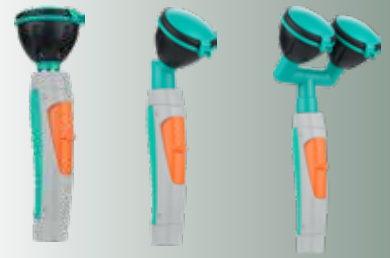

Douchekop voor knijpdouche en oogdouche

Douchekop compleet met rubber beschermkap en stofkap met scharnier, aansluiting 1/2" binnendraad.

Bestelnr.: 1336884 (Art.nr. 710600)



Stofkapje voor knijpdouche en oogdouche

Stofkapje met scharnier.

Bestelnr.: 1336885 (Art.nr. 710612)



Slang voor knijpdouche

Met rvs mantel, aansluiting 1/2" binnendraad.
(de standaardlengte is 1500 mm)

Bestelnr.: 2.1931.355 (Art.nr. 710415) L. = 1500 mm

Bestelnr.: 2.1931.356 (Art.nr. 710420) L. = 2000 mm

Bestelnr.: 2.1913.357 (Art.nr. 710430) L. = 3000 mm




Bedieningshendel voor oogdouche

Bestelnr.: 1336984 (Art.nr. G1-A)
Classic Line, 135 x 155 mm

Bestelnr.: 1336986 (Art.nr. G1-B)
Classic Line, 235 x 155 mm

Bestelnr.: 1336985 (Art.nr. G1-A-ES)
Premium Line, 135 x 155 mm

Bestelnr.: 1336987 (Art.nr. G1-B-ES)
Premium Line, 235 x 155 mm



Kogelafsluiter voor oogdouche

Bestelnr.: 2.1931.508 (Art.nr. F8151)
Kogelafsluiter (rvs)




Adapter voor oogdouche (aansluiting hendel/ kogelkraan)

Bestelnr.: 2.1931.507 (Art.nr. F80303)
Premium Line



NOOD- EN OOGDOUCHES

DE VOORDELEN VAN RADA B-SAFETY NOODDOUCHES

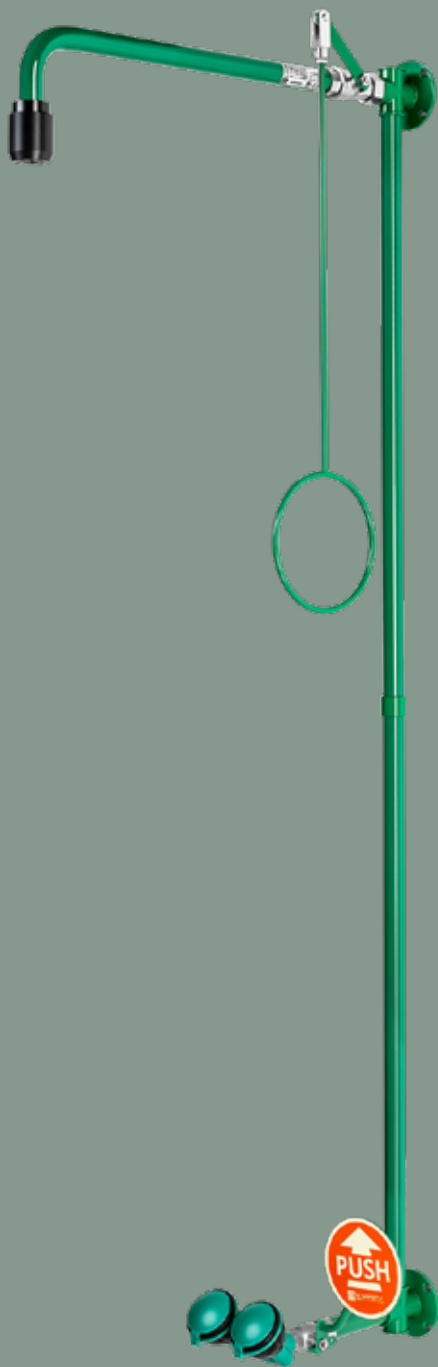

1. Douchekoppen met uitzonderlijke prestaties

De Rada B-Safety nooddouchekop voldoet niet alleen aan DIN EN 15154-1:2006, DIN 12899-3:2009 en ANSI Z358.1-2014, maar loopt ook automatisch leeg en is vrijwel onderhoudsvrij, zeer robuust en bestand tegen chemicaliën. De begrensdde, gelijkmatige en vooral zachte sproeistraal is optimaal voor het afspoelen van chemicaliën op de huid.

2. Speciale kogelkranen voor nooddouches

Alle kogelkranen zijn van roestvast staal, AISI 316, dit zorgt voor een probleemloze bediening ook na 50.000 keer gebruik.

3. Geïntegreerde volumestroombegrenzers

Door de unieke drakonafhankelijke volumestroombegrenzers kunnen onze nooddouches aan de ter plaatse aanwezige risico's en/of gevaarlijke situaties worden aangepast. Standaard zijn de nooddouches voorzien van een 75 l/min. volumestroombegrenzer. Hiermee wordt voldaan aan de EN en ANSI normen. Indien gewenst kan gekozen worden voor modellen ingesteld op 35, 50 of 110 l/min.

4. Simpele montage door het Quick Connect systeem

Door het B-Safety Quick Connect systeem kunnen veel nooddouches eenvoudig en snel gemonteerd worden.

- voorgemonteerde onderdelen koppelen,
- douche uitlijnen,
- 3 x inbusschroef aandraaien en klaar

5. Kwalitatief hoogwaardige materialen

Voor de fabricage van Rada B-Safety nooddouches worden enkel hoogwaardige materialen toegepast: roestvast staal, messing en speciale kunststoffen geschikt voor toepassing in drinkwaterinstallaties.

6. Robuuste constructie

Een robuuste en doordachte constructie is de norm voor Rada B-Safety nooddouches.


7. Chemicaliënbestendige polyester poedercoating voor de groene modellen

De groene polyester poedercoating heeft aangetoond bestand te zijn tegen vele zuren en logen in agressieve omgevingen.

8. Ook leverbaar in rvs

Vrijwel alle nooddouches zijn ook leverbaar in mat rvs uitvoering, de zogenaamde Premium Line.

Rada B-Safety sproeibeeld Nooddouches

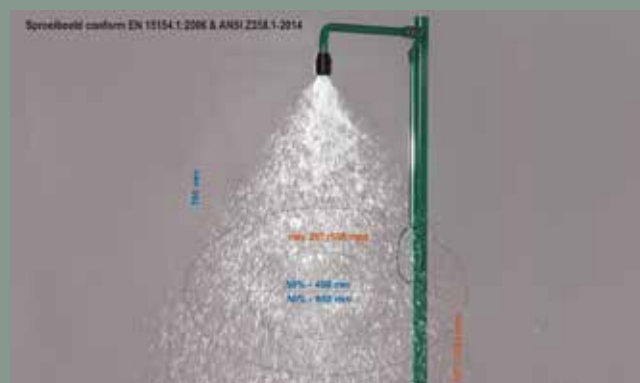

Minimale Volumestromen en Temperaturen van nooddouches vlg Waterwerkbladen en TVVL rapport ST-16
 In de „Toeliching bij WB 2.1A artikel 5.5 Nooddouches“ (maart 2023), wordt in punt 8, uitleg gegeven over warm water voor nood- en oogdouches en over de specifieke eisen aan thermostatische mengkranen voor nood- en oogdouches.

Minimale volumestroom nooddouches bij een minimale gebruiksdruk van 100 kPa

Nooddouches	q _v	θ _{min}	G	Opmerkingen
Oogdouche	0,20	25	10	2 douchekoppen à 0,10 l/s
Gelaatdouche	0,40	15	10	4 douchekoppen à 0,10 l/s
Lichaamsdouche I*	0,50	15	15	Bij brandwonden: bijv. grootkeukens
* Type I toepassing: grootkeukens, scholen en kleine laboratoria	0,50	15	20	Bij chemische verbranding, kleine opslag van minder gevaarlijke stoffen.
Lichaamsdouche II*	1,33	15	20	Bij chemische verbrandingen, grotere opslag van gevaarlijke stoffen.

(Bron: TVVL/UNETO-VNI rapport ST-16)


q_v = Volumestroom in l/s
 θ_{min} = Minimale temperatuur in °C
 G = Gebruiksduur in minuten

Opmerking

De keuze voor lichaamsdouche I of II zal moeten blijken uit een ARBO risico-inventarisatie & evaluatie. De volumestromen en de daarbij behorende straalsterkte dienen in overeenstemming te zijn met de (maximale) gebruiksdruk volgens opgave van de leverancier/fabrikant. De maximale temperatuur wordt in verband met legionellapreventie in principe begrensd op 25 °C. Ter voorkoming oogbeschadiging mag de temperatuur van oogdouches niet hoger zijn dan 30 °C. Voor lichaams- en gelaatdouches geldt een maximum temperatuur van 35 °C.

Rada B-Safety Volumestroomdiagram Nooddouches

Standaard worden de nooddouches geleverd met een 75 l/min volumestroombegrenzer, conform EN 15154-1:2006, en ANSI Z358.1-2014. Indien gewenst kan gekozen worden voor modellen ingesteld op 35, 50 of 110 l/min. De EN norm geeft aan dat een constante volumestroom van 60 l/min. voldoende is.

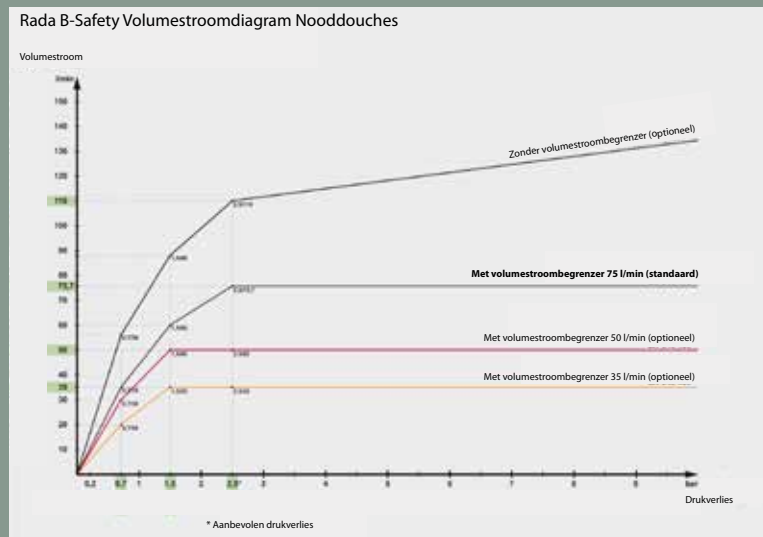


Rada B-Safety Nood- en oogdouches en legionellapreventie

In het kader van legionellapreventie dienen afhankelijk van de uitvoering van de nooddouche en de manier van aansluiten wel of geen beheersmaatregelen getroffen te worden. Meer informatie hierover is o.a. te vinden in ISSO publicaties 55.1 en 55.2, maar ook in de „Toeliching bij WB 2.1A artikel 5.5 Nooddouches“ (maart 2023). Rada beschikt over een groot aantal nood-oogdouche modellen die in principe geen beheersmaatregelen vereisen. Neem contact op voor meer informatie.

Montagehoogte nooddouches

Conform Europese norm EN15154-2, nooddouches voor laboratoria: Douchekop monteren op een hoogte van 2200 +/- 100 mm boven de staplaats van de gebruiker

Conform Amerikaanse norm ANSI Z 358.1: Douchekop monteren op een hoogte van 2083 - 2438 mm boven de staplaats van de gebruiker

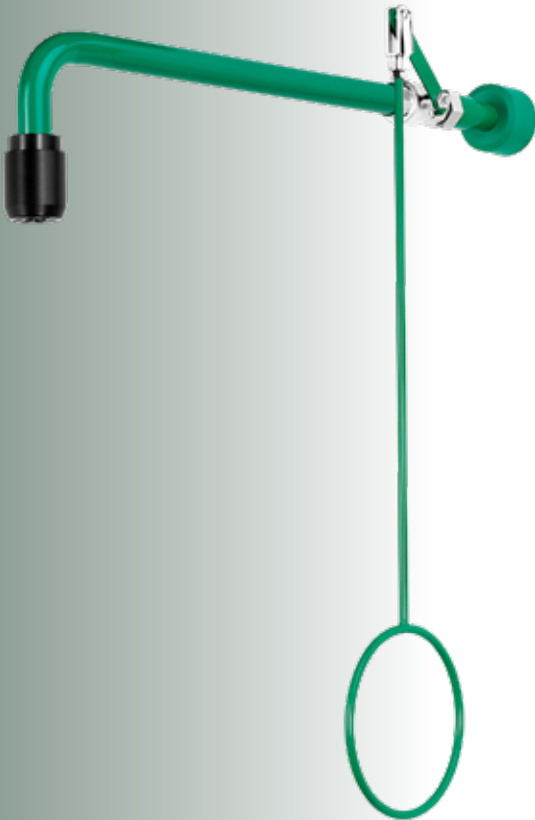

Rada B-Safety Nooddouche 081085

Voor wandmontage, voor inbouw leidingwerk

- Kunststof douchekop met automatische leegloop
- Kleur: groen en zwart
- Met symbool voor nooddouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:

Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor wandmontage voor inbouw leidingwerk, type 081085. Voorsprong 605 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 3/4" buitendraad.

Technische gegevens:


- Materiaal: kunststof (douchekop) en rvs met poeder coating
- Kogelkraan: messing
- Aansluiting: 3/4" buitendraad
- Volumestroom: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa

Bestelnr.: 2.1931.185 (Art.nr. 081085)

Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.186 (Art.nr. 081095)

Premium Line rvs

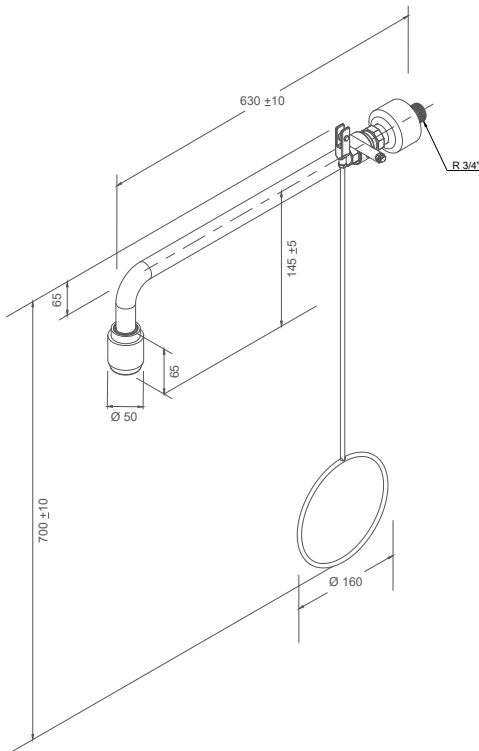

Rada B-Safety Nooddouche 082085

Voor wandmontage, voor opbouw leidingwerk

- Kunststof douchekop met automatische leegloop
- Kleur: groen en zwart
- Met symbool voor nooddouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:


Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor wandmontage voor opbouw leidingwerk, type 082085. Voorsprong 625 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting $\frac{3}{4}$ " binnendraad.

Technische gegevens:


- Materiaal: kunststof (douchekop) en rvs met poeder coating
- Kogelkraan: messing
- Aansluiting: $\frac{3}{4}$ " binnendraad
- Volumestroom: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa

Bestelnr.: 2.1931.200 (Art.nr. 082085)
Classic Line groen


Bestelnr.: 2.1931.201 (Art.nr. 082095)
Premium Line rvs

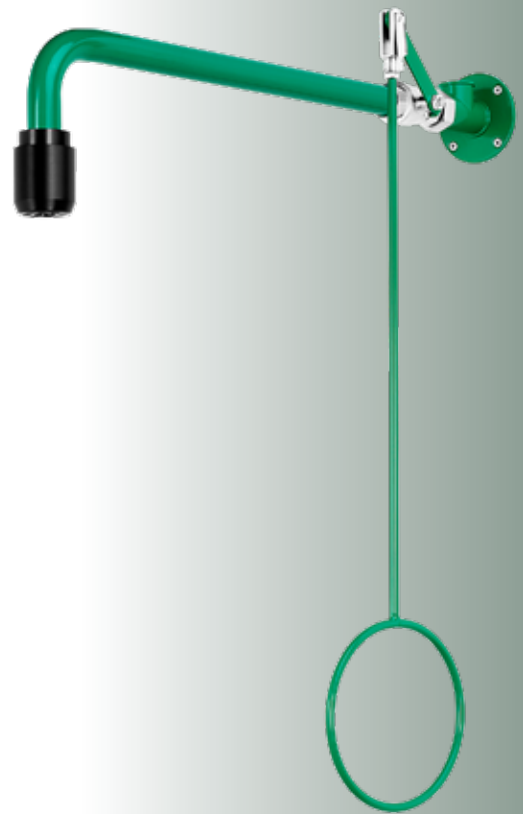

NOOD- EN OOGDOUCHES

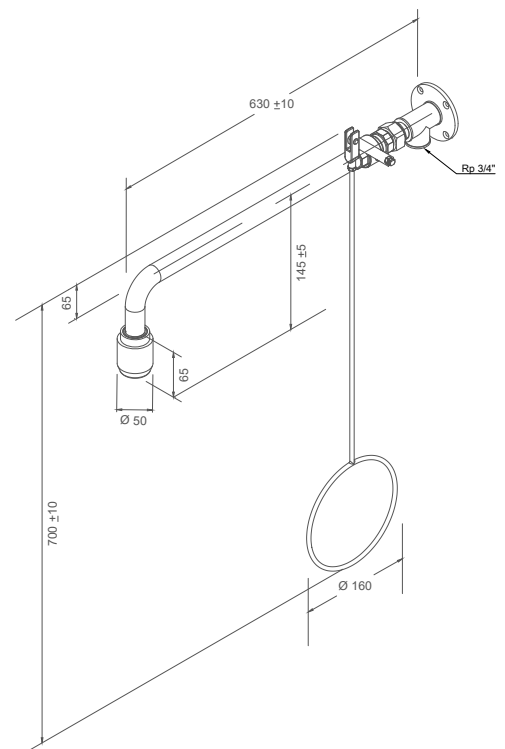

04/24 Technische wijzigingen voorbehouden

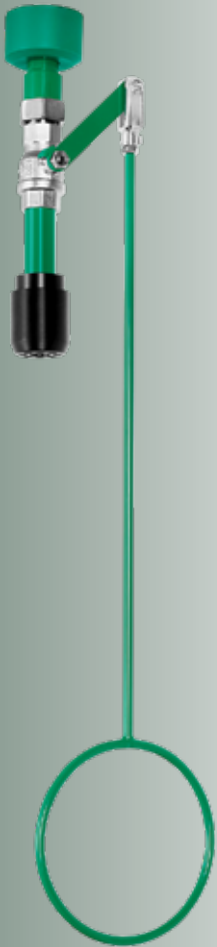

Rada B-Safety Nooddouche 083085

Voor plafondmontage, voor inbouw leidingwerk

- Kunststof douchekop met automatische leegloop
- Kleur: groen en zwart
- Met symbool voor nooddouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:

Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor plafondmontage voor inbouw leidingwerk, type 083085. Hoogte 265 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 3/4 " buitendraad.

Technische gegevens:


- Materiaal: kunststof (douchekop) en rvs met poeder coating
- Kogelkraan: messing
- Aansluiting: 3/4" buitendraad
- Volumestroom: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa

Bestelnr.: 2.1931.203 (Art.nr. 083085)

Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.204 (Art.nr. 083095)

Premium Line rvs

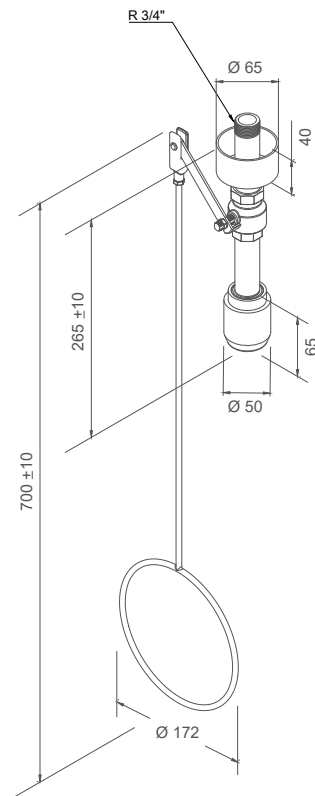

Rada B-Safety Nooddouche 085085

Voor plafondmontage, voor opbouw leidingwerk

- Kunststof douchekop met automatische leegloop
- Kleur: groen en zwart
- Met symbool voor nooddouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:


Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor plafondmontage voor opbouw leidingwerk, type 085085. Hoogte 245 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting $\frac{3}{4}$ " binnendraad.

Technische gegevens:


- Materiaal: kunststof (douchekop) en rvs met poeder coating
- Kogelkraan: messing
- Aansluiting: $\frac{3}{4}$ " binnendraad
- Volumestroom: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa

Bestelnr.: 2.1931.221 (Art.nr. 085085)
Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.222 (Art.nr. 085095)
Premium Line rvs

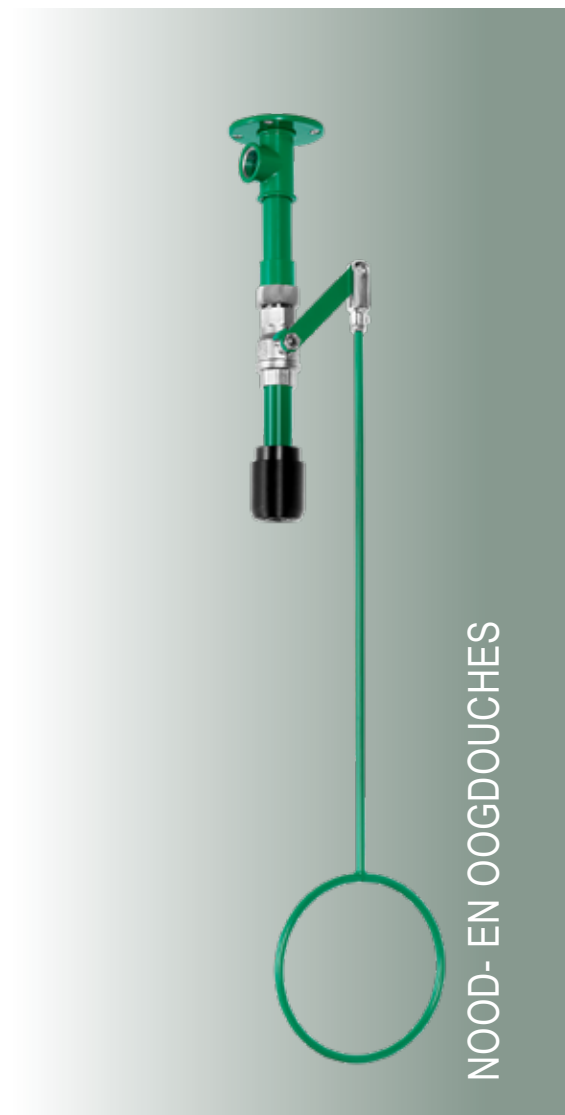

NOOD- EN OOGDOUCHES

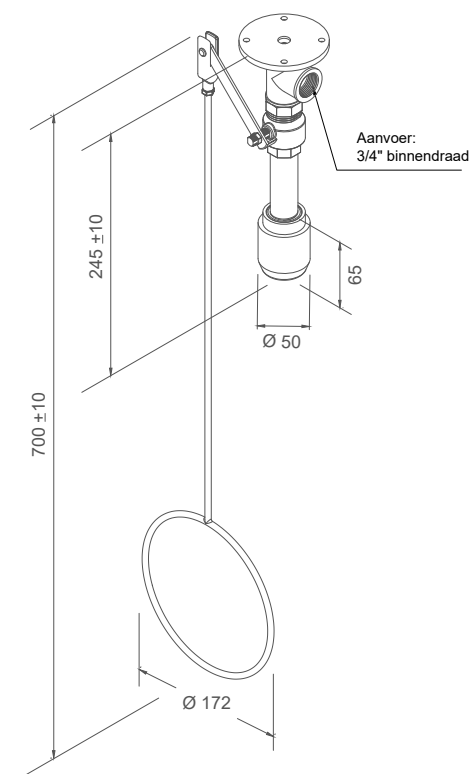

04/24 Technische wijzigingen voorbehouden



Rada B-Safety Nooddouche 084085

Voor montage boven de deur, opbouw leidingwerk

- Kunststof douchekop met automatische leegloop
- Kleur: groen en zwart
- Met symbool voor nooddouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:

Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor montage boven de deur, voor opbouw leidingen, type 084085. Voorsprong 525 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 3/4" binnendraad.

Technische gegevens:

- Materiaal: kunststof (douchekop) en rvs met poeder coating
- Kogelkraan: messing
- Aansluiting: 3/4" binnendraad
- Volumestroom: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa

Bestelnr.: 2.1931.217 (Art.nr. 084085)


Classic Line groen

Bestelnr.: 1399181

(Art.nr. 084185) Classic Line met variabele trekstanglengte en douchekophoogte (maten bij bestelling opgeven)

Bestelnr.: 2.1931.219 (Art.nr. 084095)

Premium Line rvs

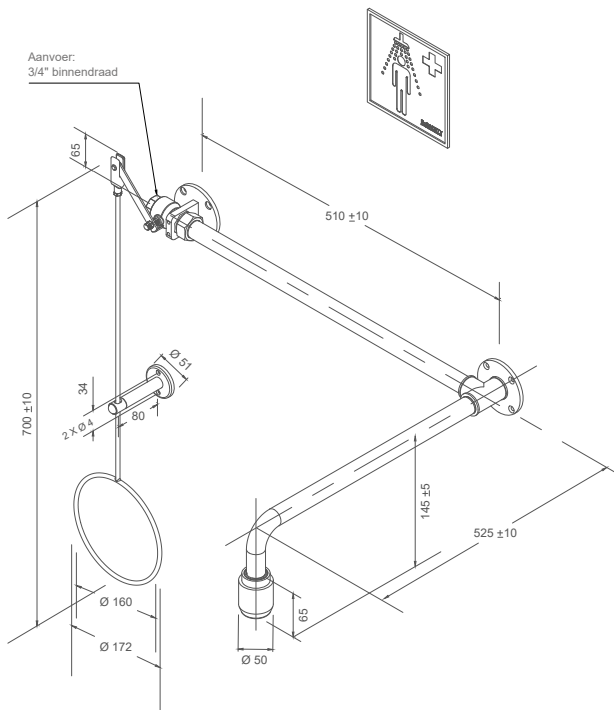

Rada B-Safety Nooddouche 088085

Voor montage boven de deur, opbouw leidingwerk

- Kunststof douchekop met automatische leegloop
- Kleur: groen en zwart
- Met symbool voor nooddouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:


Rada B-Safety nooddouche met trekstangbediening voor montage boven de deur, voor opbouw leidingen, type 088085. Voorsprong 630 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 3/4" binnendraad.

Technische gegevens:


- Materiaal: kunststof (douchekop) en rvs met poeder coating
- Kogelkraan: messing
- Aansluiting: 3/4" binnendraad
- Volumestroom: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa

Bestelnr.: 2.1931.230 (Art.nr. 088085)
Classic Line groen


Bestelnr.: 2.1931.231 (Art.nr. 088095)
Premium Line rvs

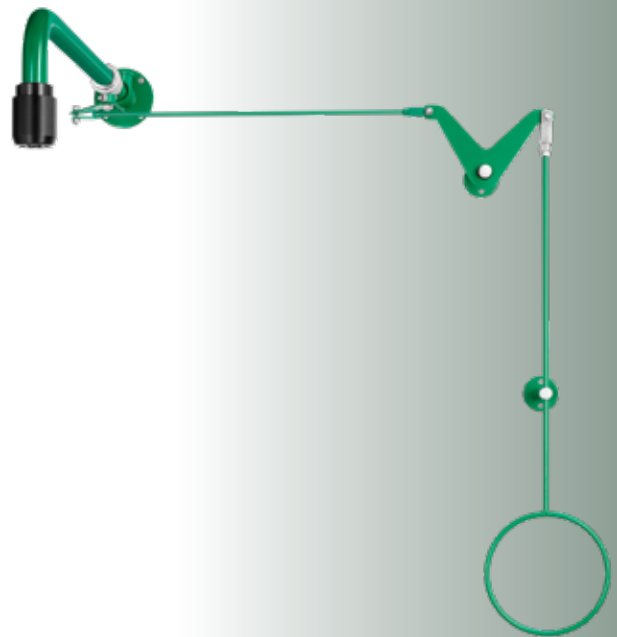

NOOD- EN OOGDOUCHES

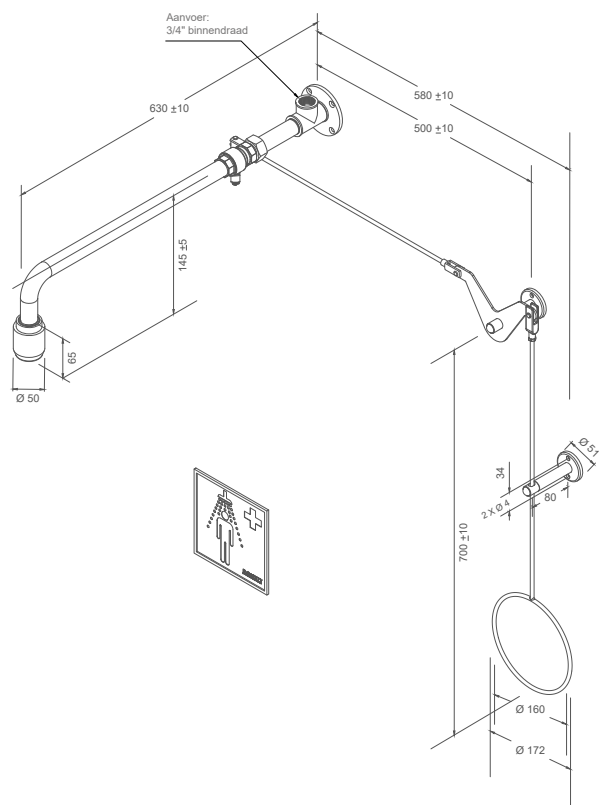

04/24 Technische wijzigingen voorbehouden

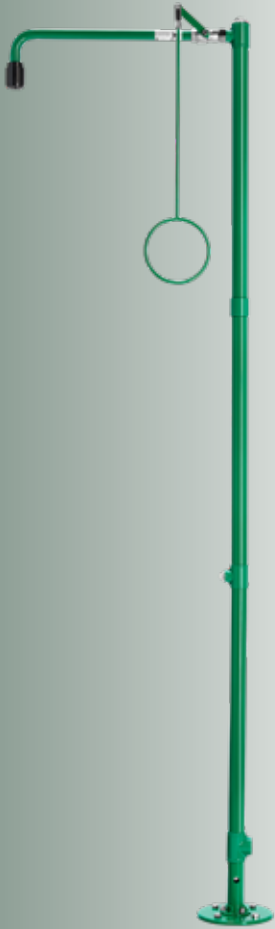

Rada B-Safety Nooddouche 830085

Vrijstaand voor vloermontage

- Kunststof douchekop met automatische leegloop
- Kleur: groen en zwart
- Met symbool voor nooddouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:

Rada B-Safety vrijstaande nooddouche voor vloermontage met trekstangbediening, type 830085. Totale hoogte 2330, voorsprong 630 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 5/4" binnendraad.

Technische gegevens:


- Materiaal: kunststof (douchekop) en rvs met poedercoating
- Kogelkraan: messing
- Aansluiting: 5/4" binnendraad
- Volumestroom: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa

Bestelnr.: 2.1931.385 (Art.nr. 830085)

Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.386 (Art.nr. 830095)

Premium Line rvs

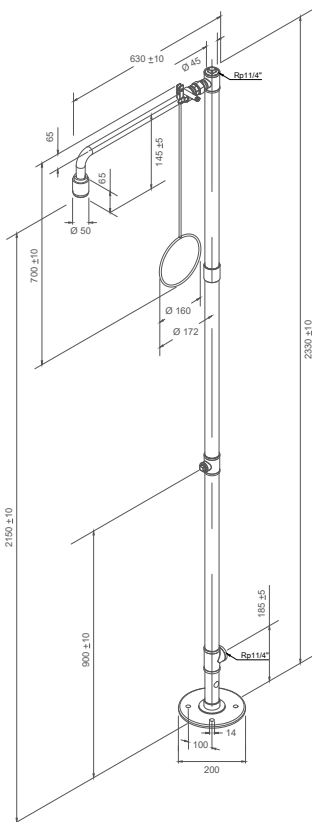

Rada B-Safety Nood-oogdouche combinatie 832085

Vrijstaand voor vloermontage

- Kunststof nooddouchekop met automatische leegloop
- Met twee oogdouchekoppen, met rubber beschermkappen en stofkappen
- Kleur: groen en zwart
- Met symbool voor nooddouche en symbool voor oogdouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:


Rada B-Safety vrijstaande nood-oogdouche combinatie voor vloermontage, type 832085. Totale hoogte 2330, voorsprong 630 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 5/4" binnendraad.

Technische gegevens:


- Materiaal: kunststof (douchekoppen) en rvs met poedercoating
- Kogelkraan nooddouche: messing
- Kogelkraan oogdouche: rvs
- Aansluiting: 5/4" binnendraad
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Volumestroom oogdouche: 14 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa

Bestelnr.: 2.1931.388 (Art.nr. 832085)
Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.389 (Art.nr. 832095)
Premium Line rvs

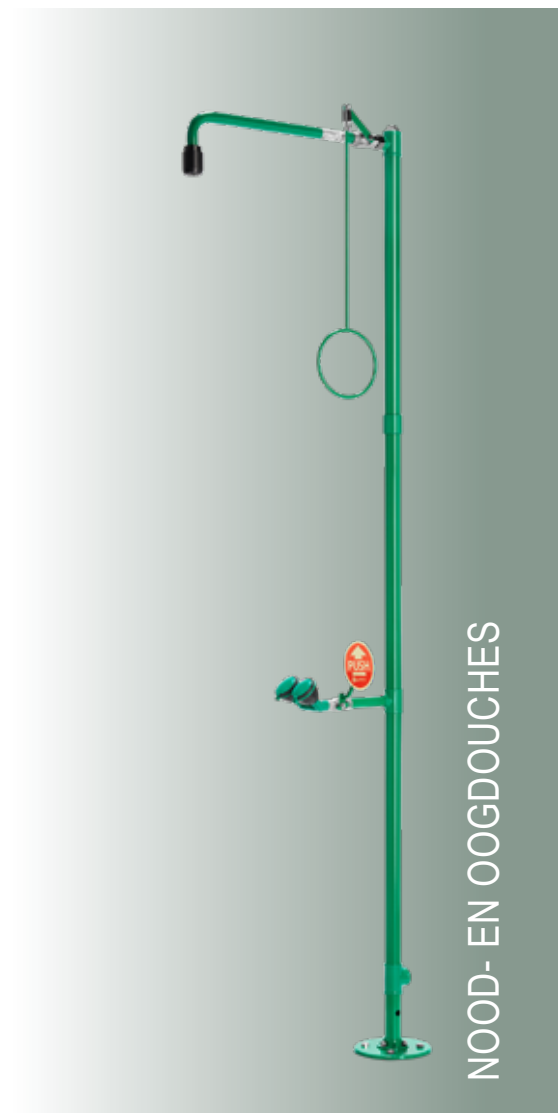

NOOD- EN OOGDOUCHES

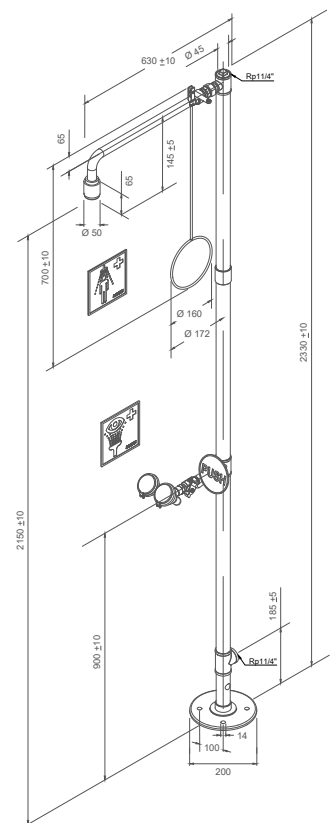

04/24 Technische wijzigingen voorbehouden



Rada B-Safety Nood-oogdouche combinatie 833085

Vrijstaand voor vloermontage

- Kunststof nooddouchekop met automatische leegloop
- Met knijpdouche, 45° uitvoering, met rubber bescherm kap en stofkap
- Kleur: groen en zwart
- Met symbool voor nooddouche en symbool voor oogdouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:

Rada B-Safety vrijstaande nood-oogdouche combinatie voor vloermontage, type 833085. Totale hoogte 2330, voorsprong 630 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 5/4" binnendraad.

Technische gegevens:

- Materiaal: kunststof (douchekoppen) en rvs met poedercoating
- Slang knijpdouche: siliconen met rvs mantel, lengte 1500 mm
- Terugstroombeveiliging knijpdouche: keerklep
- Volumestroom knijpdouche: 7 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Kogelkraan nooddouche: messing
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Aansluiting: 5/4" binnendraad
- Werkdruk: 150 - 300 kPa

Bestelnr.: 2.1931.391 (Art.nr. 833085)


Classic Line groen

Bestelnr.: 1420002 (Art.nr. 834085)

Classic Line groen met dubbele knijpdouche

Bestelnr.: 2.1931.392 (Art.nr. 833095)

Premium Line rvs

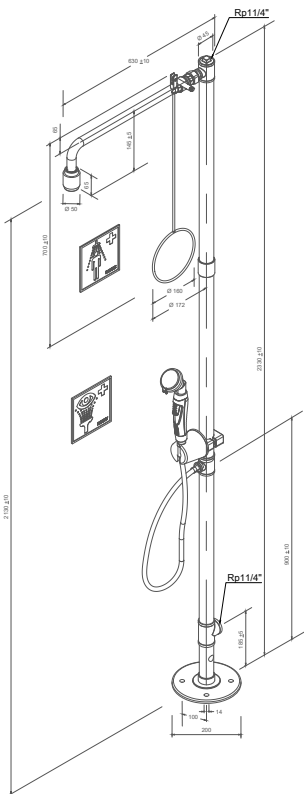

Rada B-Safety Nood-oogdouche combinatie 837085

Vrijstaand voor vloermontage

- Kunststof nooddouchekop met automatische leegloop
- Met oogdouche met opvangbak, twee oogdouche koppen, rubber beschermkappen en stofkappen
- Kleur: groen en zwart
- Met symbool voor nooddouche en symbool voor oogdouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:

Rada B-Safety vrijstaande nood-oogdouche combinatie voor vloermontage, met oogdouche met opvangbak, type 837085. Totale hoogte 2330, voorsprong 630 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 5/4" binnendraad.

Technische gegevens:

- Materiaal: kunststof (douchekoppen) en rvs met poedercoating
- Kogelkraan nooddouche: messing
- Kogelkraan oogdouche: rvs
- Aansluiting: 5/4" binnendraad
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Volumestroom oogdouche: 14 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa


Bestelnr.: 2.1931.393 (Art.nr. 837085)
Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.394 (Art.nr. 837095)
Premium Line rvs

Bestelnr.: 2.1931.395 (Art.nr. 837585)
Classic Line groen met afvoer van oogdouche via standpijp



NOOD- EN OOGDOUCHES

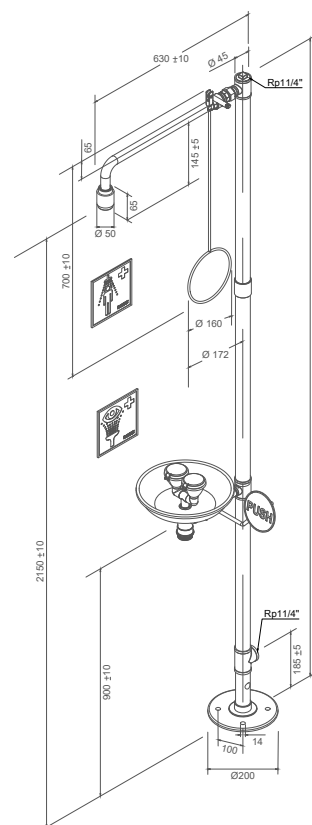

04/24 Technische wijzigingen voorbehouden



Rada B-Safety Nood-oogdouche combinatie 837595

Vrijstaand voor vloermontage

- Rvs nooddouchekop met automatische leegloop
- Met oogdouche met opvangbak, twee oogdouche koppen, rubber beschermkappen en stofkappen
- Kleur: grijs, groen en zwart
- Met afvoer van oogdouche via standpijp
- Met symbool voor nooddouche en symbool voor oogdouche vlgs DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- Uitvoering in Premium Line, mat rvs

Specificatie:


Rada B-Safety vrijstaande nood-oogdouche combinatie voor vloermontage, Premium Line uitvoering in mat rvs, met oogdouche met opvangbak, type 837595. Totale hoogte 2330, voorsprong 630 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 5/4" binnendraad.

Technische gegevens:

- Materiaal: rvs (AISI 316)
- Kogelkraan nooddouche: rvs (AISI 316)
- Kogelkraan oogdouche: rvs (AISI 316)
- Aansluiting: 5/4" binnendraad
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Volumestroom oogdouche: 14 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa

Bestelnr.: 2.1931.396 (Art.nr. 837595)

Premium Line rvs met afvoer van oogdouche via standpijp

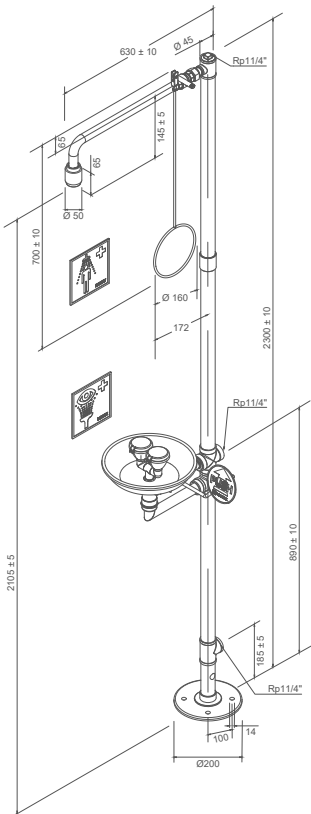

04/24 Technische wijzigingen voorbehouden





Rada B-Safety Nooddouche 830395

Vrijstaand, vorstveilig, met bedieningsafsluiter
100 cm onder maaiveld

- Vorstveilig
- Rvs douchekop met automatische leegloop
- Kleur: rvs
- Met symbool voor nooddouche vlgS DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425


Specificatie:

Rada B-Safety vrijstaande vorstveilige nooddouche voor vloermontage met voetbediening en bedieningsafsluiter met automatische leegloop, 100 cm onder het maaiveld, type 830395. Totale hoogte 2330, voorsprong 600 mm, aansluiting ¾" buitendraad.

Technische gegevens:

- Materiaal: rvs
- Kogelkraan: rvs
- Aansluiting: ¾" buitendraad
- Volumestroom: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa

Bestelnr.: 1408405 (Art.nr. 830395)
Premium Line rvs

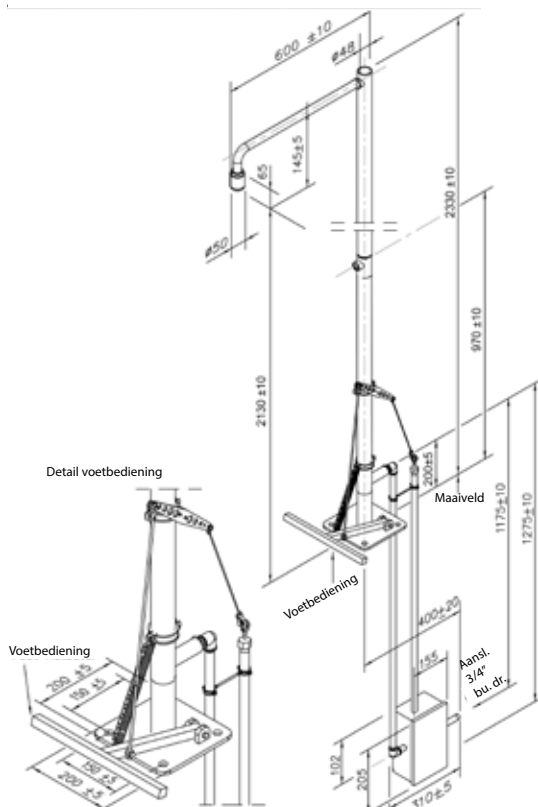

Rada B-Safety Nood-oogdouche- station 886395

Vrijstaand, vorstveilig, met bedieningsafsluiter
100 cm onder maaiveld, met rvs ombouw

- Vorstveilig
- Rvs douchekop met automatische leegloop
- Met twee oogdouchekoppen, met rubber beschermkappen en stofkappen
- Kleur: rvs, groen en zwart
- Met symbool voor nooddouche en symbool voor oogdouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263


Specificatie:

Rada B-Safety vrijstaand nood-oogdoucestation, vorstveilig, met beschermingsrail (ombouw van rvs buizen). Met voetbediening en automatische leegloop, 100 cm onder het maaiveld voor de oogdouche met opvangbak (d.m.v. het rooster) en trekstangbediening voor de nooddouche, type 886395. Totale hoogte 2330, voorsprong 625 mm, aansluiting $\frac{3}{4}$ " buitendraad.


Technische gegevens:

- Materiaal: rvs en kunststof (oogdouches)
- Kogelkraan nooddouche: rvs
- Kogelkraan oogdouche: rvs
- Aansluiting: $\frac{3}{4}$ " buitendraad
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Volumestroom oogdouche: 14 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa
- Afmetingen (H x B x D): 2330 x 850 x 900 mm


Bestelnr.: 1408406 (Art.nr. 886395)
Premium Line rvs

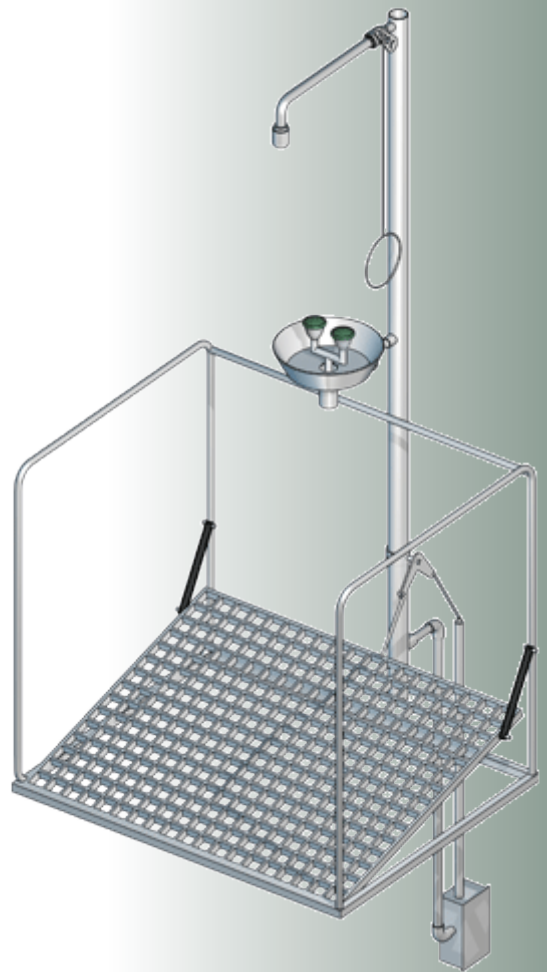

NOOD- EN OOGDOUCHES

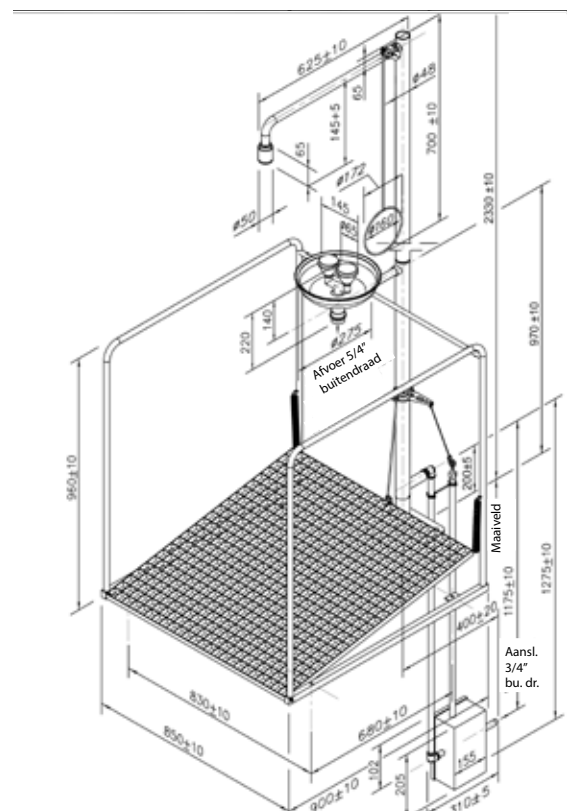

04/24 Technische wijzigingen voorbehouden

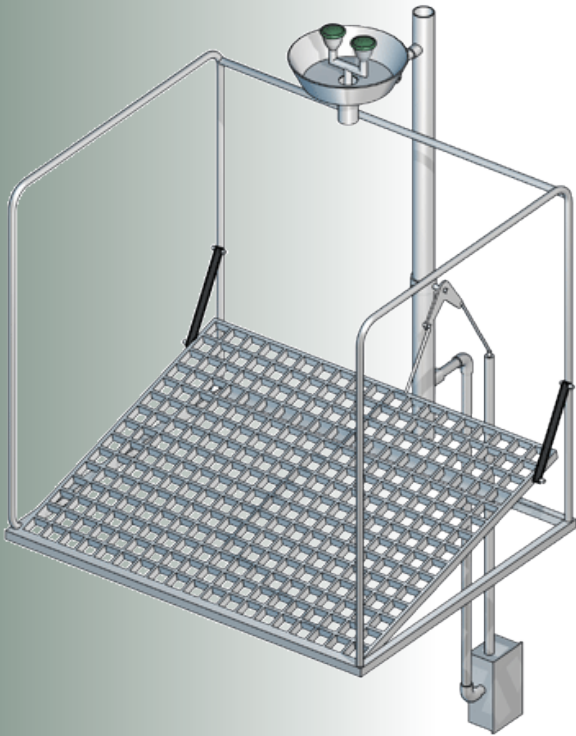

Rada B-Safety Oogdouchestation 887395

Vrijstaand, vorstveilig, met bedieningsafsluiter
100 cm onder maaiveld, met rvs ombouw

- Vorstveilig
- Met twee oogdouchekoppen, met rubber beschermkappen en stofkappen
- Kleur: rvs, groen en zwart
- Met symbool voor oogdouche vlg's DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263


Specificatie:

Rada B-Safety vrijstaand oogdouchestation, vorstveilig, met beschermingsrail (ombouw van rvs buizen). Met voetbediening en automatische leegloop, 100 cm onder het maaiveld voor de oogdouche met opvangbak (d.m.v. het rooster), type 887395. Totale hoogte 1025 mm, aansluiting ¾" buitendraad.

Technische gegevens:

- Materiaal: rvs en kunststof (oogdouches)
- Kogelkraan oogdouche: rvs
- Aansluiting: ¾" buitendraad
- Volumestroom oogdouche: 14 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa
- Afmetingen (H x B x D): 1160 x 850 x 900 mm

Bestelnr.: 1408407 (Art.nr. 887395)
Premium Line rvs

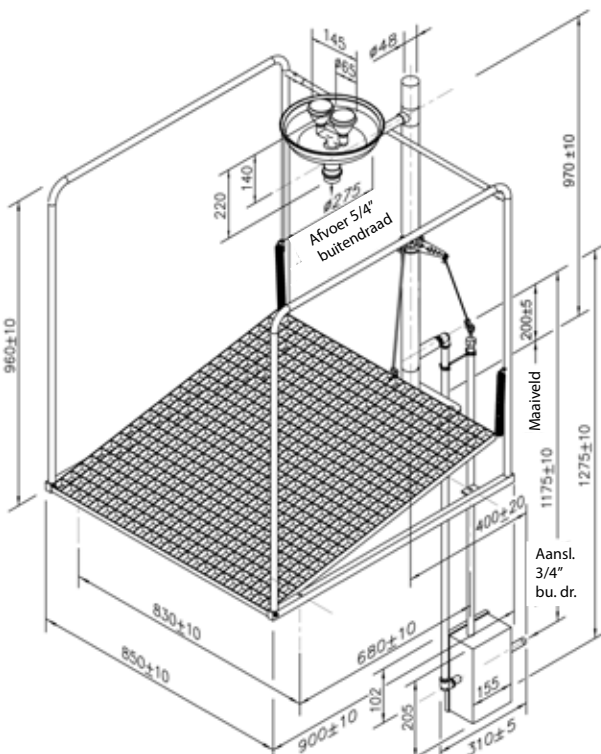

Rada B-Safety Nooddouchestation 888395

Vrijstaand, vorstveilig, met bedieningsafsluiter
100 cm onder maaiveld, met rvs ombouw

- Vorstveilig
- Rvs douchekop met automatische leegloop
- Kleur: rvs
- Met symbool voor nooddouche
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425


Specificatie:

Rada B-Safety vrijstaand nooddouchestation, vorstveilig, met beschermingsrail (ombouw van rvs buizen). Met voetbediening en automatische leegloop, 100 cm onder het maaiveld (d.m.v. het rooster), type 888395. Totale hoogte 2330 mm, aansluiting $\frac{3}{4}$ " buitendraad.


Technische gegevens:

- Materiaal: rvs
- Kogelkraan nooddouche: rvs
- Aansluiting: $\frac{3}{4}$ " buitendraad
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa
- Afmetingen (H x B x D): 2330 x 850 x 900 mm

Bestelnr.: 1408408 (Art.nr. 888395)
Premium Line rvs

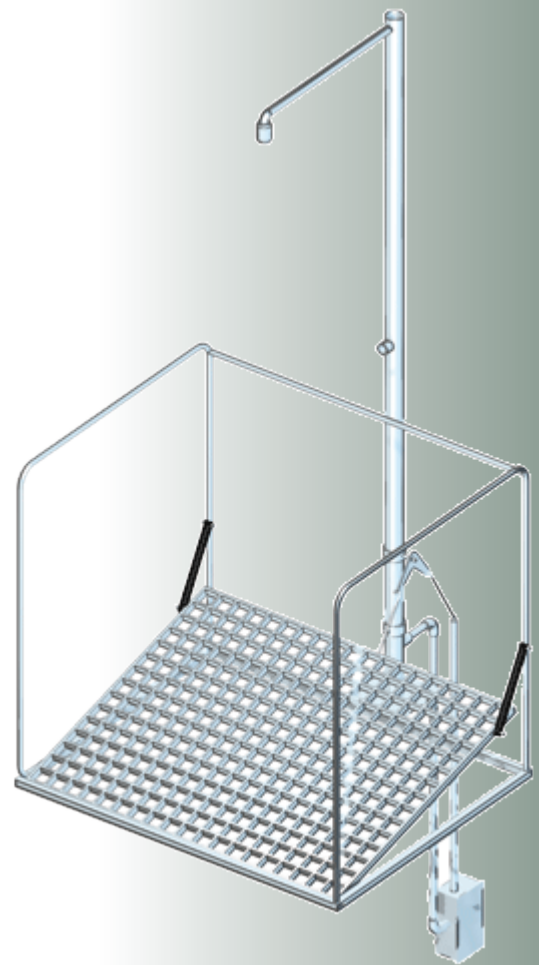

NOOD- EN OOGDOUCHES

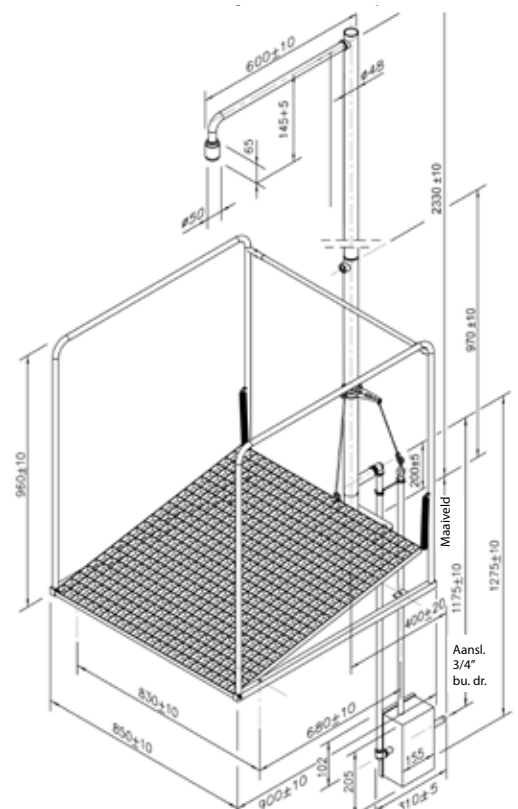

04/24 Technische wijzigingen voorbehouden



Rada B-Safety Nood-oogdouche cabine 932095

Met opvangbak, frame en zijpanelen van rvs

- Rvs cabine, met opvangbak, frame en zijpanelen
- Nooddouchekop met automatische leegloop
- Met oogdouche met twee oogdouchekoppen, rubber beschermkappen en stofkappen
- Met symbool voor nooddouche en symbool voor oogdouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- Uitvoering in Premium Line, mat rvs

Specificatie:


Rada B-Safety vrijstaande nood-oogdouche cabine met opvangbak, frame en zijpanelen van rvs. Premium Line uitvoering nood- en oogdouche in mat rvs, type 932095. Totale hoogte 2550 mm, voorsprong 425 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 5/4" buitendraad.

Technische gegevens:

- Materiaal: rvs (AISI 316)
- Afmetingen cabine: 2550 x 1100 x 1100 mm (H x B x D)
- Afmetingen opvangbak: 150 x 1100 x 1100 mm (H x B x D)
- Kogelkraan nooddouche: rvs (AISI 316)
- Kogelkraan oogdouche: rvs (AISI 316)
- Aansluiting inlaat: 5/4" buitendraad
- Aansluiting afvoer opvangbak: 5/4" buitendraad
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Volumestroom oogdouche: 14 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa

Bestelnr.: 1600252 (Art.nr. 932095)

Opm. bij levering van de nooddouchecabine zijn de zijwanden nog niet waterdicht. Het waterdicht maken van de zijwanden dient op locatie te geschieden, met een afdichtingsmiddel (bijvoorbeeld siliconen).

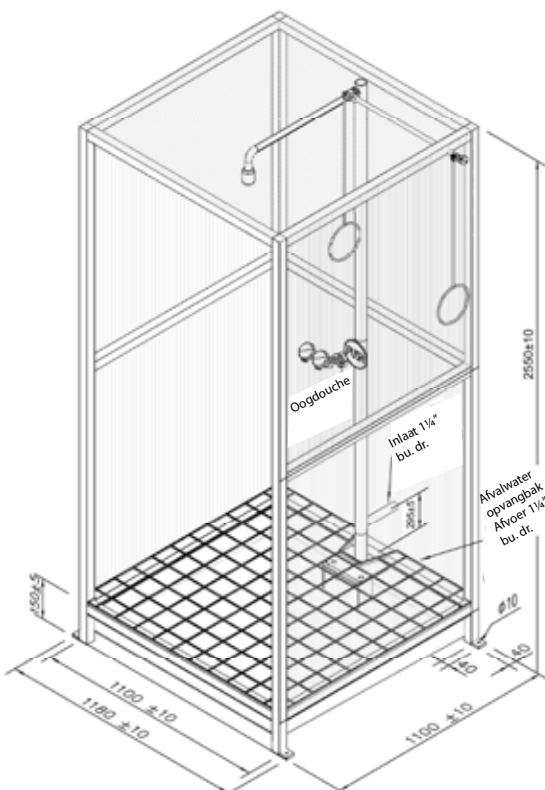

Rada B-Safety Nood-oogdouche cabine 938095

Met opvangbak, frame en zijpanelen van rvs

- Rvs cabine, met opvangbak, frame en zijpanelen
- Nooddouchekop met automatische leegloop
- Met oog-gelaatsdouche met opvangbak en afdekkap
- Met symbool voor nooddouche en symbool voor oogdouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- Uitvoering in Premium Line, mat rvs

Specificatie:

Rada B-Safety vrijstaande nood-oogdouche cabine met opvangbak, frame en zijpanelen van rvs. Premium Line uitvoering nood- en oogdouche in mat rvs, type 938095, met oog-gelaatsdouche met opvangbak en afdekkap. Totale hoogte 2550 mm, voorsprong 425 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 5/4" buitendraad.

Technische gegevens:


- Materiaal: rvs (AISI 316)
- Afmetingen cabine: 2550 x 1100 x 1100 mm (H x B x D)
- Afmetingen opvangbak: 150 x 1100 x 1100 mm (H x B x D)
- Kogelkraan nooddouche: rvs (AISI 316)
- Kogelkraan oogdouche: rvs (AISI 316)
- Aansluiting inlaat: 5/4" buitendraad
- Aansluiting afvoer opvangbak: 5/4" buitendraad
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Volumestroom oogdouche: 14 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa

Bestelnr.: 1600253 (Art.nr. 938095)


Opm. bij levering van de nooddouchecabine, zijn de zijwanden nog niet waterdicht. Het waterdicht maken van de zijwanden dient op locatie te geschieden, met een afdichtingsmiddel (bijvoorbeeld siliconen).



NOOD- EN OOGDOUCHES

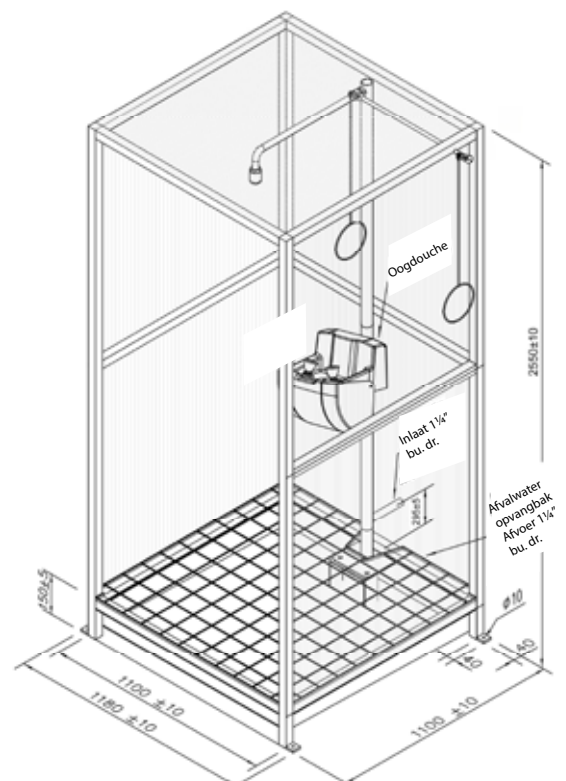

04/24 Technische wijzigingen voorbehouden

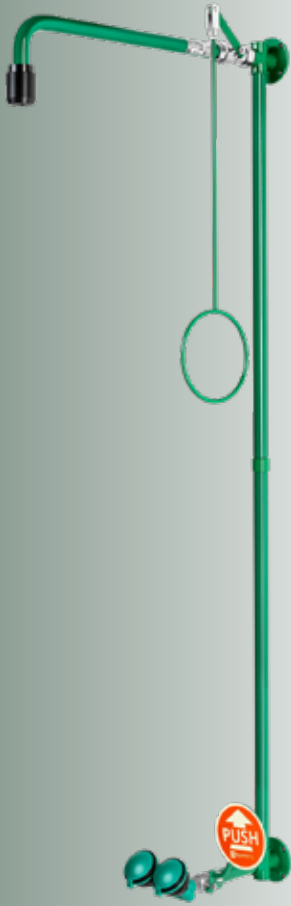

Rada B-Safety Nood-oogdouche combinatie 861085

Voor wandmontage opbouw

- Kunststof nooddouchekop met automatische leegloop
- Met twee oogdouchekoppen, met rubber beschermkappen en stofkappen
- Kleur: groen en zwart
- Met symbool voor nooddouche en symbool voor oogdouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:


Rada B-Safety nood-oogdouche combinatie voor wandmontage, voor opbouw leidingwerk, type 861085. Totale hoogte 1625 mm, voorsprong 630 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting $\frac{3}{4}$ " binnendraad.

Technische gegevens:

- Materiaal: kunststof (o.a. douchekoppen) en rvs met poedercoating
- Kogelkraan nooddouche: messing
- Kogelkraan oogdouche: rvs
- Aansluiting: $\frac{3}{4}$ " binnendraad
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Volumestroom oogdouche: 14 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa
- Montagehoogte: 810 mm (± 100 mm)

Bestelnr.: 2.1931.407 (Art.nr. 861085)
Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.408 (Art.nr. 861095)
Premium Line rvs

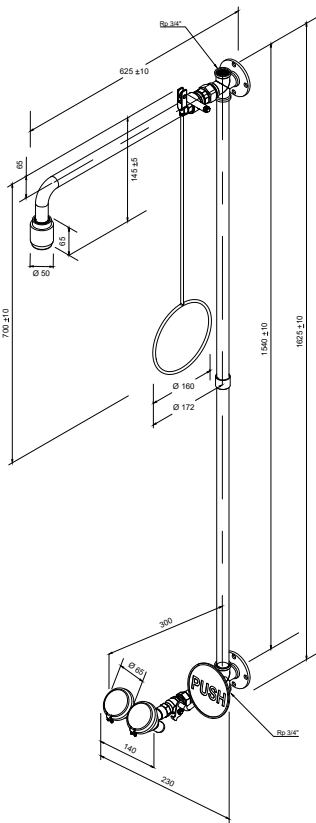

Rada B-Safety Nood-oogdouche combinatie 863085

Voor wandmontage opbouw, met een knijpdouche met één douchekop

- Kunststof nooddouchekop met automatische leegloop
- Met knijpdouche, met één douchekop, beschermkap en stofkap
- Kleur: groen en zwart
- Met symbool voor nooddouche en symbool voor oogdouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:

Rada B-Safety nood-oogdouche combinatie voor wandmontage, met een knijpdouche met één douchekop, voor opbouw leidingwerk, type 863085. Totale hoogte 1625 mm, voorsprong 630 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting ¾" binnendraad.


Technische gegevens:

- Materiaal: kunststof (o.a. handdouche) en rvs met poedercoating
- Kogelkraan nooddouche: messing
- Aansluiting: ¾" binnendraad
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Volumestroom handdouche: 7 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa
- Montagehoogte: 810 mm (± 100 mm)


Bestelnr.: 2.1931.409 (Art.nr. 863085)
Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.410 (Art.nr. 863095)
Premium Line rvs

04/24 Technische wijzigingen voorbehouden

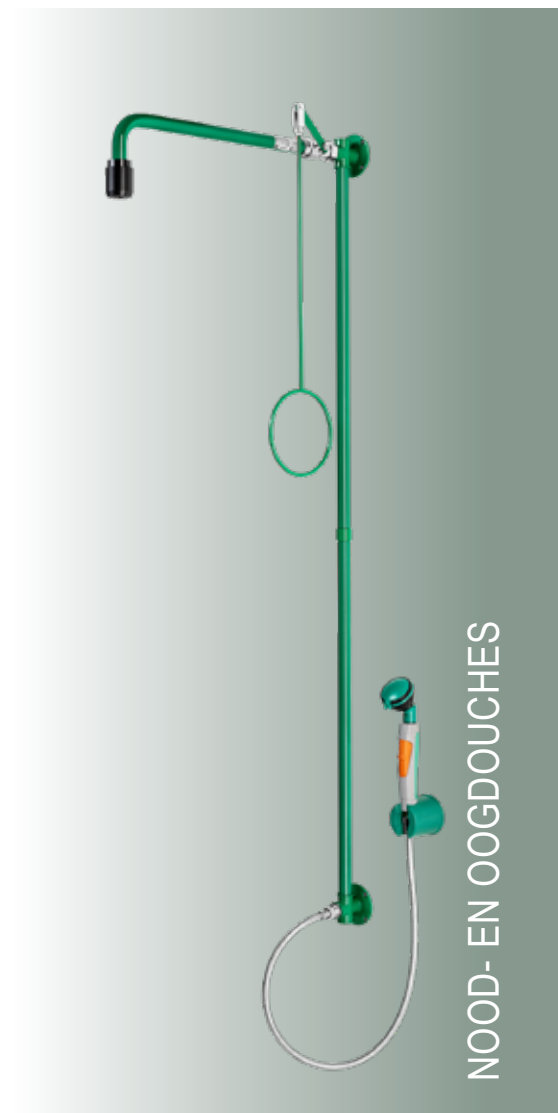

NOOD- EN OOGDOUCHES

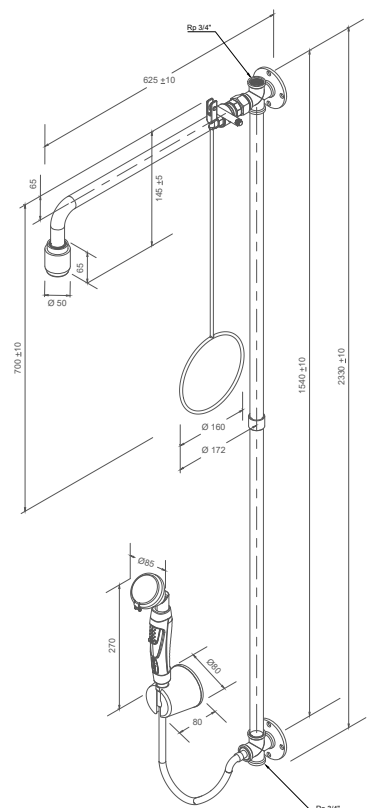



Rada B-Safety Nood-oogdouche combinatie 864085

Voor wandmontage opbouw, met een knijpdouche met twee douchekoppen

- Kunststof nooddouchekop met automatische leegloop
- Met knijpdouche, met twee douchekoppen, beschermkappen en stofkappen
- Kleur: groen en zwart
- Met symbool voor nooddouche en symbool voor oogdouche vlgs DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:


Rada B-Safety nood-oogdouche combinatie voor wandmontage, met een knijpdouche met twee douchekoppen, voor opbouw leidingwerk, type 864085. Totale hoogte 1625 mm, voorsprong 630 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting $\frac{3}{4}$ " binnendraad.

Technische gegevens:

- Materiaal: kunststof (o.a. handdouche) en rvs met poedercoating
- Kogelkraan nooddouche: messing
- Aansluiting: $\frac{3}{4}$ " binnendraad
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Volumestroom handdouche: 14 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa
- Montagehoogte: 810 mm (\pm 100 mm)

Bestelnr.: 2.1931.411 (Art.nr. 864085)
Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.412 (Art.nr. 864095)
Premium Line rvs

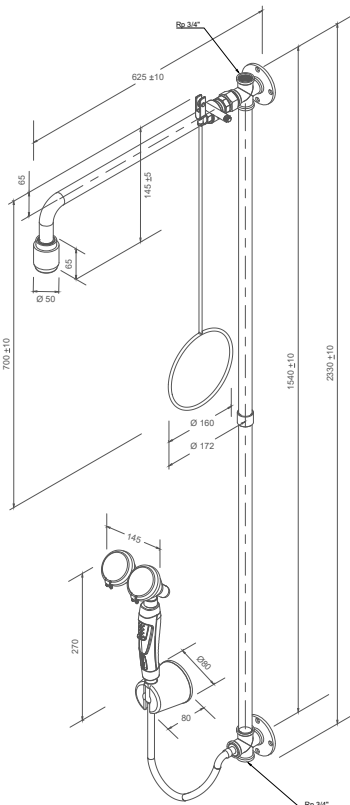

Rada B-Safety Nood-oogdouche combinatie 867085

Voor wandmontage opbouw, met oogdouche met opvangbak

- Kunststof nooddouchekop met automatische leegloop
- Met oogdouche met opvangbak, twee oogdouche koppen, rubber beschermkappen en stofkappen
- Kleur: groen en zwart
- Met symbool voor nooddouche en symbool voor oogdouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Conform DIN-DVGW, NW-0417CL0263
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:

Rada B-Safety nood-oogdouche combinatie voor wandmontage, met oogdouche met opvangbak, voor opbouw leidingwerk, type 867085. Totale hoogte 1625 mm, voorsprong 630 mm, lengte trekstang 700 mm, aansluiting 3/4" binnendraad.


Technische gegevens:

- Materiaal: kunststof (o.a. douchekoppen) en rvs met poedercoating
- Kogelkraan nooddouche: messing
- Kogelkraan oogdouche: rvs
- Aansluiting: 3/4" binnendraad
- Volumestroom nooddouche: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Volumestroom oogdouche: 14 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa
- Montagehoogte: 810 mm (± 100 mm)


Bestelnr.: 2.1931.413 (Art.nr. 867085)
Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.414 (Art.nr. 867095)
Premium Line rvs

04/24 Technische wijzigingen voorbehouden

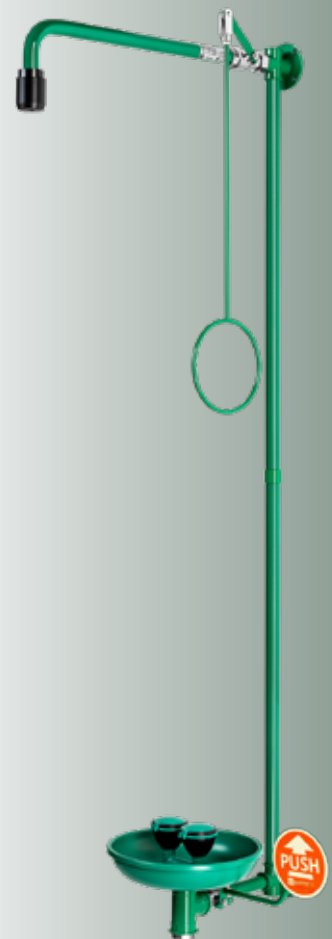

NOOD- EN OOGDOUCHES

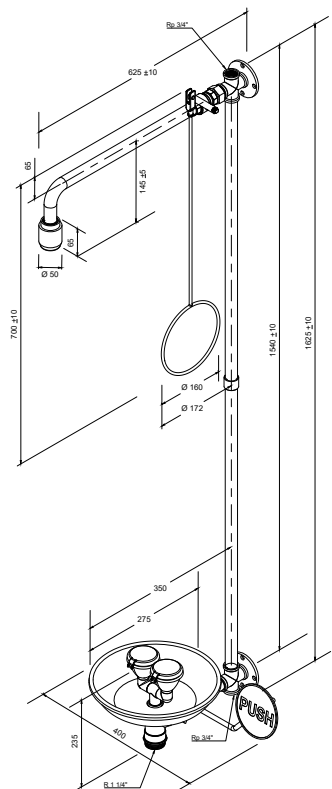



Rada B-Safety Oogdouche 880085

Vorstveilige oogdouche voor wandmontage

- Met twee douchekoppen
- Met rubber beschermkappen en stofkappen
- Kleur: grijs, groen en oranje
- Met symbool voor oogdouche vlgs DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Met symbool "OPEN" voor oogdouche vlgs DIN 67510 (oranje)
- Conform: DIN EN 15154-2:2006
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:

Rada B-Safety vorstveilige oogdouche met leegloop, met 2 douchekoppen, voor wandmontage, type 880085. Toepasbaar bij leidingwerk in een vorstvrije ruimte. Inclusief bedieningshendel met verlengde spindel en een 3-weg kogelkraan. Aansluiting 3/4" binnendraad.

Technische gegevens:


- Materiaal: kunststof en rvs met poedercoating
- Kogelkraan: messing
- Aansluiting: 3/4" binnendraad
- Volumestroom: 14 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa
- Montagehoogte: 900 mm (\pm 200 mm)
- Wanddikte: max. 720 mm

Bestelnr.: 2.1931.418 (Art.nr. 880085)

Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.419 (Art.nr. 880095)

Premium Line rvs

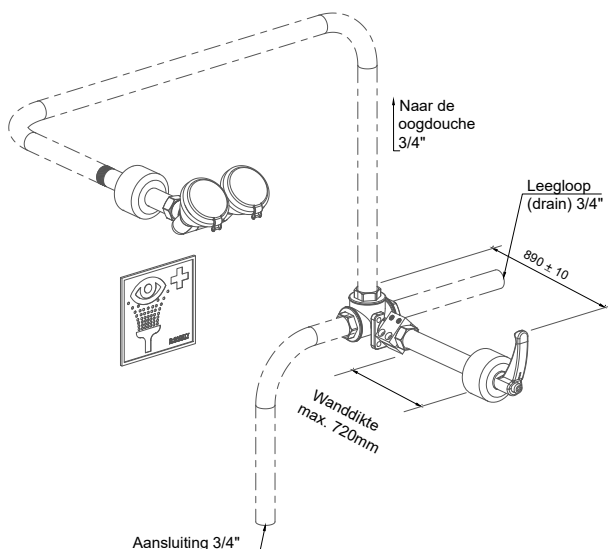

Rada B-Safety Oogdouche 885085

Vorstveilige nooddouche voor wandmontage

- Kunststof nooddouchekop met automatische leegloop
- Kleur: grijs, groen en oranje
- Met symbool voor nooddouche vlg's DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Met symbool "OPEN" voor nooddouche vlg's DIN 67510 (oranje)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:

Rada B-Safety vorstveilige nooddouche met leegloop, voor wandmontage, type 880085. Toepasbaar bij leidingwerk in een vorstvrije ruimte. Inclusief bedieningshendel met verlengde spindel en een 3-weg kogelkraan. Aansluiting 3/4" binnendraad.

Technische gegevens:


- Materiaal: kunststof en rvs met poedercoating
- Kogelkraan: messing
- Aansluiting: 3/4" binnendraad
- Volumestroom: 75 l/min., geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa
- Wanddikte: max. 720 mm

Bestelnr.: 2.1931.420 (Art.nr. 885085)
Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.421 (Art.nr. 885095)
Premium Line rvs



NOOD- EN OOGDOUCHES

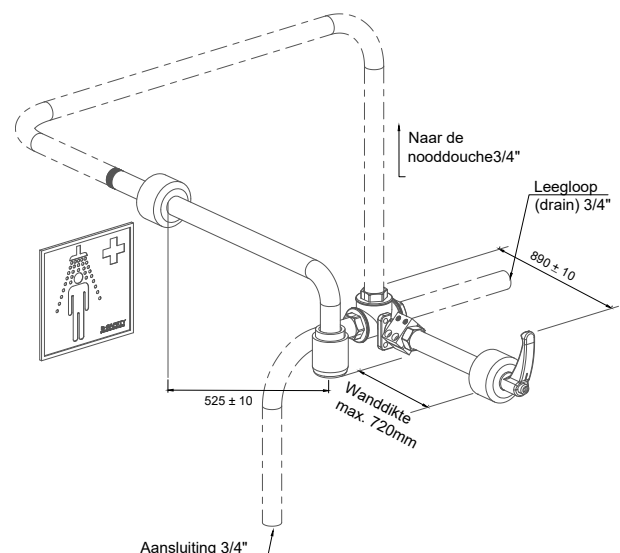

04/24 Technische wijzigingen voorbehouden



Rada B-Safety Nooddouche 071085

Zonder bediening voor wandmontage, voor opbouw leidingwerk

- Kunststof douchekop met automatische leegloop
- Zonder bediening
- Kleur: groen en zwart
- Met symbool voor nooddouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:

Rada B-Safety nooddouche zonder bediening voor wandmontage voor opbouw leidingwerk, type 071085. Voorsprong 525 mm, aansluiting 3/4" binnendraad.

Technische gegevens:


- Materiaal: kunststof (douchekop) en rvs met poeder coating
- Aansluiting: 3/4" binnendraad
- Volumestroom: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa

Bestelnr.: 2.1931.130 (Art.nr. 071085)

Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.131 (Art.nr. 071095)

Premium Line rvs

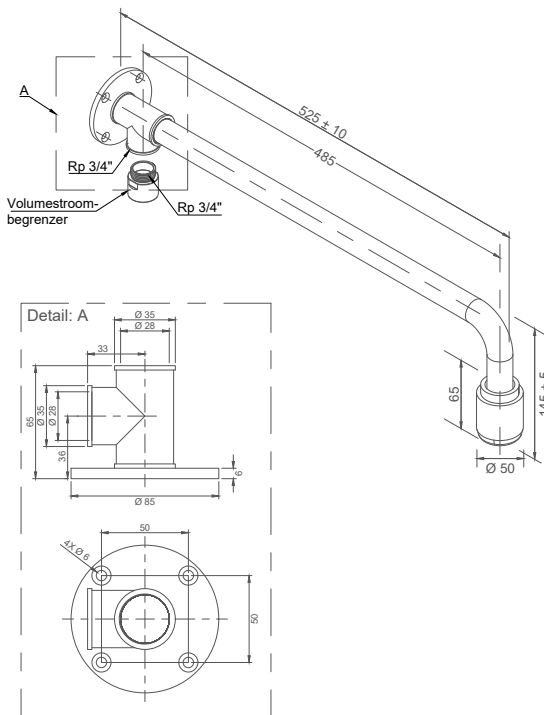

Rada B-Safety Nooddouche 072085

Zonder bediening voor wandmontage, voor inbouw leidingwerk

- Kunststof douchekop met automatische leegloop
- Zonder bediening
- Kleur: groen en zwart
- Met symbool voor nooddouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:

Rada B-Safety nooddouche zonder bediening voor wandmontage voor inbouw leidingwerk, type 072085. Voorsprong 470 mm, aansluiting 3/4" buitendraad.

Technische gegevens:


- Materiaal: kunststof (douchekop) en rvs met poeder coating
- Aansluiting: 3/4" buitendraad
- Volumestroom: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa

Bestelnr.: 2.1931.132 (Art.nr. 072085)
Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.133 (Art.nr. 072095)
Premium Line rvs



NOOD- EN OOGDOUCHES

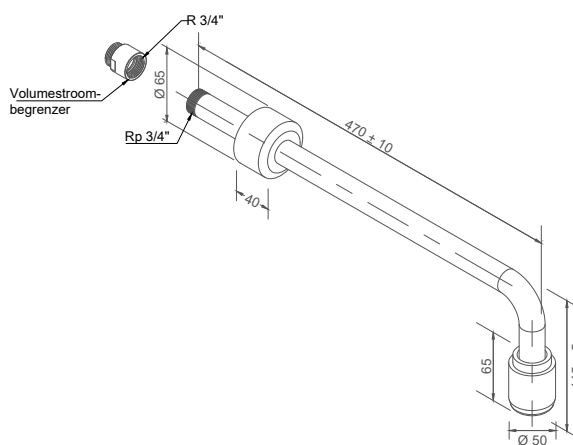



Rada B-Safety Nooddouche 073085

Zonder bediening voor plafondmontage, voor opbouw leidingwerk

- Kunststof douchekop met automatische leegloop
- Zonder bediening
- Kleur: groen en zwart
- Met symbool voor nooddouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:

Rada B-Safety nooddouche zonder bediening voor plafondmontage voor opbouw leidingwerk, type 073085. Hoogte 600 mm, aansluiting 3/4" binnendraad.

Technische gegevens:



- Materiaal: kunststof (douchekop) en rvs met poeder coating
- Aansluiting: 3/4" binnendraad
- Volumestroom: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa

Bestelnr.: 2.1931.134 (Art.nr. 073085)

Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.135 (Art.nr. 073095)

Premium Line rvs

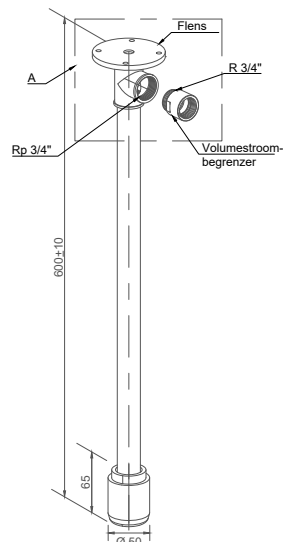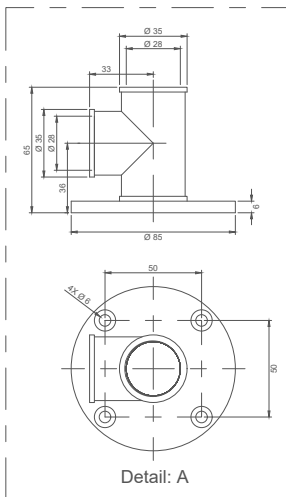

Rada B-Safety Nooddouche 075085

Zonder bediening voor plafondmontage, voor inbouw leidingwerk

- Kunststof douchekop met automatische leegloop
- Zonder bediening
- Kleur: groen en zwart
- Met symbool voor nooddouche vlg DIN EN ISO 7010 (sticker)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Conform DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:


Rada B-Safety nooddouche zonder bediening voor plafondmontage voor inbouw leidingwerk, type 075085. Hoogte 560 mm, aansluiting 3/4" buitendraad.

Technische gegevens:


- Materiaal: kunststof (douchekop) en rvs met poeder coating
- Aansluiting: 3/4" buitendraad
- Volumestroom: 75 l/min., met geïntegreerde begrenzer
- Werkdruk: 150 - 300 kPa

Bestelnr.: 2.1931.147 (Art.nr. 075085)
Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1931.148 (Art.nr. 075095)
Premium Line rvs

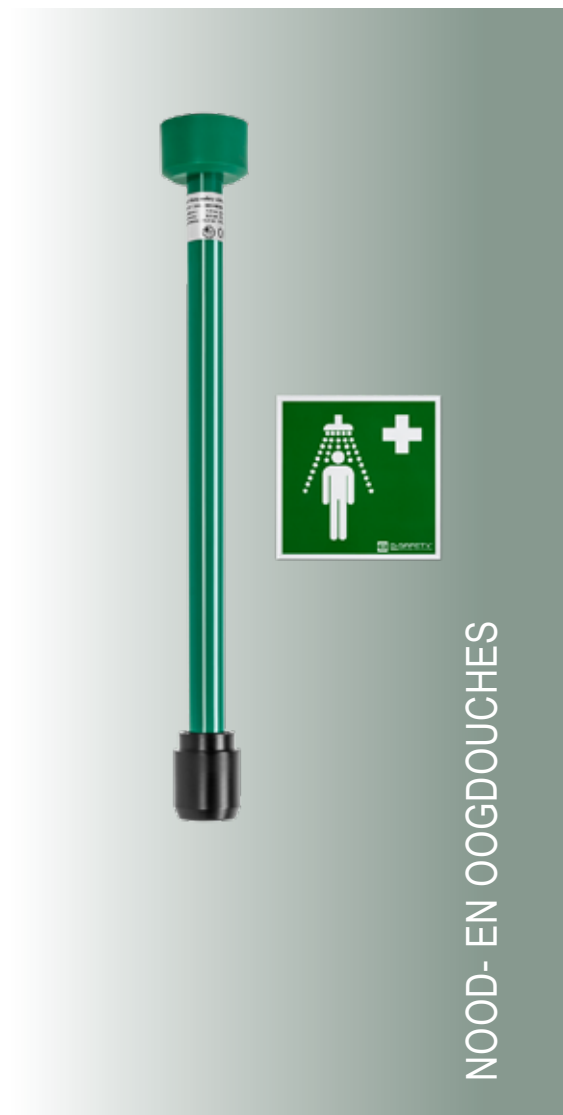

NOOD- EN OOGDOUCHES

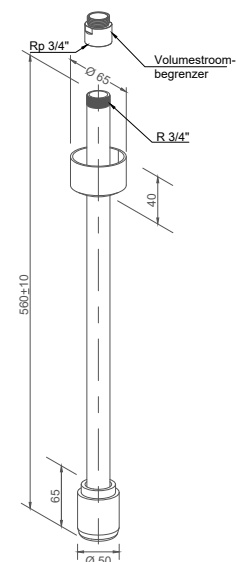



Rada B-Safety Nooddouche afsluiter 022985

Trekstangbediend, voor opbouw leidingwerk

- Trekstangbediend
- Kleur: groen
- Met symbool "OPEN" voor nooddouche vlg DIN 67510 (oranje)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014
- Ook leverbaar in Premium Line, mat rvs

Specificatie:

Rada B-Safety trekstangbediende afsluiter voor opbouw leidingwerk. Lengte trekstang 700 mm, aansluitingen 3/4" binnendraad.


Technische gegevens:

- Materiaal: rvs en staal met poedercoating
- Aansluitingen: 3/4" binnendraad
- Volumestroom: min. 60 l/min. @ 100kPa
- Werkdruk: 100 - 500 kPa

Bestelnr.: 2.1930.797 (Art.nr. 022985)
Classic Line groen

Bestelnr.: 2.1930.798 (Art.nr. 022995)
Premium Line rvs

Opm. ook leverbaar met trekstang met variabele lengte (min. 300 - max. 1660 mm)

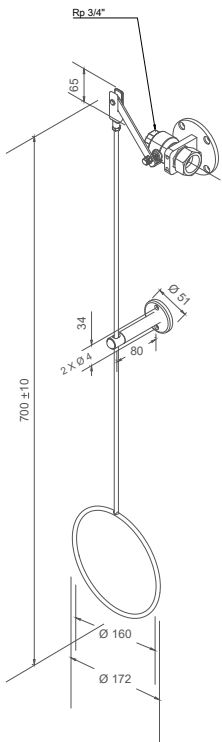

Rada B-Safety Nooddouche afsluiter 025995

Hendelbediend, voor opbouw leidingwerk

- Hendelbediend
- Kleur: rvs en zwart
- Met symbool "OPEN" voor nooddouche vlgs DIN 67510 (oranje)
- Conform: DIN EN 15154-1:2006
- Conform: DIN EN 15154-5:2019
- Conform: ANSI Z358.1-2014

Specificatie:

Rada B-Safety hendelbediende afsluiter voor opbouw leidingwerk. Met eenvoudige aftapper om de stijgpip handmatig leeg te laten lopen. Aansluitingen ¾" binnendraad.


Technische gegevens:

- Materiaal: rvs
- Aansluitingen: ¾" binnendraad
- Volumestroom: min. 60 l/min. @ 100kPa
- Werkdruk: 100 - 500 kPa

Bestelnr.: 2.1930.810 (Art.nr. 025995)
Premium Line rvs



NOOD- EN OOGDOUCHES

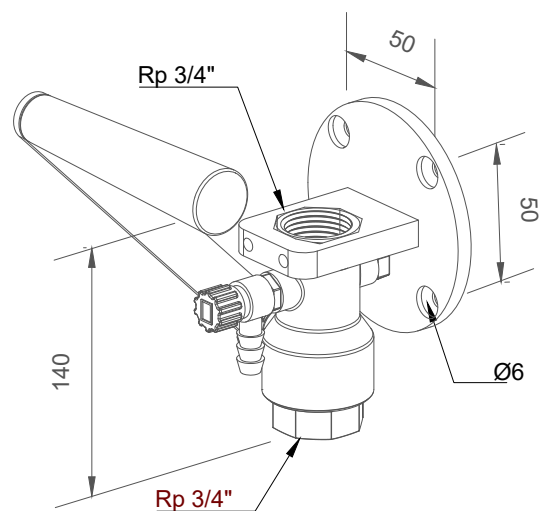



Rada B-Safety onderdelen voor nooddouches

Classic Line douchekop voor nooddouche

Rada B-Safety Classic Line douchekop, kleur zwart, aansluiting $\frac{3}{4}$ " binnendraad. Volumestroom 110 l/min. bij 250 kPa werkdruk.

Bestelnr.: 1336461 (Art.nr. 010365)



Premium Line douchekop voor nooddouche

Rada B-Safety Premium Line douchekop, rvs, aansluiting $\frac{3}{4}$ " binnendraad. Volumestroom 110 l/min. bij 250 kPa werkdruk.

Bestelnr.: 2.1930.754 (Art.nr. 010395)




Kogelafsluiter voor nooddouche

Rada B-Safety kogelafsluiter voor nooddouche met adapter, aansluitingen $\frac{3}{4}$ " binnendraad.

Bestelnr.: 1336982 (Art.nr. F8271) Classic Line

Bestelnr.: 1336983 (Art.nr. F8273) Premium line

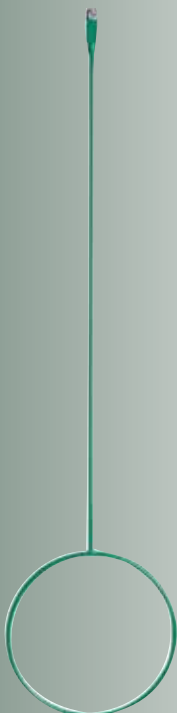

Trekstang voor nooddouche

Rada B-Safety trekstang voor nooddouche (op aanvraag).

Bestelnr.: 1336973 (Art.nr. F801)

Classic Line, L=700 mm

Bestelnr.: 1336975 (Art.nr. F803)

Premium Line, L=700 mm

Bestelnr.: 1336615 (Art.nr. F801-1100)

Classic Line, Miva uitvoering, L=1100 mm

Bestelnr.: 1336616 (Art.nr. F803-1100)

Premium Line, Miva uitvoering, L=1100 mm

Rada thermostaat 32E

Thermostaatkraan voor nood- en oogdouche

- Uniek onderhoudsarm Radatherm patroon
- Beveiligde temperatuurstelling
- Blokkeert bij wegvallen koudwater druk
- Levert koudwater bij wegvallen warmwaterdruk
- Zeer nauwkeurige temperatuurregeling
- Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen

Specificatie:

Rada thermostatisch mengapparaat, type 32E, voor nooddouches, voor opbouw leidingwerk, met onderhoudsarm Radatherm patroon, blokkeerknop en keerkleppen. Levert koudwater bij wegvallen van de warmwaterdruk. Aansluitingen 3/4" buitendraad.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Minimale volumestroom:	8 l/min.
Maximale volumestroom:	120 l/min.
Min. werkdruk:	2,7 Bar (nooddouche) 1,4 Bar (oogdouche)
Max. werkdruk:	6,9 Bar
Volumestroom :	76 l/min. @ 270 kPa
Volumestroom bij enkel koud	38 l/min. @ 270 kPa
Warmwater temperatuur:	Max. 70°C
Koud water temperatuur:	Min. 1°C
Aansluitingen:	3/4" buitendraad

Opmerkingen:

1. Bij volumestromen tussen 76 en 38 l/min. blijft bij wegvallen van de warmwaterdruk ca. 50% van de normale volumestroom over.
2. Bij volumestromen tussen 38 en 19 l/min. blijft bij wegvallen van de warmwaterdruk ca. 80% van de normale volumestroom over.
3. Bij volumestromen onder 19 l/min. blijft bij wegvallen van de warmwaterdruk ca. 95% van de normale volumestroom over.

Bestelnr: 1.1812.016 (Art.nr. 13-7066) 32E

Bestelnr: 1.1812.017 (Art.nr. 13-7076) 32EF,
zonder keerkleppen en filters

Onderdelen:



Bestelnummer: 1847.227, Pakkingset Rada 32E

Bestelnummer: 1812.007, Patroon Rada 32E

Opm.! In de „Toeliching bij Waterwerkblad 2.1A artikel 5.5 Nooddouches“ (maart 2023), wordt bij punt 8, uitleg gegeven over warm water voor nood- en oogdouches en over de specifieke eisen aan thermostatische mengkranen voor nood- en oogdouches. (Zie ook pagina 5 en 23 van deze brochure)



NOOD- EN OOGDOUCHES

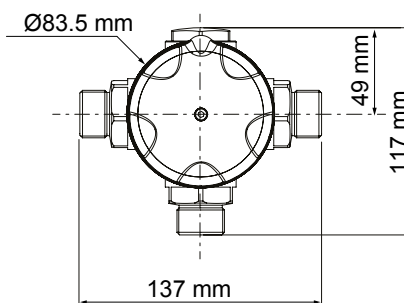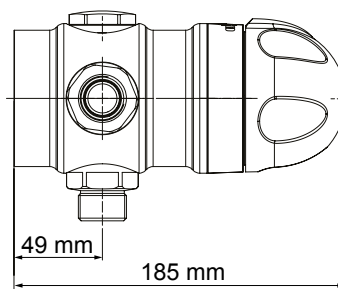



Rada B-Safety thermostaat 710940

Thermostaatkraan voor oogdouches

- Beveiligde temperatuurstelling
- Blokkeert bij wegvallen koudwater druk
- Levert koudwater bij wegvallen warmwaterdruk (zodra het drukverschil tussen koud en warmwater groter is dan 50 kPa)
- Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen


Specificatie:

Rada B-Safety thermostatisch mengapparaat, type 710940, voor oogdouches, voor opbouw leidingwerk. Met beveiligde, afgedekte, temperatuurstelling en keerkleppen. Levert koudwater zodra het drukverschil tussen koud en warmwater groter is dan 50 kPa. Aansluitingen 1/2" buitendraad.

Technische gegevens:

- Materiaal behuizing: messing
- Aansluitingen: 1/2" buitendraad
- Volumestroom: min. 20 l/min. @ 100kPa
- Nauwkeurigheid: $\pm 5^{\circ}\text{C}$ (bij gelijke drukken)
- Drukverlies: max. 300 kPa

Bestelnr.: 2.1931.362 (Art.nr. 710940)

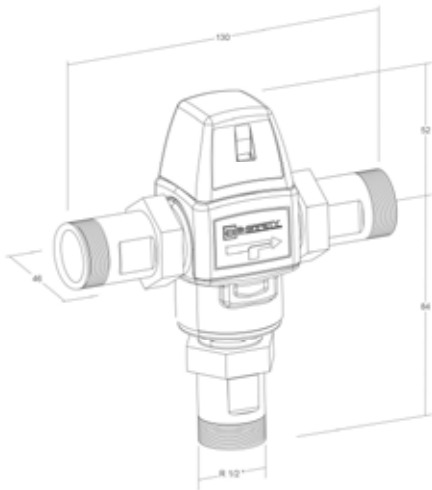

Opm.! In de „Toeliching bij Waterwerkblad 2.1A artikel 5.5 Nooddouches“ (maart 2023), wordt bij punt 8, uitleg gegeven over warm water voor nood- en oogdouches en over de specifieke eisen aan thermostatische mengkranen voor nood- en oogdouches. (Zie ook pagina 5 en 23 van deze brochure)

Rada B-Safety nood- en oogdouche accessoires

Nooddouche testunit

Rada B-Safety verrijdbare testunit voor nood-douches. Vereenvoudigt het testen zonder wateroverlast. De testunit bestaat uit 3 delen en is eenvoudig uit elkaar te halen voor opslag. Tankinhoud 30 liter, gewicht 7 kg, afmetingen (h x b x d) 2100 x 440 x 440 mm.

Bestelnr.: 2.1930.755 (Art.nr. 010900)



Symbool voor nooddouche

Rada B-Safety symbool 15 x 15 cm, voor nood-douche voor montage op nooddouche arm. Incl. bevestigingsmateriaal.

Bestelnr.: 2.1931.416 (Art.nr. 870150)



Symbool voor nood-oogdouche

Rada B-Safety symbool 30 x 15 cm, voor nood-oogdouche voor montage op nooddouche arm. Incl. bevestigingsmateriaal.

Bestelnr.: 2.1931.415 (Art.nr. 870100)



NOOD- EN OOGDOUCHES

RADA, DE EXPERTS in sanitair voor openbare douche- en wasruimten

Al meer dan 100 jaar ontwikkelt Rada producten en systemen voor openbare douche- en wasruimten. Nu zet Rada de toon met het digitale Rada Outlook douchebesturingssysteem en mengkraan in één.



Onze kennis van sanitaire technieken, legionellapreventie en regelgeving staat garant voor een waterdicht advies op maat.

www.radacontrols.com/nl



Rada, Kohler en Mira zijn geregistreerde handelsmerken van Kohler Mira Limited. Wij behouden ons het recht voor om producten te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Alle rechten voorbehouden.

Rada Sanitairtechniek B.V.
Anthonie Fokkerstraat 81
3722 MP Barneveld

Tel. 0342-414088
Email info@rada-nl.com
www.radacontrols.com

THE BOLD LOOK
OF **KOHLER**

mira
SHOWERS

rada

RD042024