

RADA TEC ELEKTRONISCHE KRANEN MET BLUETOOTH

Toepassingsgebied:

Rada Tec elektronische kranen worden toegepast in collectieve leidingwaterinstallaties voor douches, wastafels, urinoirs en toiletten. De belangrijkste redenen voor installatie van Rada Tec kranen zijn:

- Hygiëne, door non touch, infrarood, bediening
- Water- en energiebesparing
- Vandalbestendigheid
- Intelligente automatische cyclusspoeling
- Onderhoudsvriendelijkheid

Rada Tec elektronische zelfsluitende kranen en systemen werken sinds jaar en dag met veel succes in leidingwaterinstallaties van:

- Sportaccommodaties

- Zwembaden
- Campings en jachthavens
- Defensie
- Justitiële inrichtingen
- Verzorgings- en verpleegtehuizen
- Ziekenhuizen
- Hotels, restaurants en cafés
- Wasruimten in de industrie



Water- en energiebesparing:

Zelfsluitende kranen zorgen, in collectieve installaties voor een aanzienlijke water- en energiebesparing door beperking van de gebruiksduur. De Rada elektronische zelfsluitende systemen leveren een water- en energiebesparing van ca. 45% ten opzichte van traditionele kranen

(bron: Informatiebladen behorend bij AMvB Wet milieubeheer)

Legionellapreventie:

In collectieve installaties dient bij ontwerp, installatie en beheer uitgebreid aandacht te worden besteed aan de richtlijnen met betrekking tot legionellapreventie. Hiervoor verwijzen wij u naar hoofdstuk 8. De Rada Tec bluetooth kranen beschikken, met het oog op legionellapreventie over de mogelijkheid om een automatische periodieke cyclusspoeling uit te voeren, en om de spoeldata op te slaan en uit te lezen, in de vorm van een logboek .

Bluetooth:

De Rada Tec bluetooth kranen hebben een in de kraan geïntegreerde bluetooth module en kunnen worden geprogrammeerd en uitgelezen via een App. Smartphone/Tablet: Bluetooth min. 4.2 ,
Androïd min. 7°

De kranen beschikken over de mogelijkheid om maximaal 350 cyclusspoelingen of thermische desinfecties intern op te slaan (First In, First Out) in de vorm van een logboek.

De voedingsspanning voor de Rada Tec bluetooth kranen is 12V DC, via een transformator.

Beveiligingseenheid EB:

Alle elektronische mengkranen zijn voorzien van keerkleppen.



Rada Tec 150, elektronische wastafel(meng)kraan met bluetooth

Voor bladmontage

- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Anti blokkeringsmechanisme
- Intelligent, autofocus, infrarood systeem
- Programmeren/uitlezen via bluetooth (App)
- Met registratie van max. 350 cyclusspoelingen

Specificatie:

Rada Tec 150, elektronische wastafelkraan met bluetooth, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, voorzien van instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Met autofocus, actief infrarood systeem. Programmeerbaar en uit te lezen via bluetooth App, met registratie van max. 350 cyclusspoelingen. Met flexibele slangaansluitingen met stopkraan, aansluiting 3/8" wartel.

Voedingsspanning 12 V DC. **Extra benodigd, netadapter of transformator 230V AC/12V DC.**

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	6 l/min. drukonafhankelijk
Aansluitingen:	3/8" wartel
Werkdruk:	50 - 800 kPa
Temperatuurbegrenzing:	Mechanisch instelbaar
Spoeltijd:	Stopt na 1 min. spoelen

Instellingen (m.b.v. bluetooth App):

Cyclusspoeltijd:	5 - 180 seconden
Cyclusinterval:	0 - 108 uur (10 stappen)
Basisinstelling cyclusspoeling:	30 seconden na 72 uur geen gebruik
Schoonmaakstand:	1 - 10 min. (basis: 3 min.)

Uitvoeringen exclusief transformator:

Bestelnr.: 1611507	Koud water
Bestelnr.: 1611508	Mengkraan


Extra benodigd:

Bestelnr.: 1611637 (Art.nr. 1611637)
Rada Tec netadapter 230 V AC/12V DC 1A, voor Rada Tec kranen met bluetooth, in zwart kunststof behuizing met kabellengte 2,1 meter.

Accessoires:

Bestelnr.: 1336900 (Art.nr. 900755)
Temperatuurpop voor vaste temperatuurinstelling

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.

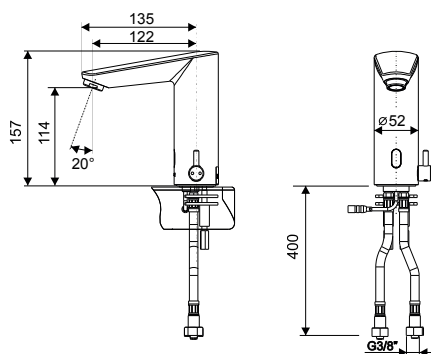

Rada Tec 200, elektronische wastafel(meng)kraan met bluetooth

Voor bladmontage

- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Anti blokkeringsmechanisme
- Intelligent, autofocus, infrarood systeem
- Programmeren/uitlezen via bluetooth (App)
- Met registratie van max. 350 cyclusspoelingen

Specificatie:

Rada Tec 200, elektronische wastafelkraan met bluetooth, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, voorzien van instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Met autofocus, actief infrarood systeem. Programmeerbaar en uit te lezen via bluetooth App, met registratie van max. 350 cyclusspoelingen. Met flexibele slangaansluitingen met stopkraan, aansluiting 3/8" wartel.

Voedingsspanning 12 V DC. **Extra benodigd, netadapter of transformator 230V AC/12V DC.**

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk
Aansluitingen: 3/8" wartel
Werkdruk: 50 - 800 kPa
Temperatuurbegrenzing: Mechanisch instelbaar
Spoeltijd: Stopt na 1 min. spoelen

Instellingen (m.b.v. bluetooth App):

Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden
Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72 uur geen gebruik
Schoonmaakstand: 1 - 10 min. (basis: 3 min.)

Uitvoeringen exclusief transformator:

Bestelnr.: 1611509 Koud water
Bestelnr.: 1611510 Mengkraan

Extra benodigd:

Bestelnr.: 1611637 (Art.nr. 1611637)
Rada Tec netadapter 230 V AC/12V DC 1A, voor Rada Tec kranen met bluetooth, in zwart kunststof behuizing met kabellengte 2,1 meter.


Accessoires:

Bestelnr.: 1336900 (Art.nr. 900755)
Temperatuurdop voor vaste temperatuurinstelling

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

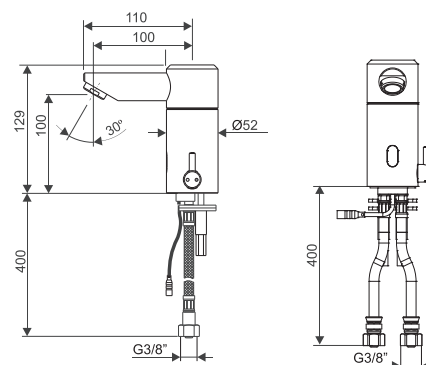



Rada Tec 300, elektronische wastafel(meng)kraan met bluetooth

Voor bladmontage

- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- **Vaste uitloop**
- Waterbesparend
- Anti blokkeringsmechanisme
- Intelligent, autofocus, infrarood systeem
- Programmeren/uitlezen via bluetooth (App)
- Met registratie van max. 350 cyclusspoelingen

Specificatie:

Rada Tec 300, elektronische wastafelkraan, voor bladmontage met bluetooth. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, voorzien van instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Met autofocus, actief infrarood systeem. Programmeerbaar en uit te lezen via bluetooth App, met registratie van max. 350 cyclusspoelingen. Met flexibele slangaansluitingen met stopkraan, aansluiting 3/8" wartel.

Voedingsspanning 12 V DC. **Extra benodigd, netadapter of transformator 230V AC/12V DC.**

Technische gegevens:

Behuizing: Verchromd messing
 Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk
 Aansluitingen: 3/8" wartel
 Werkdruk: 50 - 800 kPa
 Temperatuurbegrenzing: Mechanisch instelbaar
 Spoeltijd: Stopt na 1 min. spoelen

Instellingen (m.b.v. bluetooth App):

Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden
 Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
 Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72 uur geen gebruik
 Schoonmaakstand: 1 - 10 min. (basis: 3 min.)

Uitvoeringen exclusief transformator:

Bestelnr.: 1611511 Koud water

Bestelnr.: 1611512 Mengkraan

Extra benodigd:

Bestelnr.: 1611637 (Art.nr. 1611637)


Rada Tec netadapter 230 V AC/12V DC 1A, voor Rada Tec kranen met bluetooth, in zwart kunststof behuizing met kabellengte 2,1 meter.

Accessoires:

Bestelnr.: 1336900 (Art.nr. 900755)

Temperatuur dop voor vaste temperatuurinstelling

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.

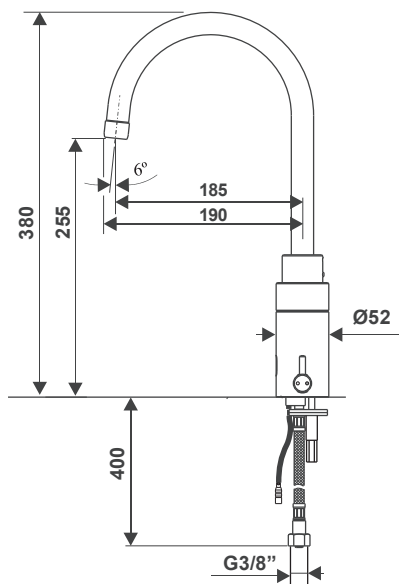

Rada Tec 310, elektronische keuken(meng)kraan

Voor bladmontage

- Start-stop bediening
- **Draaibare uitloop**
- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Programmeren/uitlezen via bluetooth (App)
- Met registratie van max. 350 cyclusspoelingen

Specificatie:

Rada Tec 310, elektronische keukenkraan, voor bladmontage, met draaibare uitloop en start-stop infrarood bediening met bluetooth. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, voorzien van instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Programmeerbaar en uit te lezen via bluetooth App, met registratie van max. 350 cyclusspoelingen. Met flexibele slangaansluitingen met stopkraan, aansluiting 3/8" wartel.

Voedingsspanning 12 V DC. **Extra benodigd, netadapter of transformator 230V AC/12V DC.**

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk
Aansluitingen: 3/8" wartel
Werkdruk: 50 - 800 kPa
Temperatuurbegrenzing: Mechanisch instelbaar

Instellingen (m.b.v. bluetooth App):

Spoeltijd: Start- stop, 3 - 80 seconden,
standaard ca. 20 seconden
Cyclusspoeltijd: 5 - 180 seconden
Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 72
uur geen gebruik
Schoonmaakstand: 1 - 10 min. (basis: 3 min.)

Uitvoeringen exclusief transformator:

Bestelnr.: 1611513 Koud water

Bestelnr.: 1611514 Mengkraan

Extra benodigd:

Bestelnr.: 1611637 (Art.nr. 1611637)

Rada Tec netadapter 230 V AC/12V DC 1A, voor Rada Tec kranen met bluetooth, in zwart kunststof behuizing met kabellengte 2,1 meter.

Accessoires:


Bestelnr.: 1336900 (Art.nr. 900755)

Temperatuurdop voor vaste temperatuurinstelling

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

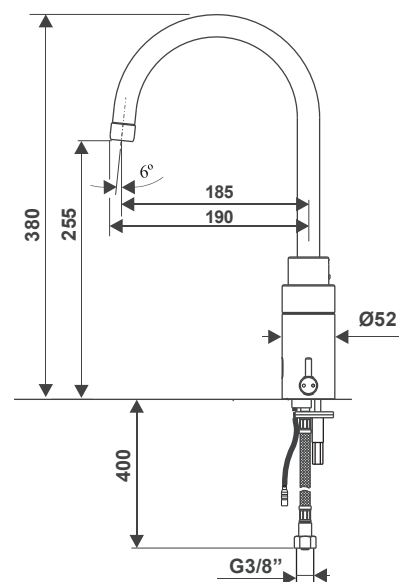



Rada Tec 500, elektronische thermostatische wandmengkraan met bluetooth

- Thermostatisch
- Draaibare uitloop
- Start-stop bediening
- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Programmeren/uitlezen via bluetooth (App)
- Met registratie van max. 350 cyclusspoelingen

Specificatie:

Rada Tec 500, elektronische thermostatische wandmengkraan, met start-stop infrarood bediening, draaibare uitloop en bluetooth. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 6 l/min, Voorzien van een instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Met standaard mogelijkheid om de mengkraan thermisch te desinfecteren! Programmeerbaar en uit te lezen via bluetooth App, met registratie van max. 350 cyclusspoelingen. Met s-koppelingen en keerkleppen, aansluitingen 1/2" buitendraad. Voedingsspanning 12 V DC. **Extra benodigd, netadapter of transformator 230V AC/12V DC.**

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
 Volumestroom: 6 l/min. drukonafhankelijk
 Aansluitingen: 1/2" buitendraad,
 h.o.h. 150 mm
 Werkdruk: 50 - 500 kPa

Instellingen (m.b.v. bluetooth App):

Spoeltijd: Start- stop, 3 - 83 sec.,
 standaard ca. 20 sec.
 Cyclusspoeltijd: 3 - 180 sec. (10 stappen)
 Cyclusinterval: 0 - 108 uur (10 stappen)
 Basisinstelling cyclusspoeling: 30 sec. na 72 uur
 geen gebruik
 Schoonmaakstand: 1 - 10 min. (basis: 3 min.)



Uitvoeringen exclusief transformator:

Bestelnr.: 1611515 Met uitloop 160 mm
Bestelnr.: 1611516 Met uitloop 200 mm

Extra benodigd:

Bestelnr.: 1611637 (Art.nr. 1611637)
 Rada Tec netadapter 230 V AC/12V DC 1A, voor Rada Tec kranen met bluetooth, in zwart kunststof behuizing met kabellengte 2,1 meter.

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.

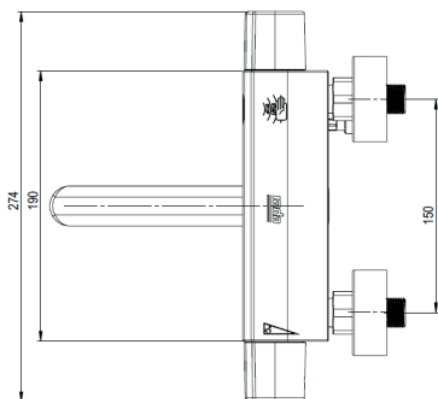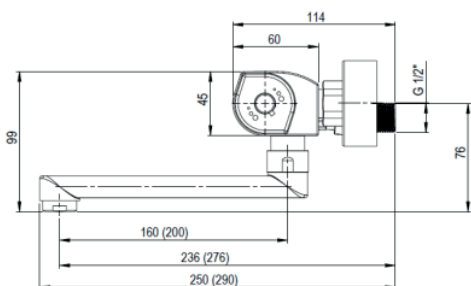

Rada Tec 600, elektronische thermostatische douchemengkraan met bluetooth

- Thermostatisch
- Infrarood bediend
- Start-stop activering
- Intelligente* automatische cyclusspoeling
- Waterbesparend
- Programmeren/uitlezen via bluetooth (App)
- Met registratie van max. 350 cyclusspoelingen

Specificatie:

Rada Tec 600, elektronische thermostatische douchemengkraan, met infrarood start-stop bediening en bluetooth. Waterbesparend en robuust, is voorzien van een instelbare intelligente* automatische cyclusspoeling. Met standaard mogelijkheid om de mengkraan thermisch te desinfecteren! Programmeerbaar en uit te lezen via bluetooth App, met registratie van max. 350 cyclusspoelingen. Met s-koppelingen en keerkleppen, aansluitingen 1/2" buitendraad. Voedingsspanning 12 V DC. **Extra benodigd, netadapter of transformator 230V AC/12V DC.**

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Aansluitingen:	1/2" buitendraad, h.o.h. 150 mm
Werkdruk:	50 - 500 kPa
Instellingen (m.b.v. bluetooth App):	
Spoeltijd:	Start- stop, 3 - 83 sec., standaard ca. 20 sec.
Cyclusspoeltijd:	3 - 180 sec. (10 stappen)
Cyclusinterval:	0 - 108 uur (10 stappen)
Basisinstelling cyclusspoeling:	30 sec. na 72 uur geen gebruik
Schoonmaakstand:	1 - 10 min. (basis: 3 min.)

Uitvoeringen exclusief transformator:

Bestelnr.: 1611517

Extra benodigd:

Bestelnr.: 1611637 (Art.nr. 1611637)
Rada Tec netadapter 230 V AC/12V DC 1A, voor Rada Tec kranen met bluetooth, in zwart kunststof behuizing met kabellengte 2,1 meter.

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cycluspoeltijd.



ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

