

Rada Mono Control 152 spui-systeem

Automatisch spui-systeem



- Eenvoudig te installeren
- Plug and play
- Met druktoets om te testen
- Stand-alone uitvoering
- Standaard vaste spoeltijd

Specificatie:

Rada Mono Control 152 spui-systeem voor het automatisch spuien van leidingen. Bestaande uit een besturingskast met geïntegreerde piëzo druktoets, elektronica en 1/2" magneetventiel met kogelafsluiter. Basisinstelling, automatisch 60 seconden spuien elke 72 uur. Met druktoets voor controle van de werking of om extra te spuien (spoeltijd bij controlespoeling 30 sec., Start - Stop). Wordt geleverd met Rada netadapter 230/12V DC.

Technische gegevens:

Besturingskast:

Afmetingen (L x B x H): 125 x 100 x 90 mm

Magneetventiel:

Voeding: 12 V DC, 7VA
Aansluitingen: 15 mm knel
Volumestroom: 20 l/min bij 100 kPa
drukverlies

Materiaal behuizing: Polyamide

Basisinstellingen (in sec.)*

Cyclusinterval: 72 uur
Cyclusspoeltijd: 60 seconden

* De cyclusspoeltijd kan op verzoek bij bestelling ingesteld worden tussen 3 en 600 seconden.

Bestelnr.: 1638920 (Art.nr. 1638920)

Onderdelen:

Bestelnr.: 1.199.92.3.0 (Art.nr. 275004)

Membraan t.b.v. Rada magneetventiel

Bestelnr.: 1631509 (Art.nr. 1631509)

Piëzo druktoets 132


Bestelnr. 1480776 (Art.nr. 277198)

Rada netadapter 230/12V 12VA DC

Bestelnr.: 1496794 (Art.nr. 1496794)

Rada 12V DC, 1/2" magneetventiel

Volumestroomdiagram

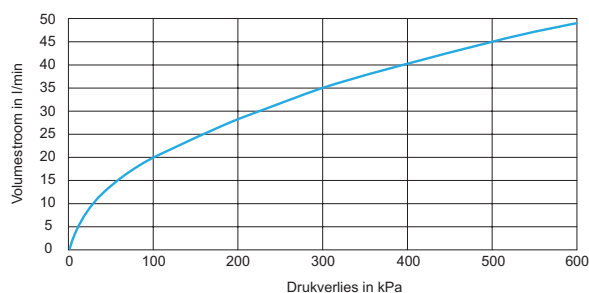

ELEKTRONISCHE ZELFSLUITENDE SYSTEMEN