

Rada thermostaat 222 DK

Thermostaatkraan voor opbouw

- TMV3 keur
- Uniek onderhoudsarm Radatherm patroon
- Beveiligde temperatuurstelling (blinde knop)
- Lage tapdrempel
- Zeer nauwkeurige temperatuurregeling
- Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen

Specificatie:

Rada thermostatisch mengapparaat, type 222 DK, voor opbouw leidingwerk, met onderhoudsarm Radatherm patroon, blokkeerknop, keerkleppen en vuilfilters. Aansluitingen 3/4" buitendraad, zonder aansluitbochten. Volumestroom 50 l/min bij 200 kPa drukverlies.

Technische gegevens:

Behuizing:	Vernikkeld messing
Volumestroom:	50 l/min. bij 200 kPa drukverlies
Minimale volumestroom:	3 l/min.
Minimaal drukverlies:	15 kPa
Maximaal drukverlies:	200 kPa
Drukverliesverhouding:	Max. 1:10
Warmwater temperatuur:	Max. 85°C
Koud water temperatuur:	Min. 1°C
Nauwkeurigheid:	1°C
Aansluitingen:	3/4 " buitendraad


Bestelnr.: 1.0.407.90.3 (Art.nr. 13-6062)

Onderdelen:


Bestelnr.: 1.408.87.2.0 (Art.nr. 408-87) Pakkingset

Bestelnr.: 1.1578.046.1 (Art.nr. 407-66) Patroon

Volumestroomdiagram

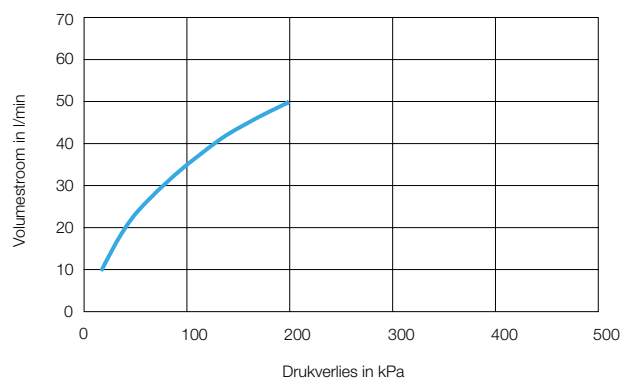

CENTRALE THERMOSTATISCHE MENGKRANEN

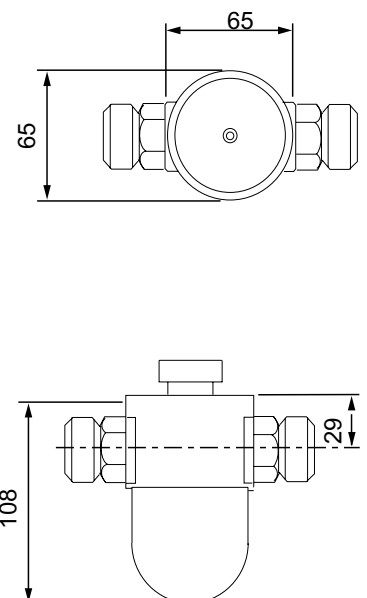

10/20 Technische wijzigingen voorbehouden

Beveiligingseenheid 