

RADA DOUCHEKOPPEN

Toepassingsgebied:

Rada douchekoppen worden toegepast in alle leidingwaterinstallaties maar vooral in collectieve installaties. De belangrijkste redenen voor het toepassen van Rada douchekoppen:

- KIWA-keur
- Water - en energiebesparing
- Vandalisme bestendigheid
- Onderhoudsvriendelijk

Rada douchekoppen werken sinds jaar en dag succesvol in leidingwaterinstallaties van:

- Sportaccommodaties
- Zwembaden
- Campings en jachthavens
- Defensie
- Justitiële inrichtingen
- Verzorgings- en verpleegtehuizen
- Ziekenhuizen
- Hotels
- Wasruimten in de industrie

Water- en energiebesparing:

De volumestromen van douchekoppen worden aangegeven in volumestroomklassen (NEN-EN 1112). Het KIWA-keur laagverbruik geldt voor douchekoppen in de volumestroomklasse Z.

De onderstaande Rada douchekoppen hebben het KIWA-keur laag verbruik (volumestroomklasse Z):

- Rada VR106
- Rada VR125
- Rada VR145
- Rada VR102
- Rada LR108



DOUCHEKOPPEN

Klasse	Volumestroom bij 100 kPa (l/min)	Volumestroom bij 300 kPa (l/min)
Z	4,4 - 6,9	7,2 - 12
A	> 6,9 - 8,7	> 12 - 15
S	> 8,7 - 11,5	> 15 - 20
B	> 11,5 - 14,4	> 20 - 25
C	> 14,4 - 17,3	> 25 - 30
D	> 17,3 - 21,9	> 30 - 38

Tabel volumestroomklassen douchekoppen

Legionellapreventie:

In collectieve installaties dient bij ontwerp, installatie en beheer uitgebreid aandacht te worden besteed aan de richtlijnen met betrekking tot legionellapreventie. Hiervoor verwijzen wij u naar hoofdstuk 8.

Onderhoud en beheer:

Uitgebreide onderhouds- en beheerinstruaties worden met elk product meegeleverd.

Naast de algemene onderhouds- en beheerinstruaties is het volgende van belang:

- Jaarlijkse reiniging van de douchekoppen



Rada vaste douchekop VR106

Vandaalbestendig en waterbesparend

- Met **KIWA** keur
- Vandaalbestendig
- Water- en energiebesparend
- Instelbare sproeihoek
- Onderhoudsarm

Specificatie:

Rada douchekop, type VR106, met KIWA keur, vandaalbestendig, onderhoudsarm en waterbesparend. Voor inbouw leidingwerk, aansluiting ½" buitendraad. Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 6 l/min.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
 Volumestroom: 6 l/min.
 Voordruk: 10 - 500 kPa
 Aansluiting: ½" buitendraad

Bestelnr.: 2.1715.016 (Art.nr. VR106)

Rada vaste douchekop VR105

Identiek aan VR106 douchekop echter met volumestroombegrenzer 9 l/min.





Bestelnr.: 1.0.098.77.1 (Art.nr. VR105)

Onderdelen:

Bestelnr.: 1.937.17.3 (Art.nr. 937-17):
 Sproeiplaatset VR105/106
 Bestelnr.: 1.633.19.1.0 (Art.nr. 633-19):
 Pakkingset VR105/106
 Bestelnr.: 1.857.34.1.0 (Art.nr. 857-34):
 Volumestroombegrenzer 6 l/min. (grijs)
 Bestelnr.: 1.857.33.1.0 (Art.nr. 857-33):
 Volumestroombegrenzer 9 l/min. (oranje)

Accessoires:

Sproeiplaten voor alternatieve sproeipatronen zijn leverbaar.

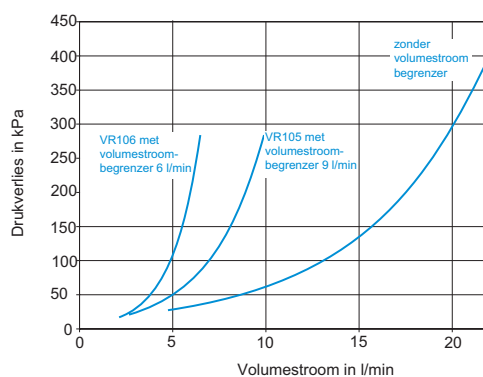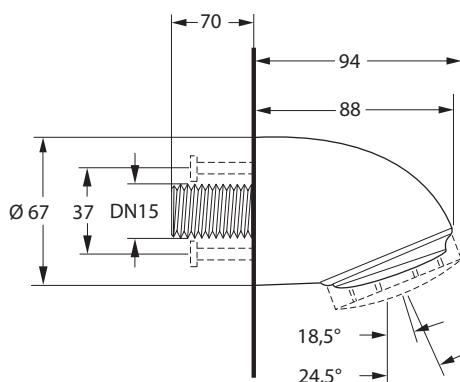

Rada vaste douchekop VR106RC

Vandaalbestendig en waterbesparend



- Met ant-kalk sproeiplaat
- Met **KIWA** keur
- Vandaalbestendig
- Water- en energiebesparend
- Vaste sproeihoek
- Onderhoudsarm

Specificatie:

Rada douchekop, type VR106RC (Rub Clean), met KIWA keur, vandaalbestendig, waterbesparend en onderhoudsarm, **met anti-kalk sproeiplaat**. Voor inbouw leidingwerk, aansluiting 1/2" buitendraad. Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 6 l/min.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Sproeiplaatmat:	Siliconen
Volumestroom:	6 l/min.
Voordruk:	10 - 500 kPa
Aansluiting:	1/2" buitendraad

Bestelnr.: 2.1913.002

Rada vaste douchekop VR105RC

Identiek aan VR106RC douchekop echter met volumestroombegrenzer 9 l/min.

Bestelnr.: 2.1913.001

Rada vaste douchekop VR125RC

Voor opbouw, met bovenaansluiting, verder identiek aan VR105RC.

Bestelnr.: 1546407

Rada vaste douchekop VR145RC

Voor opbouw, met onderaansluiting, verder identiek aan VR105RC.

Bestelnr.: 2.1913.003




Onderdelen:

Bestelnr.: 4.1913.004

VR sproeiplaatset Rub Clean



DOUCHEKOPPEN

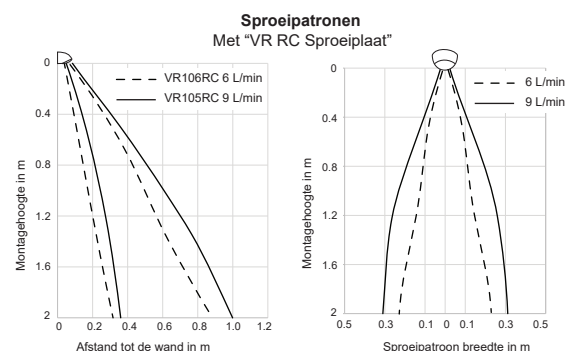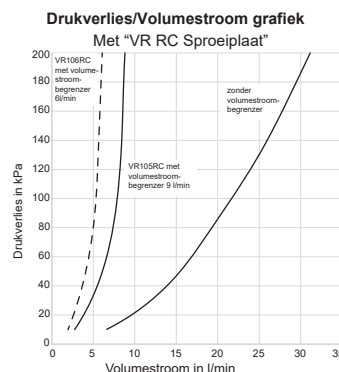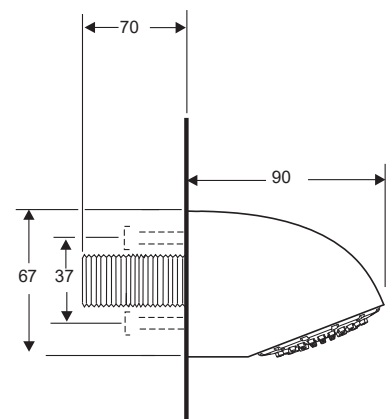



Rada vaste douchekop VR125

Vandalbestendig en waterbesparend

- Met **KIWA** keur
- **Met bovenaansluiting**
- Vandalbestendig
- Water- en energiebesparend
- Instelbare sproeihoek
- Onderhoudsarm

Specificatie:

Rada douchekop, type VR125, vandalbestendig, onderhoudsarm en waterbesparend. Met bovenaansluiting voor opbouw leidingwerk. Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 9 l/min. Exclusief rvs aansluitpijp.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
 Volumestroom: 9 l/min.
 Voordruk: 10 -500 kPa
 Aansluiting: 15 mm (push-fit)

Bestelnr.: 1.1536.230 (Art.nr. VR125)
 Met bovenaansluiting




Bestelnr.: 1.0.098.83.1 (Art.nr. VR115)
 Met achteraansluiting, met knelring!

Onderdelen:

Bestelnr.: 1.937.17.3 (Art.nr. 937-17):
 Sproeiplate VR125/145
 Bestelnr.: 1.633.19.1.0 (Art.nr. 633-19):
 Pakkingset VR125/145
 Bestelnr.: 1.857.33.1.0 (Art.nr. 857-33):
 Volumestroombegrenzer 9 l/min. (oranje)

Accessoires:

Bestelnr.: 1.101.77.2.0 (Art.nr. 101-77)
 rvs aansluitpijp 74 cm
 Bestelnr.: 1.101.48.3.0 (Art.nr. 101-48)
 rvs aansluitpijp 122 cm

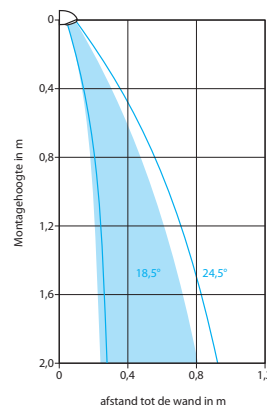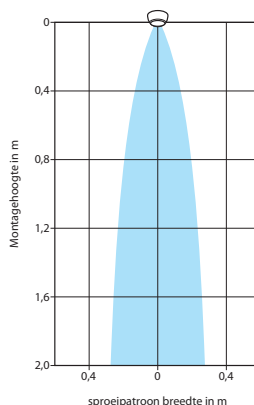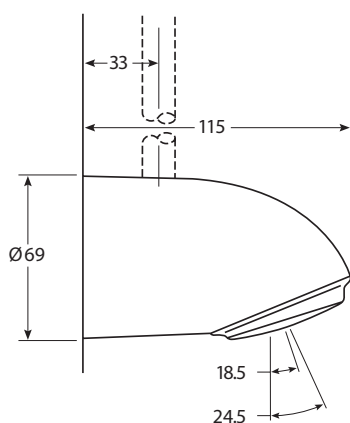

Rada vaste douchekop VR145

Vandaalbestendig en waterbesparend

- Met **KIWA** keur
- **Met onderaansluiting**
- Vandaalbestendig
- Water- en energiebesparend
- Instelbare sproeihoek
- Onderhoudsarm

Specificatie:

Rada douchekop, type VR145, vandaalbestendig, onderhoudsarm en waterbesparend. Met onderaansluiting voor opbouw leidingwerk. Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 9 l/min. Exclusief rvs stijgpip.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Volumestroom: 9 l/min.
Voordruk: 10 -500 kPa
Aansluiting: 15 mm (push-fit)

Bestelnr.: 1.1536.231 (Art.nr. VR145)

Onderdelen:




Bestelnr.: 1.937.17.3 (Art.nr. 937-17):
Sproeiplate VR125/145
Bestelnr.: 1.633.19.1.0 (Art.nr. 633-19):
Pakkingset VR125/145
Bestelnr.: 1.857.33.1.0 (Art.nr. 857-33):
Volumestroombegrenzer 9 l/min. (oranje)

Accessoires:

Bestelnr.: 1.101.77.2.0 (Art.nr. 101-77)
rvs stijgpip 74 cm
Bestelnr.: 1.101.48.3.0 (Art.nr. 101-48)
rvs stijgpip 122 cm



DOUCHEKOPPEN

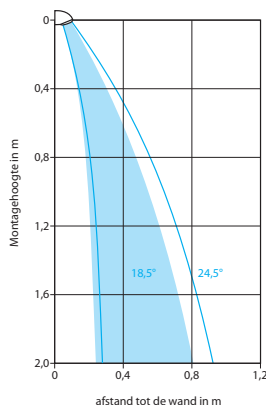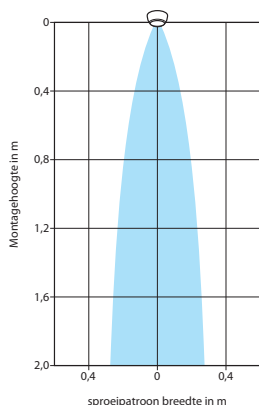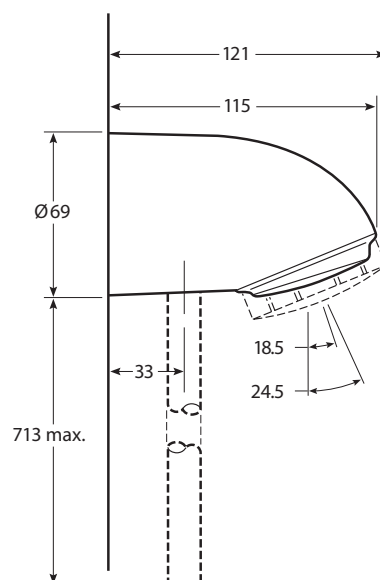



Rada filterbehuizing voor VR106

Met uitwisselbare cartridge

- Legionellareductie > log 6
- > log 6 reductie van bacteriën waaronder pseudomonas
- > log 4 reductie van schimmels
- Met terugslagklep ter voorkoming van contaminatie tijdens vervanging (no-filter, no-flow, conform KIWA BRL 14010 1B)
- Met anti-kalk nozzles
- Ergonomisch ontwerp, eenvoudig te vervangen cartridges
- Zonder douchekop

Specificatie:

Rada filterbehuizing met uitwisselbaar douchefilter, met 0,2 micron microfiltratie membranen voor bestaande Rada VR106, 105, 125 en 145 douchekop. Ter voorkoming van bacteriële infecties door microbiologisch verontreinigd douchewater. Zorgt voor een > log 7 reductie van legionella. Te gebruiken bij temperaturen van 0 - 60 °C.

Technische gegevens:

Afmetingen behuizing: Ø 92 x 93 mm
 Afmetingen filter: Ø 80 x 54 mm
 Max. werkdruk: 500 kPa
 Volumestroom: 5 l/min @ 100 kPa
 Gebruikstemperatuur: 0 - 60 °C, max. 30 minuten
 70 °C, tijdens levensduur
 Bacteriereductie: Legionella > log 6
 Schimmelreductie: > log 4
 Vervangingsinterval: 92 dagen, 3 maanden
 (afhankelijk van de waterkwaliteit en gebruiksfrequentie)
 Blootstelling aan Chloor: Max. 1200 ppm gedurende 10 uur tijdens levensduur


KIWA keur: Pending

Bestelnr.: 1487295 Filter + behuizing

Accessoires:

Bestelnr. 1487296 Filtercartridges (set van 2)

Volumestroomdiagram:

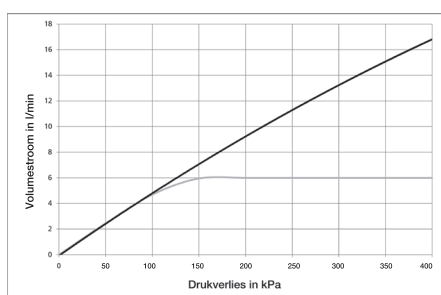

Rada vaste douchekop VR102 (VR2-RS)

Vandaalbestendig en waterbesparend



- Met **KIWA** keur
- Vandaalbestendig
- Water- en energiebesparend
- Instelbare sproeihoek
- Onderhoudsarm
- Strak design

Specificatie:

Rada douchekop, type VR102, vandaalbestendig, onderhoudsarm en waterbesparend. Voor inbouw leidingwerk, aansluiting 1/2" buitendraad. Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 9 l/min. (6 l/min wordt meegeleverd).

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Volumestroom: 9 l/min.
Voordruk: 20 -500 kPa
Aansluiting: 1/2" buitendraad

Bestelnr.: 2.1652.009 (Art.nr. VR102)

Onderdelen:

Bestelnr.: 1.1652.015.1 (Art.nr. 1652-015):

Sproeiplate VR102/142

Bestelnr.: 1.1652.016.1 (Art.nr. 1652-016):

Pakkingset VR102/142

Bestelnr.: 1.857.34.1.0 (Art.nr. 857-34):




Volumestroombegrenzer 6 l/min. (grijs)

Bestelnr.: 1.857.33.1.0 (Art.nr. 857-33):

Volumestroombegrenzer 9 l/min. (oranje)



DOUCHEKOPPEN

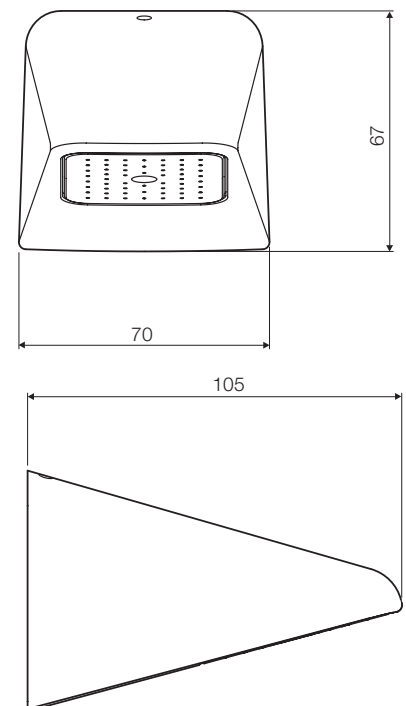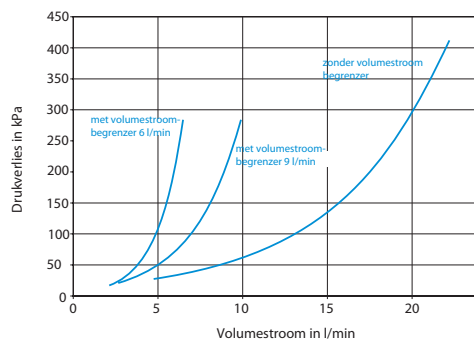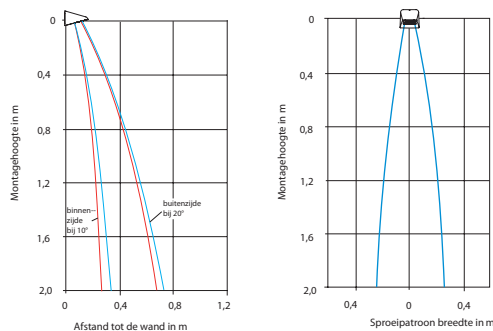

03/26 Technische wijzigingen voorbehouden



Rada vaste douchekop VR142 (VR2-ES)

Vandaalbestendig en waterbesparend

- Met KIWA keur
- Vandaalbestendig
- Water- en energiebesparend
- Instelbare sproeihoek
- Onderhoudsarm
- Strak design

Specificatie:

Rada douchekop, type VR142, vandaalbestendig, onderhoudsarm en waterbesparend. Voor opbouw leidingwerk, met onderaansluiting 15 mm (push-fit). Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 9 l/min. (6 l/min wordt meegeleverd). Exclusief rvs stijgpip.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	9 l/min.
Voordruk:	20 -500 kPa
Aansluiting:	Aansluiting 15 mm (push-fit)

Bestelnr.: 2.1652.011 (Art.nr. VR142)

Onderdelen:

Bestelnr.: 1.1652.015.1 (Art.nr. 1652-015):
Sproeiplaat VR102/142

Bestelnr.: 1.1652.016.1 (Art.nr. 1652-016):
Pakkingset VR102/142




Bestelnr.: 1.857.34.1.0 (Art.nr. 857-34):
Volumestroombegrenzer 6 l/min. (grijs)

Bestelnr.: 1.857.33.1.0 (Art.nr. 857-33):
Volumestroombegrenzer 9 l/min. (oranje)

Accessoires:

Bestelnr.: 1.101.77.2.0 (Art.nr. 101-77)
rvs stijgpip 74 cm

Bestelnr.: 1.101.48.3.0 (Art.nr. 101-48)
rvs stijgpip 122 cm

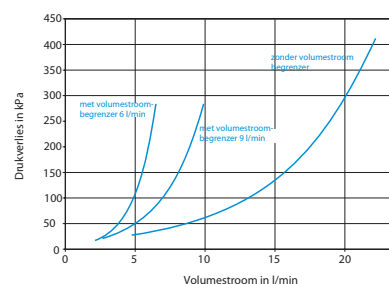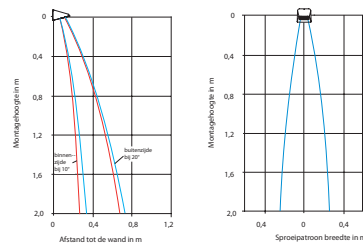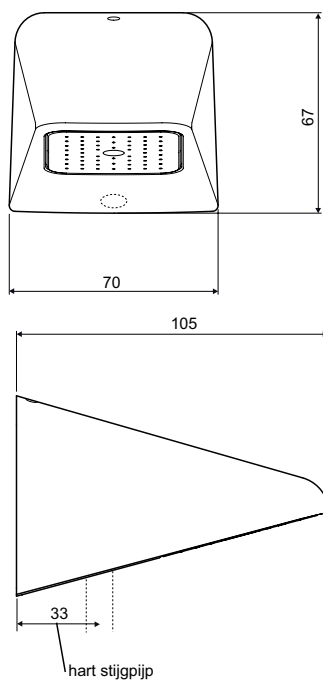

Rada vaste douchekop LR108

Extreem robuust, anti-suicide en waterbesparend

- Met KIWA keur
- Vandalbestendig t.b.v. gevangenissen en psychiatrie
- Montage vlak met tegelwand
- Ook toepasbaar als vandalbestendige wanduitloop
- Te combineren met LR infrarood sensor
- Water- en energiebesparend
- Onderhoudsarm
- Strak design

Specificatie:

Rada douchekop, type LR108, extreem robuust, anti-suicide, onderhoudsarm en waterbesparend. Voor inbouw leidingwerk, aansluiting 1/2" buitendraad. Bevestiging door middel van draadeinden. Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 8 l/min. (volumestroombegrenzer 5 l/min wordt meegeleverd). Ook toepasbaar als vandalbestendige wanduitloop (5 l/min) voor wastafels.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	8 l/min.
Voordruk:	50 -500 kPa
Aansluiting:	1/2" buitendraad
Wanddikte	max. 170 mm
Afmetingen	75 x75 mm

Bestelnr.: 2.1640.001 (Art.nr. LR108)

Onderdelen:

Bestelnr.: 1.1640.034.1 (Art.nr. 1640-034):




Sproeiplate LR108

Bestelnr.: 1.1640.035.1 (Art.nr. 1640-035):

Sproeiplate LR108 uitloop



DOUCHEKOPPEN

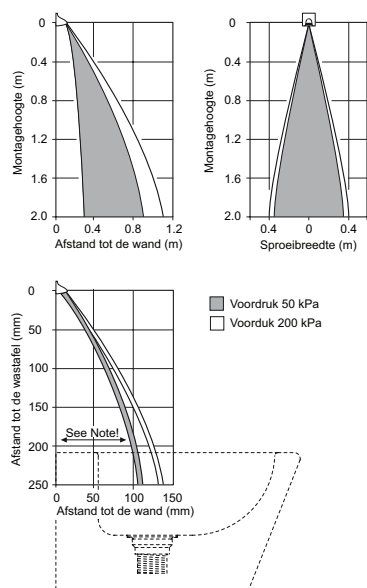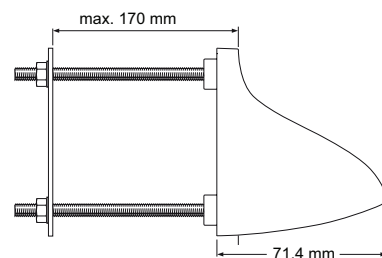

03/26 Technische wijzigingen voorbehouden



Rada vaste douchekop VR1210

Vandaalbestendig, zelfreinigend en waterbesparend

- Vandaalbestendig
- Zelfreinigend
- Water- en energiebesparend
- Onderhoudsarm

Specificatie:

Rada straaldouchekop, type VR1210, vandaalbestendig, zelfreinigend en waterbesparend. Voor inbouw leidingwerk, aansluiting 1/2" buitendraad. Met volumestroombegrenzer.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Voordruk: 70 -500 kPa
Aansluiting: 1/2" buitendraad

Bestelnr.: 1.1929.255 (Art.nr. VR1210)
met volumestroombegrenzer 10 l/min

Bestelnr.: 1.0.099.33.4 (Art.nr. VR12)
zonder volumestroombegrenzer

Onderdelen:




Bestelnr.: 1.1929.180 (Art.nr. 032): Sproeipatroonset
Rada VR12, VR1210

Accessoires (volumestroombegrenzers):

Bestelnr.: 1336369 (Art.nr. 310): Volumestroom-
begrenzer zwart, 6 l/min.

Bestelnr.: 1336368 (Art.nr. 210): Volumestroom-
begrenzer groen, 7 l/min.

Bestelnr.: 1336346 (Art.nr. 010): Volumestroom-
begrenzer blauw, 10 l/min.

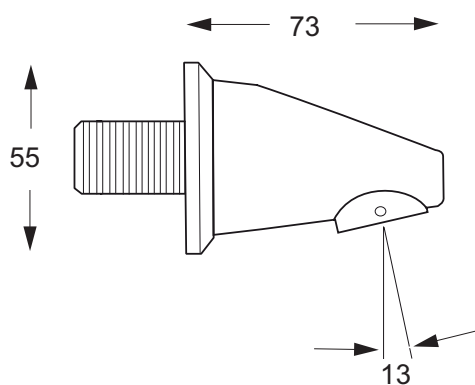

Rada vaste douchekop SH1710

Zelfreinigend en waterbesparend



- Zelfreinigend
- Water- en energiebesparend
- Onderhoudsarm

Specificatie:

Rada douchekop, type SH1710, zelfreinigend en waterbesparend. Aansluiting 1/2" binnendraad. Inclusief volumestroombegrenzer 10 l/min.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Voordruk: 100 - 500 kPa
Aansluiting: 1/2" binnendraad

Bestelnr.: 1.1929.252 (Art.nr. SH1710): met volumestroombegrenzer 10 l/min

Bestelnr.: 1.0.099.35.3 (Art.nr. SH17): zonder volumestroombegrenzer

Rada vaste douchekop SH1710-60

Zelfreinigend en waterbesparend

- Zelfreinigend
- Water- en energiebesparend
- Onderhoudsarm

Specificatie:

Rada douchekop, type SH1710-60, zelfreinigend en waterbesparend. Inclusief aansluitbocht en rozet voor inbouw leidingwerk, aansluiting 1/2" buitendraad. Inclusief volumestroombegrenzer 10 l/min.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Voordruk: 100 -500 kPa
Aansluiting: 1/2" buitendraad

Bestelnr.: 1.1929.253 (Art.nr. SH1710-60): met volumestroombegrenzer 10 l/min

Bestelnr.: 1.1929.254 (Art.nr. SH17-60): zonder volumestroombegrenzer

Onderdelen:



Bestelnr.: 1.1929.180 (Art.nr. 032): Sproeipatroonset
Bestelnr.: 1336360 (Art.nr. 105): Aansluitbocht 105°
Bestelnr.: 1336350 (Art.nr. 025): Verchroomde rozet 1/2", Ø 60 mm
Bestelnr.: 1.552.01.3.1 (Art.nr. 552-01) Chr. dubbele nippel, 1/2" bu. dr.

Accessoires (volumestroombegrenzers):

Bestelnr.: 1336369 (Art.nr. 310): zwart, 6 l/min.
Bestelnr.: 1336368 (Art.nr. 210): groen, 7 l/min.
Bestelnr.: 1336346 (Art.nr. 010): blauw, 10 l/min.



DOUCHEKOPPEN

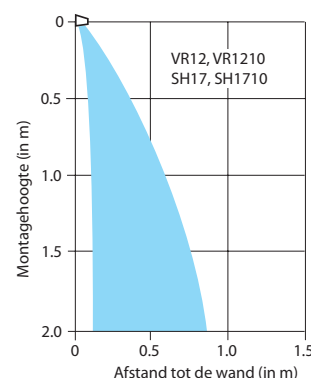



Rada douchekop 872

Draaibaar

- Draaibaar met kogelgewricht
- Waterbesparend, verschillende begrenzers
- Simpel te onderhouden

Specificatie:

Rada douchekop, type 872, draaibaar, met kogelgewricht, aansluiting 1/2". Waterbesparend remstukje apart te bestellen.

Bestelnr.: 1.0.000.03.3 (Art.nr. 872-01) met sokmoer, aansl. 1/2" bi.

Bestelnr.: 1.0.000.63.3 (Art.nr. 872) aansl. 1/2" bu. dr.

Bestelnr.: 1.1929.250 (Art.nr. 874-20) met chr. aansluitbocht en rozet voor inbouw leidingwerk

Bestelnr.: 1.1929.249 (Art.nr. 874-10) met chr. aansluitbocht en muurplaat voor opbouw leidingwerk

Rada douchekop 927

Niet draaibaar

- Waterbesparend, verschillende begrenzers
- Simpel te onderhouden

Specificatie:

Rada vaste douchekop, type 927, aansluiting 1/2" buitendraad. Waterbesparend remstukje apart te bestellen.

Bestelnr.: 1.0.000.64.1 (Art.nr. 927-01) met sokmoer, aansl. 1/2" bi. dr.

Bestelnr.: 1.0.000.62.3 (Art.nr. 927) aansl. 1/2" bu. dr.

Onderdelen:

Bestelnr.: 1.935.86.1 (Art.nr. 935-86) Sproeiplateet Rada 872, 927 met schroef

Bestelnr.: 1.0.000.65.2 (Art.nr. 00065) onderstuk sproeiplateet Rada 872, 927

Accessoires voor Rada 872 en 927:


Bestelnr.: 1.146.70.3.0 (Art.nr. 008) remstukje wit, 5 l/min.

Bestelnr.: 1.146.69.4.0 (Art.nr. 009) remstukje zwart, 7 l/min.

Bestelnr.: 1336360 (Art.nr. 105) chr. aansluitbocht 105°

Bestelnr.: 1.552.43.1.2 (Art.nr. 044) chr. sokmoer 1/2" bi. dr.

Bestelnr.: 1336350 (Art.nr. 025) Chr. rozet 1/2"

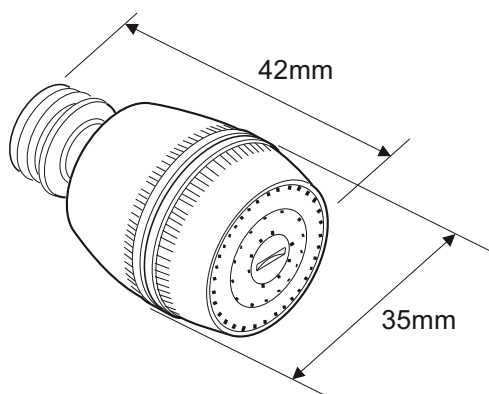

Presto plafonddouche 29296

Met vandaalbestendige bevestiging

- Vandaalbestendig
- Water- en energiebesparend
- Onderhoudsarm

Specificatie:

Presto plafonddouchekop, type 29296, vandaalbestendig door o.a. door torx TX25 bevestiging aan de zijkant en waterbesparend. Aansluiting 1/2" binnendraad. Inclusief volumestroombegrenzer 10 l/min.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Voordruk: 100 - 500 kPa
Aansluiting: 1/2" binnendraad

Bestelnr.: 2.1930.845 (Art.nr. 29296)

Onderdelen:


Bestelnr.: 2.1930.241 (Art.nr. 90164) Sproeiplateau
Bestelnr.: 2.1931.733 (Art.nr. 90125) "Schroef" voor sproeiplateau
Bestelnr.: 1336353 (Art.nr. 028) vuilfilter

Accessoires (volumestroombegrenzers):

Bestelnr.: 1336369 (Art.nr. 310): zwart, 6 l/min.
Bestelnr.: 1336368 (Art.nr. 210): groen, 7 l/min.
Bestelnr.: 1336346 (Art.nr. 010): blauw, 10 l/min.



DOUCHEKOPPEN

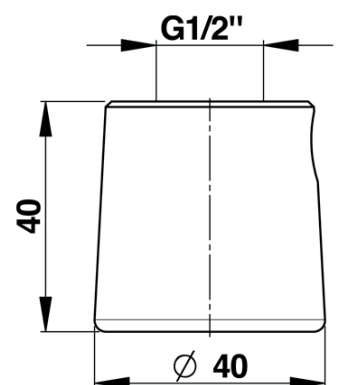



Presto vaste douchekop 29255

Vandalbestendig en waterbesparend

- Met gladde binnenzijde, "smooth bore"
- Met verstelbare sproeihoek
- Vandalbestendig
- Water- en energiebesparend
- Met anti-kalk sproeiplate
- Onderhoudsarm


Specificatie:

Presto vaste douchekop, type 29255, vandalbestendig, onderhoudsarm en waterbesparend. Met gladde binnenkant en verstelbare sproeihoek. Voor inbouw leidingwerk, aansluiting 1/2" buitendraad. Met ingebouwde volumestroombegrenzer 6 l/min.

Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	6 l/min.
Voordruk:	100 - 500 kPa
Aansluiting:	1/2" buitendraad

Bestelnr.: 2.1930.844 (Art.nr. 29255)

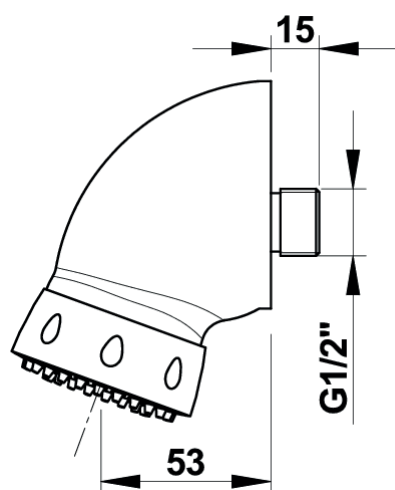

Rada Presto vaste douchekop 29110

Vandaalbestendig en waterbesparend

- Met gladde binnenzijde, "smooth bore"
- Met verstelbare sproeihoek
- Vandaalbestendig
- Water- en energiebesparend
- Onderhoudsarm

Specificatie:

Rada Presto vaste douchekop, type 29110, vandaalbestendig, onderhoudsarm en waterbesparend. Met gladde binnenkant en verstelbare sproeihoek. Voor inbouw leidingwerk, aansluiting 1/2" buitendraad.

Wordt geleverd met volumestroombegrenzer 6 l/min.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing

Volumestroom: 6 l/min.

Sproeihoek: 17° of 25°

Voordruk: 100 - 500 kPa

Aansluiting: 1/2" buitendraad

Bestelnr.: 2.1930.178 (Art.nr. 29110)

Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.252 (Art.nr. 90191):

Sproeiplaatset


Bestelnr.: 1336369 (Art.nr. 310):

Volumestroombegrenzer 6 l/min.





DOUCHEKOPPEN

Sproeihoek 17°



Sproeihoek 25°

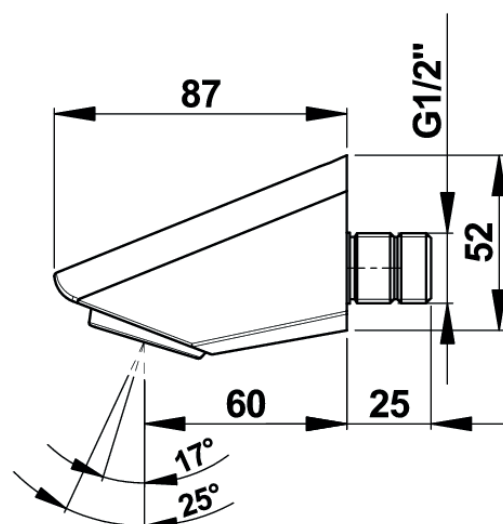



Rada vaste douchekop SH1-EUR

Draaibaar

- Met gladde binnenzijde, "smooth bore"
- Draaibaar
- Water- en energiebesparend
- Sproeiplatemat van siliconenmateriaal
- Sproeiplatemat verwijderbaar voor reiniging

Specificatie:

Rada douchekop, type SH1-EUR, verchroomd, draaibaar, met aansluitbocht en kogelgewricht, water- en energiebesparend. Met gladde binnenkant, "smooth bore". Voor inbouw leidingwerk, aansluiting 1/2" buitendraad. Wordt geleverd met volumestroombegrenzer 8 l/min.

Technische gegevens:

Behuizing douchekop:	Verchroomd kunststof
Sproeiplatemat:	Siliconen
Aansluitbocht:	Verchroomd messing
Voordruk:	Min. 20 kPa, Max. 300 KPa
Aansluiting:	1/2" buitendraad
Temperaturen:	Max. 5 min. 70°C (tijdens thermische desinfectie)

Bestelnr.: 72967-CP (Art.nr. SH1-EUR)

Onderdelen:



Bestelnr.: 1264143 (Art.nr. 1264143): Grote zwarte sproeiplate

Bestelnr.: 1264146 (Art.nr. 1264146): O-ring douchekop

Bestelnr.: 1264145-CP (Art.nr. 1264145-CP): Losse douchekop 1/2" bi. dr. (vast)

Bestelnr. 1264159 (Art.nr. 1264159) Volumestroom begrenzer 6 l/min.

Bestelnr. 1264158 (Art.nr. 1264158) Volumestroom begrenzer 8 l/min.

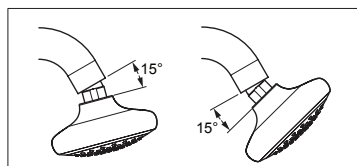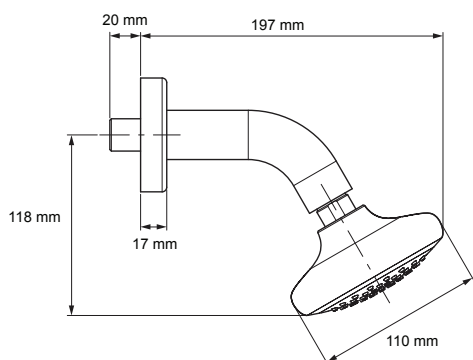

Rada glijstangset type SF1-20EV

In hoogte verstelbare met één hand

- Water- en energiebesparend
- Sproeiplaatmat van siliconenmateriaal
- Sproeiplaatmat verwijderbaar voor reiniging
- Met eenvoudig te reinigen doucheslang
- Met glijstang van 1 meter

Specificatie:

Rada glijstangset, type SF1-20EV, bestaande uit een handdouche met siliconen sproeiplaatmat, doucheslang en glijstang, water- en energiebesparend, wordt geleverd met volumestroombegrenzer 8 l/min. Verchroomd.

Technische gegevens:

Handdouche:	Verchroomd kunststof
Sproeiplaatmat:	Siliconen
Lengte doucheslang:	1,50 meter
Voordruk:	Min. 20 kPa, Max. 300 KPa
Aansluiting:	½" bi. dr. (doucheslang)
Temperaturen:	Max. 5 min. 70°C (tijdens thermische desinfectie)

Bestelnr.: 72965-CP (Art.nr SF1-20EV) Voor opbouw mengkraan, slang 1,5 m, glijstang 1,0 m


Bestelnr.: 72964-CP (Art.nr SF1-10EV) Voor opbouw mengkraan, slang 1,25 m, glijstang 66 cm

Bestelnr.: 77322-CP (Art.nr 77322-CP) Losse handdouche

Accessoire:

Bestelnr.: 1.1642.014 (Art.nr. 150-12): Haakse aansluitbocht chr.

Bestelnr. 1264159 (Art.nr. 1264159 Volumestroom begrenzer 6 l/min.

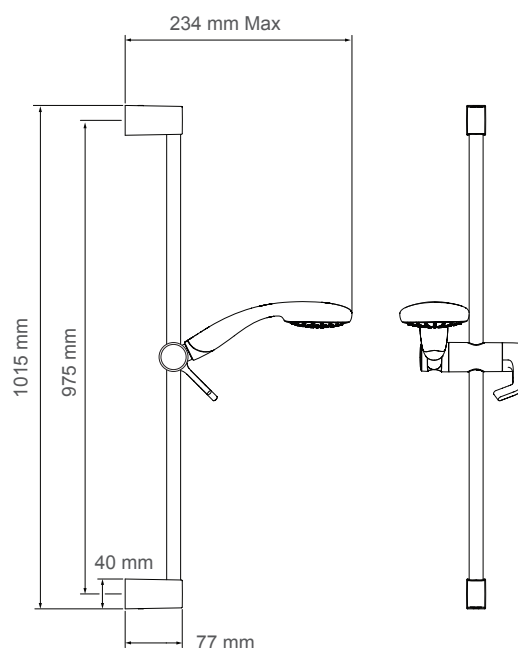



Rada robuuste glijstangset, type EV

Vijf sproeipatronen, glijstang ook te gebruiken als wandsteun

- Handdouche met vijf verschillende standen
- Kalkwerende sproeiplaat
- Verstevigde glijstangset is tevens wandbeugel

Specificatie:

Rada robuuste glijstangset, type EV, bestaande uit verstelbare handdouche met vijf sproeipatronen, doucheslang en robuuste wandsteun/glijstang. Verchroomd.

Technische gegevens:

Behuizing douchekop: Verchroomd kunststof
 Glijstang: Verchroomd messing
 Lengte doucheslang: 1,25 m
 Aansluiting doucheslang: ½" binnendraad
 Voordruk: 50 - 500 kPa


Bestelnr.: 2.1642.002 (Art.nr. 150-20)

Accessoires:

Bestelnr.: 1.1642.014 (Art.nr. 150-12): Haakse aansluitbocht chr.

Bestelnr.: 76125-NA: Rada gladde doucheslang chr. 125 cm.

Bestelnr.: 76126-NA: Rada gladde doucheslang chr. 150 cm.

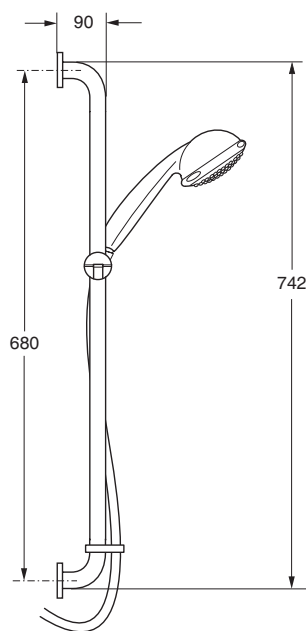

Rada witte handdouche met legionellafilter

Met uitwisselbare cartridge

- Legionellareductie > log 6
- > log 6 reductie van bacteriën waaronder pseudomonas
- > log 4 reductie van schimmels
- Met terugslagklep ter voorkoming van contaminatie tijdens vervanging (no-filter, no-flow), conform KIWA BRL 14010 1B
- Met anti-kalk nozzles
- Ergonomisch ontwerp, eenvoudig te vervangen cartridge

Specificatie:

Rada witte handdouche met uitwisselbaar douche-filter, met 0,2 micron microfiltratie membranen. Ter voorkoming van bacteriële infecties door micro-biologisch verontreinigd douchewater. Zorgt voor een > log 6 reductie van legionella. Te gebruiken bij temperaturen van 0 - 60 °C. Met volumestroom-begrenzer 8 l/min. Aansluiting 1/2" buitendraad.

Technische gegevens:

Volumestroom: 8 l/min @ 200 kPa

Afmetingen

uitwisselbaar filter: Ø 80 x 44 mm

Gebruikstemperatuur: 0 - 60 °C, max. 30 minuten
70 °C, tijdens levensduur

Bacteriereductie: Legionella > log 6

Schimmelreductie: > log 4

Vervangingsinterval: 92 dagen, 3 maanden
(afhankelijk van de water-
kwaliteit en gebruiks-
frequentie)

Blootstelling aan Chloor: Max. 1200 ppm gedurende
10 uur tijdens levensduur


KIWA keur: Pending

Bestelnr.: 1652061

Accessoires:

Bestelnr. 1652062 Losse filtercartridges (set van 2)


Volumestroomdiagram:

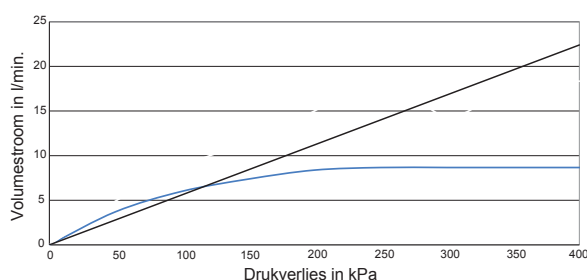

— Met doorstroombegrenzer
— Zonder doorstroombegrenzer



DOUCHEKOPPEN

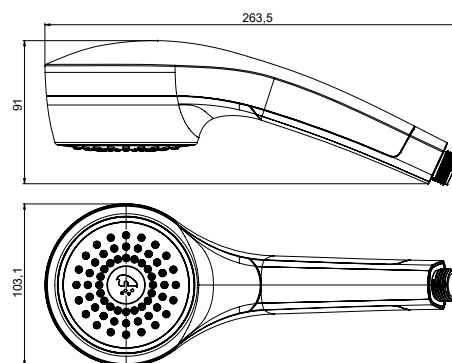



Rada vaste douchekop met legionellafilter

Met uitwisselbare cartridge

- Legionellareductie > log 6
- > log 6 reductie van bacteriën waaronder pseudomonas
- > log 4 reductie van schimmels
- Met terugslagklep ter voorkoming van contaminatie tijdens vervanging (no-filter, no-flow), conform KIWA BRL 14010 1B
- Met anti-kalk nozzles
- Ergonomisch ontwerp, eenvoudig te vervangen cartridge

Specificatie:

Rada vaste douchekop met uitwisselbaar douchefilter, met 0,2 micron microfiltratie membranen. Ter voorkoming van bacteriële infecties door microbiologisch verontreinigd douchewater. Zorgt voor een > log 6 reductie van legionella. Te gebruiken bij temperaturen van 0 - 60 °C. Met volumestroombegrenzer 8 l/min. Aansluiting 1/2" buitendraad.

Technische gegevens:

Volumestroom: 8 l/min @ 200 kPa

Aansluiting: 1/2" buitendraad

Afmetingen douchekop: Ø 90 x 68 mm

Afmetingen

uitwisselbaar filter: Ø 80 x 54 mm

Gebruikstemperatuur: 0 - 60 °C, max. 30 minuten
70 °C, tijdens levensduur

Bacteriereductie: Legionella > log 6

Schimmelreductie: > log 4

Vervangingsinterval: 92 dagen, 3 maanden
(afhankelijk van de water-
kwaliteit en gebruiks-
frequentie)

Blootstelling aan Chloor: Max. 1200 ppm gedurende
10 uur tijdens levensduur

KIWA keur: Pending

Bestelnr.: 1647568

Accessoires:


Bestelnr. 1487296 Filtercartridges (set van 2)

Bestelnr.: 1336360 (Art.nr. 105)
chr. aansluitbocht 105°

Bestelnr.: 1336357 (Art.nr. 075)
kogelgewricht 1/2" bi./bu.

Bestelnr.: 1336350 (Art.nr. 025) Chr. rozet 1/2"

Volumestroomdiagram:

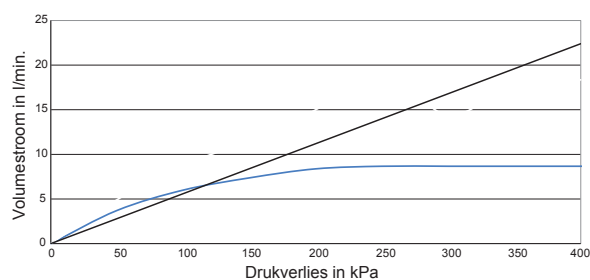

— Met doorstroombegrenzer
— Zonder doorstroombegrenzer

Rada uitwisselbare filtercartridges

Let op! Voor Rada VR106 filterbehuizing

- Voor Rada VR106 filterbehuizing
- Set van 2 filtercartridges
- Legionellareductie > log 6
- > log 6 reductie van bacteriën waaronder pseudomonas
- > log 4 reductie van schimmels

Specificatie:


Rada uitwisselbare filtercartridges, set van 2, **voor Rada VR106 filterbehuizing**, met 0,2 micron microfiltratie membranen. Ter voorkoming van bacteriële infecties door microbiologisch verontreinigd douchewater. Zorgt voor een > log 6 reductie van legionella. Te gebruiken bij temperaturen van 0 - 60 °C. Worden geleverd **zonder** behuizing voor Rada VR106.

Technische gegevens:

Afmetingen filter:	Ø 80 x 54 mm
Max. werkdruk:	500 kPa
Volumestroom:	6 l/min @ 150 kPa
Gebruikstemperatuur:	0 - 60 °C, max. 30 minuten 70 °C, tijdens levensduur
Bacteriereductie:	Legionella > log 6
Schimmelreductie:	> log 4
Vervangingsinterval:	92 dagen, 3 maanden (afhankelijk van de water- kwaliteit en gebruiks- frequentie)
Blootstelling aan Chloor:	Max. 1200 ppm gedurende 10 uur tijdens levensduur
KIWA keur:	Pending

Bestelnr.: 1487296 (set van 2 cartridges)

Volumestroomdiagram:

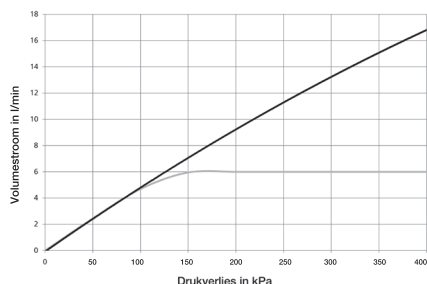

DOUCHEKOPPEN



Rada uitwisselbare filtercartridges

Let op! Voor witte Rada handdouche met filter

- Voor witte Rada handdouche 1652061
- Set van 2 filtercartridges
- Legionellareductie > log 6
- > log 6 reductie van bacteriën waaronder pseudomonas
- > log 4 reductie van schimmels

Specificatie:

Rada uitwisselbare filtercartridges, set van 2, **voor witte Rada handdouche met filter 1652061**, met 0,2 micron microfiltratie membranen. Ter voorkoming van bacteriële infecties door microbiologisch verontreinigd douchewater. Zorgt voor een > log 6 reductie van legionella. Te gebruiken bij temperaturen van 0 - 60 °C. Worden geleverd **zonder** handdouche.

Technische gegevens:

Afmetingen filter:	Ø 80 x 44 mm
Max. werkdruk:	500 kPa
Volumestroom:	6 l/min @ 150 kPa
Gebruikstemperatuur:	0 - 60 °C, max. 30 minuten 70 °C, tijdens levensduur
Bacteriereductie:	Legionella > log 6
Schimmelreductie:	> log 4
Vervangingsinterval:	92 dagen, 3 maanden (afhankelijk van de water- kwaliteit en gebruiks- frequentie)
Blootstelling aan Chloor:	Max. 1200 ppm gedurende 10 uur tijdens levensduur
KIWA keur:	Pending

Bestelnr.: 1652062 (set van 2 cartridges)

Volumestroomdiagram:

