

# Presto kranen & systemen

PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN



Mechanisch zelfsluitende kranen  
Gel- en zeepdispensers  
Elektronisch zelfsluitende kranen  
Douchepanelen  
Grootkeukenkranen

Sanifirst Modul'Mix eenhendelmengkranen  
Sanifirst Mastermix thermostatische mengkranen



11/24 Technische wijzigingen voorbehouden

# PRESTO MECHANISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

## Toepassingsgebied:

Presto mechanische zelfsluitende systemen en kranen worden toegepast in collectieve leidingwaterinstallaties voor douches, wastafels, urinoirs en toiletten. De belangrijkste redenen voor installatie van Presto mechanische zelfsluitende systemen zijn:

- Water- en energiebesparing
- Robuust ontwerp, vandaalbestendig
- Onderhoudsvriendelijk

Presto mechanische zelfsluitende kranen en systemen werken sinds jaar en dag succesvol in leidingwaterinstallaties van:

- Sportaccommodaties
- Zwembaden
- Campings en jachthavens
- Defensie
- Justitiële inrichtingen
- Hotels, restaurants en cafés
- Wasruimten in de industrie

## Werkingsprincipe:


De Presto mechanische zelfsluitende kranen hebben zich in de loop der tijd bewezen als duurzame, effectieve water- en energiebesparende systemen.

Hierbij stroomt na een druk op de knop, gedurende een vaste tijd, water uit bijvoorbeeld een douche, wastafel of urinoir.

Het Presto zelfsluitende principe combineert, afhankelijk van het type, een instelbare of vaste looptijd met betrouwbare, bewezen techniek. De hoeveelheid bewegende delen is tot een minimum beperkt. Het binnenwerk is vervaardigd van kalkwerende, corrosiebestendige materialen en tevens voorzien van een zelfreinigend mechanisme. Dit garandeert een lange levensduur, waterslagvrije sluiting en minimaal onderhoud.

Alle Presto mechanische zelfsluitende kranen worden door een drukknop of hendel geactiveerd. De volumestroom is constant en wordt na de ingestelde tijd (ca. 25 - 30 sec. bij douches en ca. 15 sec. bij wastafelkranen) gestopt. De looptijden zijn, afhankelijk van het type kraan instelbaar of hebben een vaste looptijd. De volumestroom is instelbaar via het binnenwerk van de kraan.

Doorlaat met gepatenteerd, zelfreinigend mechanisme

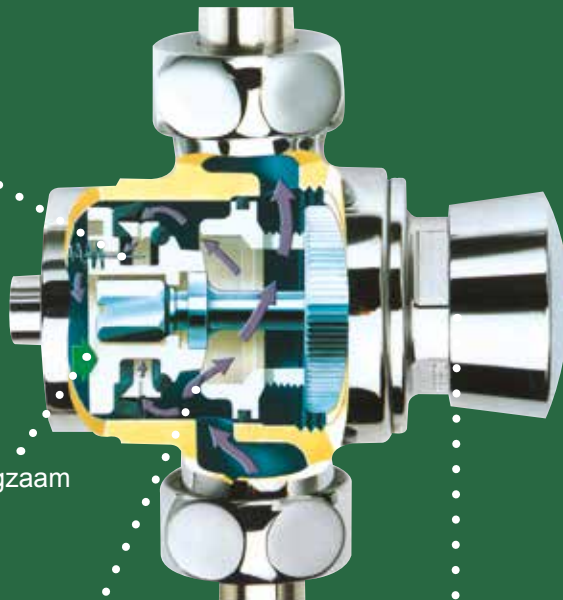

De achterste kamer vult zich langzaam met water en drukt de kolf tegen de veer

Drukknop ingedrukt  
(Interne veer ingedrukt)

Water stroomt door de kraan

**S-uitvoeringen: (anti-blokkeringssysteem)**

Een aantal Presto mechanische zelfsluitende kranen is extra beveiligd. Deze zogenaamde S-uitvoeringen hebben als specifiek kenmerk dat de gebruiker de drukknop eerst los moet laten voordat er water gaat stromen. Zolang de drukknop ingedrukt blijft, stroomt er geen water. Deze unieke uitvoering voorkomt extra waterverspilling door moedwillige blokkade van de drukknop.

**Water- en energiebesparing:**

Zelfsluitende kranen zorgen, in collectieve installaties voor een aanzienlijke water- en energiebesparing door beperking van de gebruiksduur. De Presto mechanische zelfsluitende systemen leveren een water- en energiebesparing van ca. 45% ten opzichte van traditionele kranen (bron: Informatiebladen behorend bij AMvB Wet milieubeheer)

**Legionellapreventie:**

In collectieve installaties dient bij ontwerp, installatie en beheer uitgebreid aandacht te worden besteed aan de richtlijnen met betrekking tot legionellapreventie. Hiervoor verwijzen wij u naar hoofdstuk 8 van de Rada catalogus.

**Onderhoud en beheer:**

Uitgebreide onderhouds- en beheerinstruc-ties worden met elk product meegeleverd. Naast de algemene onderhouds- en beheerinstruc-ties is het van belang een jaarlijkse controle op de goede werking van de zelfsluitende kraan uit te voeren.

**Technische specificaties:**

Volumestroom:	instelbaar
Warmwater temperatuur:	max. 75°C (max. 30 min.)
Aanbevolen werkdruk:	100 - 500 kPa

ZES REDENEN OM TE KIEZEN VOOR PRESTO MECHANISCHE ZELFSLUITENDE KRANEN

WATER- EN ENERGIEBESPAREND

ROBUUST

BETROUWBAAR

ONDERHOUDSVRIENDELIJK

TOEPASBAAR VOOR DOUCHES, WASTAFELS, URINOIRS EN TOILETTEN.

AL MEER DAN 30 JAAR MET SUCCES GEÏNSTALLEERD IN COLLECTIEVE LEIDINGWATERINSTALLATIES.



## Presto 605 NEO® zelfsluitende wastafelkraan

- Voor bladmontage
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelkraan, voor koud of voorgemengd water, type 605 NEO, voor bladmontage. Water- en energiebesparend en robuust.

### Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing  
 Volumestroom: 3 l/min.  
 Aansluiting: ½" buitendraad


Bestelnummer	Art.nr.	Looptijd	S-Uitvoering*	Warm of Koud
2.1931.065	65000	15 sec.	-	K
2.1931.066	65005	7 sec.	-	K
2.1931.068	65100	15 sec.	-	W
2.1931.070	65200	15 sec.	V	K
2.1931.071	65205	7 sec.	V	K
2.1931.073	65300	15 sec.	V	W

\* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1931.562 (Art.nr. 01275) Bovendeel K.  
15 sec.  
 Bestelnr.: 2.1931.563 (Art.nr. 01276) Bovendeel K.  
7 sec.  
 Bestelnr.: 2.1931.564 (Art.nr. 01277) Bovendeel W.  
15 sec.  
 Bestelnr.: 2.1931.565 (Art.nr. 01278) Bovendeel W.  
7 sec.  
 Bestelnr.: 2.1931.566 (Art.nr. 01279) Bovendeel K.  
S-uitv. 15 sec.  
 Bestelnr.: 2.1931.567 (Art.nr. 01280) Bovendeel K.  
S-uitv. 7 sec.  
 Bestelnr.: 2.1931.568 (Art.nr. 01281) Bovendeel W.  
S-uitv. 15 sec.  
 Bestelnr.: 2.1931.569 (Art.nr. 01282) Bovendeel W.  
S-uitv. 7 sec.  
 Bestelnr.: 2.1930.258 (Art.nr. 90202) Revisieset voor  
01275  
 Bestelnr.: 2.1930.263 (Art.nr. 90209) Revisieset S  
voor 01279  
 Bestelnr.: 2.1931.784 (Art.nr. 90499) Perlator  
 Bestelnr.: 2.1931.794 (Art.nr. 90593) Sleutel voor  
perlator

11/24 Technische wijzigingen voorbehouden

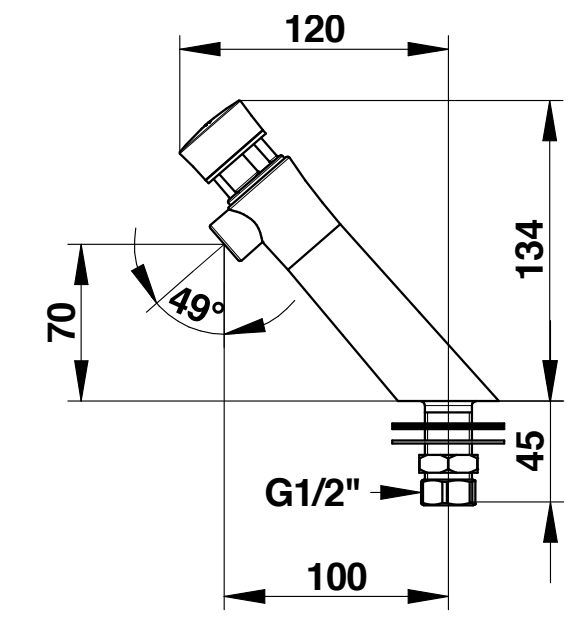

## Presto 605 NEO® RVS zelfsluitende wastafelkraan

- Voor bladmontage
- Met rvs behuizing
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelkraan, met rvs behuizing, voor koud of voorgemengd water, type 605 NEO RVS, voor bladmontage. Water- en energiebesparend en robuust.

### Technische gegevens:

Behuizing: Rvs  
 Volumestroom: 3 l/min.  
 Aansluiting: ½" buitendraad

Bestelnummer	Art.nr.	Looptijd	S-Uitvoering*	Warm of Koud
2.1931.067	65010	7 sec.	-	K
2.1931.069	65105	7 sec.	-	W
2.1931.072	65210	7 sec.	V	K
2.1931.074	65305	7 sec.	V	W


\* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.

### Onderdelen:

Bestelnr.: 1481345 (Art.nr. 01285) Bovendeel K  
 Bestelnr.: 1481346 (Art.nr. 01286) Bovendeel W  
 Bestelnr.: 1481347 (Art.nr. 01287) Bovendeel SK  
 Bestelnr.: 1481348 (Art.nr. 01288) Bovendeel SW  
 Bestelnr.: 2.1931.784 (Art.nr. 90499) Perlator  
 Bestelnr.: 2.1931.794 (Art.nr. 90593) Sleutel voor perlator



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

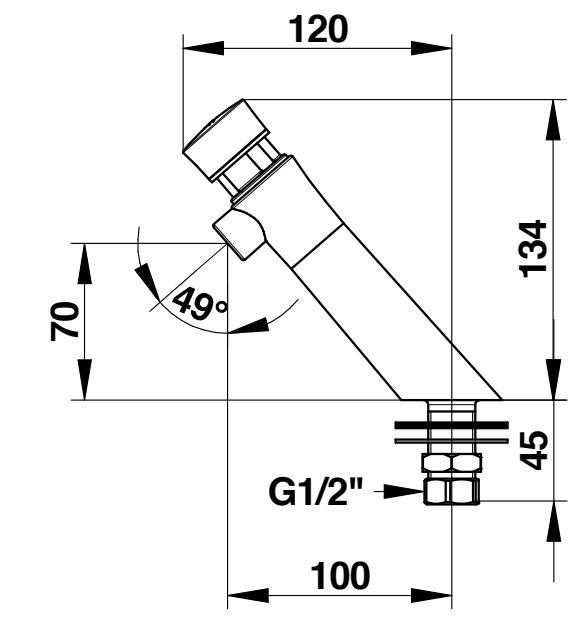

11/24 Technische wijzigingen voorbehouden



## Presto NEO® DUO zelfsluitende wastafelkraan met hendel


- Voor bladmontage
- Bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen
- Met dubbele looptijd van 7 en 11 sec. of enkele looptijd van 7 of 15 sec.
- Met Soft Touch ergonomische hendel
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelkraan, voor koud of voorgemengd water, type NEO DUO, voor bladmontage. Water- en energiebesparend en robuust. Met bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluiting:	½" buitendraad
Enkele looptijd:	7 of 15 sec. (zowel naar onderen als naar boven)
Dubbele looptijd:	7 sec (naar boven) en 11 sec. (naar onderen)

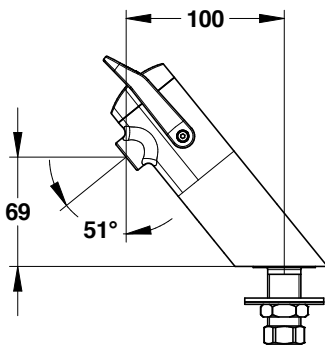

Bestelnummer	Art.nr.	Enkele looptijd	Dubbele looptijd	S-Uitvoering*
2.1931.058	64702	-	7 & 11 sec	V
2.1931.057	64701	15 sec.	-	V
2.1931.059	64705	7 sec	-	-
2.1931.056	64700	15 sec	-	-

\* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de hendel los te laten voordat er water gaat stromen.

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1931.559 (Art.nr. 01237) Bovendeel 15 sec.

Bestelnr.: 2.1931.560 (Art.nr. 01238) Bovendeel S 15 sec.

Bestelnr.: 2.1931.784 (Art.nr. 90499) Perlator

Bestelnr.: 2.1931.794 (Art.nr. 90593) Sleutel voor perlator

## Presto 605 zelfsluitende wastafelkraan

Voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelkraan, voor koud of voorgegemengd water, type 605, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 15 seconden.

### Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing  
Volumestroom: 3 l/min. (instelbaar)  
Aansluiting: ½" bu. dr.  
Spoeltijd: ca. 15 seconden

**Bestelnr.: 2.1930.217** (Art.nr. 64602) Koud

**Bestelnr.: 2.1931.053** (Art.nr. 64622) Warm

**Bestelnr.: 2.1930.221** (Art.nr. 64944) Koud, 7 sec.

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.258 (Art.nr. 90202) Revisieset  
605 K

Bestelnr.: 2.1931.545 (Art.nr. 01028) Bovendeel  
605 K, 15 sec.



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

## Presto 605S zelfsluitende wastafelkraan

Voor bladmontage

Identiek aan Presto 605, echter als S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.


**Bestelnr.: 2.1930.218** (Art.nr. 64612) Koud

**Bestelnr.: 2.1931.054** (Art.nr. 64632) Warm


### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.263 (Art.nr. 90209) Revisieset  
605S

Bestelnr.: 2.1931.547 (Art.nr. 01030) Bovendeel  
605S K

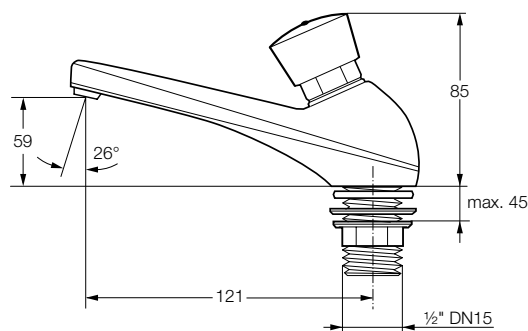

### Volumestroomdiagram Presto 605

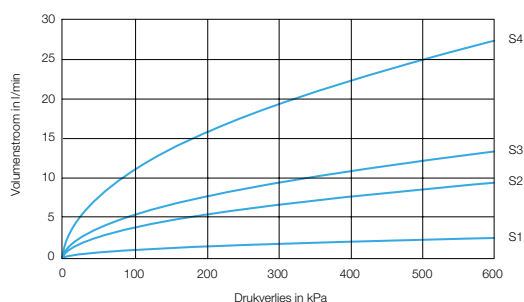

11/24 Technische wijzigingen voorbehouden



## Presto 600 zelfsluitende wastafelkraan

Voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelkraan, voor koud of voorgemengd water, type 600, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 15 seconden.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	3 l/min. (instelbaar)
Aansluiting:	1/2" bu. dr.
Spoeltijd:	ca. 15 seconden

**Bestelnr.: 2.1930.806** (Art.nr. 24002) Koud

**Bestelnr.: 2.1930.808** (Art.nr. 24022) Warm

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.258 (Art.nr. 90202) Revisieset  
600 K

Bestelnr.: 2.1931.545 (Art.nr. 01028) Bovendeel  
600 K

## Presto 600S zelfsluitende wastafelkraan

Voor bladmontage

Identiek aan Presto 600, echter als S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.


**Bestelnr.: 2.1930.807** (Art.nr. 24012) Koud

**Bestelnr.: 2.1930.809** (Art.nr. 24032) Warm


### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.263 (Art.nr. 90209) Revisieset  
600S

Bestelnr.: 2.1931.547 (Art.nr. 01030) Bovendeel  
600S K

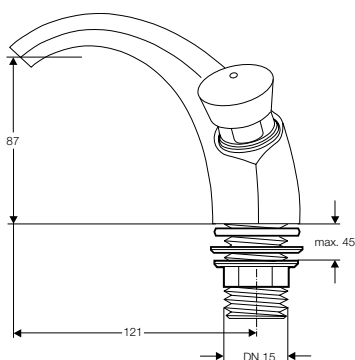

### Volumestroomdiagram Presto 600

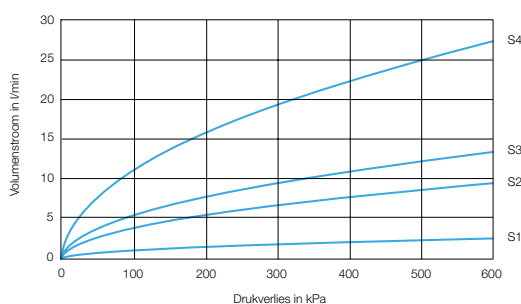



## Presto 705 zelfsluitende wastafelkraan

Voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Hendelbediend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelkraan, voor koud of voorgemengd water, type 705, met hendelbediening, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Wordt geleverd met blauw en rood inlegplaatje. Spoeltijd ca. 15 seconden.

### Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing  
Volumestroom: 3 l/min. (instelbaar)  
Aansluiting: ½" bu. dr.  
Spoeltijd: ca. 15 seconden


**Bestelnr.: 2.1930.220** (Art.nr. 64652)

### Onderdelen:


Bestelnr.: 2.1930.258 (Art.nr. 90202) Revisieset 705

Bestelnr.: 2.1931.554 (Art.nr. 01039) Bovendeel 705

### Volumestroomdiagram Presto 705

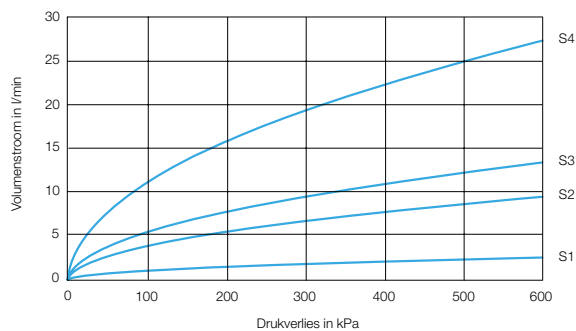

PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

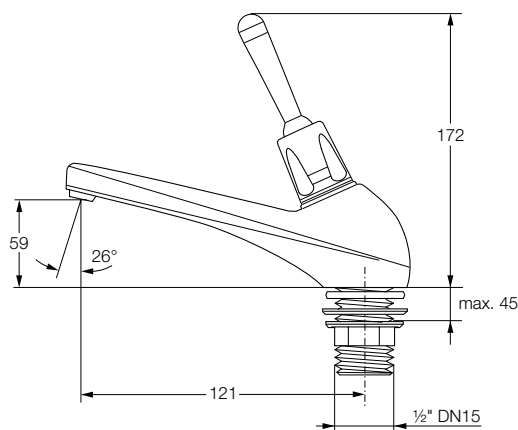

11/24 Technische wijzigingen voorbehouden



## Presto 2000 zelfsluitende wastafelkraan

Voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Eigentijds design
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelkraan, voor koud of voorgemengd water, type 2000, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd instelbaar ca. 8 - 16 seconden.

### Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing  
 Volumestroom: 4 l/min. (instelbaar)  
 Aansluiting: ½" bu. dr.  
 Spoeltijd instelbaar: ca. 8 - 15 seconden

**Bestelnr.: 2.1930.155** (Art.nr. 20000) Koud

**Bestelnr.: 2.1930.157** (Art.nr. 20002) Warm

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.291 (Art.nr. 90333) Revisieset 2000

Bestelnr.: 2.1931.551 (Art.nr. 01035) Patroon 2000

## Presto 2000S zelfsluitende wastafelkraan

Voor bladmontage

Identiek aan Presto 2000, echter als S-uitvoering, d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.

**Bestelnr.: 2.1930.156** (Art.nr. 20001) Koud



**Bestelnr.: 2.1930.787** (Art.nr. 20003) Warm

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1931.768 (Art.nr. 90370) Revisieset 2000S

Bestelnr.: 2.1931.552 (Art.nr. 01036) Patroon 2000S

### Volumestroomdiagram Presto 2000

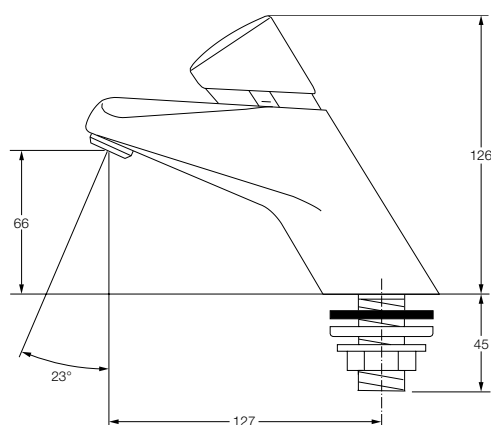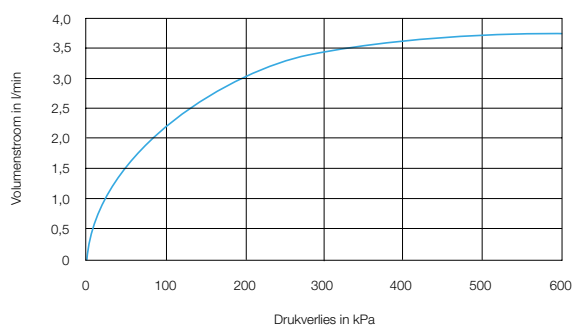

## Presto 504 NEO® zelfsluitende tapkraan

- Voor wandmontage
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende tapkraan, verchroomd, voor koud of voorgemengd water, type 504 NEO, voor wandmontage. Water- en energiebesparend en robuust. Leverbaar met verschillende voorsprong.

### Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing  
 Volumestroom: 3 l/min.  
 Aansluiting: ½" buitendraad

Bestelnummer	Art. nr.	Voor-sprong (mm)	Looptijd (sec.)	S-Uitv.*	Warm of Koud
2.1931.075	66000	65	15	-	K
2.1931.076	66005	65	7	-	K
2.1931.083	66100	65	15	-	W
2.1931.085	66200	65	15	V	K
2.1931.086	66205	65	7	V	K
2.1931.091	66300	65	15	V	W
2.1931.077	66010	95	15	-	K
2.1931.078	66015	95	7	-	K
2.1931.087	66210	95	15	V	K
2.1931.079	66020	150	15	-	K
2.1931.080	66025	150	7	-	K
2.1931.088	66215	150	15	V	K




\* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1931.562 (Art. 01275) Bovend. K. 15 s.  
 Bestelnr.: 2.1931.563 (Art. 01276) Bovend. K. 7 s.  
 Bestelnr.: 2.1931.564 (Art. 01277) Bovend. W. 15 s.  
 Bestelnr.: 2.1931.565 (Art. 01278) Bovend. W. 7 s.  
 Bestelnr.: 2.1931.566 (Art. 01279) Bovend. K. S-uitv. 15 s.  
 Bestelnr.: 2.1931.567 (Art. 01280) Bovend. K. S-uitv. 7 s.  
 Bestelnr.: 2.1931.568 (Art. 01281) Bovend. W. S-uitv. 15 s.  
 Bestelnr.: 2.1931.569 (Art. 01282) Bovend. W. S-uitv. 7 s.  
 Bestelnr.: 2.1930.258 (Art. 90202) Revisieset voor 01275  
 Bestelnr.: 2.1930.263 (Art. 90209) Revisieset S voor 01279  
 Bestelnr.: 2.1931.784 (Art. 90499) Perlator  
 Bestelnr.: 2.1931.794 (Art. 90593) Sleutel perlator



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

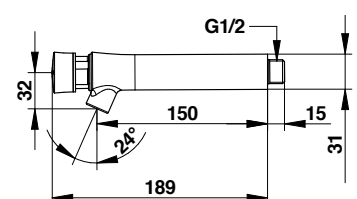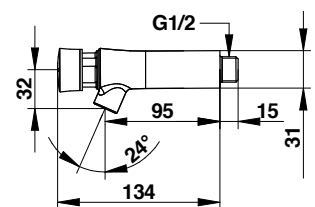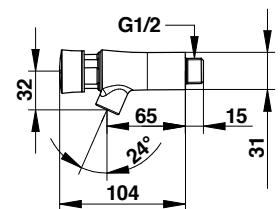

11/24 Technische wijzigingen voorbehouden



## Presto 504 NEO® RVS zelfsluitende tapkraan

- Voor wandmontage
- Met rvs behuizing
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende tapkraan, met rvs behuizing, voor koud of voorgemengd water, type 504 NEO RVS, voor wandmontage. Water- en energiebesparend en robuust.

### Technische gegevens:



Behuizing: Rvs  
 Volumestroom: 3 l/min.  
 Aansluiting: ½" buitendraad

Bestelnummer	Art.nr.	Voor-sprong (mm)	Looptijd	S-Uitv.*	Warm of Koud
2.1931.081	66030	65	7 sec.	-	K
2.1931.089	66220	65	7 sec.	V	K
2.1931.082	66035	150	7 sec.		K
2.1931.090	66225	150	7 sec.	V	K

\* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.

### Onderdelen:

Bestelnr.: 1481345 (Art.nr. 01285) Bovendeel K  
 Bestelnr.: 1481346 (Art.nr. 01286) Bovendeel W  
 Bestelnr.: 1481347 (Art.nr. 01287) Bovendeel SK  
 Bestelnr.: 1481348 (Art.nr. 01288) Bovendeel SW  
 Bestelnr.: 2.1931.784 (Art.nr. 90499) Perlator  
 Bestelnr.: 2.1931.794 (Art.nr. 90593) Sleutel voor perlator

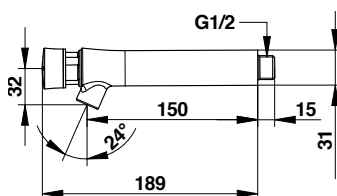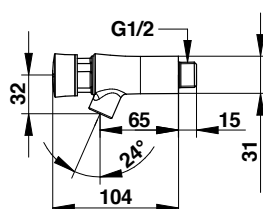

## Presto NEO® DUO zelfsluitende tapkraan met hendel

- Voor wandmontage
- Bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen
- Met dubbele looptijd van 7 en 11 sec. of enkele looptijd van 7 of 15 sec.
- Met Soft Touch ergonomische hendel
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende tapkraan, voor koud of voorgegemengd water, type NEO DUO, voor wandmontage. Water- en energiebesparend en robuust. Met bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluiting:	1/2"
Enkele looptijd:	7 of 15 sec. (zowel naar onderen als naar boven)
Dubbele looptijd:	7 sec (naar boven) en 11 sec. (naar onderen)

Bestelnummer	Art.nr.	Enkele looptijd	Dubbele looptijd	S-Uitvoering*
2.1931.062	64708	-	7 & 11 sec	V
2.1931.061	64707	15 sec.	-	V
2.1931.063	64711	7 sec	-	-
2.1931.060	64706	15 sec	-	-


\* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de hendel los te laten voordat er water gaat stromen.

### Onderdelen:

- Bestelnr.: 2.1931.559 (Art.nr. 01237) Bovendeel  
15 sec.
- Bestelnr.: 2.1931.560 (Art.nr. 01238) Bovendeel S  
15 sec.
- Bestelnr.: 2.1931.784 (Art.nr. 90499) Perlator
- Bestelnr.: 2.1931.794 (Art.nr. 90593) Sleutel voor perlator



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

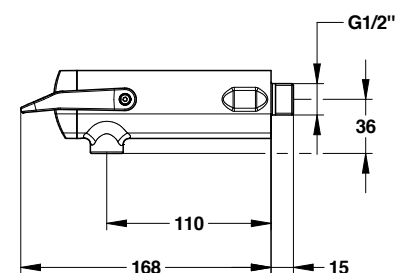



## Presto 504 zelfsluitende tapkraan

Voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende tapkraan, voor koud of voorgegemengd water, type 504, voor wandmontage. Waterbesparend en robuust. Verchromd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 15 seconden.

### Technische gegevens:

Behuizing: Verchromd messing  
 Volumestroom: 3 l/min. (instelbaar)  
 Aansluiting: ½" bu. dr.  
 Spoeltijd: ca. 15 seconden

**Bestelnr.: 2.1930.213** (Art.nr. 63000) Koud

**Bestelnr.: 2.1931.042** (Art.nr. 63020) Warm

**Bestelnr.: 2.1931.046** (Art.nr. 63200) Type 507, spoeltijd 6 sec.

**Bestelnr.: 2.1931.682** (Art.nr. 63500) Uitloop ½" bu.


**Bestelnr.: 2.1930.216** (Art.nr. 63910)

Met hendel (type Presto 704)

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.258 (Art.nr. 90202) Revisieset 504 K

Bestelnr.: 2.1931.545 (Art.nr. 01028) Bovendeel 504 K

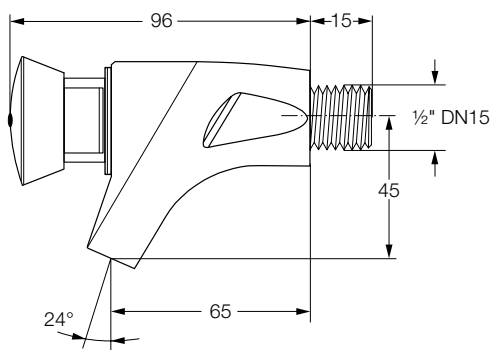

## Presto 504S zelfsluitende tapkraan

Voor wandmontage

Identiek aan Presto 504, echter als S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.

**Bestelnr.: 2.1930.215 (Art.nr. 63100)** Koud


**Bestelnr.: 2.1931.045 (Art.nr. 63120)** Warm

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.263 (Art.nr. 90209) Revisieset 504S

Bestelnr.: 2.1931.547 (Art.nr. 01030) Bovendeel 504S K

Volumestroomdiagram Presto 504

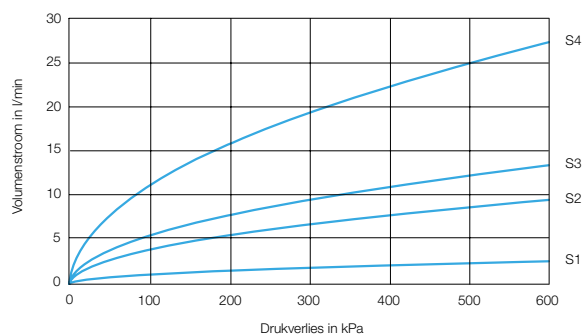

## Presto 612 zelfsluitende tapkraan

Voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Met draaibare uitloop
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende tapkraan met draaibare uitloop, voor koud of voorgemengd water, type 612, voor wandmontage. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 15 seconden.

### Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing  
Volumestroom: 3 l/min. (instelbaar)  
Aansluiting: ½" bu. dr.  
Spoeltijd: ca. 15 seconden

**Bestelnr.: 2.1930.874** (Art.nr. 31815)

### Onderdelen:



Bestelnr.: 2.1930.258 (Art.nr. 90202) Revisieset  
612

Bestelnr.: 2.1931.545 (Art.nr. 01028) Bovendeel  
612



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

### Volumestroomdiagram Presto 612

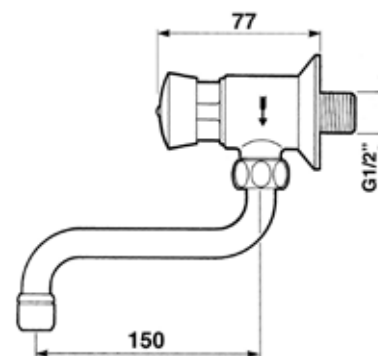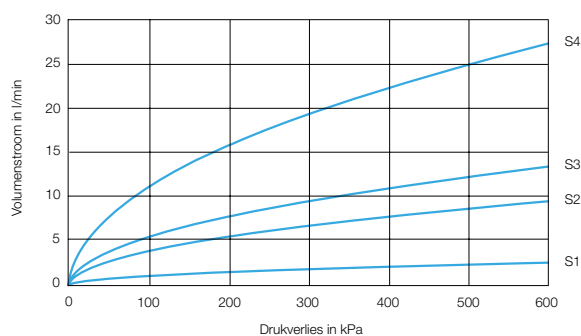

11/24 Technische wijzigingen voorbehouden



## Presto 2010 zelfsluitende tapkraan

Voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Eigentijds design
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende tapkraan, voor koud of voorge-mengd water, type 2010, voor wandmontage. Water-besparend en robuust. Verchromd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd instelbaar ca. 8 -16 seconden.

### Technische gegevens:

Behuizing: Verchromd messing  
 Volumestroom: 4 l/min. (instelbaar)  
 Aansluiting: ½" bu. dr.  
 Spoeltijd instelbaar: ca. 8 - 15 seconden

**Bestelnr.: 2.1930.158** (Art.nr. 20100) Koud

**Bestelnr.: 2.1930.160** (Art.nr. 20102) Warm

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.291 (Art.nr. 90333) Revisieset

Bestelnr.: 2.1931.551 (Art.nr. 01035) Patroon

## Presto 2010S zelfsluitende tapkraan

Voor wandmontage

Identiek aan Presto 2010, echter als S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.


**Bestelnr.: 2.1930.159** (Art.nr. 20101) Koud

**Bestelnr.: 2.1930.791** (Art.nr. 20103) Warm


### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1931.768 (Art.nr. 90370) Revisieset

Bestelnr.: 2.1931.552 (Art.nr. 01036) Patroon

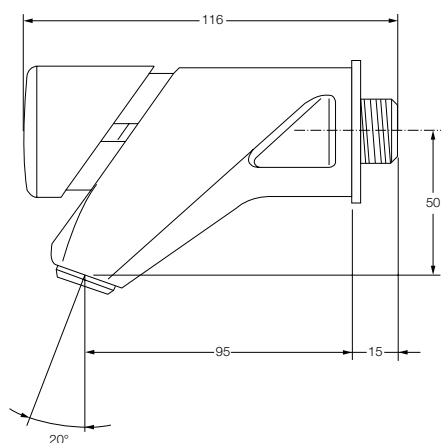

### Volumestroomdiagram Presto 2010

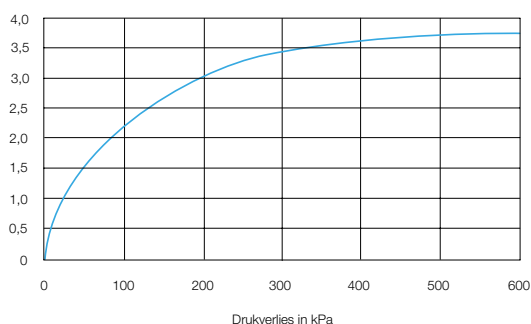



# Presto 712 zelfsluitende kniebediende kraan

Voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Kniebediend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

## Specificatie:

Presto zelfsluitende kniebediende wastafelkraan, voor koud of voorgemengd water, type 712, voor wandmontage. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 6 seconden.

## Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing  
Voorsprong 390 mm  
Volumestroom: 3 l/min. (instelbaar)  
Aansluiting: 1/2" bu. dr.  
Spoeltijd: ca. 6 seconden

**Bestelnr.: 2.1930.187** (Art.nr. 31683) voorsprong 390 mm

**Bestelnr.: 2.1930.877** (Art.nr. 31919) voorsprong 490 mm

**Bestelnr.: 2.1930.871** (Art.nr. 31646) voorsprong 565 mm

## Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.260 (Art.nr. 90206) Revisieset


Bestelnr.: 2.1931.553 (Art.nr. 01037) Bovendeel met hendel 340 mm

Bestelnr.: 2.1930.110 (Art.nr. 01159) Bovendeel zonder hendel


Bestelnr.: 2.1930.279 (Art.nr. 90292) Hendel met wartel 340 mm

Bestelnr.: 2.1931.749 (Art.nr. 90293) Hendel met wartel 440 mm


Bestelnr.: 2.1931.750 (Art.nr. 90294) Hendel met wartel 515 mm

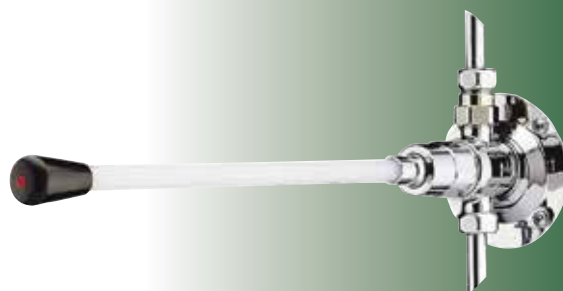

PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

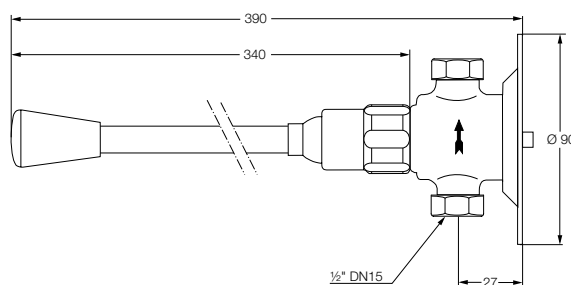

## Volumestroomdiagram Presto 712

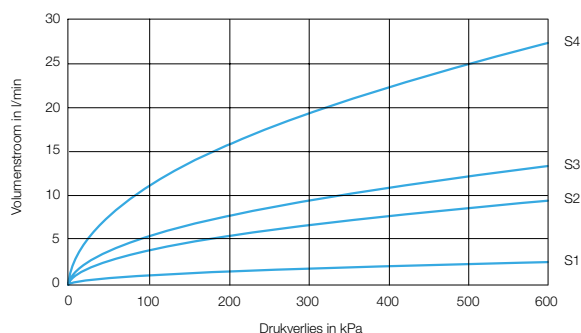

11/24 Technische wijzigingen voorbehouden



## Presto 520 zelfsluitende voetbediende kraan

Voor vloer- en/of wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Voetbediend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende voetbediende wastafelkraan, voor koud of voorgemengd water, type 520. Waterbesparend en robuust. Verchromd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd zolang het voetpedaal bekrachtigd wordt, vertraagd sluitend.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Vernikkeld
Voorsprong:	200 mm
Volumestroom:	3 l/min. (instelbaar)
Aansluiting:	1/2" bu. dr.
Spoeltijd:	3 - 5 sec. en zolang het voetpedaal bekrachtigd wordt

**Bestelnr.: 2.1930.803** (Art.nr. 23614)

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1931.542 (Art.nr. 01025) Bovendeel 520



## Presto 530 zelfsluitende voetbediende mengkraan

Voor vloer- en/of wandmontage

Mengkraan uitvoering met dubbel voetpedaal, voor aansluiting van zowel koud water als mengwater. Verder gelijk aan Presto 530. Bij gelijktijdig indrukken van beide voetpedalen functioneert deze uitvoering als mengkraan.

**Bestelnr.: 2.1930.805** (Art.nr. 23644)



## Presto 509 zelfsluitende voetbediende kraan

Voor vloerinbouw met rvs plaat

### Specificatie:

Presto zelfsluitende voetbediende wastafelkraan, voor koud of voorgemengd water, type SOL 509, voor montage in de vloer. Met aansluitingen 10 mm.

**Bestelnr.: 2.1930.164** (Art.nr. 23100)

## Presto wastafeluitloop


Voor bladmontage

### Specificatie:

Presto verchromde wastafeluitloop voor bladmontage robuuste uitvoering, met volumestroombegrenzer 6 l/min. en 1/2" bu. dr. aansluiting.

**Bestelnr.: 2.1930.183 (Art.nr. 30302)** Vast

**Bestelnr.: 2.1930.182 (Art.nr. 30202)** Draaibaar (120°)

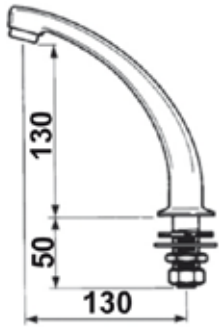

PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

## Presto wanduitloop

Voor wandmontage, kort

### Specificatie:



Presto verchromde wastafeluitloop voor wandmontage, robuuste uitvoering, met volumestroombegrenzer 6 l/min. en 1/2" bu. dr. aansluiting.

**Bestelnr.: 2.1930.862 (Art.nr. 30900)** Vast, 1/2" bu.

**Bestelnr.: 2.1930.864 (Art.nr. 30903)** Vast, 1/2" bi.

**Bestelnr.: 2.1930.863 (Art.nr. 30901)** Met wanddoorvoer en bevestiging, wand tot 200 mm

**Bestelnr.: 2.1930.865 (Art.nr. 30906)** Met wanddoorvoer en bevestiging voor wand 200 - 300 mm

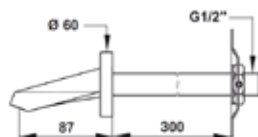

11/24 Technische wijzigingen voorbehouden



## Presto wanduitloop

Voor wandmontage, lang


### Specificatie:

Presto verchromde wastafeluitloop voor wandmontage, robuuste uitvoering, met volumestroombegrenzer 6 l/min. en ½" bu. dr. aansluiting.

**Bestelnr.: 2.1930.860** (Art.nr. 30621) Vast

**Bestelnr.: 2.1930.859** (Art.nr. 30616) Met wanddoorvoer en bevestiging, wand tot 200 mm

**Bestelnr.: 2.1930.861** (Art.nr. 30625) Met wanddoorvoer en bevestiging voor wand 200 - 300 mm

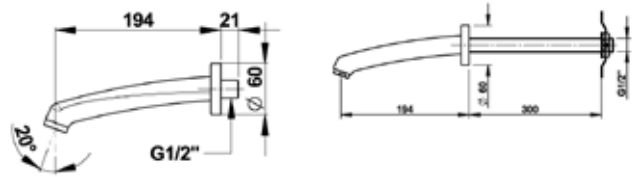

## Presto wanduitloop

Voor wandmontage, lang

### Specificatie:


Presto verchromde wastafeluitloop voor wandmontage, robuuste uitvoering, met volumestroombegrenzer 6 l/min. en ½" bu. dr. aansluiting.

**Bestelnr.: 2.1930.856** (Art.nr. 30313) L1 = 120, L2 = 230 mm

**Bestelnr.: 2.1930.855** (Art.nr. 30311) L1 = 120, L2 = 50 mm

**Bestelnr.: 2.1930.858** (Art.nr. 30317) L1 = 200, L2 = 230 mm

**Bestelnr.: 2.1930.857** (Art.nr. 30315) L1 = 200, L2 = 50 mm

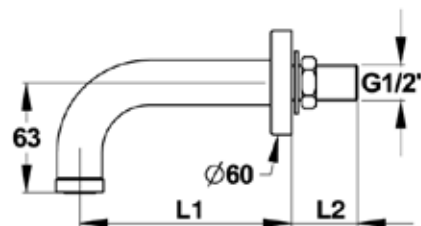

## Presto NEO® zelfsluitende wastafelmengkraan

- Voor bladmontage
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek
- Met mechanische temperatuurbegrenzing
- Modern design

### Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelmengkraan, type Presto NEO, voor bladmontage. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Water- en energiebesparend en robuust.

### Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing  
Volumestroom: 3 l/min. (instelbaar)  
Spoeltijd: 15 sec.  
Aansluitingen: 3/8" wartels

**Bestelnr.: 1370878** (Art.nr. 68402) zonder afsluiters


## Presto NEO® S zelfsluitende wastafelmengkraan

Presto zelfsluitende wastafelmengkraan. Identiek aan Presto Neo wastafelmengkraan, echter als S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.

**Bestelnr.: 1370879** (Art.nr. 68404) zonder afsluiters



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

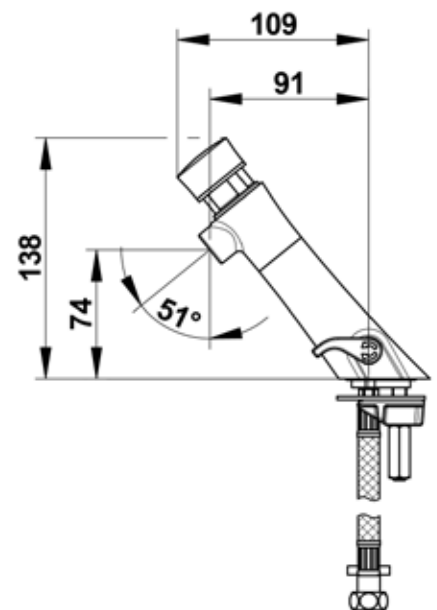



## Presto NEO® DUO zelfsluitende wastafelmengkraan met hendel


- Voor bladmontage
- Bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen
- Met dubbele looptijd van 7 en 11 sec. of enkele looptijd van 15 sec.
- Met Soft Touch ergonomische hendel
- Met temperatuurhendel met aanslagbegrenzer
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek
- Met afsluiters en keerkleppen

### Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelmengkraan, type NEO DUO, voor bladmontage. Water- en energiebesparend en robuust. Met bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen. Met temperatuurhendel met aanslagbegrenzing.

### Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing  
 Aansluitingen: 3/8"  
 Volumestroom: 3 l/min.  
 Enkele looptijd: 15 sec. (zowel naar onderen als naar boven)  
 Dubbele looptijd: 7 sec (naar boven) en 11 sec. (naar onderen)

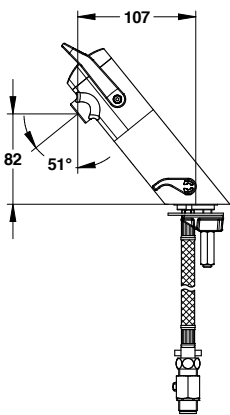

Bestelnummer	Art. nummer	Enkele looptijd	Dubbele looptijd	S-Uitvoering*
2.1931.097	68052	-	7 & 11 sec	V
2.1931.096	68051	15 sec.	-	V
2.1931.095	68050	15 sec	-	-

\* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de hendel los te laten voordat er water gaat stromen.

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1931.559 (Art.nr. 01237) Bovendeel 15 sec.  
 Bestelnr.: 2.1931.560 (Art.nr. 01238) Bovendeel S 15 sec.  
 Bestelnr.: 2.1931.784 (Art.nr. 90499) Perlator  
 Bestelnr.: 2.1931.794 (Art.nr. 90593) Sleutel voor perlator  
 Bestelnr.: 2.1931.795 (Art.nr. 90594) Hendel mengkraan

## Presto 4000S zelfsluitende wastafelmengkraan

Voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Eigentijds design
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende wastafelmengkraan, type 4000S, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 15 seconden. Inclusief flexibele slangen, keerkleppen en zeefilters. S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen.

### Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing  
Volumestroom: 3 l/min. (instelbaar)  
Aansluitingen: 3/8" wartel  
Spoeltijd: ca. 15 seconden

**Bestelnr.: 2.1930.838** (Art.nr. 28617) zonder afsluiters

**Bestelnr.: 2.1930.175** (Art.nr. 28610) met rechte afsluiters

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.282 (Art.nr. 90310) Revisieset

Bestelnr.: 2.1931.541 (Art.nr. 01024) Bovendeel

### Accessoires:



Bestelnr.: 2.1931.598 (Art.nr. 29860) Afsluiter, recht (per stuk)

Bestelnr.: 2.1931.599 (Art.nr. 29870) Afsluiter, haaks (per stuk)



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

Volumestroomdiagram Presto 4000S

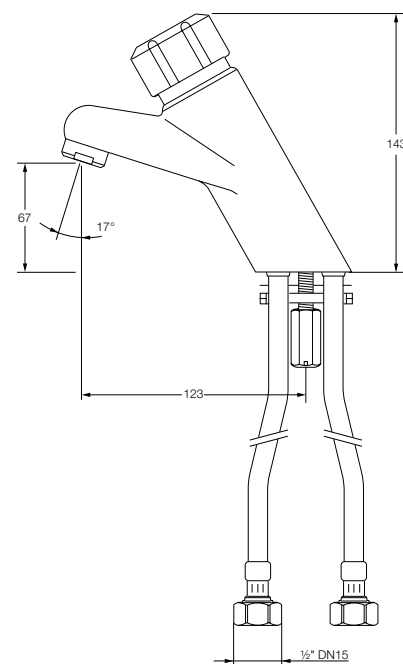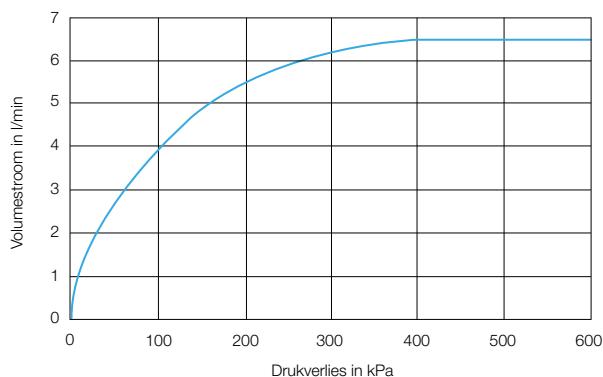

11/24 Technische wijzigingen voorbehouden



## Presto NEO® DUO zelfsluitende wandmengkraan met hendel


- Voor paneelinbouw
- Bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen
- Met dubbele looptijd van 7 en 11 sec. of enkele looptijd van 15 sec.
- Met Soft Touch ergonomische hendel
- Met temperatuurhendel met aanslagbegrenzer
- Water- en energiebesparend
- S-uitvoeringen
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek
- Met afsluiters en keerkleppen

### Specificatie:

Presto zelfsluitende wandmengkraan voor paneelinbouw, type NEO DUO. Water- en energiebesparend en robuust. Met bediening door hendel naar onderen of naar boven te bewegen. Met temperatuurhendel met aanslagbegrenzing.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Aansluitingen:	3/8"
Volumestroom:	3 l/min.
Enkele looptijd:	15 sec. (zowel naar onderen als naar boven)
Dubbele looptijd:	7 sec (naar boven) en 11 sec. (naar onderen)

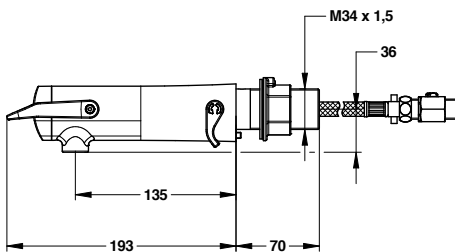

Bestelnummer	Art. nummer	Enkele looptijd	Dubbele looptijd	S-Uitvoering*
2.1931.100	68056	-	7 & 11 sec	V
2.1931.099	68055	15 sec.	-	V
2.1931.098	68054	15 sec	-	-

\* S-uitvoering: de gebruiker dient eerst de hendel los te laten voordat er water gaat stromen.

### Onderdelen:

- Bestelnr.: 2.1931.559 (Art.nr. 01237) Bovendeel 15 sec.  
 Bestelnr.: 2.1931.560 (Art.nr. 01238) Bovendeel S 15 sec.  
 Bestelnr.: 2.1931.784 (Art.nr. 90499) Perlator  
 Bestelnr.: 2.1931.794 (Art.nr. 90593) Sleutel voor perlator  
 Bestelnr.: 2.1931.795 (Art.nr. 90594) Hendel mengkraan



## Presto gel- en zeepdispenser

Met non-touch bediening, voor wandmontage

- Geschikt voor hydro alcoholische desinfectiegel
- Geschikt voor vloeibare zeep
- In rvs of witte abs behuizing
- Afgifte ~ 1 ml per detectie
- Inhoud 1000 ml
- Met batterijvoeding

### Specificatie:

Presto elektronische gel- en zeepdispenser, voor vloeibare zeep en hydro alcoholische desinfectiegel. Met non-touch activering van de handen op 20 cm van de sensor. De dispenser heeft een inhoud van 1000 ml, de afgifte is ~ 1 ml per detectie. Met behuizing met controlevenster en sleutelvergrendeling. Werkt op batterijen (niet meegeleverd). Wordt geleverd zonder vloeibare zeep en zonder vloeibare gel.

### Technische gegevens:



Afmetingen:	280 x 122 x 112 mm (H x B x D)
Bediening:	Infrarood (detectie op 20 cm)
Afgifte:	~ 1 ml per detectie
Inhoud:	1000 ml
Geïntegreerde tank:	Ja
Tank vullen:	Handmatig
Geschikt voor:	Vloeibare zeep en vloeibare gel, niet meegeleverd (getest met water, vloeibare zeep en zware gel)
Batterijen:	4 x LR14, type C (niet meegeleverd)

**Bestelnr.: 1442930** (Art.nr. 60375) in witte abs behuizing

**Bestelnr.: 1442931** (Art.nr. 60376) in rvs behuizing



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

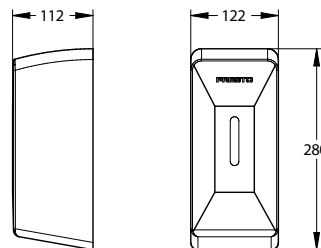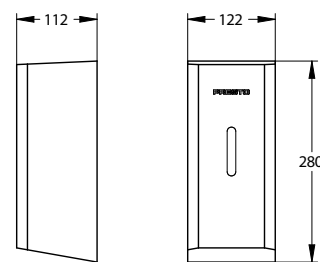



## Presto 50B zelfsluitende douchekraan

Voor wandinbouw

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende douchekraan, voor wandinbouw, voor koud of voorgemengd water, type 50B. Waterbesparend en robuust, met rozet. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 30 seconden. Inclusief inbouwdoos. Aansluitingen 2 x 3/4" buitendraad.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Afdekplaat:	Rvs Ø 130 mm
Inbouwdiepte:	min. 85 mm, max. 100 mm
Volumestroom:	6 l/min. (instelbaar)
Aansluitingen:	3/4" bu. dr.
Spoeltijd:	ca. 30 seconden

**Bestelnr.: 2.1930.908** (Art.nr. 38222)

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.230 (Art.nr. 90104) Revisieset


Bestelnr.: 2.1931.532 (Art.nr. 01012) Bovendeel incl. drukknop en huls

Bestelnr.: 2.1930.237 (Art.nr. 90128) Rozet (standaard uitvoering)


### Accessoires:

Bestelnr.: 2.1930.236 (Art.nr. 90126)

Vandalbestendige rvs rozet

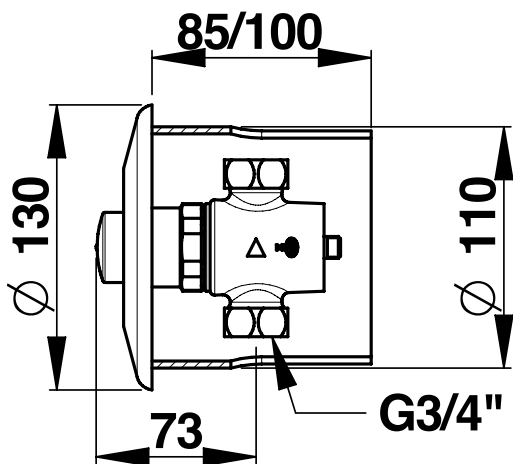

### Volumestroomdiagram Presto 50B

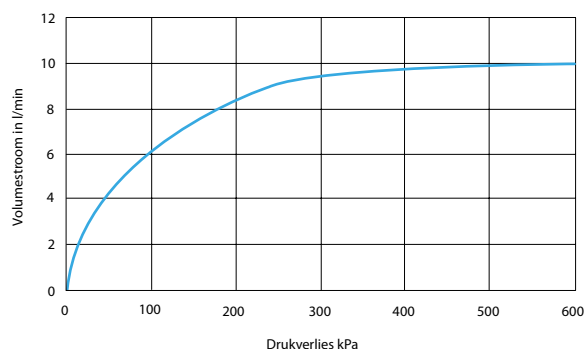

## Presto 500SB zelfsluitende douchekraan

Voor wandinbouw

- Water- en energiebesparend
- Eigentijds design
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende douchekraan, voor wandinbouw, voor koud of voorgemengd water, type 500SB. Waterbesparend en robuust met rvs afdekplaat. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 25 seconden. S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen. Inclusief inbouwdoos. Aansluitingen 2 x 1/2" buitendraad.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Afdekplaat:	Rvs 160 x 160 mm
Inbouwdiepte:	min. 50 mm, max. 67 mm
Volumestroom:	6 l/min. (instelbaar)
Aansluitingen:	1/2" bu. dr.
Spoeltijd:	ca. 25 seconden

**Bestelnr.: 2.1930.200** (Art.nr. 38340) Met kogelafsluiter in inlaat

**Bestelnr.: 2.1930.913** (Art.nr. 38330) Zonder kogelafsluiter

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.256 (Art.nr. 90198) Revisieset

Bestelnr.: 2.1930.112 (Art.nr. 01185) Patroon, zonder drukknop en huls


Bestelnr.: 2.1930.316 (Art.nr. 90473) Drukknop en huls

Bestelnr.: 2.1930.782 (Art.nr. 90470) Rvs afdekplaat


### Accessoires:

Bestelnr.: 2.1930.308 (Art.nr. 90425) Verlengstuk

### Volumestroomdiagram Presto 500SB

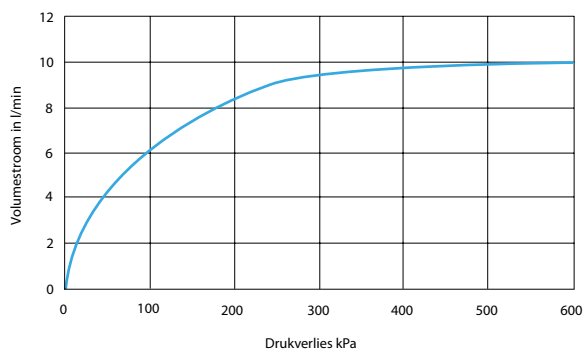

PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

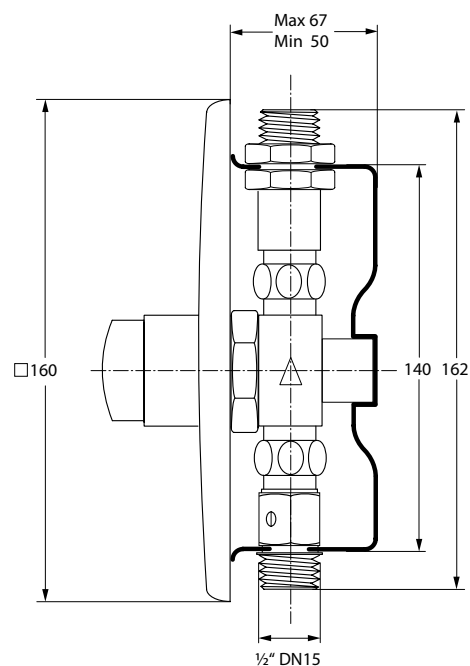

11/24 Technische wijzigingen voorbehouden



## Presto 50 zelfsluitende douchekraan

Voor wandopbouw

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende douchekraan, voor wandopbouw, voor koud of voorgemengd water, type 50. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 30 seconden. Aansluitingen 2 x ¾" buitendraad.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	6 l/min. (instelbaar)
Aansluitingen:	¾" bu. dr.
Spoeltijd:	ca. 30 seconden

**Bestelnr.: 2.1930.921** (Art.nr. 38912) opbouw


### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.230 (Art.nr. 90104) Revisieset



Bestelnr.: 2.1931.531 (Art.nr. 01010) Bovendeel

### Accessoires:

Bestelnr.: 2.1930.135 (Art.nr. 06216) ½" aansluitbocht, 90° met rozet en ¾" wartel

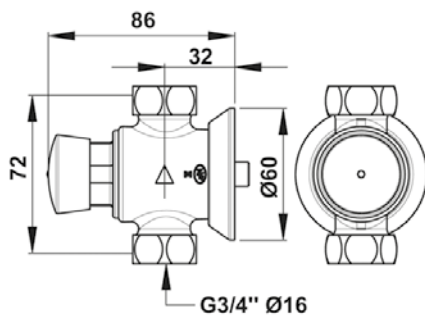

### Volumestroomdiagram Presto 50

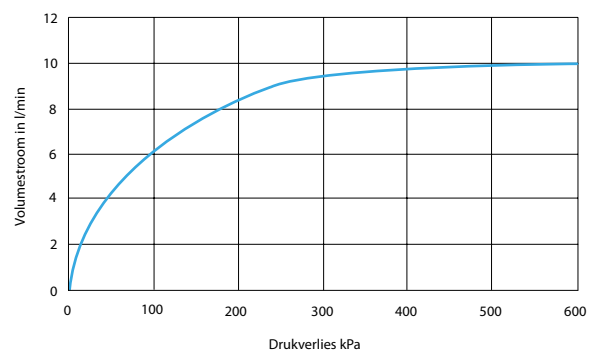

Bestelnummer: 06216

## Presto 500S zelfsluitende douchekraan

Voor wandopbouw

- Water- en energiebesparend
- Eigentijds design
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende douchekraan, voor wandmontage, voor koud of voorgemengd water, voor opbouw leidingwerk, type 500S. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 25 seconden. S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen. Aansluitingen 2 x 1/2" buitendraad.

### Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing  
Volumestroom: 6 l/min. (instelbaar)  
Aansluitingen: 1/2" bu. dr.  
Spoeltijd: ca. 25 seconden

**Bestelnr.: 2.1930.198** (Art.nr. 38310) Recht

**Bestelnr.: 2.1930.199** (Art.nr. 38320) Haaks

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.256 (Art.nr. 90198) Revisieset



Bestelnr.: 2.1930.112 (Art.nr. 01185) Patroon

Bestelnr.: 2.1930.347 (Art.nr. 90722) Drukknop



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

Volumestroomdiagram Presto 500S

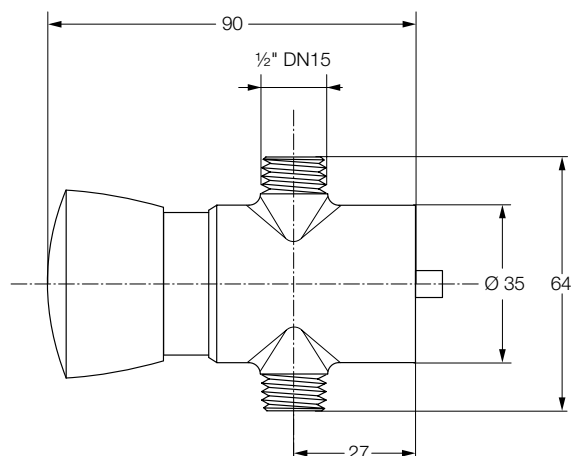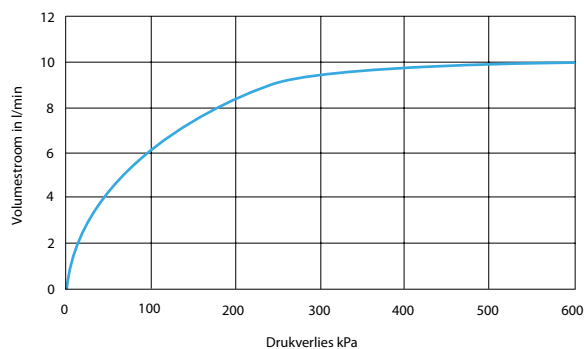

11/24 Technische wijzigingen voorbehouden



## Presto 500S TC zelfsluitende douche- kraan

Voor montage achter de wand

- Water- en energiebesparend
- Eigentijds design
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende douchekraan, voor montage achter de wand, voor koud of voorgemengd water, type 500S TC. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 25 seconden. S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen. Aansluitingen 2 x 1/2" buitendraad. Toe te passen in combinatie met Presto TC wanddoorvoerdrukker.

### Technische gegevens:



Behuizing: Messing  
 Volumestroom: 6 l/min. (instelbaar)  
 Spoeltijd: ca. 25 seconden

**Bestelnr.: 2.1930.917** (Art.nr. 38370) Presto 500S TC, aansluitingen 1/2" bu. dr.

**Bestelnr.: 2.1930.919** (Art.nr. 38760) Presto 50 TC, aansluitingen 3/4" bu. dr.

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.256 (Art.nr. 90198) Revisieset Presto 500S TC

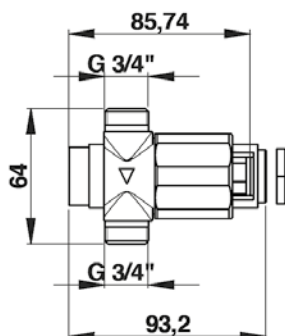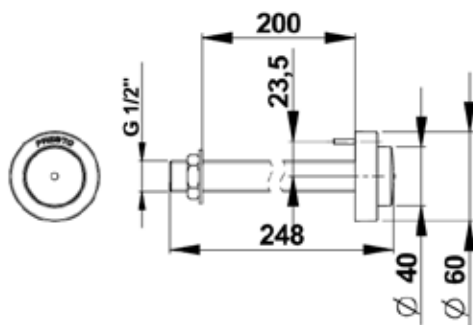

## Presto TC wanddoorvoerdrukker

Presto TC wanddoorvoerdrukker voor toepassing in combinatie met Presto 500S TC douchedrukker, met blauw (koud water) of rood (warm water) inlegplaatje.

**Bestelnr.: 2.1931.577** (Art.nr. 18725)

Wanddikte 1 - 200 mm (koud)

**Bestelnr.: 2.1931.578** (Art.nr. 18726)

Wanddikte 200 - 300 mm (koud)

**Bestelnr.: 2.1931.579** (Art.nr. 18730)

Wanddikte 1 - 200 mm (warm)

**Bestelnr.: 2.1931.580** (Art.nr. 18731)

Wanddikte 200 - 300 mm (warm)

## Presto Alpa zelfsluitende douchemengkraan

Voor wandinbouw

- Water- en energiebesparend
- Eigentijds design
- Niet thermostatisch
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto Alpa zelfsluitende inbouw douchemengkraan, niet thermostatisch. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Met aanslagbegrenzing voor de mengtemperatuur. Inclusief keerkleppen, zeefilters, inbouwdoos en rvs afdekplaat. Spoeltijd ca. 30 seconden.

### Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing  
Afdekplaat: Rvs 180 x 180 mm  
Volumestroom: 6 l/min.  
Temperatuurknop: 180° draaibaar  
Temperatuurbegrenzing: Instelbaar  
Aansluitingen: 3/4" bu. dr.  
Spoeltijd: ca. 30 seconden

**Bestelnr.: 2.1930.893** (Art.nr. 35941)



### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1931.722 (Art.nr. 90046) Revisieset  
Bestelnr.: 2.1931.539 (Art.nr. 01022) Bovendeel  
Bestelnr.: 2.1931.821 (Art.nr. 90911) Rvs afdekplaat



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

### Volumestroomdiagram Presto Alpa

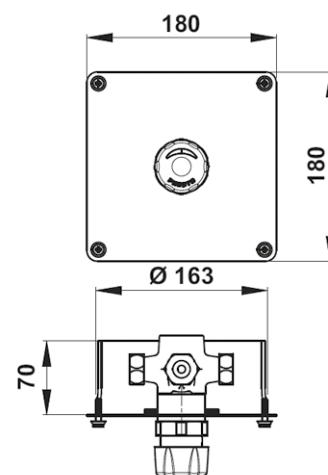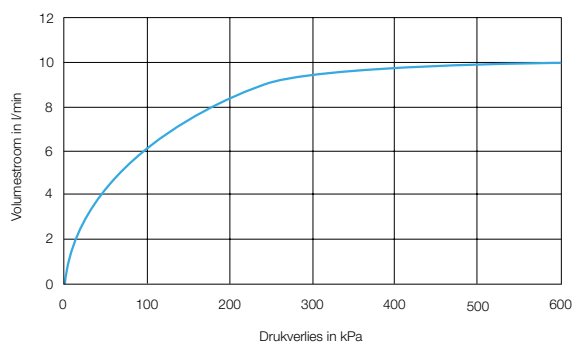

11/24 Technische wijzigingen voorbehouden



## Presto Alpa zelfsluitende douchemengkraan

Voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Eigentijds design
- Niet thermostatisch
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto Alpa zelfsluitende opbouw douchemengkraan, niet thermostatisch. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met zelfreinigend onderhouds-arm binnenwerk. Met aanslagbegrenzing voor de mengtemperatuur. Inclusief keerkleppen en zeefilters. Spoeltijd ca. 30 seconden.

### Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing  
 Volumestroom: 6 l/min.  
 Temperatuurknop: 180° draaibaar  
 Temperatuurbegrenzing: Instelbaar  
 Aansluitingen: 3/4" bu. dr.  
 Spoeltijd: ca. 30 seconden

**Bestelnr.: 2.1930.886** (Art.nr. 35814) Met verstelbare aansluitbochten, 152 ± 10 mm

**Bestelnr.: 2.1930.891** (Art.nr. 35925) Zonder aansluitbochten


### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1931.722 (Art.nr. 90046) Revisieset


Bestelnr.: 2.1931.536 (Art.nr. 01017) Bovendeel met chroom knop

### Accessoires:

Bestelnr.: 2.1930.135 (Art.nr. 06216) Presto verstelbare aansluitbocht met rozet (1/2" bu. dr x 3/4" wartel)

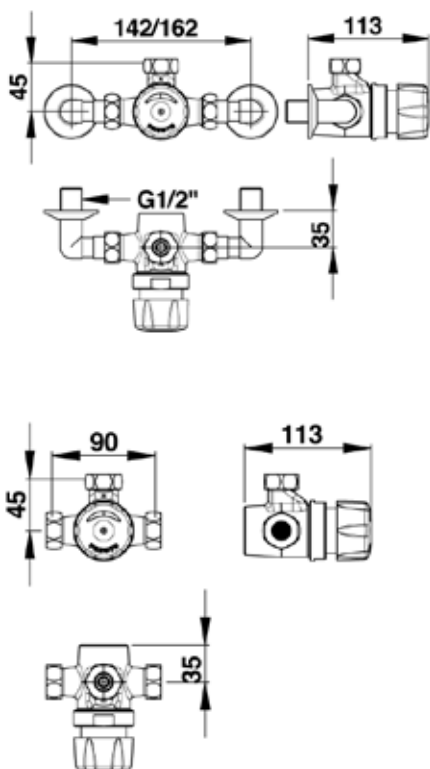

### Volumestroomdiagram Presto Alpa

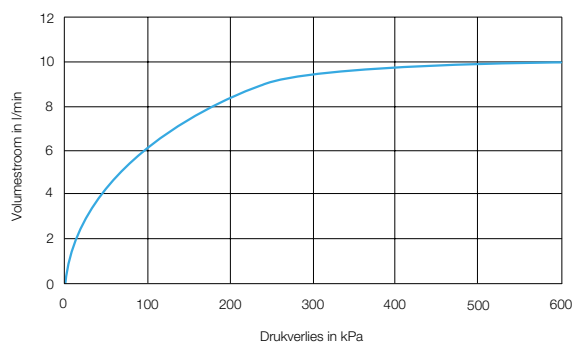



## Presto Alpa zelfsluitende douchemengkraan

Voor paneelinbouw

- Water- en energiebesparend
- Eigentijds design
- Niet thermostatisch
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto Alpa zelfsluitende douchemengkraan voor paneelinbouw, niet thermostatisch. Waterbesparend en robuust. Verchroomd met zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Met aanslagbegrenzing voor de mengtemperatuur. Inclusief keerkleppen, zeefilters, en rozet. Spoeltijd ca. 30 seconden.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Rozet:	Ø 95 mm
Volumestroom:	6 l/min.
Temperatuurknop:	180° draaibaar
Temperatuurbegrenzing:	Instelbaar
Aansluitingen:	¾" bu. dr.
Spoeltijd:	ca. 30 seconden

**Bestelnr.: 2.1930.892** (Art.nr. 35936) Paneelinbouw

**Bestelnr.: 2.1930.881** (Art.nr. 35176) S-uitvoering, eerst de knop loslaten voordat er water gaat stromen.

### Onderdelen:



Bestelnr.: 2.1931.722 (Art.nr. 90046) Revisieset

Bestelnr.: 2.1931.536 (Art.nr. 01017) Bovendeel met chroom knop



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

Volumestroomdiagram Presto Alpa

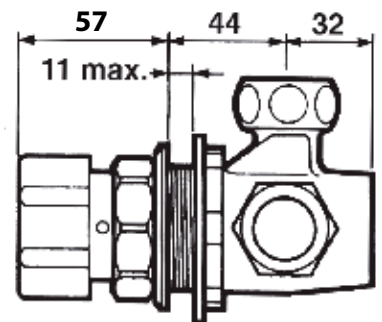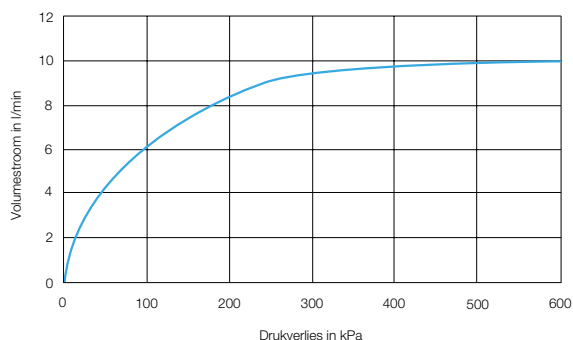



## Presto Alfa zelfsluitende douchemengkraan met s-koppelingen

Voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Eigentijds design
- Niet thermostatisch
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto Alfa zelfsluitende opbouw douchemengkraan met s-koppelingen, niet thermostatisch.

Waterbesparend en robuust. Verchroomd met zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Met aanslagbegrenzing voor de mengtemperatuur. Inclusief keerkleppen en zeeffilters. Spoeltijd ca. 30 seconden.

### Technische gegevens:



Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	6 l/min.
Temperatuurknop:	180° draaibaar
Temperatuurbegrenzing:	Instelbaar
Aansluitingen:	s-koppelingen ½" bu. dr., h.o.h. 130 - 170 mm bovenaansluiting ¾" bu. dr.
Spoeltijd:	ca. 30 seconden

**Bestelnr.: 1549255** (Art.nr. 35303)


### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1931.722 (Art.nr. 90046) Revisieset

Bestelnr.: 2.1931.536 (Art.nr. 01017) Bovendeel met chroom knop

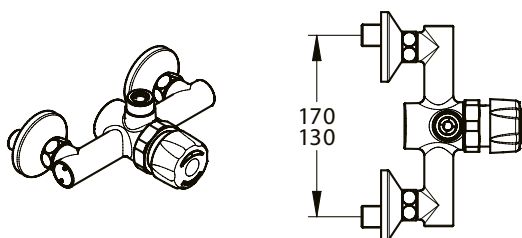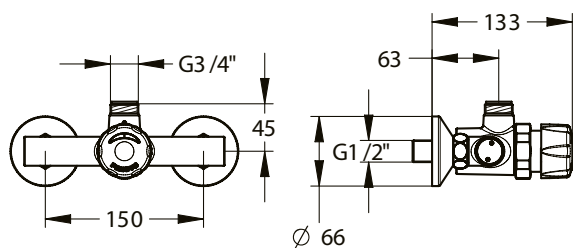

### Volumestroomdiagram Presto Alfa

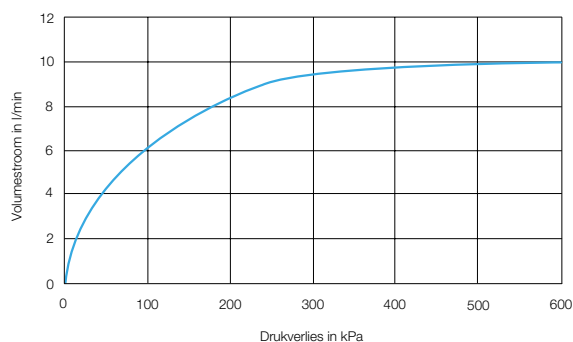

## Presto Alfa doucheset met douchemengkraan met s-koppelingen

Voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Eigentijds design
- Niet thermostatisch
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek
- Met stijpijp en verstelbare douchekop
- Douchekop met gladde binnenkant en kalkwerende sproeiplateau

### Specificatie:

Presto Alfa doucheset met zelfsluitende opbouw douchemengkraan met s-koppelingen, niet thermostatisch. Compleet met verchromde stijpijp en verstelbare douchekop met gladde binnenkant en kalkwerende sproeiplateau. Waterbesparend en robuust. Verchromd met zelfreinigend onderhouds-arm binnenwerk. Met aanslagbegrenzing voor de mengtemperatuur. Inclusief keerkleppen en zeefilters. Spoeltijd ca. 30 seconden.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchromd messing
Volumestroom:	6 l/min.
Temperatuurknop:	180° draaibaar
Temperatuurbegrenzing:	Instelbaar
Aansluitingen:	s-koppelingen 1/2" bu. dr., h.o.h. 130 - 170 mm
Spoeltijd:	ca. 30 seconden

**Bestelnr.: 1549256** (Art.nr. 35304)

### Onderdelen:



Bestelnr.: 2.1931.722 (Art.nr. 90046) Revisieset

Bestelnr.: 2.1931.536 (Art.nr. 01017) Bovendeel met chroom knop



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

Volumestroomdiagram Presto Alfa

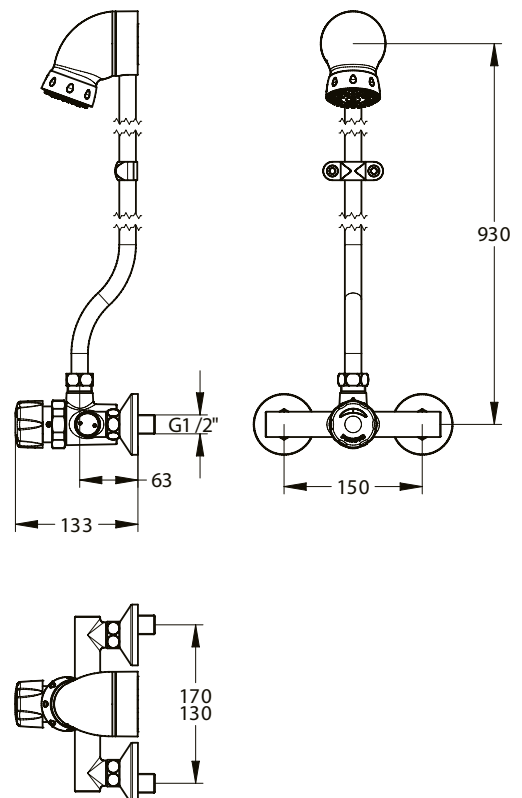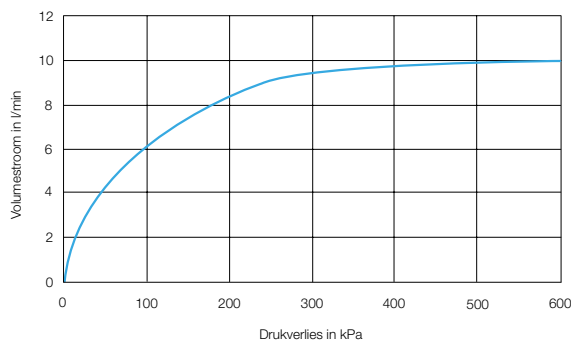

11/24 Technische wijzigingen voorbehouden



## Presto 12 zelfsluitende urinoirspoeler

Voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende urinoirspoeler, voor wandmontage, voor opbouw leidingwerk, type 12. Waterbesparend en robuust. Verchromd met instelbare volumestroom en zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ~6 seconden. Aansluitingen 2 x ½" buitendraad.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchromd messing
Volumestroom:	Instelbaar
Aansluitingen:	½" bu. dr.
Spoeltijd:	ca. 6 seconden


**Bestelnr.: 2.1930.867** (Art.nr. 31001) Met ½" aansluitingen, zonder wartels

**Bestelnr.: 2.1930.188** (Art.nr. 31707) Presto 12 A, haakse uitvoering, met ½" aansluitingen zonder wartel

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.260 (Art.nr. 90206) Revisieset Presto 12/12A

Bestelnr.: 2.1931.544 (Art.nr. 01027) Bovendeel Presto 12/12A

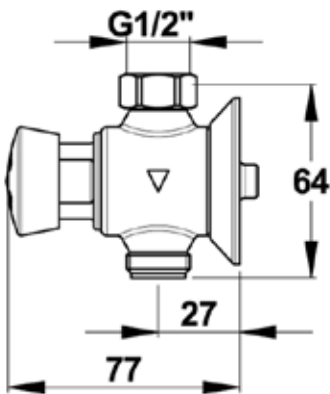

## Presto 12 TC zelfsluitende urinoir- spoeler, complete set

Voor montage achter de wand

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto zelfsluitende urinoirspoeler, voor montage achter de wand, type Presto 12 TC, met wanddoorvoerdrukker. Waterbesparend en robuust. Spoeltijd ca. 6 seconden. Aansluitingen 2 x 1/2" buitendraad.

### Technische gegevens:

Behuizing: Messing  
Volumestroom: Instelbaar  
Aansluitingen: 1/2" bu. dr.  
Spoeltijd: ca. 6 seconden

**Bestelnr.: 2.1930.875** (Art.nr. 31880)

Wanddikte 15 - 200 mm

**Bestelnr.: 2.1930.876** (Art.nr. 31881)


Wanddikte 200 - 300 mm

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.260 (Art.nr. 90206) Revisieset  
Presto 12/12A



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

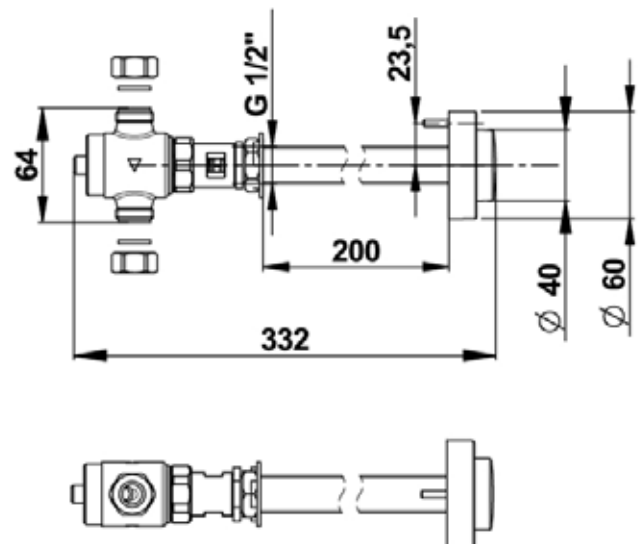



## Presto 1000 M zelfsluitende toiletpoeler

Voor wandmontage

- Robuust
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto robuuste zelfsluitende toiletpoeler, met beluchter voor wandmontage, type 1000 M. Verchroomd met zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk zonder afsluiter. Spoeltijd ca. 6 seconden. Aansluitingen haaks  $\frac{3}{4}$ " buitendraad, spoelpijp  $\varnothing$  28 mm.

### Technische gegevens:



Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	90 l/min. bij 90 kPa drukverlies
Aansluiting:	haaks $\frac{3}{4}$ "
Aansluiting spoelpijp:	$\varnothing$ 28 mm
Spoeltijd:	ca. 6 seconden

**Bestelnr.: 2.1930.148** (Art.nr. 14109)

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.226 (Art.nr. 90004) Revisieset

### Volumestroomdiagram Presto 1000 M

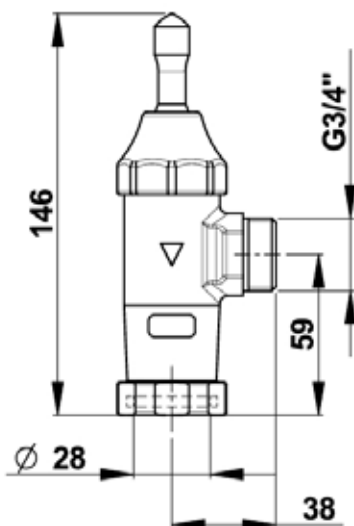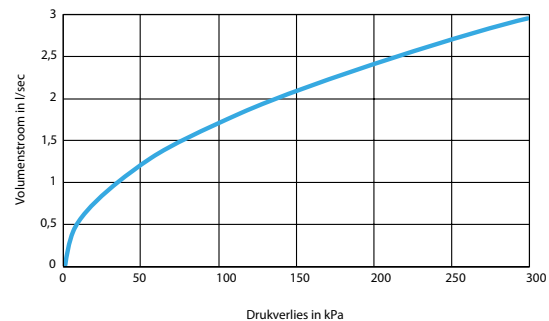

## Presto 1000 XL zelfsluitende toiletspoeler

Voor wandmontage

- Robuust
- Eigentijds design
- Uniek zelfreinigend sluitingsmechanisme
- Betrouwbare en bewezen techniek

### Specificatie:

Presto robuuste zelfsluitende toiletspoeler, met beluchter voor wandmontage type Presto 1000 XL. Verchroomd met zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 6 seconden. S-uitvoering d.w.z. de gebruiker dient eerst de knop los te laten voordat er water gaat stromen. Zonder rozet, met aansl. haaks  $\frac{3}{4}$ " buitendraad, spoelpijp  $\text{Ø} 28$  mm.

### Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing  
Spoelvolumen: 6 - 9 l. (standaard 6 l.)  
Aansluiting: haaks  $\frac{3}{4}$ "  
Aansluiting spoelpijp:  $\text{Ø} 28$  mm  
Spoeltijd: ca. 6 seconden


**Bestelnr.: 2.1930.768** (Art.nr. 14201) Met afsluiter

**Bestelnr.: 2.1930.767** (Art.nr. 14200)

Zonder afsluiter



PRESTO MECHANISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

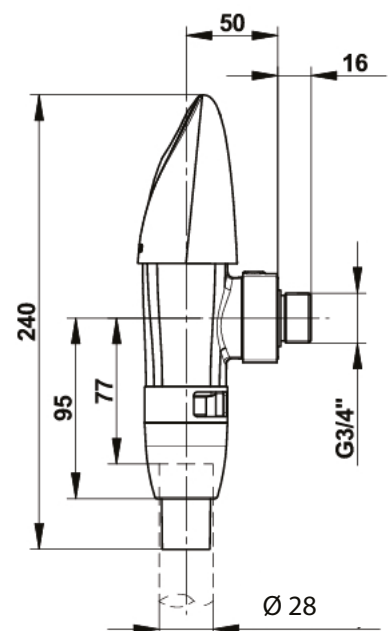



## Rada elektronische closetspoeler

Besturingssysteem voor een closet

- Met piëzo of infrarood bediening
- Vandalbestendig
- Inclusief beluchte closetspoelkraan
- Geschikt voor bediening op afstand
- Handmatige bediening mogelijk
- Stand-alone uitvoering of via Pulse besturingskast

### Specificatie:

Rada elektronische closetspoeler voor één closet, bestaande uit een piëzo druktoets of een infrarood sensor en een beluchte closetspoeler met kogelafsluiter en magneetventielactivering (12 V AC). Aan-sluiting waterzijdig 1" op kogelkraan, aansluiting valpijp, Ø 28mm. Met een vaste spoeltijd van 7 - 9 sec. Inclusief Rada 12 V AC netadapter.

### Technische gegevens:

Closetspoeler:

Werkdruk: 100 - 500 kPa

Spoeltijd: 7 - 9 sec.

### Bestelnr.: 1.1929.211 (Art.nr. 277904)



Rada Piezo 130P Mono Control closetbesturingssysteem met Rada piëzo druktoets 277615 met rvs afdekplaat (Ø 120 mm, bevestigingsgaten h.o.h. 90 mm) voor wandmontage met geïntegreerde elektronika, kabellengte 3 meter, inbouwdiepte 40 mm en Presto 90435 elektronische closetspoeler met geïntegreerde beluchter, stopkraan en magneetventiel. Montagehoogte van de spoeler minimaal 1,5 meter boven het closet. Inclusief Rada 12 V AC netadapter.

### Bestelnr.: 1.1929.210 (Art.nr. 277903)

Rada Mono Control infrarood closetbesturingssysteem met Rada Pulse sensor en Presto 90435 elektronische closetspoeler met geïntegreerde beluchter, stopkraan en magneetventiel. Montagehoogte van de spoeler minimaal 1,5 meter boven het closet. Inclusief Rada 12 V AC netadapter.

### Bestelnr.: 1.1929.209 (Art.nr. 277902)

Rada Pulse infrarood closetbesturingssysteem met Rada Pulse sensor en Presto 90435 elektronische closetspoeler met geïntegreerde beluchter, stopkraan en magneetventiel. Aan te sluiten op de Rada Pulse besturingskast. Montagehoogte van de spoeler minimaal 1,5 meter boven het closet. Extra benodigd Pulse besturingskast 277350.

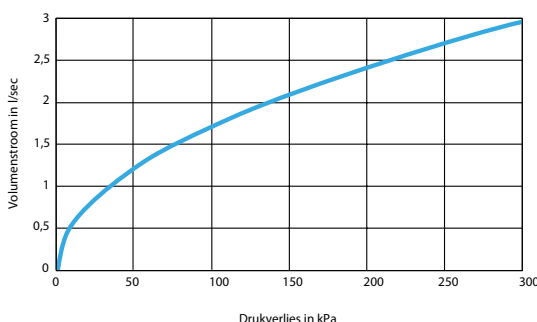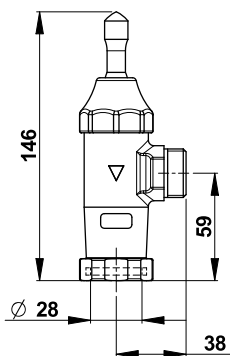



# PRESTO ELEKTRONISCH ZELFSLUITENDE KRANEN EN SYSTEMEN

## Toepassingsgebied:

Presto elektronisch zelfsluitende systemen en kranen worden toegepast in collectieve leidingwaterinstallaties voor wastafels, urinoirs en toiletten.

De belangrijkste redenen voor installatie van Presto elektronische zelfsluitende systemen zijn:

- Hygiëne, door infrarood bediening
- Water- en energiebesparing
- Vandaalbestendig
- Automatisch cyclusspoelen
- Onderhoudsvriendelijk

Presto elektronische kranen werken sinds jaar en dag met veel succes in leidingwaterinstallaties van:

- Sportaccommodaties
- Zwembaden
- Campings en jachthavens
- Defensie
- Justitiële inrichtingen
- Verzorgings- en verpleegtehuizen
- Ziekenhuizen
- Hotels, restaurants en cafés
- Wasruimten in de industrie



PRESTO ELEKTRONISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

## Water- en energiebesparing:

Zelfsluitende kranen zorgen, in collectieve installaties voor een aanzienlijke water- en energiebesparing door beperking van de gebruiksduur. De Presto elektronische zelfsluitende systemen leveren een water- en energiebesparing van ca. 45% ten opzichte van traditionele kranen (bron: Informatiebladen behorend bij AMvB Wet milieubeheer)

## Legionellapreventie:

In collectieve installaties dient bij ontwerp, installatie en beheer uitgebreid aandacht te worden besteed aan de richtlijnen met betrekking tot legionellapreventie. Hiervoor verwijzen wij u naar hoofdstuk 8 van onze catalogus, o.a. installatieschema 16.

## Onderhoud en beheer:

Uitgebreide onderhouds- en beheerinstrucies worden met elk product meegeleverd. Naast de algemene onderhouds- en beheerinstrucies is het volgende van belang:

- Jaarlijkse controle op goede werking van magneetventielen.
- Jaarlijkse controle van eventueel aanwezige keerkleppen

Deze werkzaamheden kunnen door de Rada servicedienst verzorgd worden.



## Presto Safe elektronische wastafelkraan

Met infraroodbediening voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Voor koud- of voorgegemengd water
- Met instelbare automatische cyclusspoeling, instelbaar m.b.v. PRESTOCOM
- Eenvoudige montage op bestaande installaties (plug & play)
- Eenvoudig onderhoud, volledige toegang tot alle onderdelen zonder de kraan te verwijderen
- Looptijd instelbaar

### Specificatie:

Presto Safe elektronische wastafelkraan voor bladmontage. De wastafelkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Voor koud of voorgegemengd water, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Waterbesparend en robuust. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Aansluiting 1/2" buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

### Technische gegevens:

Bladdikte:	Max. 25 mm
Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	Afh. van bestelnummer
Aansluiting:	1/2" buitendraad
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Looptijd:	7 sec.(instelbaar)
Batterij:	9V Lithium batterij
Low battery alarm:	Blinkende LED

### Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):

Looptijd:	1 - 255 seconden
Cyclusspoeltijd:	0 - 255 seconden
Cyclusinterval:	0 - 240 uur
Basisinstelling cyclusspoeling:	30 seconden na 24 uur geen gebruik


**Bestelnr: 1460997** (Art. nr. 64679)

Met volumestroombegrenzer 3 l/min.

### Accessoires:

Bestelnr.:1435186 (Art.nr. 91145)

PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

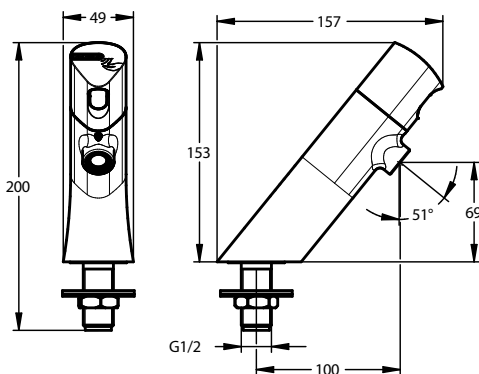

## Presto Safe elektronische wastafelmengkraan

Met infraroodbediening voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Met temperatuurhendel met temperatuur-begrenzer
- Met instelbare automatische cyclusspoeling, instelbaar m.b.v. PRESTOCOM
- Eenvoudige montage op bestaande installaties (plug & play)
- Eenvoudig onderhoud, volledige toegang tot alle onderdelen zonder de kraan te verwijderen
- Looptijd instelbaar

### Specificatie:

Presto Safe elektronische wastafelmengkraan voor bladmontage, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. De wastafelmengkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Waterbesparend en robuust, met volumestroom-begrenzer 3 l/min, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Met flexibele slangaansluitingen met keerkleppen, zeefilters en stopkranen met aansluitingen 3/8" buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

### Technische gegevens:

Bladdikte:	Max. 25 mm
Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluitingen:	3/8" buitendraad
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Looptijd:	7 sec. (instelbaar)
Batterij:	9V Lithium batterij
Low battery alarm:	Blinkende LED
<b>Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):</b>	
Looptijd:	1 - 255 seconden
Cyclusspoeltijd:	0 - 255 seconden
Cyclusinterval:	0 - 240 uur
Basisinstelling cyclusspoeling:	30 seconden na 24 uur geen gebruik


**Bestelnr: 1460999** (Art. nr. 68077)


### Accessoires:

Bestelnr.:1435186 (Art.nr. 91145)  
PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.



PRESTO ELEKTRONISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

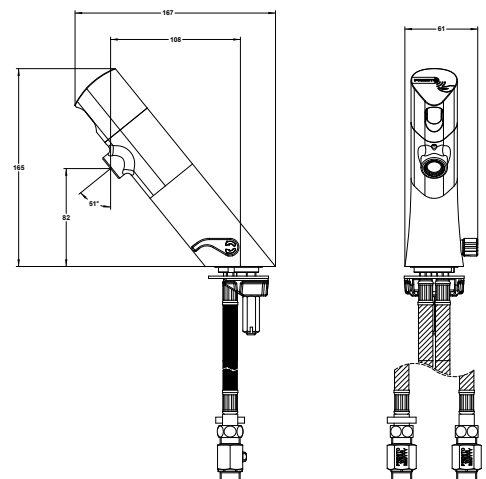

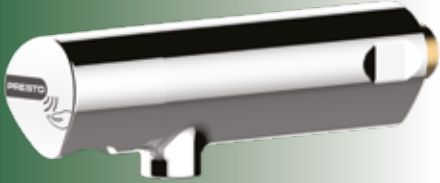

## Presto Safe elektronische wandkraan

Met infraroodbediening voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Voor koud- of voorgegemengd water
- Met instelbare automatische cyclusspoeling, instelbaar m.b.v. PRESTOCOM
- Eenvoudige montage op bestaande installaties (plug & play)
- Eenvoudig onderhoud, volledige toegang tot alle onderdelen zonder de kraan te verwijderen
- Looptijd instelbaar

### Specificatie:

Presto Safe elektronische wandkraan voor wandmontage. De wandkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Voor koud of voorgegemengd water, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Waterbesparend en robuust. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Aansluiting 1/2" buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	Afh. van bestelnummer
Aansluiting:	1/2" buitendraad
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Looptijd:	7 sec. (instelbaar)
Batterij:	9V Lithium batterij
Low battery alarm:	Blinkende LED

### Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):

Looptijd:	1 - 255 seconden
Cyclusspoeltijd:	0 - 255 seconden
Cyclusinterval:	0 - 240 uur
Basisinstelling cyclusspoeling:	30 seconden na 24 uur geen gebruik


### Bestelnr: 1460994 (Art. nr. 64675)

Met volumestroombegrenzer 3 l/min.

### Accessoires:

Bestelnr.:1435186 (Art.nr. 91145)

PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

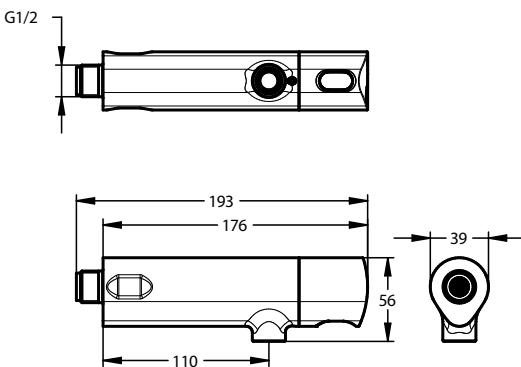

## Presto Safe elektronische wandmengkraan

Met infraroodbediening voor paneelinbouw

- Water- en energiebesparend
- Met temperatuurhendel met temperatuur-begrenzer
- Met instelbare automatische cyclusspoeling, instelbaar m.b.v. PRESTOCOM
- Eenvoudige montage op bestaande installaties (plug & play)
- Eenvoudig onderhoud, volledige toegang tot alle onderdelen zonder de kraan te verwijderen
- Looptijd instelbaar

### Specificatie:

Presto Safe elektronische wandmengkraan voor paneelinbouw, met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. De wandmengkraan stroomt, na activering, gedurende de gehele looptijd. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min., met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling. Met anti-kalk perlator. Met flexibele slangaansluitingen met keerkleppen, zeeffilters en stopkranen met aansluitingen 3/8" buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

### Technische gegevens:

Wanddikte:	Max. 50 mm
Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluitingen:	3/8" buitendraad
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Looptijd:	7 sec. (instelbaar)
Batterij:	9V Lithium batterij
Low battery alarm:	Blinkende LED



### Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):

Looptijd:	1 - 255 seconden
Cyclusspoeltijd:	0 - 255 seconden
Cyclusinterval:	0 - 240 uur
Basisinstelling cyclusspoeling:	30 seconden na 24 uur geen gebruik

**Bestelnr: 1460996** (Art. nr. 68075)

### Accessoires:

Bestelnr.:1435186 (Art.nr. 91145)  
PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

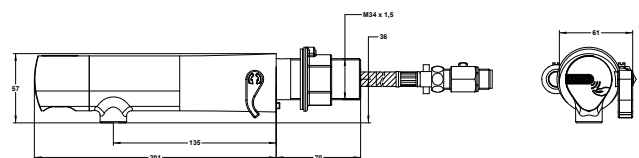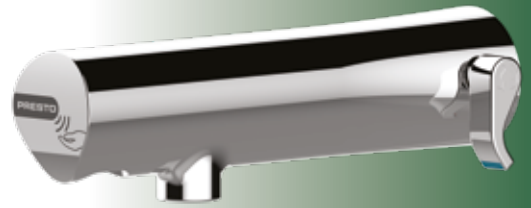



## Presto TOUCH wastafelkraan

Met tiptoets bediening, voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Eigentijds design
- Robuust
- Instelbare looptijd (Start - Stop)
- Instelbare cyclusspoeling
- Met batterij of transformator

### Specificatie:

Presto TOUCH wastafelkraan, voor bladmontage, voor koud of voorgemengd water met tiptoets bediening. Waterbesparend en robuust, met volume stroombegrenzer 3 l/min. Met instelbare looptijd (start - stop) en instelbare cyclusspoeling, instelbaar via de tiptoets. Met, afhankelijk van de uitvoering, transformator of batterij. Flexibele slangaansluiting 3/8" wartel.

### Technische gegevens:


Behuizing:	Verchromd messing
Volumestroom:	3 l/min. @ 200 kPa
Aansluiting:	3/8" wartel
Spoeltijd:	Instelbaar 1 sec. - 5 min., standaard 10 sec.
Cyclusspoeltijd:	Instelbaar 0 sec. - 5 min. (stappen van 15 sec.) standaard niet ingesteld
Cyclusinterval:	Instelbaar 0 - 30 dagen standaard niet ingesteld
Temperaturen:	Bestand tegen temperatuur van 75 °C (max. 30 minuten)
Voeding:	6 V Lithium batterij of trans- formator

**Bestelnr.: 2.1931.032** (Art.nr. 56632) Met 6V lithium batterij, type CPR2, geïntegreerd

**Bestelnr.: 2.1931.033** (Art.nr. 56634) Met transformator (230 V AC/7V DC)

### Varianten:

Ook leverbaar met de kleuren, zwart, ivoor, zonnebloemgeel, felgroen en framboos.

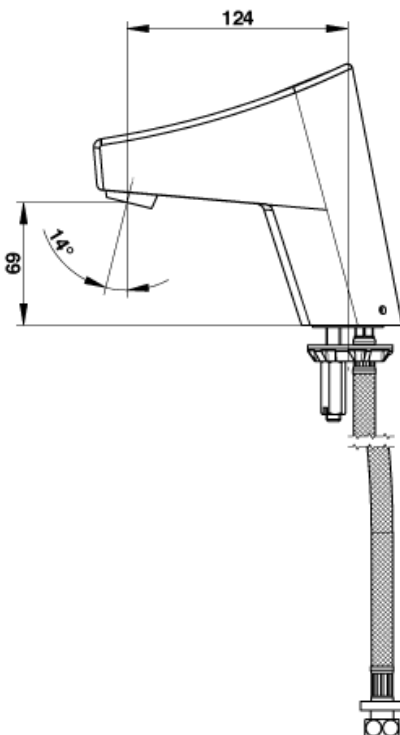

## Presto TOUCH wastafelmengkraan

Met tiptoets bediening, voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Eigentijds design
- Robuust
- Instelbare looptijd (Start - Stop)
- Instelbare cyclusspoeling
- Met batterij of transformator

### Specificatie:

Presto TOUCH wastafelmengkraan, voor bladmontage, met tiptoets bediening. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min. Met instelbare spoeltijd (start - stop) en instelbare cyclusspoeling, instelbaar via de tiptoets. Met transformator of batterij. Inclusief keerkleppen en flexibele slangaansluitingen 3/8" wartel.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	3 l/min. @ 200 kPa
Aansluiting:	3/8" wartel
Spoeltijd:	Instelbaar 1 sec. - 5 min., standaard 10 sec.
Cyclusspoeltijd:	Instelbaar 0 sec. - 5 min. (stappen van 15 sec.) standaard niet ingesteld
Cyclusinterval:	Instelbaar 0 - 30 dagen standaard niet ingesteld
Temperatuurhendel:	Met mechanische (aanslag) begrenzing
Temperaturen:	Bestand tegen temperatuur van 75 °C (max. 30 minuten)
Voeding:	6 V Lithium batterij of trans- formator

**Bestelnr.: 2.1931.030** (Art.nr. 56602) Met 6V lithium batterij, type CPR2, geïntegreerd


**Bestelnr.: 2.1931.031** (Art.nr. 56604) Met transformator (230 V AC/7V DC)

### Varianten:

Ook leverbaar met de kleuren, zwart, ivoor, zonnebloemgeel, felgroen en framboos.



PRESTO ELEKTRONISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

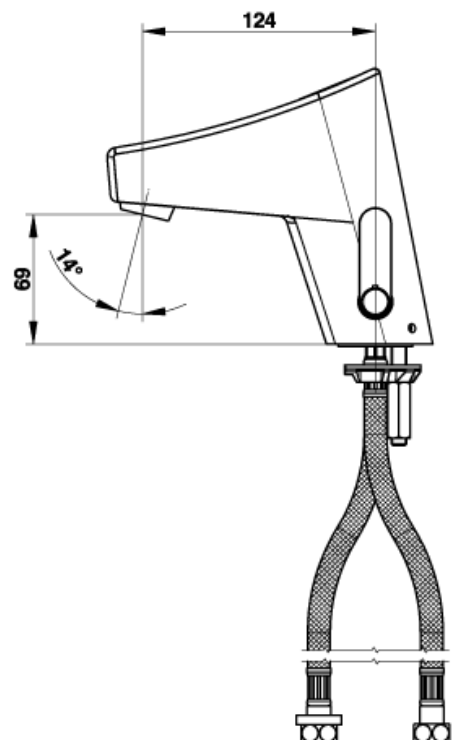

11/24 Technische wijzigingen voorbehouden



## Presto Volta wastafel(meng)kraan

Met infrarood bediening voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Met automatische cyclusspoeling
- Anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na 30 sec. looptijd
- Eenvoudige montage

### Specificatie:

Presto Volta elektronische wastafelkraan, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 8 l/min. Voorzien van een vaste cyclusspoeling van 30 sec. na 72 uur geen gebruik, en een anti-blokkeringsmechanisme dat automatisch uitschakelt na 30 sec. looptijd. Met flexibele slangaansluitingen met 3/8" wartel.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	8 l/min.
Aansluitingen:	3/8" wartel
Keerkleppen:	Bij mengkraan
Spoeltijd:	Maximaal 30 seconden
Cyclusspoeling:	Vast, 30 sec. na 72 uur geen gebruik
Temperatuurhendel:	Met mechanische (aanslag) begrenzing
Temperatuur:	Max. 75° C (gedurende max. 30 min)

### Modellen met geïntegreerde 6V lithium batterij:


**Bestelnr.: 2.1930.211** (Art.nr. 55162) Mengkraan met hendelbediening

**Bestelnr.: 2.1930.207** (Art.nr. 55062) Voor koud of voorgemengd water

### Modellen met transformator 230 V AC/7V DC:

**Bestelnr.: 2.1930.209** (Art.nr. 55152) Mengkraan met hendelbediening

**Bestelnr.: 2.1930.206** (Art.nr. 55051) Voor koud of voorgemengd water

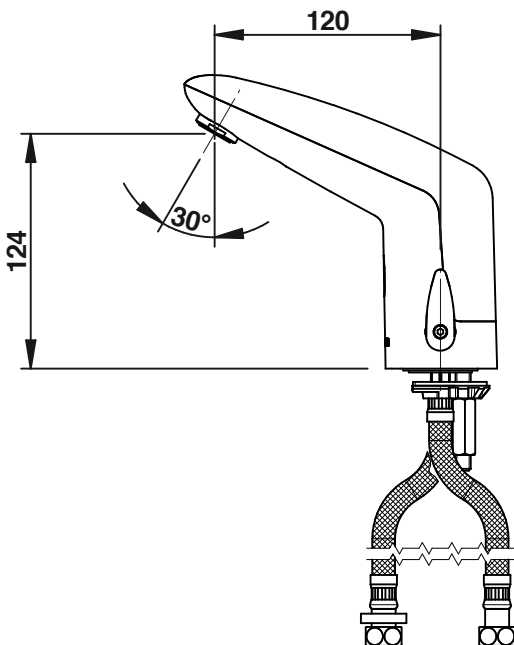



## Presto So'o wastafel(meng)kraan

Met infrarood bediening voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Zonder automatische cyclusspoeling!
- Anti-blokkeringsmechanisme
- Eenvoudige montage

### Specificatie:

Presto So'o elektronische wastafelkraan, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min, zonder automatische cyclusspoeling. Met anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na 30 sec. looptijd. Met flexibele slangaansluitingen met 3/8" wartel.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluitingen:	3/8" wartel
Keerkleppen:	Bij mengkraan
Spoeltijd:	Maximaal 30 seconden
Cyclusspoeling:	Geen
Temperatuurhendel:	Met mech. begrenzing
Temperatuur:	Max. 75° C (gedurende max. 30 min)

### Modellen met geïntegreerde 6V lithium batterij:

**Bestelnr.: 2.1931.020** (Art.nr. 56204) Mengkraan met hendelbediening

**Bestelnr.: 2.1931.024** (Art.nr. 56224) Voor koud of voorgemengd water



### Modellen met transformator 230 V AC/7V DC:

**Bestelnr.: 2.1931.022** (Art.nr. 56214) Mengkraan met hendelbediening

**Bestelnr.: 2.1931.026** (Art.nr. 56234) Voor koud of voorgemengd water



PRESTO ELEKTRONISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

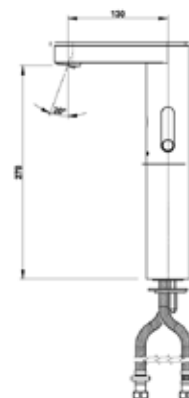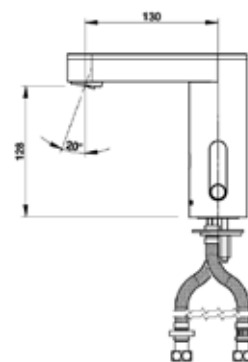

## Presto So'o wastafel(meng)kraan

Met infrarood bediening **verhoogd** model voor bladmontage

Specificaties identiek aan standaard uitvoering.

### Modellen met geïntegreerde 6V lithium batterij:

**Bestelnr.: 2.1931.021** (Art.nr. 56205) Mengkraan met hendelbediening

**Bestelnr.: 2.1931.025** (Art.nr. 56225) Voor koud of voorgemengd water

### Modellen met transformator 230 V AC/7V DC:

**Bestelnr.: 2.1931.023** (Art.nr. 56215) Mengkraan met hendelbediening

**Bestelnr.: 2.1931.027** (Art.nr. 56235) Voor koud of voorgemengd water

11/24 Technische wijzigingen voorbehouden



## Presto Nova wastafel(meng)kraan

Met infrarood bediening voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Met instelbare automatische cyclusspoeling
- Anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na 30 sec. looptijd
- Eenvoudige montage

### Specificatie:

Presto Nova elektronische wastafelkraan, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min. Met instelbare automatische cyclusspoeling en anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na 30 sec. looptijd. Met flexibele slangaansluitingen met 3/8" wartel.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluitingen:	3/8" wartel
Keerkleppen:	Bij mengkraan
Spoeltijd:	Maximaal 30 seconden
Cyclusspoeltijd:	Instelbaar, zie tabel
Cyclusinterval:	Instelbaar, zie tabel
Temperatuurhendel:	Met mechanische (aanslag) begrenzing
Temperatuur:	Max. 75° C (gedurende max. 30 min)

### Modellen met geïntegreerde 6V lithium batterij:

**Bestelnr.: 1430498** (Art.nr. 55375) Mengkraan met hendelbediening

**Bestelnr.: 1430499** (Art.nr. 55379) Voor koud of voorgemengd water

### Modellen met transformator 230 V AC/7V DC:


**Bestelnr.: 1430500** (Art.nr. 55377) Mengkraan met hendelbediening

**Bestelnr.: 1430501** (Art.nr. 55381) Voor koud of voorgemengd water

### Accessoires:

Bestelnr.: 1435186 (Art.nr. 91145)

PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

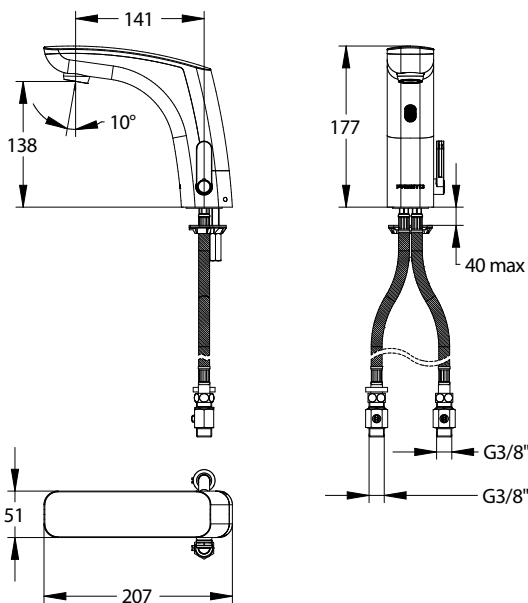

Instellingen: m.b.v. PRESTOCOM box	Standaard	Instelbaar
Detectie bereik	25 cm	15 - 60 cm
Max. spoeltijd	30 sec.	5 - 3600 sec.
Cyclusspoeltijd	30 sec.	0 - 255 sec.
Cyclusspoelinterval	24 uur	0 - 240 uur

## Presto Nova wastafel(meng)kraan

Mat zwart met infrarood bediening voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Met instelbare automatische cyclusspoeling
- Anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na 30 sec. looptijd
- Eenvoudige montage

### Specificatie:

Presto Nova elektronische wastafelkraan, mat zwart gecoat met koperkleurige bies, voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min. Met instelbare automatische cyclusspoeling en anti-blokkeringsmechanisme, schakelt automatisch uit na 30 sec. looptijd. Met flexibele slangaansluitingen met 3/8" wartel.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Mat zwart gecoat messing
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluitingen:	3/8" wartel
Keerkleppen:	Bij mengkraan
Spoeltijd:	Maximaal 30 seconden
Cyclusspoeltijd:	Instelbaar, zie tabel
Cyclusinterval:	Instelbaar, zie tabel
Temperatuurhendel:	Met mechanische (aanslag) begrenzing
Temperatuur:	Max. 75° C (gedurende max. 30 min)

### Modellen met geïntegreerde 6V lithium batterij:

**Bestelnr.: 1430502** (Art.nr. 55387) Mengkraan met hendelbediening

**Bestelnr.: 1430503** (Art.nr. 55389) Voor koud of voorgemengd water


### Accessoires:

Bestelnr.: 1435186 (Art.nr. 91145)

PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.



PRESTO ELEKTRONISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

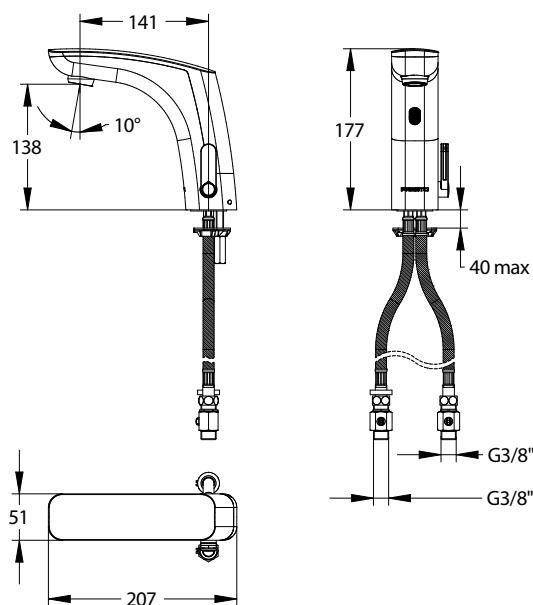

Instellingen: m.b.v. PRESTOCOM box	Standaard	Instelbaar
Detectie bereik	25 cm	15 - 60 cm
Max. spoeltijd	30 sec.	5 - 3600 sec.
Cyclusspoeltijd	30 sec.	0 - 255 sec.
Cyclusspoelinterval	24 uur	0 - 240 uur

11/24 Technische wijzigingen voorbehouden



## Presto Linea® elektronische wastafel(meng)kraan

Met infraroodbediening voor bladmontage

- Water- en energiebesparend
- Met batterijvoeding
- Met instelbare automatische cyclusspoeling, instelbaar m.b.v. PRESTOCOM
- Eenvoudige montage (plug & play)
- Met gladde binnenkant (beperkt bacteriegroei)
- Eenvoudig onderhoud, volledige toegang tot alle onderdelen zonder de kraan te verwijderen

### Specificatie:

Presto Linea® elektronische wastafel(meng)kraan voor bladmontage. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min., met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling en looptijd. Met gladde binnenkant ter beperking van bacteriegroei en anti-kalk perlator. Met flexibele slang aansluitingen 3/8" wartel. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchromd messing
Installatiehoogte:	Min. 30 cm boven de bodem van de wasbak
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluitingen:	3/8" wartel
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Batterij:	2 x 3V CR123A Lithium
Low battery alarm:	Blinkende LED (sluit automatisch)

### Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):

Max. Looptijd:	1 - 255 seconden
Cyclusspoeltijd:	0 - 255 seconden
Cyclusinterval:	0 - 240 uur
Basisinstelling cyclusspoeling:	30 seconden na 24 uur geen gebruik

**Bestelnr: 1511014** (Art. nr. 57212) Mengkraan



**Bestelnr: 1511013** (Art. nr. 57204) Koud water

### Accessoires:

Bestelnr.:1435186 (Art.nr. 91145)

PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een laptop te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

**Opm.** de Presto Linea® blad(meng)kranen zijn ook leverbaar met volumestroombegrenzer 1,9 l/min. en met transformator. Neem contact op voor meer informatie.



## Presto Linea® elektronische wandkraan

Met infraroodbediening voor wandmontage

- Water- en energiebesparend
- Met batterijvoeding
- Met instelbare automatische cyclusspoeling, instelbaar m.b.v. PRESTOCOM
- Eenvoudige montage op bestaande installaties (plug & play)
- Met gladde binnenkant (beperkt bacteriegroei)
- Eenvoudig onderhoud, volledige toegang tot alle onderdelen zonder de kraan te verwijderen door geïntegreerde afsluiter

### Specificatie:

Presto Linea® elektronische wandkraan voor inbouw leidingwerk voor koud of voorgemengd water. Waterbesparend en robuust, met volumestroombegrenzer 3 l/min., met geïntegreerde batterij, magneetventiel en electronica. Voorzien van een instelbare cyclusspoeling en looptijd. Met gladde binnenkant ter beperking van bacteriegroei en anti-kalk perlator. Met geïntegreerde afsluiter (eenvoudig onderhoud) en aansluiting 1/2" buitendraad. Niet toe te passen in combinatie met reflecterende wasbakken.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd messing
Installatiehoogte:	Min. 30 cm boven de bodem van de wasbak
Volumestroom:	3 l/min.
Aansluiting:	1/2" buitendraad
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Batterij:	2 x 3V CR123 Lithium
Low battery alarm:	Blinkende LED (sluit automatisch)

### Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):

Max. Looptijd:	1 - 255 seconden
Cyclusspoeltijd:	0 - 255 seconden
Cyclusinterval:	0 - 240 uur
Basisinstelling cyclusspoeling:	30 seconden na 24 uur geen gebruik

**Bestelnr: 1505130** (Art. nr. 57100)


### Accessoires:

Bestelnr.:1435186 (Art.nr. 91145)  
PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

**Opm.** de Presto Linea® wandkranen zijn ook leverbaar als paneelinbouw mengkranen en paneelinbouw kranen voor koud of voorgemengd water, met batterijvoeding of transformator. Neem contact op voor meer informatie.



PRESTO ELEKTRONISCH ZELFSLUITENDE KRANEN

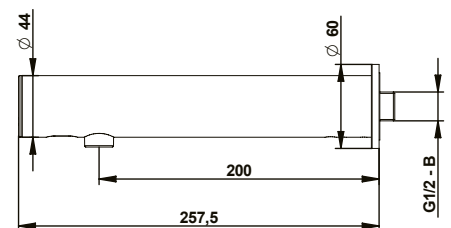



## Presto douchepaneel DL 400 SE

Met mechanisch zelfsluitende kraan

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Ideaal bij renovatie
- Eigentijds design

### Specificatie:

Presto aluminium douchepaneel, type DL 400 SE, voor koud of voorgemengd water, met bovenaansluiting. Waterbesparend en robuust, met zelfsluitende kraan met zelfreinigend onderhoudsarm binnenwerk. Spoeltijd ca. 30 seconden. Met douchekop met volumerobegrenzer 6 l/min. en onderhoudsarme kunststof sproeiplateau. Aansluiting aan bovenzijde 1/2" buitendraad, met kogelafsluiter.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Aluminium
Volumestroom:	6 l/min
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Aansluiting :	1/2" bu. dr.
Spoeltijd:	Ca. 30 seconden
Afmetingen paneel:	1070 x 80 x 31 mm
Temperaturen:	Bestand tegen temperatuur van 75 °C (max. 30 minuten)

**Bestelnr.: 2.1930.171** (Art.nr. 27400) Met bovenaansluiting en rechte kogelafsluiter

### Variant:

Presto DL 400 SE met achterinlaat voor inbouwleidingwerk, met aansluiting 1/2" bu. dr.

Bestelnr.: 2.1930.172 (Art.nr. 27402)

### Onderdelen:

Bestelnr.: 2.1930.328 (Art.nr. 90550) Binnenwerk


Presto DL 400 SE douchedrukker

Bestelnr.: 2.1930.243 (Art.nr. 90181) Binnenwerk

Presto DL 400 SE douchekop

Bestelnr.: 2.1931.783 (Art.nr. 90478) Sproeiplateau en begrenzer 6 l/min. Presto DL 400 SE

Bestelnr.: 2.1931.812 (Art.nr. 90780) Koppeling slang

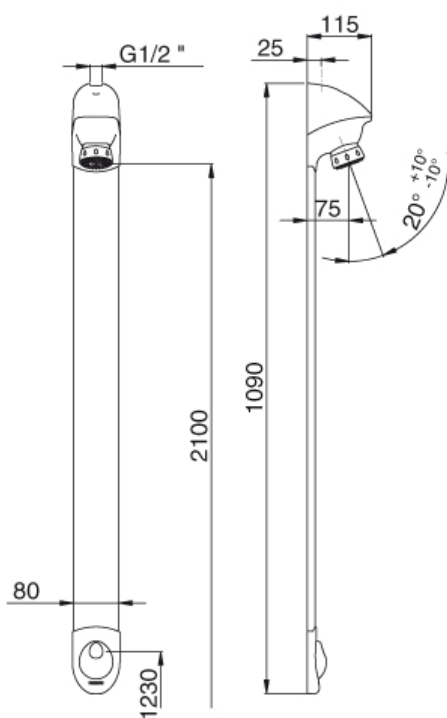

## Presto douchepaneel DL 400 E SENSOR

Met infraroodbediening

- Water- en energiebesparend
- Robuust
- Instelbare looptijd
- Instelbare automatische cyclusspoeling
- Eenvoudige montage
- Ideaal bij renovatie
- Eigentijds design

### Specificatie:

Presto douchepaneel, type DL 400 E SENSOR, voor koud of voorgemengd water. Waterbesparend en robuust, infraroodbediend met instelbare looptijd en cyclusspoeling. Met douchekop met volumestroombegrenzer 8 l/min. (6 l/min. begrenzer meegeleverd) en onderhoudsarme kunststof anti-kalk sproeiplateau. Waterzijdige aansluiting aan bovenzijde.

### Technische gegevens:

Behuizing: Aluminium legering  
Volumestroom: 8 of 6 l/min. naar keuze  
Werkdruk: 100 - 500 kPa  
Spoeltijd: 30 seconden  
Detectiebereik sensor: 10 cm

### Instellingen (m.b.v. PRESTOCOM communicatiebox):

Spoeltijd: 1 - 255 seconden  
Start-Stop functie: Stop functie gedurende de eerste 10 sec. niet actief  
Cyclusspoeltijd: 0 - 255 seconden  
Cyclusinterval: 0 - 240 uur  
Basisinstelling cyclusspoeling: 30 seconden na 24 uur geen gebruik

### Uitvoeringen inclusief batterijhouder en batterij (6V CRP2):

**Bestelnr.: 1460722** (Art.nr. 27471)

Met bovenaansl. 1/2" en rechte afsluiter

**Bestelnr.: 1460723** (Art.nr. 27472)

Met achteraansl. 1/2" en haakse afsluiter

### Uitvoeringen inclusief transformator (230 / 7V):

**Bestelnr.: 1460725** (Art.nr. 27475)

Met bovenaansl. 1/2" en rechte afsluiter


**Bestelnr.: 1460726** (Art.nr. 27476)

Met achteraansl. 1/2" en haakse afsluiter


### Accessoires:

Bestelnr.: 1435186 (Art.nr. 91145)

PRESTOCOM communicatie box, benodigd om via een computer te communiceren (inregelen en uitlezen) met Presto elektronische kranen.

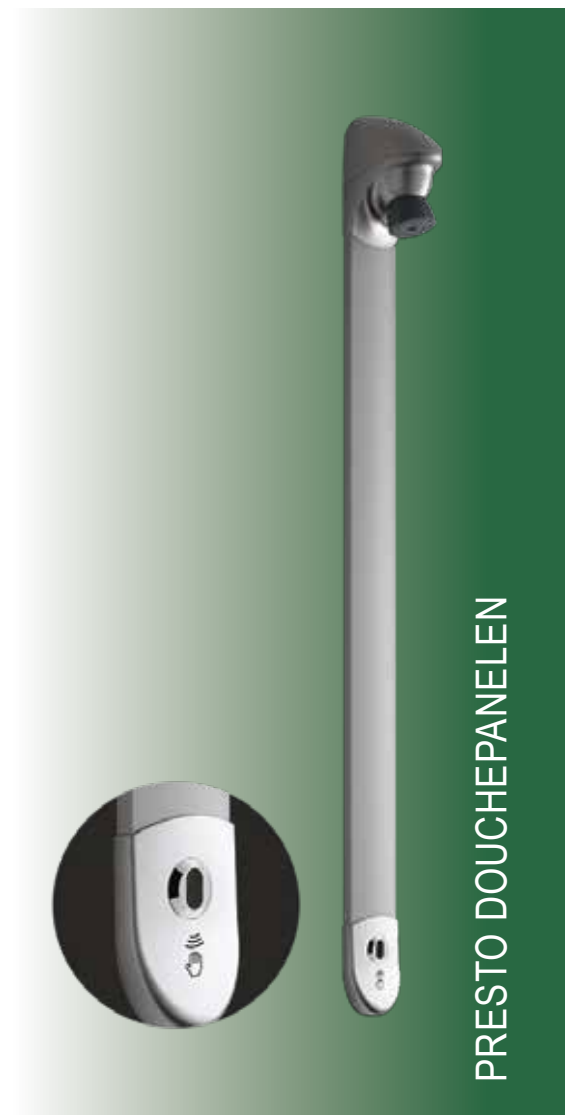

PRESTO DOUCHEPANELEN

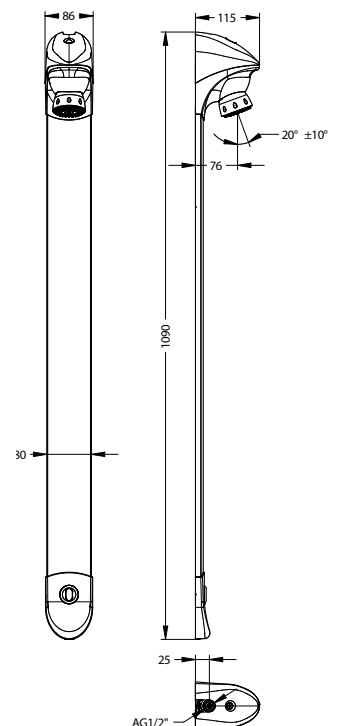



## Prestotem 2 douchepaneel type 88858

Geanodiseerd aluminium met vaste douchekop, thermostatische mengkraan en Touch bediening

- Water- en energiebesparend
- Met installatieframe
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Vereenvoudigd onderhoud door scharnierend front
- Met uitwisselbare kraanafdekplaat
- Ideaal bij renovatie
- Thermostatische mengkraan met gladde binnenkant waarbij geen keerkleppen nodig zijn (patent) omdat geen kruisverbindingen mogelijk zijn
- Met temperatuurbegrenzer
- Automatische cyclusspoeling instelbaar
- Mogelijkheid voor thermische desinfectie
- Met zelfsluitende Touch druktoets bediening

### Specificatie:


Prestotem 2, geanodiseerd aluminium douchepaneel type 88858, met Presto Mastermix thermostatische mengkraan met temperatuurbegrenzer, vaste douchekop met gladde binnenkant, en Touch zelfsluitende druktoets met batterijvoeding. Met scharnierend front voor vereenvoudigd onderhoud en geïntegreerde uitwisselbare kraanafdekplaat. Waterbesparend en robuust. Met kogelafsluiters en flexibele slangaansluitingen met ½" wartel voor boven- of achter aansluiting. Met batterij 6V Lithium CRP2.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Geanodiseerd aluminium (2,5 mm)
Volumestroom:	6 l/min
Aansluitingen:	½" wartel
Afmetingen paneel:	1290 x 230 x 80 mm
Thermostaatkraan:	Type Mastermix, geen keerkleppen benodigd
Vaste douchekop:	Met anti-kalk sproeiplaat
Spoeltijd:	Instelbaar (Start - Stop)
Cyclusspoeltijd:	Instelbaar
Cyclusinterval:	Instelbaar

**Bestelnr: 1347473** (Art.nr. 88858)

Opm. De Prestotem 2 douchepanelen met Touch zelfsluitende druktoets zijn leverbaar in diverse varianten met of zonder mengkraan, met vaste douchekop of handdouche.

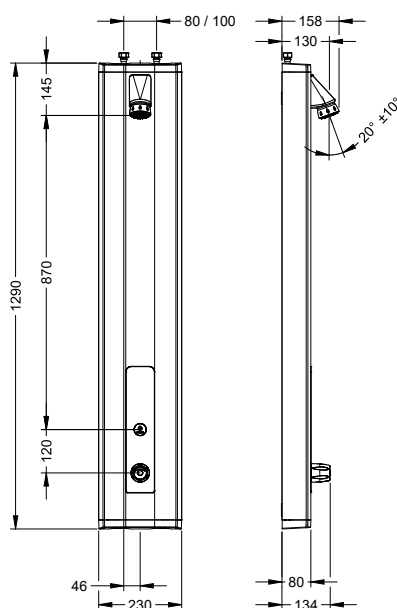

Instellingen:	Standaard	Instelbaar
Spoeltijd	30 sec.	1 sec. - 5 min.
Cyclusspoeltijd	geen	15 sec. - 5 min.
Cyclusspoelinterval	geen	6 - 120 h



## Prestotem 2 douchepaneel type 88856

Geanodiseerd aluminium met handdoche, thermostatische mengkraan en stopkraan

- Water- en energiebesparend
- Met installatieframe
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Vereenvoudigd onderhoud door scharnierend front
- Met uitwisselbare kraanafdekplaat
- Ideaal bij renovatie
- Met niet-zelfsluitende stopkraan
- Thermostatische mengkraan met gladde binnenkant waarbij geen keerkleppen nodig zijn (patent) omdat geen kruisverbindingen mogelijk zijn
- Met temperatuurbegrenzer
- Mogelijkheid voor thermische desinfectie

### Specificatie:

Prestotem 2, geanodiseerd aluminium douchepaneel type 88856, met Presto Mastermix thermostatische mengkraan met temperatuurbegrenzer, handdouche, glijstang en stopkraan. Met scharnierend front voor vereenvoudigd onderhoud en geïntegreerde uitwisselbare kraanafdekplaat.

Waterbesparend en robuust. Met kogelafsluiters en flexibele slangaansluitingen met 1/2" wartel voor boven- of achteraansluiting.

### Technische gegevens:


Behuizing:	Geanodiseerd aluminium (2,5 mm)
Volumestroom:	8 l/min
Aansluitingen:	1/2" wartel
Afmetingen paneel:	1290 x 230 x 80 mm
Bediening:	Stopkraan (180° open-dicht)
Thermostaatkraan:	Type Mastermix, geen keerkleppen benodigd
Handdouche:	Met anti-kalk sproeiplateau

**Bestelnr.: 1347472** (Art.nr. 88856)

Opm. De Prestotem 2 douchepanelen zijn leverbaar in diverse varianten met elektronische of mechanische bediening, met vaste douchekop of handdouche, met en zonder mengkraan.



PRESTO DOUCHEPANELEN

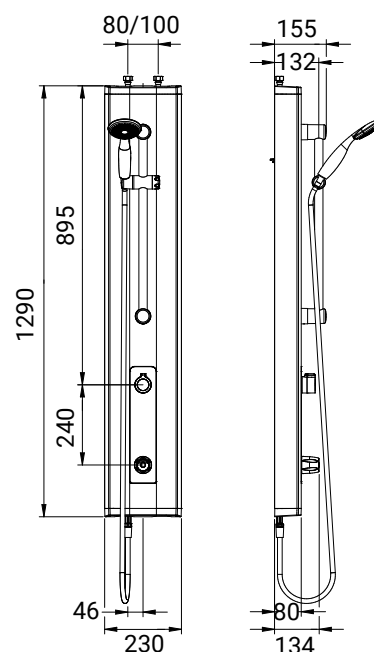




## Presto Chef grootkeukenkraan 70820

Eéngats met standpijp, knijpdouche en draaibare uitloop

### Specificatie:

Presto Chef ééngats grootkeukenmengkraan, type 70820, verchroomd met ergonomische kraan-knoppen en keerkleppen. Standpijp met variabele bevestiging (60 - 200 mm wandafstand) en draaibare uitloop. Slang met balansveer en ergonomische vaatdouche. Inclusief ophanghaak voor de vaatdouche. Aansluitingen 1/2" wartel. Voor werkbladen met een maximale dikte van 70 mm.

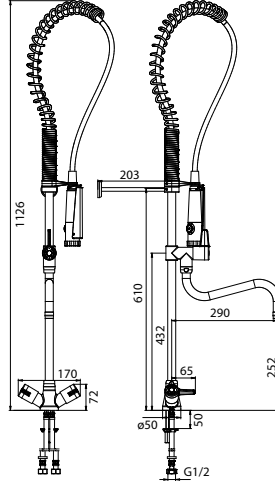

**Bestelnr.: 1463806** (Art.nr. 70820) Uitloop: 290 mm

**Bestelnr.: 1463807** (Art.nr. 70824) Uitloop: 340 mm


**Bestelnr.: 1463808** (Art.nr. 70812) Zonder uitloop

## Presto Chef "MINI" grootkeukenkraan 70830

Eéngats, "Mini", geschikt voor beperkte ruimtes, met knijpdouche en draaibare uitloop

### Specificatie:

Presto Chef ééngats grootkeukenmengkraan, type 70830, verchroomd met ergonomische kraan-knoppen en keerkleppen. Met draaibare uitloop, slang met balansveer en ergonomische vaatdouche. Inclusief ophanghaak voor de vaatdouche. Aansluitingen 1/2" wartel. Voor werkbladen met een maximale dikte van 70 mm.

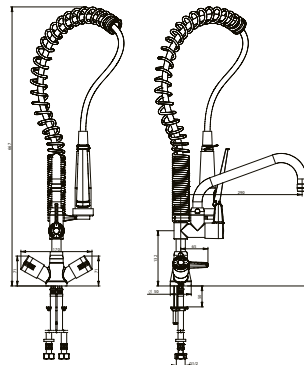


**Bestelnr.: 1464307** (Art.nr. 70830)

## Presto Chef grootkeukenkraan 70802

Eéngats, met 360° draaibare uitloop

### Specificatie:

Presto Chef ééngats grootkeukenmengkraan, type 70802, verchromd met ergonomische kraan-knoppen. Met 360° draaibare uitloop, Ø 22 mm, met voorsprong 250 mm. Capaciteit 30 l/min bij 300 kPa. Aansluitingen 1/2" wartel. Voor werkbladen met een maximale dikte van 70 mm.

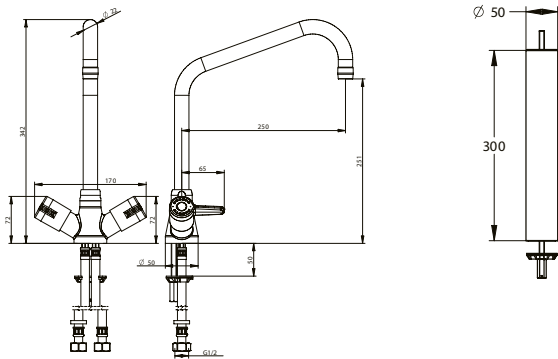

**Bestelnr.: 1463809** (Art.nr. 70802)


**Bestelnr.: 1463810** (Art.nr. 70836) Kraanverhoog-  
stuk (standpijp) 300 mm

## Presto Chef grootkeukenkraan 70808

Tweegats, met 360° draaibare uitloop

### Specificatie:

Presto Chef tweegats grootkeukenmengkraan, voor bladmontage, type 70808, verchromd met ergonomische kraanknoppen. Met 360° draaibare uitloop, Ø 22 mm, met voorsprong 308 mm. Capaciteit 30 l/min bij 300 kPa. Aansluitingen 1/2". H.o.h. 150 mm. Voor werkbladen met een maximale dikte van 15 mm.

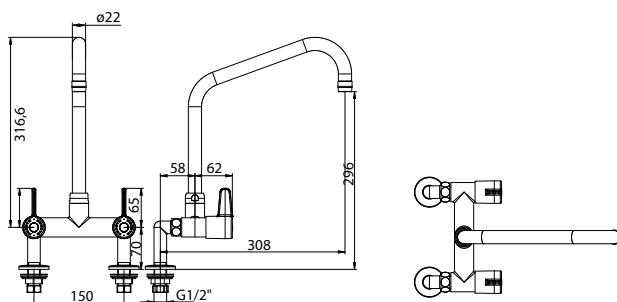

**Bestelnr.: 1463811** (Art.nr. 70808)



PRESTO GROOTKEUKENKRANEN



11/24 Technische wijzigingen voorbehouden




## Presto Chef grootkeukenkraan 70828

Tweegats met standpijp, knijpdouche en draaibare uitloop

### Specificatie:

Presto Chef tweegats grootkeukenmengkraan, voor bladmontage, type 70828, verchromd met ergonomische kraanknoppen en keerkleppen. Standpijp met variabele bevestiging (60 - 200 mm wandafstand) en draaibare uitloop. Slang met balansveer en vaatdouche. Inclusief ophanghaak voor de vaatdouche. Aansluitingen 1/2". H.o.h. 150 mm. Voor werkbladen met een maximale dikte van 15 mm.

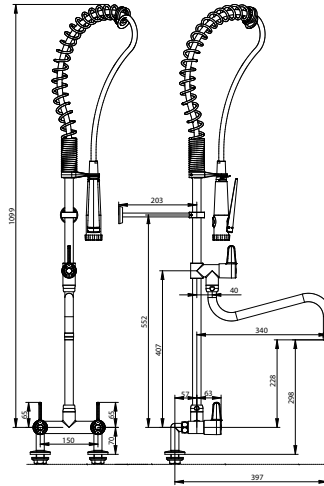

**Bestelnr.: 1463812** (Art.nr. 70828) Met uitloop


**Bestelnr.: 1463813** (Art.nr. 70816) Zonder uitloop

## Presto Chef grootkeukenkraan 70826

Voor wandmontage met standpijp, knijpdouche en draaibare uitloop

### Specificatie:

Presto Chef grootkeukenmengkraan voor wandmontage, type 70826, verchromd met ergonomische kraanknoppen en keerkleppen. Standpijp met variabele bevestiging (60 - 200 mm wandafstand) en draaibare uitloop. Slang met balansveer en vaatdouche. Inclusief ophanghaak voor de vaatdouche. Aansluitingen 1/2" buitendraad. H.o.h. 150 ± 20 mm.

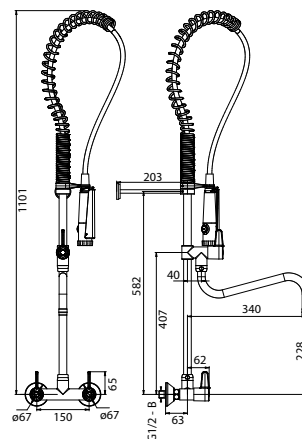

**Bestelnr.: 1463814** (Art.nr. 70826) Met uitloop


**Bestelnr.: 1463815** (Art.nr. 70814) Zonder uitloop

## Presto Chef grootkeukenkraan 70806

Voor wandmontage, met 360° draibare uitloop

### Specificatie:

Presto Chef grootkeukenmengkraan voor wandmontage, type 70806, verchromd met ergonomische kraanknoppen. Met 360° draibare uitloop, Ø 22 mm, met voorsprong 300 mm. Capaciteit 30 l/min bij 300 kPa. Aansluitingen 1/2" buitendraad. H.o.h. 150 ± 20 mm.

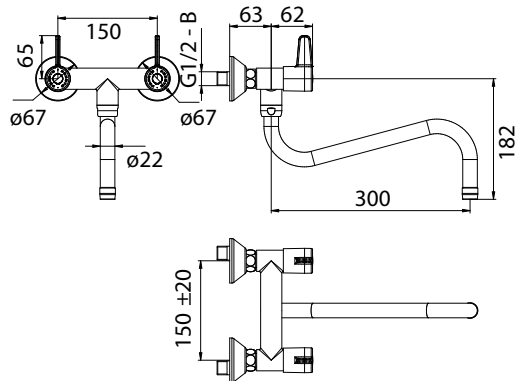


Bestelnr.: 1463816 (Art.nr. 70806)

## Presto Chef grootkeukenkraan 70804

Voor wandmontage, met 360° draibare uitloop

### Specificatie:

Presto Chef grootkeukenmengkraan voor wandmontage, type 70804, verchromd met ergonomische kraanknoppen. Met 360° draibare uitloop, Ø 22 mm, met voorsprong 300 mm. Capaciteit 30 l/min bij 300 kPa. Aansluitingen 1/2" buitendraad. H.o.h. 150 ± 20 mm.

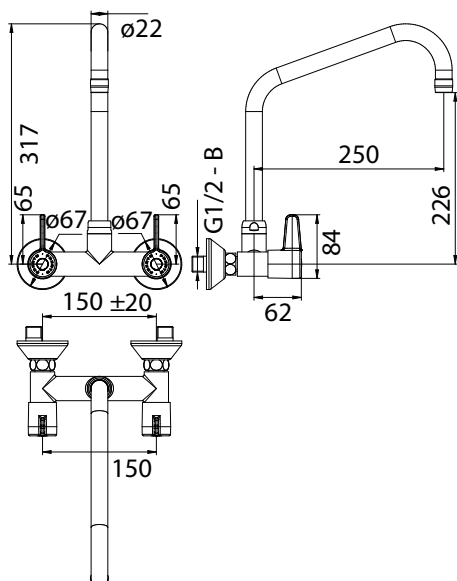

11/24 Technische wijzigingen voorbehouden

Bestelnr.: 1464310 (Art.nr. 70804)



PRESTO GROOTKEUKENKRANEN




## Presto Chef grootkeukenkraan 70818

Eéngats éénehdelmengkraan met standpijp, knijpdouche en draaibare uitloop

### Specificatie:

Presto Chef ééngats éénehdel grootkeukenmengkraan, type 70818, verchromd met keerkleppen. Standpijp met variabele bevestiging (60 - 200 mm wandafstand) en draaibare uitloop. Slang met balansveer en vaatdouche. Inclusief ophanghaak voor de vaatdouche. Aansluitingen 1/2" wartel. Voor werkbladen met een maximale dikte van 70 mm.

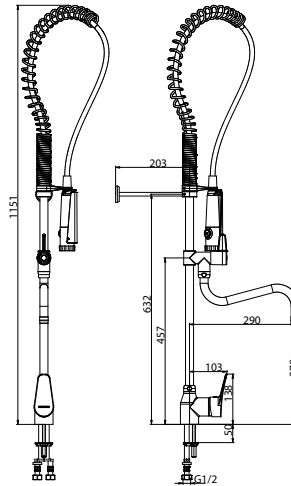

**Bestelnr.: 1463817** (Art.nr. 70818) Met uitloop


**Bestelnr.: 1463818** (Art.nr. 70810) Zonder uitloop

## Presto Chef grootkeukenkraan 70800

Eéngats éénehdelmengkraan, met 360° draaibare, hoge uitloop

### Specificatie:

Presto Chef ééngats éénehdel grootkeukenmengkraan, type 70800, verchromd. Met 360° draaibare uitloop, Ø 22 mm, met voorsprong 250 mm. Capaciteit 20 l/min bij 300 kPa. Aansluitingen 1/2" wartel. Voor werkbladen met een max. dikte van 70 mm.

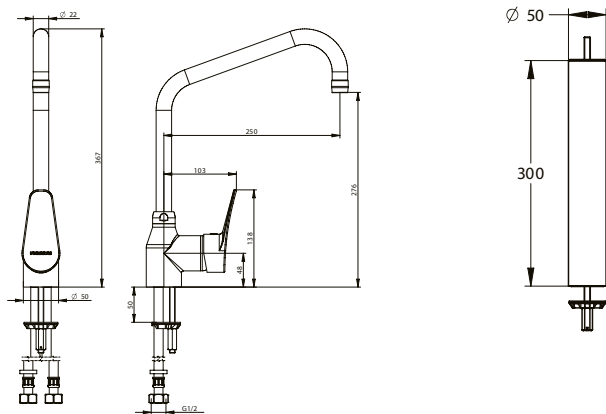

**Bestelnr.: 1463819** (Art.nr. 70800)


**Bestelnr.: 1463810** (Art.nr. 70836) Kraanverhoogstuk (standpijp) 300 mm

## Presto Chef grootkeukenkraan 70832

Eéngats éénehdelmengkraan, met 360° draaibare, lage uitloop

### Specificatie:

Presto Chef ééngats éénehdel grootkeukenmengkraan, type 70832, verchroomd. Met 360° draaibare uitloop, Ø 22 mm, met voorsprong 250 mm. Capaciteit 20 l/min bij 300 kPa. Aansluitingen ½" wartel. Voor werkbladen met een max. dikte van 70 mm.

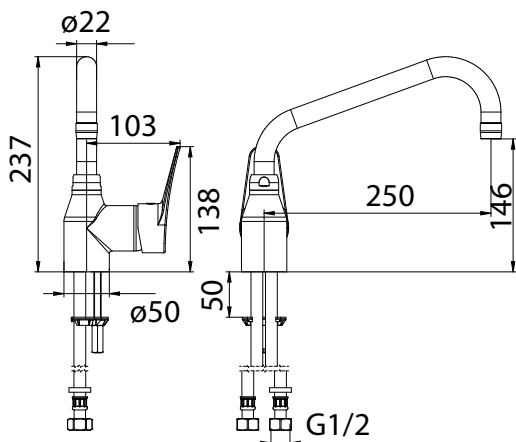


Bestelnr.: 1464308 (Art.nr. 70832)

## Presto Chef grootkeukenkraan 70834

Eéngats éénehdelmengkraan, met 360° draaibare, hoge uitloop

### Specificatie:

Presto Chef ééngats éénehdel grootkeukenmengkraan, type 70834, verchroomd. Met 360° draaibare uitloop, Ø 22 mm, met voorsprong 250 mm. Capaciteit 20 l/min bij 300 kPa. Aansluitingen ½" wartel. Voor werkbladen met een max. dikte van 70 mm.

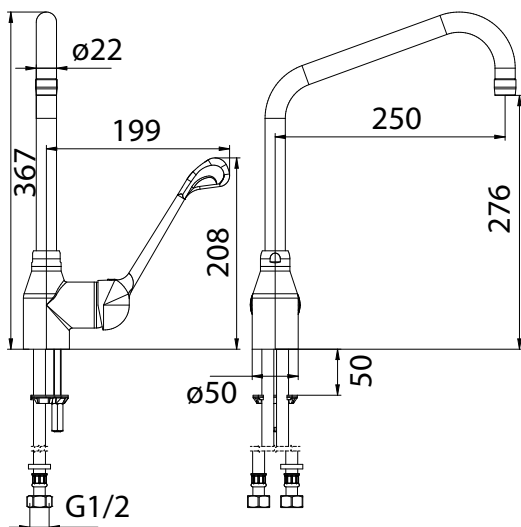

11/24 Technische wijzigingen voorbehouden

Bestelnr.: 1464309 (Art.nr. 70834)




PRESTO GROOTKEUKENKRANEN



## Presto Chef knijpdouche 70838

Met verstelbare douchekop

Presto Chef universele knijpdouche, type 70838, zwart, met verstelbare sproeikop en ergonomische anti-slip hendel, vertraagd sluitend, met keerklep, aansluiting 1/2" buitendraad.

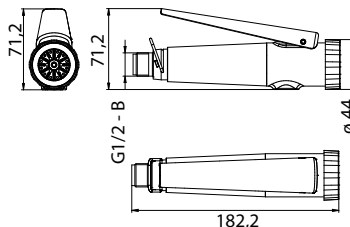


**Bestelnr.: 1463820** (Art.nr. 70838)

## Presto Chef kraanverhoogstuk 70836

Standpijp

Presto Chef, kraanverhoogstuk 300 mm met schroefverbinding, type 70836, geschikt om reeds gemonteerde grootkeukenkranen te verhogen/upgraden. Geschikt voor Presto Chef grootkeukenmodellen 70800, 70802, en alle ééngats modellen.

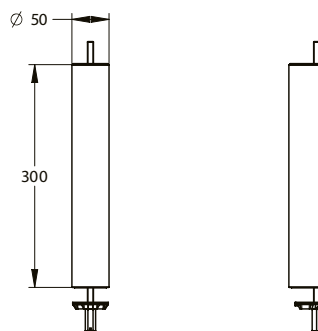

**Bestelnr.: 1463810** (Art.nr. 70836)



11/24 Technische wijzigingen voorbehouden



# PRESTO SANIFIRST MODUL'MIX EENHENDELMENGGKRANEN

De Presto Sanifirst Modul'mix eenhendel mengkranen zijn specifiek ontwikkeld voor de gehele zorgsector. Bij de ontwikkeling van de serie is gefocust op:

- \* Hygiëne
- \* Duurzaamheid
- \* Veiligheid
- \* Modulaire opbouw
- \* Onderhoud
- \* Betrouwbaarheid

Het brede scala biedt alle denkbare oplossingen voor wastafelkranen voor blad- en wandmontage, keukenmengkranen, tapkranen en uitlopen.

## Over de eenhendelmengkranen:

Voor de meeste eenhendelmengkranen geldt het volgende:

### Hendels:

De mengkranen zijn leverbaar met naar keuze een dichte hendel, open hendel of ellebooghendel. De elleboogbedieningen werken identiek aan de normale hendelbedienende kranen. Door de hendel omhoog te bewegen gaat er water stromen, door de hendel naar links of rechts te bewegen wordt de temperatuur gewijzigd.



### Uitgebreide mogelijkheden:

- Mengkranen variërend in voorsprong en hoogte van de uitloop
- Demonteerbare uitlopen, met als voordeel dat de voorsprong en hoogte aangepast kunnen worden aan de wens van de gebruiker.
- Afklikbare uitlopen, met als voordeel de mogelijkheid om deze afzonderlijk thermisch te desinfecteren.



### Hygiëne:

- Stervormige straalregelaar (Hostaform®) beperkt kalkafzetting en voorkomt dat water ter plaatse achterblijft. Materiaal bestand tegen thermische desinfectie bij hoge temperaturen
- De binnenzijde van de meeste kranen en uitlopen is glad ter beperking van bacteriegroei
- De volumestroombegrenzing vindt plaats in de mengkraan zelf, niet via perlatoren met rubber onderdelen
- Een aantal kraanmodellen heeft afklikbare uitlopen (voor simpel onderhoud en desinfectie)



### Technische specificaties:

- Max. warmwater temperatuur: 85° C
- Werkdruk: 50 - 500 kPa
- Max. statische druk: 2500 kPa
- Werkdrukverschil tussen koud en warm: Max. 100 kPa (bij drukcompenserend binnenwerk)

### Garantie:

10 jaar op fabricagefouten

# ONTWIKKELD MET HET OOG OP DE ZORG- EN UTILITEITSSECTOR

## Over de keramische binnenwerken:

Alle Presto Sanifirst eenhendelmengkranen hebben een keramisch binnenwerk. Voor de meeste eenhendelmengkranen zijn 2 typen keramisch binnenwerk beschikbaar, met de onderstaande specificaties:

### Specificaties keramisch binnenwerk 75312:

#### Besparingen:

- Volumestroom in 2 stappen. Bij het openen van de mengkraan ondervindt de hendel een kleine weerstand bij ca. 50% van de volumestroom. Dit is voldoende om de handen te wassen en dit bespaart water en energie. Indien de hendel door de weerstand gedrukt wordt en de kraan verder opengezet wordt, is er de beschikking over de maximale volumestroom.
- Instelbare volumestroombegrenzer. De binnenwerken zijn voorzien van een instelschroef, waarmee de maximale "open" stand van de hendel beperkt wordt, waardoor de maximale volumestroom beperkt wordt.

#### Veiligheid:

- Mechanische temperatuurbegrenzing. De temperatuurblokkering kan in 7 standen ingesteld worden en reduceert de warmwater toevoer.

#### Betrouwbaarheid:

- De binnenwerken zijn getest op 500.000 cycli, zijn bestand tegen 85 °C warm water (tijdens thermische desinfectie tot 90 °C) en zijn bestand tegen een statische druk van 2500 kPa.

### Specificaties drukcompenserend keramisch binnenwerk 75313:

#### Besparingen:

- Volumestroom in 2 stappen, bij het openen van de mengkraan ondervindt de hendel een kleine weerstand bij ca. 50% van de volumestroom. Dit is voldoende om de handen te wassen en dit bespaart water en energie. Indien de hendel door de weerstand gedrukt wordt en de kraan verder opengezet wordt, is er de beschikking over de maximale volumestroom.

#### Veiligheid:

- Mechanische temperatuurbegrenzing. De temperatuurblokkering kan in 7 standen ingesteld worden en reduceert de warmwater toevoer.
- Drukcompenserend. Dit binnenwerk vereffent drukschommelingen tot 100 kPa. Min. werkdruk 100 kPa, max. werkdruk 500 kPa. Voorkom afwijkingen van de drukken t.o.v. elkaar van meer dan 100 kPa.
- Met geïntegreerde keerkleppen

#### Betrouwbaarheid:

- De binnenwerken zijn getest op 500.000 cycli, zijn bestand tegen 85 °C warm water (tijdens thermische desinfectie tot 90 °C) en zijn bestand tegen een statische druk van 2500 kPa.



PRESTO SANIFIRST MENGKRANEN



## Presto Sanifirst wastafelmengkraan

Wastafelmengkraan voor bladmontage

- Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
- Stervormige straalregelaar (Hostaform®)
- Mechanische temperatuurbegrenzing
- Mechanisme voor halve/volledige volumestroom
- Instelbare volumestroombegrenzer\*
- Bestand tegen hoge warmwater temperaturen
- Verschillende soorten hendels beschikbaar
- Uitvoeringen met drukcompenserend binnenwerk

### Specificatie:

Presto Sanifirst éénhendel wastafelmengkraan voor bladmontage. Met gladde binnenkant en stervormige straalregelaar. Met mechanische temperatuurbegrenzing, volumestroombegrenzer en mechanisme voor halve of volledige volumestroom. Bestand tegen hoge warmwater temperaturen.

### Technische gegevens:

Voorsprong uitloop:	170 mm
Hoogte uitloop:	100 mm
Werkdruk:	20 - 500 kPa
Warmwatertemperatuur:	Maximaal 85°C
Aansluitingen:	SPEX flexibele aansluit-slangen, 3/8" wartels

### Bestelnummer: 2.1931.139 (Art. nr. 75060)

Met dichte hendel zonder drukcompenserend binnenwerk

### Bestelnummer: 2.1931.140 (Art. nr. 75061)


Met dichte hendel en drukcompenserend binnenwerk

### Bestelnummer: 2.1931.137 (Art. nr. 75040)

Met open hendel zonder drukcompenserend binnenwerk

### Onderdelen:

Bestelnummer 2.1931.173 (Art. nr. 75312)	Binnenwerk zonder drukcompensatie
Bestelnummer 2.1931.174 (Art. nr. 75313)	Binnenwerk met drukcompensatie

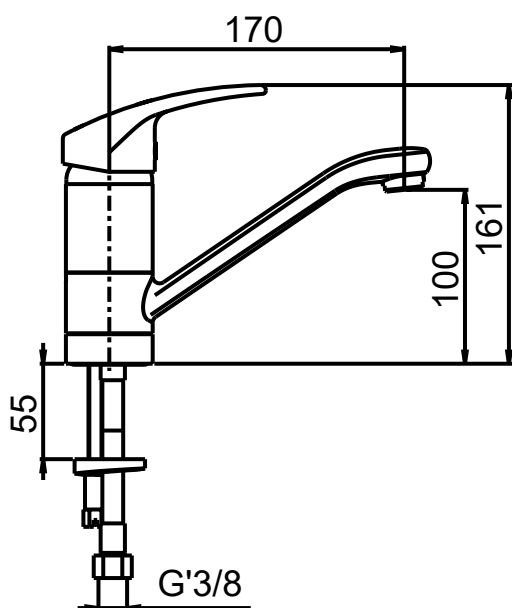

\* Niet bij drukcompenserend binnenwerk

## Presto Sanifirst wastafelmengkraan

Wastafelmengkraan met elleboogbediening

- Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
- Stervormige straalregelaar (Hostaform®)
- Mechanische temperatuurbegrenzing
- Mechanisme voor halve/volledige volumestroom
- Instelbare volumestroombegrenzer\*
- Bestand tegen hoge warmwater temperaturen
- Uitvoeringen met drukcompenserend binnenwerk

### Specificatie:

Presto Sanifirst éénhendel wastafelmengkraan voor bladmontage met elleboogbediening. Met gladde binnenkant en stervormige straalregelaar. Met mechanische temperatuurbegrenzing, volumestroombegrenzer en mechanisme voor halve of volledige volumestroom. Bestand tegen hoge warmwater temperaturen.

### Technische gegevens:

Voorsprong hendel:	157 mm
Voorsprong uitloop:	170 mm
Hoogte uitloop:	100 mm
Werkdruk:	20 - 500 kPa
Warmwatertemperatuur:	Maximaal 85°C
Aansluitingen:	SPEX flexibele aansluit-slangen, 3/8" wartels

**Bestelnummer: 2.1931.141** (Art. nr. 75062)  
Met elleboogbediening  
zonder drukcompenserend  
binnenwerk


**Bestelnummer: 2.1931.142** (Art. nr. 75063)  
Met elleboogbediening met  
drukcompenserend  
binnenwerk

### Onderdelen:


- Bestelnummer 2.1931.173 (Art. nr. 75312)  
Binnenwerk zonder  
drukcompensatie
- Bestelnummer 2.1931.174 (Art. nr. 75313)  
Binnenwerk met  
drukcompensatie



PRESTO SANIFIRST MENGKRANEN

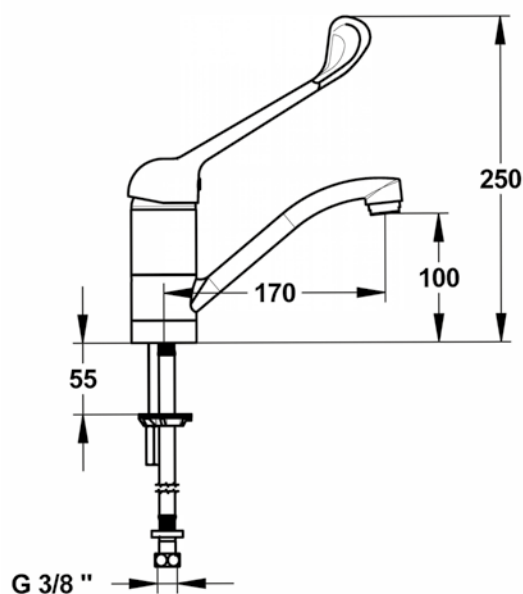

\* Niet bij drukcompenserend binnenwerk

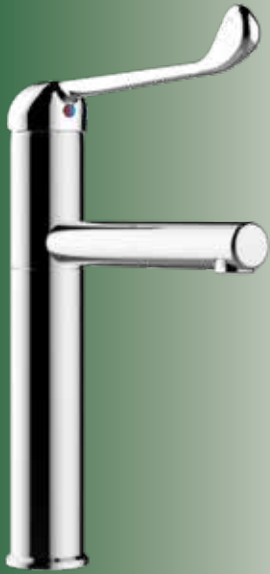

## Presto Sanifirst wastafelmengkraan

Wastafelmengkraan Modul'Mix met demonteerbare uitloop


- Met elleboogbediening
- Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
- Stervormige straalregelaar (Hostaform®)
- Mechanische temperatuurbegrenzing
- Mechanisme voor halve/volledige volumestroom
- Instelbare volumestroombegrenzer\*
- Bestand tegen hoge warmwater temperaturen
- Verschillende soorten hendels beschikbaar
- Uitvoeringen met drukcompenserend binnenwerk

### Specificatie:

Presto Sanifirst Modul'Mix éénhendel wastafelmengkraan voor bladmontage met verwijderbare uitloop en elleboogbediening. Met gladde binnenkant en stervormige straalregelaar. Met mechanische temperatuurbegrenzing, volumestroombegrenzer en mechanisme voor halve of volledige volumestroom. Bestand tegen hoge warmwater temperaturen.

### Technische gegevens:

Voorsprong hendel:	220 mm
Voorsprong uitloop:	zie tabel
Hoogte uitloop:	zie tabel
Werkdruk:	20 - 500 kPa
Warmwatertemperatuur:	Maximaal 85°C
Aansluitingen:	SPEX flexibele aansluit-slangen, 3/8" wartels

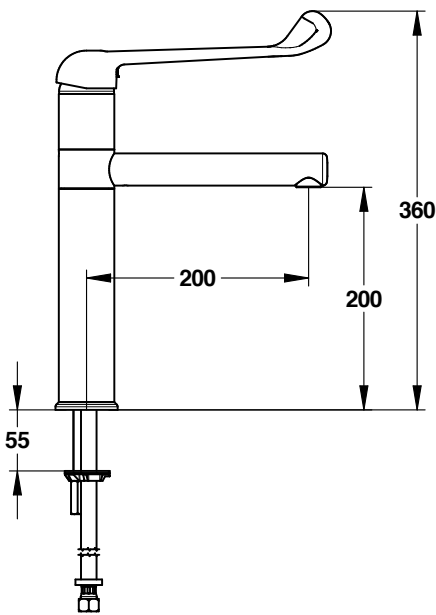

Bestel-nummer	Artikel-nummer	Hoogte uitloop (mm)	Voorsprong uitloop (mm)	Drukcompenserend
2.1931.152	75126	100	150	Nee
2.1931.154	75128	100	200	Nee
2.1931.153	75127	100	150	Ja
2.1931.155	75131	200	150	Nee
2.1931.157	75135	200	200	Nee
2.1931.159	75138	200	250	Nee
2.1931.156	75132	200	150	Ja
2.1931.158	75136	200	200	Ja
2.1931.160	75141	300	150	Nee
2.1931.161	75143	300	200	Nee
2.1931.162	75145	300	250	Nee
2.1931.163	75146	300	250	Ja

### Onderdelen:

- Bestelnummer 2.1931.173 (Art. nr. 75312)  
Binnenwerk zonder drukcompensatie
- Bestelnummer 2.1931.174 (Art. nr. 75313)  
Binnenwerk met drukcompensatie

\* Niet bij drukcompenserend binnenwerk

## Presto Sanifirst keukenmengkraan

Keukenmengkraan met elleboogbediening

- Gladde binnenkant beperkt bacteriegroei
- Stervormige straalregelaar (Hostaform®)
- Mechanische temperatuurbegrenzing
- Mechanisme voor halve/volledige volumestroom
- Instelbare volumestroombegrenzer\*
- Bestand tegen hoge warmwater temperaturen
- Uitvoeringen met drukcompenserend binnenwerk

### Specificatie:

Presto Sanifirst éénehdel keukenmengkraan voor bladmontage met elleboogbediening. Met gladde binnenkant en stervormige straalregelaar. Met mechanische temperatuurbegrenzing, volumestroombegrenzer en mechanisme voor halve of volledige volumestroom. Bestand tegen hoge warmwater temperaturen.

### Technische gegevens:

Voorsprong hendel:	220 mm
Voorsprong uitloop:	230 mm
Hoogte uitloop:	160 mm
Werkdruk:	20 - 500 kPa
Warmwatertemperatuur:	Maximaal 85°C
Aansluitingen:	SPEX flexibele aansluit-slangen, 3/8" wartels

**Bestelnummer: 2.1931.145** (Art. nr. 75066)  
Met elleboogbediening  
zonder drukcompenserend  
binnenwerk

**Bestelnummer: 2.1931.146** (Art. nr. 75067)  
Met elleboogbediening met  
drukcompenserend  
binnenwerk

**Bestelnummer: 2.1931.143** (Art. nr. 75064)  
Met dichte hendel zonder  
drukcompenserend  
binnenwerk

**Bestelnummer: 2.1931.144** (Art. nr. 75065)  
Met dichte hendel met  
drukcompenserend  
binnenwerk

### Onderdelen:


Bestelnummer 2.1931.173 (Art. nr. 75312)  
Binnenwerk zonder  
drukcompensatie

Bestelnummer 2.1931.174 (Art. nr. 75313)  
Binnenwerk met  
drukcompensatie

\* Niet bij drukcompenserend binnenwerk



PRESTO SANIFIRST MENGKRANEN

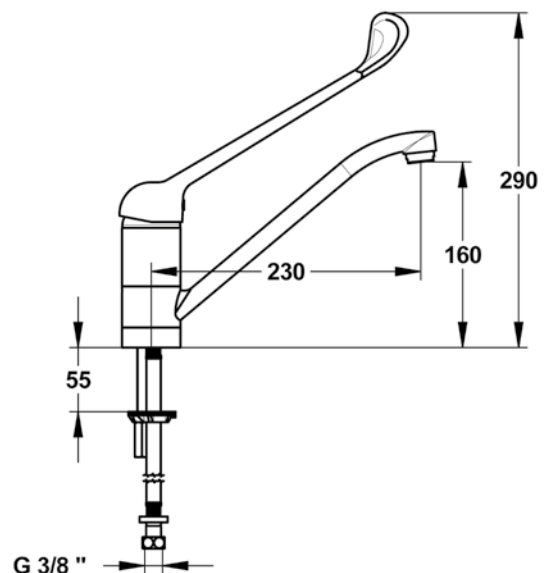

# PRESTO SANIFIRST MASTERMIX THERMOSTATISCHE MENGKRANEN

De nieuwe generatie Presto Sanifirst thermostatische mengkranen serie Mastermix is specifiek ontwikkeld voor de gehele zorgsector. Bij de ontwikkeling van de serie is gefocust op:

- \* Hygiëne
- \* Duurzaamheid
- \* Veiligheid
- \* Modulaire opbouw
- \* Onderhoud
- \* Betrouwbaarheid

Het brede scala biedt alle denkbare oplossingen voor wastafelkranen voor blad- en wandmontage, keukenmengkranen, tapkranen en uitlopen.

## De voordelen van de unieke Mastermix thermostatische mengkranen:

### Geen keerkleppen:

De gepatenteerde Mastermix technologie zorgt er voor dat kruisverbindingen tussen koud en warm water niet mogelijk zijn. Bij het sluiten van de kraan worden zowel de warm als koud water toevoer dichtgezet. Hierdoor zijn, onderhoudsgevoelige, keerkleppen ter voorkoming van kruisverbindingen niet nodig.

### Gladde binnenkant:

De binnenzijde van de mengkraan die in contact staat met water is, ter beperking van bacteriegroei, glad.

### Cool body:

Het temperatuurregelennde gedeelte is volledig geïsoleerd van de buitenzijde, waardoor de mengkraan niet heet wordt.

### Nauwkeurige temperatuurregeling:

Thermostatisch regeling, conform EN 1111.

### Dubbele temperatuurbegrenzing:

Op 38° C en 41° C.

### Eenvoudig onderhoud:

Het thermostatisch binnenwerk kan worden omgewisseld zonder de water toevoeren af te sluiten.

### Simpel te reinigen:

Het kraanoppervlak heeft geen hoekjes en niet-bereikbare delen.

### Uitvoering met tiptoets bediening:

Zeer lichte bediening, met automatische cyclusspoeling.

### Technische specificaties:

- Max. warmwater temperatuur: 85° C
- Werkdruk: 100 - 500 kPa

### Garantie:

3 jaar op het thermostatisch element en 10 jaar op de rest op fabricagefouten



## Presto Mastermix douchetablet 75708

Thermostatisch met draaiknoppen

- Met gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud watertoevoer dichtgezet
- Mengkraan zelf wordt niet heet
- Eenvoudig onderhoud, geen afsluiters in de toevoer nodig voor service van de thermostatische patroon
- Eenvoudig te reinigen
- Thermische desinfectie mogelijk, enkel door personeel te activeren
- Met dubbele temperatuurbegrenzing
- Met plug & play bevestigingsplaat



### Specificatie:

Presto MasterMix thermostatisch douchetablet. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel, niet door gebruikers. Inclusief afsluiters.


### Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd zamak  
Volumestroom: Instelbaar  
Aansluitingen: 1/2" bu. dr. h.o.h. 150 mm  
Aansl. doucheslang: 1/2" bu. dr. met keerklep  
Werkdruk: 100 - 500 kPa  
Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.)  
Temperatuurknop: Begrenzing instelbaar




**Bestelnummer: 1347474** (Art. nr. 75708)

*Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostatische mengkranen is een reëel probleem en verhoogt de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport inventarisatie keerkleppen in thermostatische mengkranen). Door de unieke constructie van de Master-Mix mengkranen zijn geen keerkleppen in de inlaten meer nodig.*

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen  
Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)

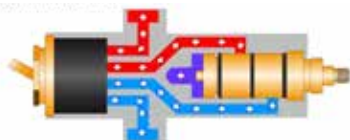

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen  
Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten stand. Zonder het water af te sluiten!

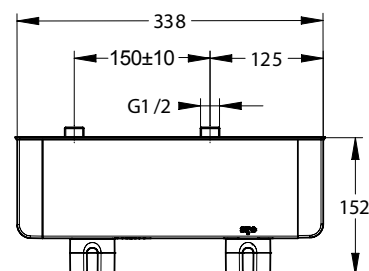



## Presto Mastermix douchetablet 75710

Thermostatisch met draaiknop en Touch druktoets

- Met gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud watertoevoer dichtgezet
- Mengkraan zelf wordt niet heet
- Eenvoudig te reinigen
- Automatische cyclusspoeling instelbaar
- Thermische desinfectie mogelijk, enkel door personeel te activeren
- Met dubbele temperatuurbegrenzing
- Met plug & play bevestigingsplaat

### Specificatie:

Presto MasterMix thermostatisch douchetablet. Met Touche bediening, Start - Stop, voor openen en sluiten. Met twee magneetventielen als afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel, niet door gebruikers. Inclusief afsluiters. Met batterij 6V Lithium CRP2.

### Technische gegevens:

Behuizing: Verchromd zamak  
 Volumestroom: 8 l/min.  
 Aansluitingen: 1/2" bu. dr. h.o.h. 150 mm  
 Aansl. doucheslang: 1/2" bu. dr. met keerklep  
 Werkdruk: 100 - 500 kPa  
 Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.)  
 Temperatuurknop: Begrenzing instelbaar  
 Instellingen: Zie tabel linksonder




**Bestelnummer: 1347475** (Art. nr. 75710)

*Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostatische mengkransen is een reëel probleem en verhoogt de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport inventarisatie keerkleppen in thermostatische mengkransen). Door de unieke constructie van de Master-Mix mengkransen zijn geen keerkleppen in de inlaten meer nodig.*

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen  
 Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)



Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen  
 Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten stand. Zonder het water af te sluiten!

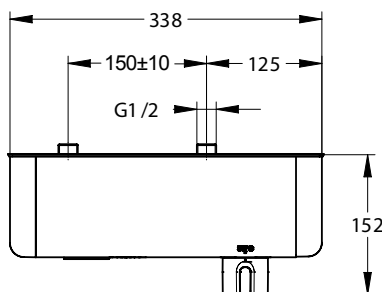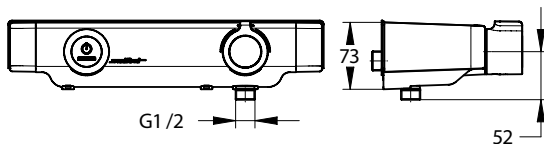


Instellingen:	Standaard	Instelbaar
Spoeltijd	30 sec.	1 sec. - 5 min.
Cyclusspoeltijd	geen	15 sec. - 5 min.
Cyclusspoelinterval	geen	6 - 120 h

## Presto Mastermix 75700

Thermostatische douchemengkraan

- Met gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud toevoer dichtgezet
- Mengkraan zelf wordt niet heet
- Eenvoudig onderhoud, geen afsluiters in de toevoer nodig voor service van de thermostatische patroon
- Eenvoudig te reinigen
- Thermische desinfectie mogelijk, enkel door personeel te activeren
- Met dubbele temperatuurbegrenzing
- Met plug & play bevestigingsplaat

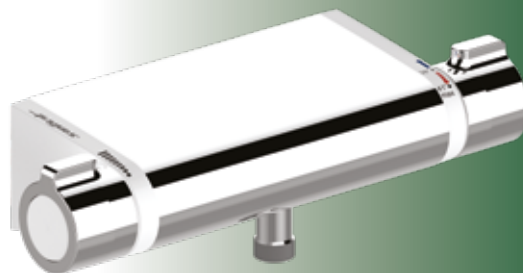

### Specificatie:

Presto MasterMix thermostatische douchemengkraan. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel, niet door gebruikers. Inclusief afsluiters.


### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd zamak
Volumestroom:	Instelbaar
Aansluitingen:	½" bu. dr. h.o.h. 150 mm
Aansl. doucheslang:	½" bu. dr. met keerklep
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Max. drukverschil:	100 kPa (tussen k. en w.)
Temperatuurknop:	Begrenzing instelbaar



**Bestelnummer: 1347476** (Art. nr. 75700)


*Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostatische mengkranen is een reëel probleem en verhoogt de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport inventarisatie keerkleppen in thermostatische mengkranen). Door de unieke constructie van de Master-Mix mengkranen zijn geen keerkleppen in de inlaten meer nodig.*

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen  
Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)

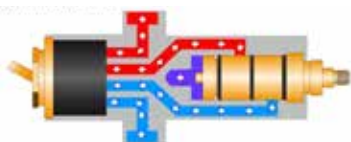

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen  
Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten stand. Zonder het water af te sluiten!

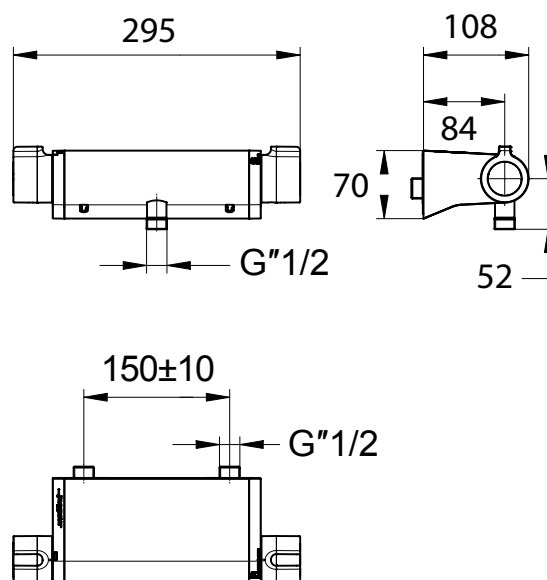

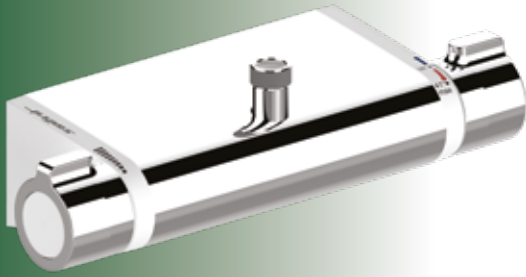

## Presto Mastermix 75702

Thermostatische douchemengkraan

- Met gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud toevoer dichtgezet
- Mengkraan zelf wordt niet heet
- Eenvoudig onderhoud, geen afsluiters in de toevoer nodig voor service van de thermostatische patroon
- Eenvoudig te reinigen
- Thermische desinfectie mogelijk, enkel door personeel te activeren
- Met dubbele temperatuurbegrenzing
- Met plug & play bevestigingsplaat

### Specificatie:




Presto MasterMix thermostatische douchemengkraan. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel, niet door gebruikers. Inclusief afsluiters.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd zamak
Volumestroom:	Instelbaar
Aansluitingen:	1/2" bu. dr. h.o.h. 150 mm
Aansl. doucheslang:	1/2" bu. dr. met keerklep
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Max. drukverschil:	100 kPa (tussen k. en w.)
Temperatuurknop:	Begrenzing instelbaar

### Bestelnummer: 1382155 (Art. nr. 75702)

*Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostatische mengkransen is een reëel probleem en verhoogt de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport inventarisatie keerkleppen in thermostatische mengkransen). Door de unieke constructie van de Master-Mix mengkransen zijn geen keerkleppen in de inlaten meer nodig.*

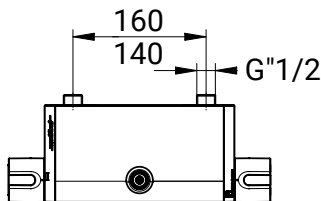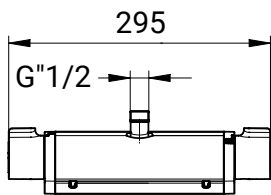

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen  
Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)



Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen  
Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten stand. Zonder het water af te sluiten!



## Accessoires voor Mastermix 75700 en 75702

### Presto onderuitloop 75704

- Draaibaar
- Vermijd stagnatie van uitstromend water
- Met stervormige straalregelaar
- Toe te passen in combinatie met Presto Mastermix 75700

**Bestelnummer: 1382156** (Art. nr. 75704)

### Presto bovenuitloop 75705


- Draaibaar
- Met stervormige straalregelaar
- Toe te passen in combinatie met Presto Mastermix 75702

**Bestelnummer: 1382157** (Art. nr. 75705)




### Presto lange hendel voor mastermix

- Ergonomisch
- Voor het openen en sluiten
- Toe te passen in combinatie met Presto Mastermix 75700 en 75702


**Bestelnummer: 1382158** (Art. nr. 75706)



PRESTO SANIFIRST MENGKRANEN

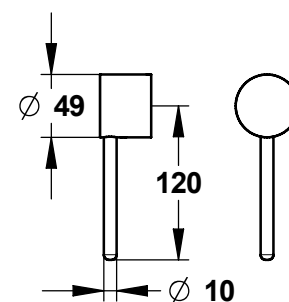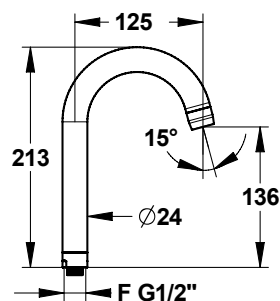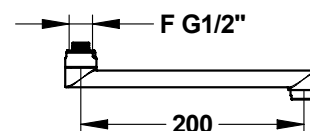

11/24 Technische wijzigingen voorbehouden

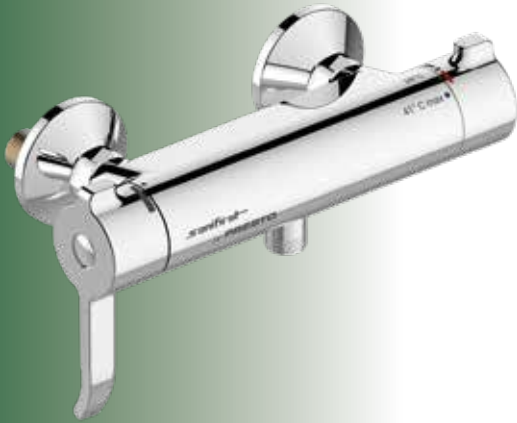

## Presto Mastermix® 74050

Thermostatische douchemengkraan

- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud toevoer dichtgezet
- Mengkraan zelf wordt niet heet
- Eenvoudig onderhoud, geen afsluiters in de toevoer nodig voor service van de thermostatische patroon
- Eenvoudig te reinigen
- Ergonomische bediening geschikt voor mindervaliden, ouderen en kinderen
- Thermische desinfectie, enkel te activeren door personeel

### Specificatie:

Presto MasterMix 74050, thermostatische douchemengkraan met s-koppelingen. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met begrenzing op 41°C. Instelbare volumestroom. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk, enkel te activeren door personeel, niet door gebruikers.

### Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing

Volumestroom: Instelbaar

Aansluitingen: 1/2" bu. dr. h.o.h. 150 ± 20 mm

Aansl. doucheslang: 1/2" bu. dr. met keerklep


Werkdruk: 100 - 500 kPa

Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.)


Temperatuurknop: Begrenzing op 41°C.

**Bestelnr: 1625973** (Art. nr. 74050)


*Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostatische mengkransen is een reëel probleem en verhoogt de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport inventarisatie keerkleppen in thermostatische mengkransen). Door de unieke constructie van de Master-Mix mengkransen zijn geen keerkleppen in de inlaten meer nodig.*

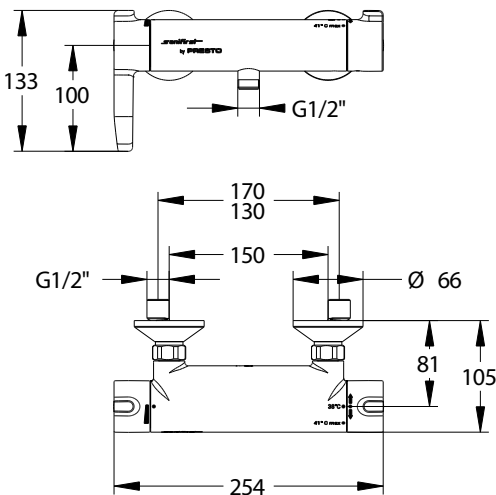

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen  
Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)

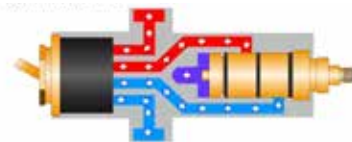

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen  
Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten stand. Zonder het water af te sluiten!



## Presto Mastermix 75712

Thermostatische wastafelmengkraan

- Met gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud toevoer dichtgezet
- Eenvoudig onderhoud, geen afsluiters in de toevoer nodig voor service van de thermostatische patroon
- Eenvoudig te reinigen
- Thermische desinfectie mogelijk, enkel door personeel te activeren
- Met dubbele temperatuurbegrenzing

### Specificatie:

Presto MasterMix thermostatische wastafelmengkraan, met draaibare uitloop. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel. Met flexibele slang-aansluitingen 3/8" wartel.


### Technische gegevens:

Behuizing:	Verchroomd zamak
Volumestroom:	6 l/min. instelbaar
Aansluitingen:	3/8" wartel
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Max. drukverschil:	100 kPa (tussen k. en w.)
Temperatuurknop:	Begrenzing instelbaar


**Bestelnummer: 1347477** (Art. nr. 75712)

*Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostatische mengkranen is een reëel probleem en verhoogt de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport inventarisatie keerkleppen in thermostatische mengkranen). Door de unieke constructie van de MasterMix mengkranen zijn geen keerkleppen in de inlaten meer nodig.*


Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen  
Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)

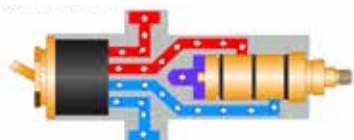

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen  
Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten stand. Zonder het water af te sluiten!



PRESTO SANIFIRST MENGKRANEN

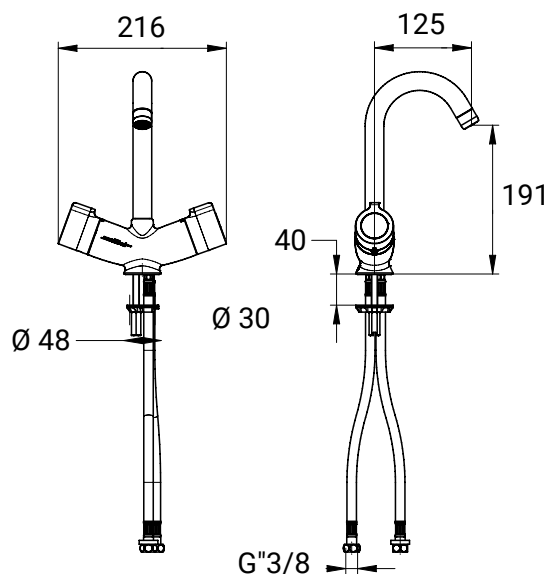



## Presto Mastermix 75714

Thermostatische wastafelmengkraan met handdouche

- Met gladde binnenkant
- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud toevoer dichtgezet
- Eenvoudig onderhoud, geen afsluiters in de toevoer nodig voor service van de thermostatische patroon
- Eenvoudig te reinigen
- Thermische desinfectie mogelijk, enkel door personeel te activeren
- Met dubbele temperatuurbegrenzing

### Specificatie:


Presto MasterMix thermostatische wastafelmengkraan, met uittrekbare handdouche. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met dubbele begrenzing op 38°C en 41°C. Instelbare volumestroombegrenzer. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk door personeel. Met flexibele slangaansluitingen 3/8" wartel.

### Technische gegevens:


Behuizing:	Verchroomd zamak
Volumestroom:	6 l/min. instelbaar
Aansluitingen:	3/8" wartel
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Max. drukverschil:	100 kPa (tussen k. en w.)
Temperatuurknop:	Begrenzing instelbaar

**Bestelnummer: 1382159** (Art. nr. 75714)

*Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostatische mengkranen is een reëel probleem en verhoogt de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport inventarisatie keerkleppen in thermostatische mengkranen). Door de unieke constructie van de MasterMix mengkranen zijn geen keerkleppen in de inlaten meer nodig.*

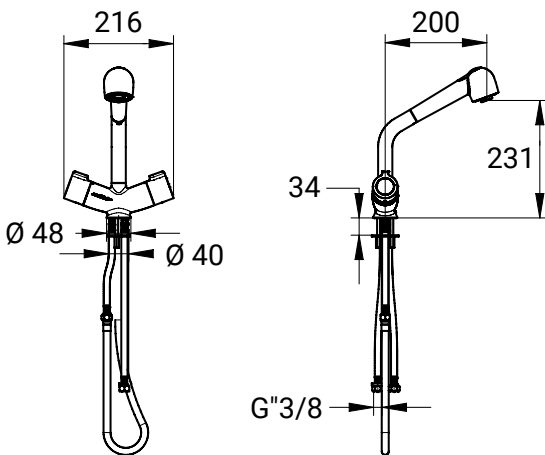

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen  
Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)

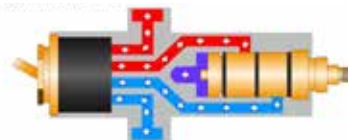

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen  
Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten stand. Zonder het water af te sluiten!

