


Rada Outlook en Rada Sense Slimme douche- en wastafelbesturingen

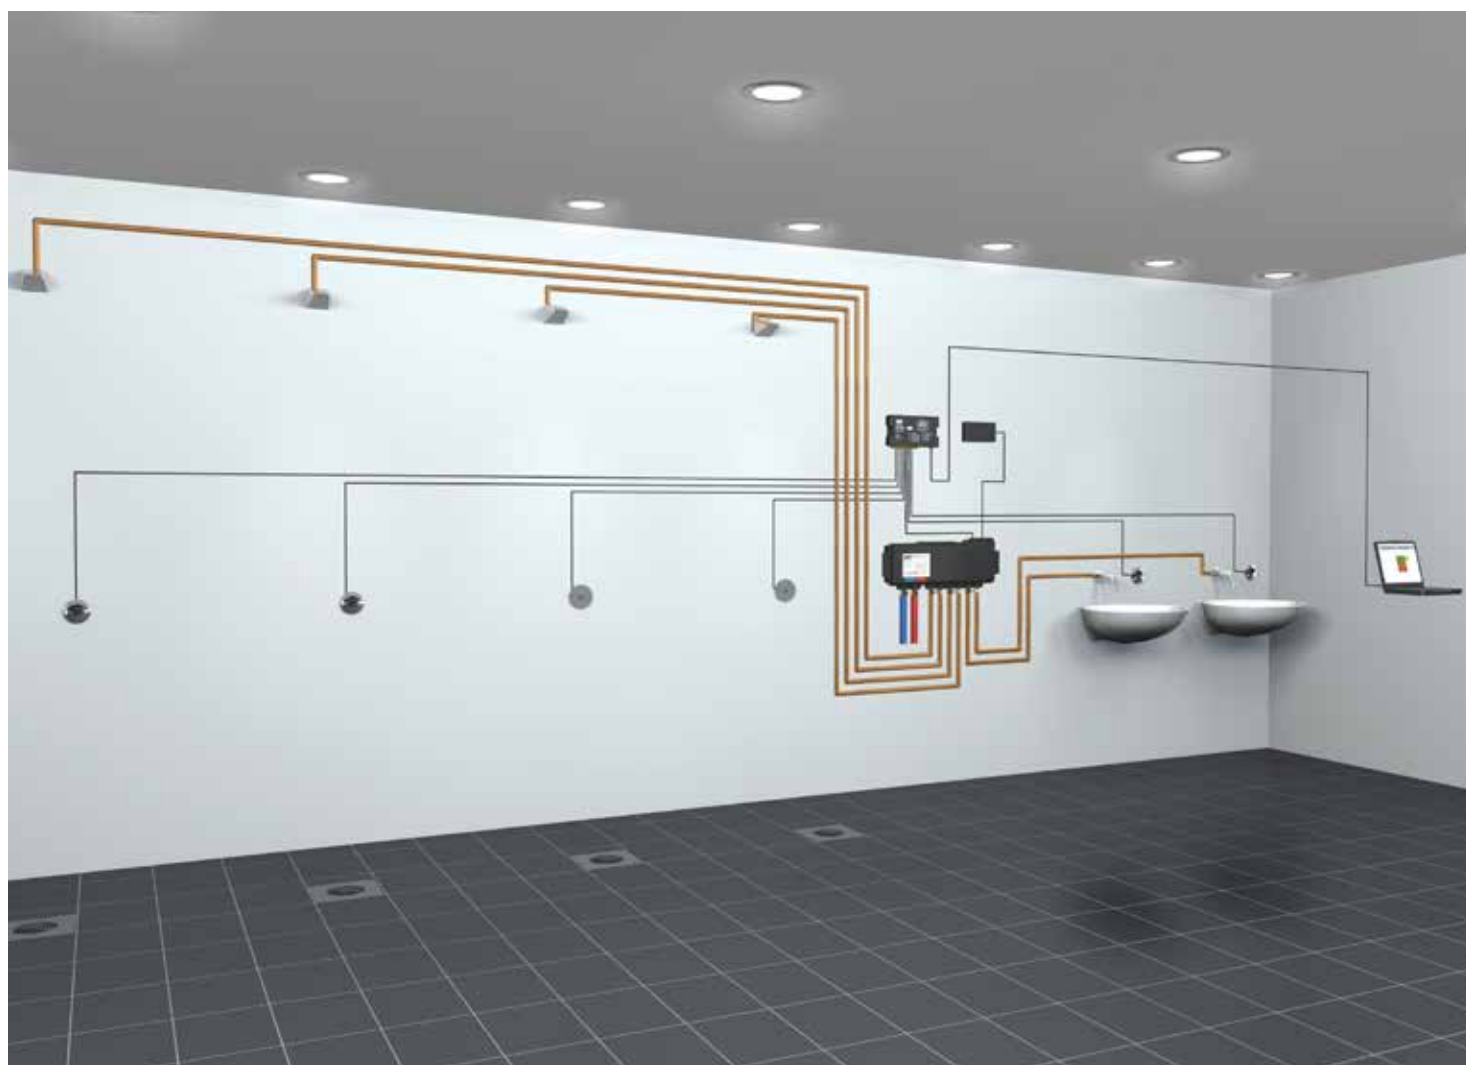

Temperatuur op afstand controleer- en regelbaar

Minder componenten, snellere montage

Geautomatiseerde beheersmaatregelen

Registratie van resultaten van beheersmaatregelen

Algemene informatie

Commercieel technisch advies en ondersteuning

- Installatie inspectie en advies op locatie
- Systeemkeuze en advies
- Projectadviezen
- Vervanging van bestaande systemen
- Onderhoud en beheer
- Informatie over systemen en producten
- Technische documentatie
- Presentaties over mogelijkheden met het oog op legionellapreventie, water- en energiebesparing en beheer

Documentatie en informatie

Voor u ligt de "Rada Outlook en Sense" brochure van Rada Sanitairtechniek. Hierin vindt u de belangrijkste informatie over onze meest verkochte producten (technische wijzigingen voorbehouden). Vanzelfsprekend beschikken we over uitgebreide informatie en documentatie van alle producten en systemen. Hiervoor verwijzen we u naar onze website www.radacontrols.com. Op de website vindt u uitgebreide technische specificaties, lijntekeningen, foto's, handleidingen, informatie over legionellapreventie etc.

Bellen voor informatie en advies op locatie kan natuurlijk ook.

WE HELPEN U GRAAG.

Tel: 0342-414088

email: info@rada-nl.com

www.radacontrols.com

Verkoop

Via een landelijk opererend team van adviseurs bieden wij u ondersteuning en advies. Rada Sanitairtechniek B.V. biedt de uitgebreide ervaring en kennis die nodig is om ervoor te zorgen dat installaties succesvol en naar alle tevredenheid door uw klanten gebruikt kunnen worden. Alle Rada producten worden geleverd via een uitgebreid netwerk van groothandelaren. Onze technisch adviseurs in binnen- en buitendienst staan u graag bij met oplossingen en adviezen. Neem voor vragen contact op met het bovenstaande telefoonnummer.

Service en onderhoud

Periodiek onderhoud van onze producten is essentieel voor blijvend goede prestaties en veiligheid. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij naar onze installatiehandleidingen en ISSO publicatie 55.5. Wij bieden u de mogelijkheid het onderhoud van onze producten te laten verzorgen door onze eigen servicedienst.

Tel: 0342-414088

email: service@rada-nl.com

Conditie

- Prijzen zijn niet bindend, wijzigingen onder voorbehoud.
- Prijzen in Euro's: bruto, per stuk en exclusief BTW
- Levering: franco boven € 375,00 netto exclusief BTW
- Bestellingen beneden € 375,00 netto exclusief BTW; vrachtkosten op rekening
- Al onze verkopen, offertes en leveringen geschieden volgens onze bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden
- Retourzendingen uitsluitend o.v.v. op te vragen retournummer

Inhoudsopgave

Pagina

4	Rada douchekoppen
7	Rada Outlook bedieningssensoren
8	Rada Outlook digitale mengkranen
11	Rada Outlook & Sense accessoires
13	Rada Outlook douchepaneel
14	Rada Sense douchemengkraan
16	Rada Sense douchepaneel
17	Rada cloudserver
18	Rada webserver en Rada TD regelaar
19	Installatieschema's



Rada vaste douchekop VR106RC

Vandaalbestendig en waterbesparend

- Met KIWA keur
- Met anti-kalk sproeiplate
- Vandaalbestendig
- Water- en energiebesparend
- Vaste sproeihoek
- Onderhoudsarm

Specificatie:

Rada douchekop, type VR106RC (RubClean), met KIWA keur, vandaalbestendig, waterbesparend en onderhoudsarm, met anti-kalk sproeiplate. Voor inbouw leidingwerk, aansluiting 1/2" buitendraad. Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 6 l/min.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
 Sproeiplatemat: Siliconen
 Volumestroom: 6 l/min.
 Voordruk: 10 - 500 kPa
 Aansluiting: 1/2" buitendraad

Bestelnr.: 2.1913.002

Rada vaste douchekop VR105RC

Identiek aan VR106RC douchekop echter met volumestroombegrenzer 9 l/min.

Bestelnr.: 2.1913.001

Rada vaste douchekop VR125RC

Voor opbouw, met bovenaansluiting, verder identiek aan VR105RC.

Bestelnr.: 1546407




Rada vaste douchekop VR145RC

Voor opbouw, met onderaansluiting, verder identiek aan VR105RC.

Bestelnr.: 2.1913.003

Onderdelen:

Bestelnr.: 4.1913.004
 VR sproeiplatematset RubClean

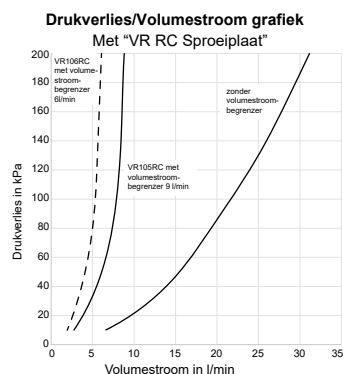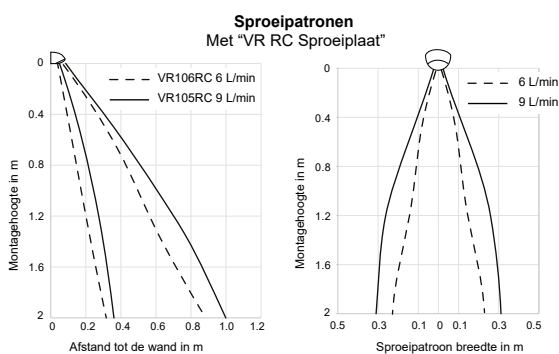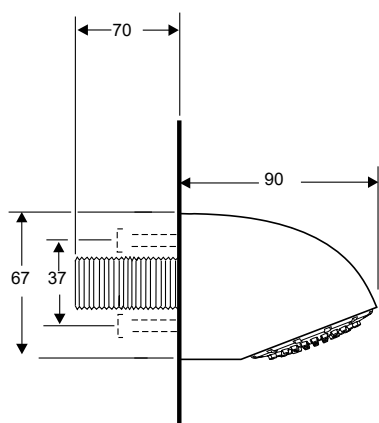

Rada vaste douchekop VR106

Vandaalbestendig en waterbesparend

- Met KIWA keur
- Vandaalbestendig
- Water- en energiebesparend
- Instelbare sproeihoek
- Onderhoudsarm

Specificatie:

Rada douchekop, type VR106, met KIWA keur, vandaalbestendig, onderhoudsarm en waterbesparend. Voor inbouw leidingwerk, aansluiting ½" buitendraad. Met ingebouwde r.v.s. zeef en volumestroombegrenzer 6 l/min.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing
Volumestroom: 6 l/min.
Voordruk: 10 - 500 kPa
Aansluiting: ½" buitendraad

Bestelnr.: 2.1715.016 (Art.nr. VR106)



Rada vaste douchekop SH1-EUR

Draaibaar, niet vandaalbestendig

- Draaibaar
- Sproeiplaatmat van siliconenmateriaal
- Sproeiplaatmat verwijderbaar voor reiniging

Specificatie:

Rada douchekop, type SH1-EUR, verchroomd, draaibaar, met aansluitbocht en kogelgewricht, aansluiting ½" buitendraad. Met volumestroombegrenzer 8 l/min.

Technische gegevens:

Behuizing douchekop: Verchroomd kunststof
Sproeiplaatmat: Siliconen
Aansluitbocht: Verchroomd messing
Voordruk: Min. 20 kPa, Max. 300 kPa
Aansluiting: ½" buitendraad

Bestelnr.: 72967-CP (Art.nr. SH1-EUR)



RADA OUTLOOK BEHEER- EN BESTURINGSSYSTEEM

Het Rada Outlook beheer- en besturingssysteem is ontwikkeld voor toepassing in collectieve douche-installaties. Het Rada Outlook systeem maakt het mogelijk om beheersmaatregelen, zoals cyclusspoelen en periodieke thermische desinfectie (een driewegklep is niet nodig), met het oog op legionella te automatiseren, te analyseren en te archiveren. Per groep van maximaal 6 douches wordt een Rada Outlook centrale digitale mengkraan geplaatst. De Rada Outlook mengkraan is voorzien van 6 geïntegreerde magneetventielen voor sturing van de douches en voorzien van een zogenaamde sensorbox waarop de bedieningssensoren aangesloten worden. De Rada Outlook mengkraan regelt de mengtemperatuur en stuurt de magneetventielen. Op de bijbehorende sensorbox worden de bedieningssensoren (infrarood of piëzo) aangesloten, evenals eventuele netwerk bekabeling, sleutelschakelaars voor schoonmaakdoeleinden en aanwezigheidssensoren. M.b.v de laptop software kunnen diverse instellingen, zoals douchetijd, cyclusspoeling en mengtemperatuur gewijzigd worden. In de Rada Outlook mengkraan worden de resultaten van cyclusspoelingen (minimaal 365) geanalyseerd en gearhiveerd. Meerdere Rada Outlook mengkranen, maximaal 31, kunnen in een netwerk gekoppeld worden. Rada Outlook kranen in een netwerk kunnen gekoppeld worden aan een GBS (Modbus) of aan een zogenaamde Rada webserver of Rada Cloudserver, voor online beheer.

RADA OUTLOOK BASIS INSTALLATIESCHEMA 7

Rada installatieschema 7:

Rada Outlook systeem, digitale mengkraan, douchebesturing en douchebeheer in één besturingskast.

Mengwaterleidingen korter dan 5 meter.


In het kader van beheer dienen, afhankelijk van de indeling in risicocategorie prioritair/niet-prioritair, maatregelen getroffen te worden. Voor zowel mengwaterleidingen korter als langer dan 5 meter gelden, afhankelijk van de risico-indeling en omgevingsfactoren, de volgende mogelijke beheersmaatregelen (zie ook stroomschema's 55.1 en 55.2):

- dagelijks spoelen
- wekelijks spoelen
- wekelijkse preventieve thermische desinfectie

Onderstaande oplossing biedt de volgende voordelen:

- Digitale mengkraan, douchebesturing en magneetventielen in één kast, waardoor aanzienlijk bespaard wordt op installatie en montagekosten.
- Aanzienlijke besparing op elektrische bedrading, per douchebediening hoeft slechts één kabel aangesloten te worden.
- Beperkte lengte van de mengwateruittapleidingen.
- Mengtemperatuur op afstand regelbaar.
- Instelbare automatische cyclusspoeling van de tappunten met:
 - instelbare cyclusspoeltijd
 - instelbare spoeltemperatuur (!)
 - instelbaar cyclusinterval
 - spoelen op vaste tijden mogelijk
- Cyclusspoelingen worden geregistreerd en bewaard in een digitaal logboek
- Cyclusspoelrapporten zijn m.b.v. laptop en software ter plekke te downloaden. Voor online communicatie is een Rada cloudserver en Rada webserver beschikbaar.

- Instelbare automatische periodieke thermische desinfectie is mogelijk i.c.m. TD-regelaar, webserver, cloudserver of GBS, inclusief registratie en dataopslag. Een by-passklep is niet nodig!!
- Handmatige thermische desinfectie mogelijk dmv een laptop/pc. Een by-passklep is niet nodig!!
- **Energiezuinige Eco TD**
- Meerdere Rada Outlook en Rada Sense digitale mengkranen zijn te koppelen tot een netwerk
- Aansluiting voor communicatie met een GBS (MODbus)
- Keuze uit infrarood of piëzo bedieningssensoren
- De Rada VR douchekoppen hebben het KIWA-keur laag verbruik (Z-klasse)
- De Rada elektronische zelfsluitende systemen leveren een water- en energie besparing van ca. 45% t.o.v. traditionele kranen.

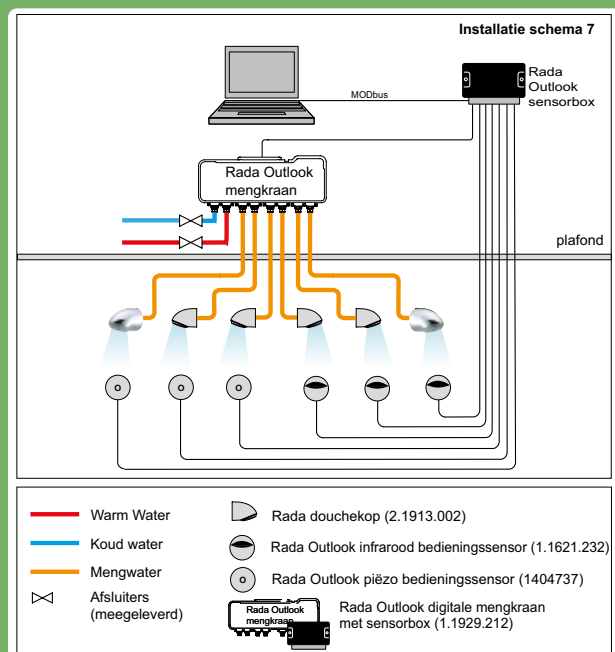

Rada Outlook infrarood bedieningssensor

Infrarood bediening

- Hygiënisch
- Robuust, zeer bedrijfszeker
- Plaatsingsvrijheid bedieningssensor
- Vlakke achterzijde (simpele montage)
- Aan te sluiten op Rada Outlook sensorbox

Specificatie:

Rada Outlook infrarood bedieningssensor, aan te sluiten op een Rada Outlook sensorbox.
Voor wandmontage met 10 meter kabel.

Technische gegevens:

Activering: Benadering tussen 0 - 50mm
Beschermsklasse: IP 65
Kabellengte: 10 mtr, verlengbaar, 3-aderig
Omgevingstemperatuur: 0 - 40 °C
Afmetingen: Ø 84 mm
Schroefgaten: h.o.h. 68 mm
Levering: Compleet met bevestigingsmateriaal en connectoren voor verlenging van de kabel

Bestelnr: 1.1621.232 (Art.nr. 280103)

Rada Outlook piëzo bedieningssensor

Druktoets bediening

- Robuust
- Plaatsingsvrijheid bedieningssensor
- Vlakke achterzijde (simpele montage)
- Aan te sluiten op Rada Outlook sensorbox
- Geen inbouwdoos benodigd

Specificatie:

Rada Outlook piëzo druktoets, aan te sluiten op een Rada Outlook sensorbox, voor wandmontage, met 10 meter kabel.

Technische gegevens:

Activering: Druktoets
Beschermsklasse: IP 65
Kabellengte: 10 mtr, verlengbaar, 2-aderig
Omgevingstemperatuur: 0 - 50°C
Afmetingen: Ø 84 mm, dikte 7 mm, met foam ring 2 mm
Schroefgaten: h.o.h. 68 mm
Levering: Compleet met bevestigingsmateriaal en connectoren

Bestelnr: 1404737 (Art.nr. 280105)



10 jaar garantie op Rada Outlook bedieningssensoren!



10 jaar garantie op Rada Outlook bedieningssensoren!



Rada Outlook digitale mengkraan

Digitale mengkraan en besturing voor max. 6 douches

- Maximale temperatuurbeveiliging
- Voor maximaal zes douchekoppen
- Geïntegreerde magneetventielen
- Cyclusspoeling instelbaar
- Registratie en rapportage van cyclusspoeling
- **Energiezuinige Eco TD**
- Online of ter plekke uitleesbaar/instelbaar
- Revolutionaire besparing op installatiewerk

Specificatie:

Rada Outlook digitale mengkraan, bestaande uit een, uit het zicht te monteren, mengkraan voor wandmontage. Inclusief keerkleppen, en vuilfilters. Met $\frac{3}{4}$ " buitendraad aansluitingen voor warm en koud water toevoer met afsluiters met aftap om de keerkleppen te kunnen controleren en 6 mengwateraansluitingen, $\frac{1}{2}$ " buitendraad. Met zes geïntegreerde magneetventielen. De Rada Outlook digitale mengkraan wordt geleverd met een sensorbox en een transformator 230 V AC/12 V DC.

Technische gegevens:

Volumestroom:	Max. 60 l/min. bij 200 kPa drukverlies
Minimale volumestroom:	6 l/min.
Minimaal drukverlies:	20 kPa
Drukverhouding:	Max. 1:3
Max. temp.beveiliging:	Intern
Warmwater temperatuur:	Max. 65°C (80°C tijdens thermische desinfectie)
Nauwkeurigheid:	$\pm 1^\circ\text{C}$
Aansluitingen:	Inlaten $\frac{3}{4}$ " buitendraad Uitlaten $\frac{1}{2}$ " buitendraad
Transformator:	230 V AC/12V DC, 30W




Bestelnr: 1.1929.212 (Art.nr. 280100)


Uitvoering groepsdouche (2 uitlaten):
Bestelnr.: 1.1929.215 (Art.nr. 280213)

Accessoires:

Bestelnr: 1.1621.080 (Art.nr. 280230)
Rada Outlook bypass adapter

Volumestroomdiagram

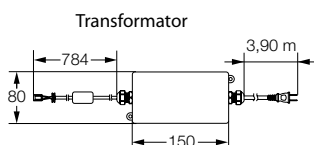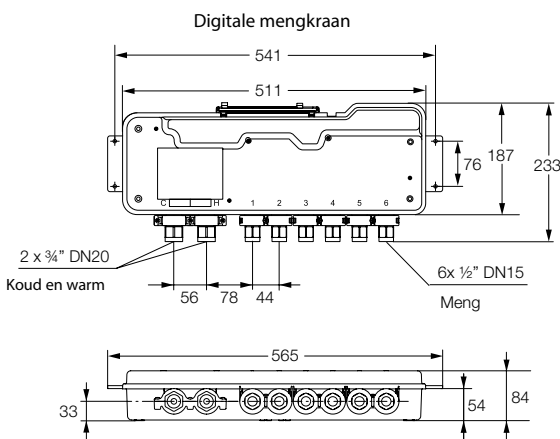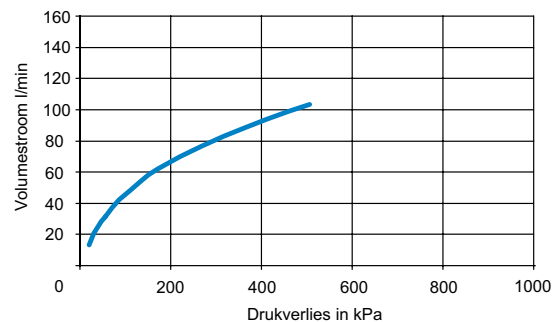

Beveiligingseenheid 

Rada Outlook digitale mengkraan

Digitale mengkraan en besturing voor max. 2 of 4 douches

- Maximale temperatuurbeveiliging
- Voor maximaal 2 of 4 douchekoppen
- Geïntegreerde magneetventielen
- Cyclusspoeling instelbaar
- Registratie en rapportage van cyclusspoeling
- **Energiezuinige Eco TD**
- Online of ter plekke uitleesbaar/instelbaar
- Revolutionaire besparing op installatiewerk

Specificatie:

Rada Outlook digitale mengkraan, bestaande uit een, uit het zicht te monteren, mengkraan voor wandmontage. Inclusief keerkleppen, en vuilfilters. Met $\frac{3}{4}$ " buitendraad aansluitingen voor warm en koud water toevoer met afsluiters met aftap om de keerkleppen te kunnen controleren en mengwateraansluitingen met $\frac{1}{2}$ " buitendraad. Met twee of vier geïntegreerde magneetventielen. De Rada Outlook digitale mengkraan wordt geleverd met de Rada Outlook sensorbox en een transformator 230 V AC/12 V DC.


Technische gegevens:

Volumestroom:	Max. 52 l/min. bij 200 kPa drukverlies
Minimale volumestroom:	6 l/min.
Minimaal drukverlies:	20 kPa
Drukverhouding:	Max. 1:3
Max. temp.beveiliging:	Intern
Warmwater temperatuur:	Max. 65°C (80°C tijdens thermische desinfectie)
Nauwkeurigheid:	$\pm 1^\circ \text{C}$
Aansluitingen:	Inlaten $\frac{3}{4}$ " buitendraad Uitlaten $\frac{1}{2}$ " buitendraad
Omgevingstemperatuur:	1 - 40°C
Beschermingsgraad:	IP24
Transformator:	230 V AC/12V DC, 30W

Bestelnr: 1.1929.214 (Art.nr. 280212)
Voor max. 2 douches



Bestelnr: 1.1929.335 (Art.nr. 280214)
Voor max. 4 douches

Volumestroomdiagram

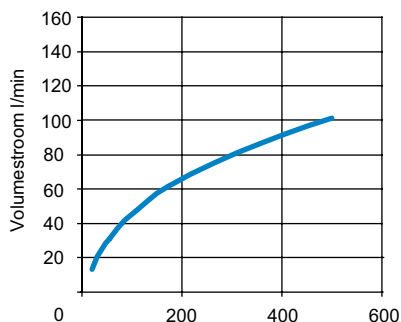


LEGIONELLAPREVENTIE

Digitale mengkraan

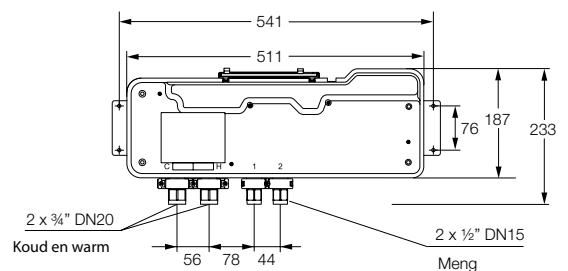

Transformator

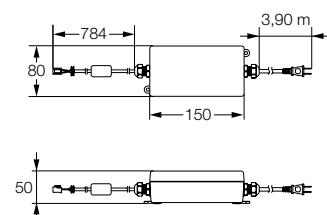

Beveiligingsseenheid

04/26 Technische wijzigingen voorbehouden



Rada Outlook sensorbox

Wordt meegeleverd met de Rada Outlook digitale mengkranen! Voor aansluiting van bedieningssensoren en communicatie met meerdere sensorboxen.

- Aansluiting voor 6 bedieningssensoren
- Aansluiting voor meerdere sensorboxen in een netwerk (MODbus)
- Aansluiting voor schoonmaakschakelaar
- Aansluiting voor bewegingsmelder (veiligheid)
- Aansluiting voor ventilatieschakeling
- Aansluiting voor programmering en uitlezing log gegevens (rapportage cyclusspoelingen)

Specificatie:

Rada Outlook sensorbox voor aansluiting van maximaal zes bedieningssensoren. Met aansluitingen voor Rada Outlook digitale mengkraan, schoonmaakschakelaar, bewegingsmelder en ventilatie. De sensorbox heeft een MODbus-aansluiting, voor koppeling van meerdere sensorboxen en een aansluiting voor programmering en uitlezing loggegevens (cyclusspoelrapportage) via laptop of PC. De Rada Outlook sensorbox kan aangesloten worden op een Rada Outlook cloudserver waardoor online benadering mogelijk is. Eventueel is het mogelijk de sensorbox rechtstreeks op een GBS aan te sluiten (via MODbus).


De Rada Outlook sensorbox wordt standaard geleverd bij elke Rada Outlook digitale mengkraan.

Technische gegevens:

Aansl. bedieningssensoren: Max. 6
 Aansl. voor meerdere sensorboxen: Ja (MODbus)
 Max. aantal sensorboxen in een netwerk: 31

Instellingen:

Zie ook informatie over "programmeerkabel en software" op pagina 12.

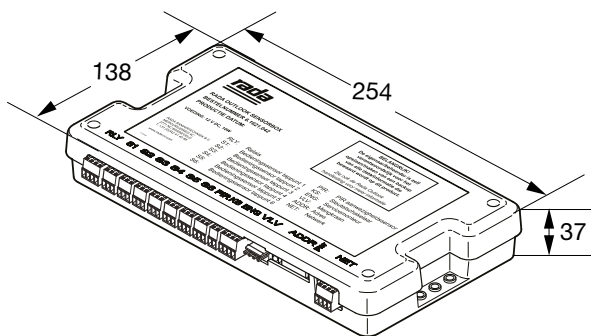

Rada Outlook & Sense accessoires

Rada Outlook/Sense sleutelschakelaar

Voor **opbouw** voor het uitschakelen van de tappunten van maximaal drie digitale mengkranen (bijvoorbeeld tijdens schoonmaakwerkzaamheden). Voor aansluiting op Rada sensorboxen. De cyclusspoeling blijft actief na het uitschakelen. Met drie parallelle aansluitingen. Wordt geleverd met kabeldoorvoer.

Bestelnr.: 2.1931.314 (Art.nr. 280224)



Rada Outlook/Sense sleutelschakelaar

Voor **inbouw** voor het uitschakelen van de tappunten van maximaal drie digitale mengkranen (bijvoorbeeld tijdens schoonmaakwerkzaamheden). Voor aansluiting op Rada sensorboxen. De cyclusspoeling blijft actief na het uitschakelen. Met drie parallelle aansluitingen. Wordt geleverd zonder inbouwdoos.

Bestelnr.: 1646957 (Art.nr. 280224-8)



Rada relaiskast

Rada relaiskast, met drie relais voor aansluiting op een Rada Outlook sensorbox, voor activering van bijvoorbeeld ventilatie en bij toepassing van meerdere radar aanwezigheidssensoren op één sensorbox.

Bestelnr.: 2.1495.044 (Art.nr. 280200)



Rada Outlook/Sense socket kabel

Aansluitkabel, 25 cm, voor het maken van een simpele tijdelijke verbinding tussen programmeerkabel en mengkra(a)n(en).

Bestelnr.: 1.1621.110 (Art.nr. 280225)



Rada aanwezigheidssensor

Rada Outlook radar aanwezigheidssensor, voor aansluiting op een Rada Outlook sensorbox, ter beveiliging tegen verbrandingsrisico's tijdens thermische desinfectie. De sensor dient zodanig geplaatst en gericht te worden bij/in de doucheruimte dat geen stromend water van de douche of over de vloer gedetecteerd wordt. Bij toepassing van meer dan 2 radar aanwezigheidssensoren is tevens een relaiskast (Art. nr. 280200) benodigd.

Bestelnr.: 2.1931.315 (Art.nr. 280300)



Rada Outlook bypass adapter

Rada Outlook bypass adapter, voor het aansluiten van een ongebruikte uitlaat op een uittapleiding in de Rada Outlook mengkraan. Ter voorkoming van stilstaand water in ongebruikte uitlaten.

Bestelnr.: 1.1621.080 (Art.nr. 280230)





Rada Outlook en Sense programmeer- kabel en software*

- Voor het wijzigen van instellingen
- Voor rapportage van cyclusspoelingen
- Revolutionaire besparing op beheer

Specificatie:

Rada Outlook/Sense inregelset, bestaande uit een programmeerkabel, lengte 1.8 m.** en software op usb-stick, voor het inregelen van Rada Outlook/Sense systemen en het uitlezen en bewaren van cyclusspoelrapportages.

Standaardinstellingen af fabriek***:

Tappunten:

Spoeltypen tappunten: Continu
Spoeltijd tappunten: 30 seconden

Cyclusspoeling:

Cyclusspoeltype: Standaard
Cyclusspoelinterval: 3 dagen
Cyclusspoeltijd: 2 minuten
Cyclusspoeltemperatuur: 38 °C

Thermische desinfectie:

Type TD: Temperatuurafhankelijk

Digitale mengkraan:

Mengwater temperatuur: 38 °C

Instelmogelijkheden met behulp van de software***:

Tappunten:

Spoeltypen tappunten: Continu, Start-Stop of met blokkeertijd
Spoeltijden tappunten: 1 seconde - 60 minuten

Cyclusspoeling:

Cyclusspoeltype: Standaard of Slim
Cyclusspoelinterval: 1 - 24 uur, 1 - 7 dagen
Cyclusspoeltijd: 1 sec. - 10 minuten
Cyclusspoeltemperatuur: Instelbaar
Tijd van cyclusspoelen: Bijvoorbeeld 02:00 uur ('s nachts)

Thermische desinfectie:

Type TD: - Standaard of Temp. afhankelijk
- Via koud of via warm waterinlaat
- Met of zonder Eco TD

Digitale mengkraan:

Mengwater temperatuur: Instelbaar

Registratie en archivering cyclusspoelingen:

Overzicht cyclusspoelingen: Ja
Registratie per tappunt: Ja
Registratie datum en tijd: Per spoeling
Opslagcapaciteit: Min. 365 spoelingen

Bestelnr: 1.1621.202* (Art.nr. 280102)

* Inregelen door de Rada servicedienst:

Indien er voor gekozen wordt het Rada Outlook systeem in te laten regelen door de Rada servicedienst, zijn de programmeer-kabel en software gratis.

** Te verlengen tot maximaal 10 meter (verlenging van de kabel aan de usb-zijde)

*** Standaardinstellingen en instelmogelijkheden voor Rada Outlook. De instellingen en instelmogelijkheden voor Rada Sense wijken op bepaalde punten iets af.

Rada Outlook rvs douchepaneel V500

Wit geëpoxeerd, ideaal bij renovatie

- Aan te sluiten op een Outlook systeem
- Water- en energiebesparend
- Vandalbestendig
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Met cyclusspoeling en registratie
- Ideaal bij renovatie

Specificatie:

Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, voor koud of voorgemengd water, type V500. Waterbesparend en robuust, met Rada Outlook 280101 infraroodbediening. Spoeltijd instelbaar, cyclusspoeling instelbaar via Rada Outlook digitale mengkraan. Met waterbesparende douchekop, type Rada VR106RC. Met flexibele slangaansluiting met ½" wartel, voor boven- of achteraansluiting. Extra benodigd Rada Outlook digitale mengkraan.

Technische gegevens:

Behuizing:	Rvs, wit geëpoxeerd
Volumestroom:	6 l/min
Aansluiting:	½" wartel
Spoeltijd:	instelbaar
Cyclusspoeling:	instelbaar
Afmetingen paneel:	1200 x 170 x 50 mm

Bestelnr.: 1.1929.225 (Art.nr. 435065) V500 met Outlook infrarood bediening (280101) en VR106

Bestelnr.: 1.1929.226 (Art.nr. 435066) V510 met Outlook piëzo (280105) bediening en VR106


Bestelnr.: 1.1929.227 (Art.nr. 435067) V540 met Outlook piëzo bediening (280105) en glijstangset

Accessoires:


Bestelnr.: 1.1929.212 (Art.nr. 280100) Rada Outlook digitale mengkraan voor maximaal 6 douchepanelen

Bestelnr.: 1.1929.335 (Art.nr. 280214) Rada Outlook Vier digitale mengkraan voor maximaal 4 douchepanelen

Bestelnr.: 1.1929.214 (Art.nr. 280212) Rada Outlook Duo digitale mengkraan voor maximaal 2 douchepanelen

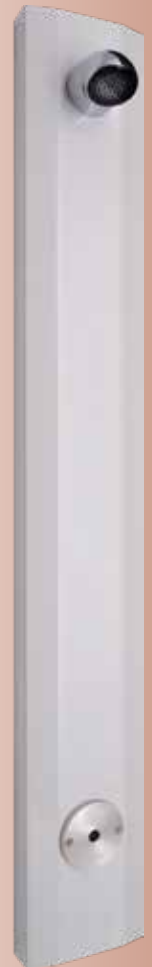

LEGIONELLAPREVENTIE

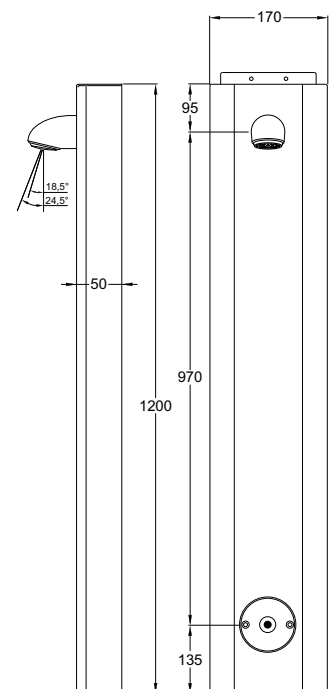

RADA SENSE, NETWERKVERSIE, BASIS INSTALLATIESCHEMA

Rada installatieschema 1-0:

Rada Sense, digitale mengkraan, douchebesturing en douchebeheer in één besturingskast. De Rada Sense mengkraan kan in hetzelfde netwerk worden toegepast als de Rada outlook mengkranen.

Mengwaterleidingen korter dan 5 meter


In het kader van beheer dienen, afhankelijk van de indeling in risicocategorie hoog/midden of laag, maatregelen getroffen te worden. Voor zowel mengwaterleidingen korter als langer dan 5 meter gelden, afhankelijk van de risico-indeling en omgevingsfactoren, de volgende mogelijke beheersmaatregelen (zie ook stroomschema's 55.1 en 55.2):

- dagelijks spoelen
- wekelijks spoelen
- wekelijkse preventieve thermische desinfectie

Onderstaande oplossing biedt de volgende voordelen:

- Digitale mengkraan, douchebesturing en magneetventielen in één kast, waardoor aanzienlijk bespaard wordt op installatie en montagekosten.
- Aanzienlijke besparing op elektrische bedrading, per douchebediening slechts één kabel aansluiten.
- Beperkte lengte van de mengwateruitleidingen.

- Mengtemperatuur op afstand regelbaar.
- Instelbare automatische cyclusspoeling van de tappunten met:
 - instelbare cyclusspoeltijd
 - instelbare spoeltemperatuur (!)
 - instelbaar cyclusinterval
 - spoelen op vaste tijden mogelijk
- Cyclusspoelingen worden geregistreerd en bewaard in een digitaal logboek
- Cyclusspoelrapporten zijn m.b.v. laptop ter plekke te downloaden. Voor online communicatie is een Rada cloudserver beschikbaar.
- Instelbare semi-automatische thermische desinfectie met handmatige activering, inclusief registratie en data opslag. Een by-passklep is niet nodig!!
- Meerdere Rada Sense en Outlook digitale mengkranen zijn onderling te koppelen tot een netwerk
- Aansluiting voor communicatie met een GBS (MODbus)
- Infrarood bedieningssensoren voor activering en temperatuurkeuze
- De Rada VR douchekoppen hebben het KIWA-keur laag verbruik (Z-klasse)
- De Rada elektronische zelfsluitende systemen leveren een water- en energiebesparing van ca. 45% ten opzichte van traditionele kranen.

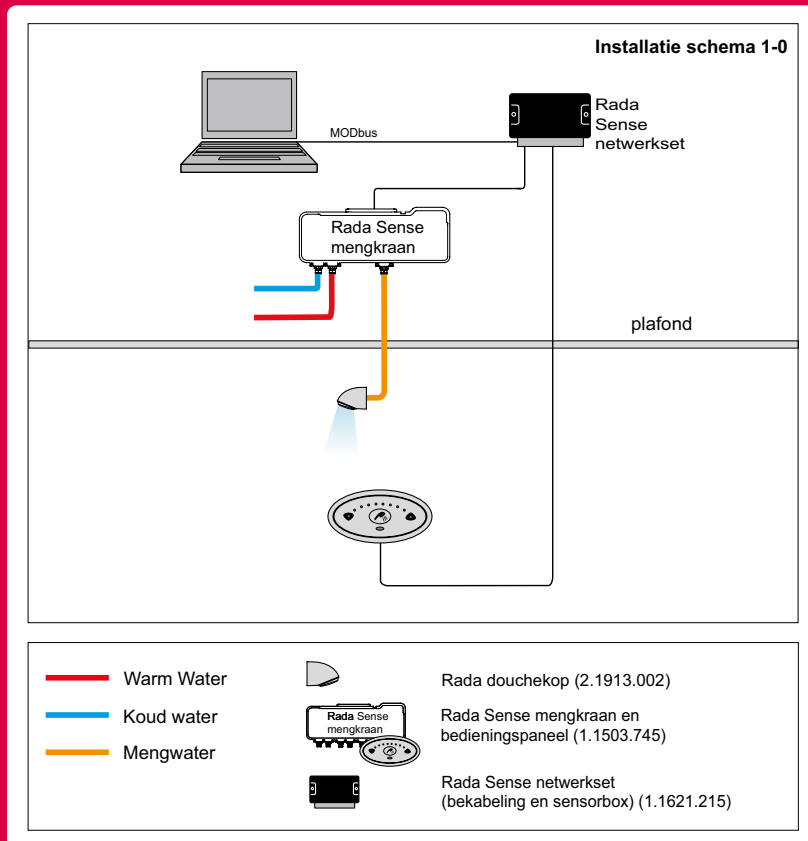

Rada Sense douchemengkraan

Digitale mengkraan voor douches

- TMV3 keur
- Hygiënisch, bediening zonder aan te raken
- Maximale temperatuursbeveiliging
- Zeer nauwkeurige temperatuurregeling
- Automatische cyclusspoeling naar wens
- Geïntegreerd thermisch desinfectieprogramma
- Bestand tegen hoge desinfectietemperaturen

Specificatie:

Rada Sense digitale douchemengkraan, bestaande uit een, uit het zicht te monteren, mengkraan in een besturingskast en een bedieningspaneel voor wandmontage. Het bedieningspaneel biedt infrarood bediening voor activering en temperatuurkeuze. Instelbare maximum, minimum en starttemperatuur evenals periodieke automatische cyclusspoelingen. Met mogelijkheid voor semi-automatische thermische desinfectie met handmatige activering, inclusief registratie en data opslag. Wordt geleverd met transformator, keerkleppen en vuilfilters

Technische gegevens:

Volumestroom:	32 l/min. bij 200 kPa drukverlies
Minimale volumestroom:	6 l/min.
Minimaal drukverlies:	20 kPa
Drukverhouding:	Max. 1:3
Warmwater temperatuur:	Max. 65° C, 80° C tijdens thermische desinfectie
Koud water temperatuur:	Min. 1°C
Nauwkeurigheid:	± 1°C
Spoeltijd:	5 sec. - 60 min.
Cyclusspoeltijd:	1 min. - 59 min.
Cyclusduur:	1 - 983 uren
Aansluitingen:	½ " buitendraad
Transformator:	230 V AC/12V DC, 20W

Bestelnr.: 1.1503.745 (Art.nr. 14-5050)

Accessoire:

Rada Sense netwerkset, voor aansluiting van een Rada Sense mengkraan op een netwerk. Via het netwerk kunnen instellingen uitgelezen en gewijzigd worden. Daarnaast worden cyclusspoelingen geregistreerd en opgeslagen.

Bestelnr.: 1.1621.215 (Art.nr. 1.1621.215)

* Voor meer informatie verwijzen wij u naar het installatieschema 9-1 op pagina 20 en onze website.





Rada rvs douchepaneel M400

Wit geëpoxeerd met Rada Sense mengkraan

- TMV3 keur
- Hygiënisch, bediening zonder aan te raken
- Water- en energiebesparend
- Vandaalbestendig
- Met instelbare automatische cyclusspoeling
- Maximale temperatuursbeveiliging
- Zeer nauwkeurige temperatuurregeling
- Geïntegreerd thermisch desinfectieprogramma met logboek
- **Programmeren/uitlezen via bluetooth App**
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten
- Ideaal bij renovatie

Specificatie:

Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, type M400, met geïntegreerd Rada Sense bedieningspaneel en separaat, uit het zicht, te monteren mengkraan in een besturingskast. Het bedieningspaneel biedt non-touch bediening voor activering en temperatuurkeuze. Via App instelbare maximum-, minimum- en start temperatuur evenals periodieke automatische cyclusspoelingen. Met mogelijkheid voor semi-automatische thermische desinfectie met registratie van de resultaten. Wordt geleverd met transformator, keerkleppen en vuilfilters. Waterbesparend en robuust. Met waterbesparende douchekop, type Rada VR106RC.

Technische gegevens:

Behuizing:	Rvs, wit geëpoxeerd
Volumestroom:	6 l/min
Aansluitingen mengkraan:	½ " buitendraad
Spoeltijd:	5 sec. - 60 min.
Cyclusspoeltijd:	1 min. - 59 min.
Cyclusinterval:	1 - 983 uren
Basisinstelling spoeltijd:	15 sec.
Basisinstelling cyclusspoeling:	2 min. na 12 uur geen gebruik
Transformator:	230 V AC/12V DC, 20W
Afmetingen paneel:	1200 x 320 x 60 mm

Bestelnr.: 1468731 (Art.nr. 434080)


Accessoires:

Bestelnr.: 1.1621.215 Netwerkset

Bestaande uit: sensorbox, kabel tussen mengkraan en sensorbox en kabel tussen bedieningspaneel en sensorbox.
(meer info op www.radacontrols.com)

Bestelnr.: 1.1621.202 (Art.nr. 280102)

Rada Sense/Outlook programmeerkabel en software.

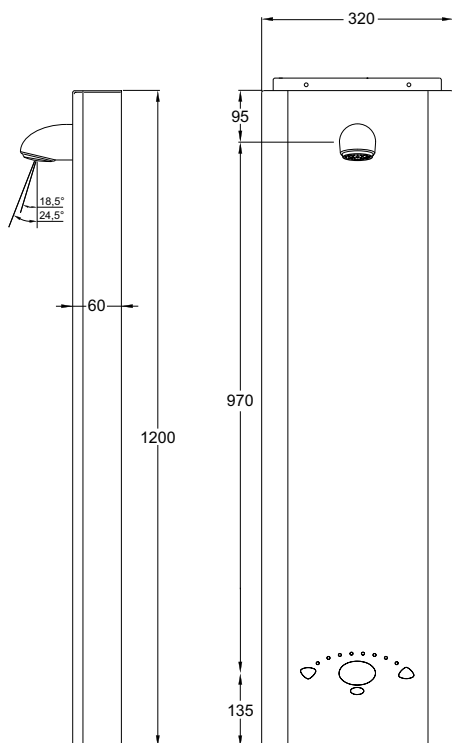

Rada cloudserver, type 8*

Voor on-line beheer van 1 tot 8 mengkranen

- Voor communicatie via de Cloud
- On-line gegevens uitlezen
- On-line instellingen wijzigen
- Activeert thermische desinfectie
- Rapportage en opslag van cyclusspoelingen en thermische desinfectie
- Incl. inregelen Rada Cloudserver
- Incl. eerste jaar abonnements- en licentiekosten

Specificatie:

Rada Outlook cloudserver, type 8, voor aansluiting van een netwerk van maximaal acht Rada Outlook elektronische mengkranen en maximaal vier Rada Outlook temperatuuropnemers. Voor beheer van een installatie via de cloud. De Rada cloudserver communiceert zelf met de cloud. Door in te loggen op een server, staat alle informatie in de cloud ter beschikking. Hierbij kunnen meerdere installaties, elk voorzien van een cloudserver, via hetzelfde adres benaderd worden. Met mogelijkheid van automatische activering van thermische desinfecties. In de cloud kunnen on-line instellingen uitgelezen en gewijzigd worden. Daarnaast kunnen registraties en rapportages van de resultaten van beheersmaatregelen zoals cyclusspoelingen en thermische desinfecties uitgelezen en gedownload worden. Wordt geleverd inclusief ombouwkast en transformator. Zie ook installatieschema 11, op pagina 21.

Technische gegevens:

Rada Outlook mengkranen:	Maximaal 8
Batterij backup:	Geheugen en real-time klok >= 5 jaar
Geheugenopslag:	In de cloud

Bestelnr.: 2.1931.313 (Art.nr. 280160)

Hierbij benodigd:

Aangezien de Rada Cloudserver communiceert met de Cloud is hiervoor een abonnement benodigd. Bij de aanschaf van de Rada Cloudserver zijn de abonnementskosten voor het eerste jaar inbegrepen. Het abonnement gaat in op het moment van inregelen door de Rada servicemonteur. Na afloop van het eerste jaar zenden wij u jaarlijks een factuur voor het beheer op afstand via de Rada Cloudserver.

Let op! Indien gekozen wordt voor een servicecontract voor de Rada Cloudserver en de gekoppelde mengkranen, dan is geen abonnementsgeld verschuldigd.

* Voor uitgebreide informatie en voorwaarden voor het toepassen, inregelen en de abonnementskosten van de Rada Cloudserver verwijzen wij u naar onze website, of neem contact op met Rada.





Rada html webserver, type 8*

Voor beheer in een netwerk van 1 tot 8 mengkranen

- Voor intern netwerk
- Gegevens uitlezen
- Instellingen wijzigen
- Activeert thermische desinfectie
- Slaat de resultaten van de laatste 25 beheersmaatregelen intern op

Specificatie:

Rada Outlook webserver, type 8, voor aansluiting van een netwerk van maximaal acht Rada Outlook en/of Rada Sense digitale mengkranen. Voor automatische activering van thermische desinfecties. Via PC of laptop kunnen instellingen uitgelezen en gewijzigd worden. Daarnaast kunnen registraties en rapportages van de resultaten van de laatste 25 beheersmaatregelen zoals cyclusspoelingen en thermische desinfectie uitgelezen worden. Wordt geleverd inclusief ombouwkast en transformator. Zie ook installatieschema 10, op pagina 21.

Technische gegevens:

Batterij backup:	Geheugen en real-time klok >= 5 jaar
Geheugenopslag:	25 desinfecties

Bestelnummer: 1478623 (Art.nr. 280155)



Rada TD regelaar, zonder registratie*

Specificatie:

Rada Outlook TD regelaar voor aansluiting van één tot maximaal zestien Rada Outlook of Rada Sense digitale mengkranen in een netwerk of één Rada DRV40 mengkraan. **Zonder registratie.** Voor automatische activering van thermische desinfecties via een instelbare tijd klok of activering via optionele sleutelschakelaars. Wordt geleverd inclusief ombouwkast en transformator.

Bestelnr: 2.1931.312* (Art.nr. 280151)



Rada schakelmodule voor TD-regelaar

Voor het schakelen tussen TD-regelaar en Laptop



Specificatie:

Rada Outlook schakelmodule 280226, voor het schakelen, d.m.v. een sleutelschakelaar tussen een Rada TD regelaar en een laptop/PC voor communicatie met een Rada Outlook/Rada Sense netwerk.

Bestelnr: 1474871 (Art.nr. 280226)



* Voor uitgebreide informatie en voorwaarden voor het toepassen en inregelen van de Rada cloudserver en Rada TD regelaar, verwijzen wij u naar onze website.

RADA OUTLOOK INSTALLATIESCHEMA'S

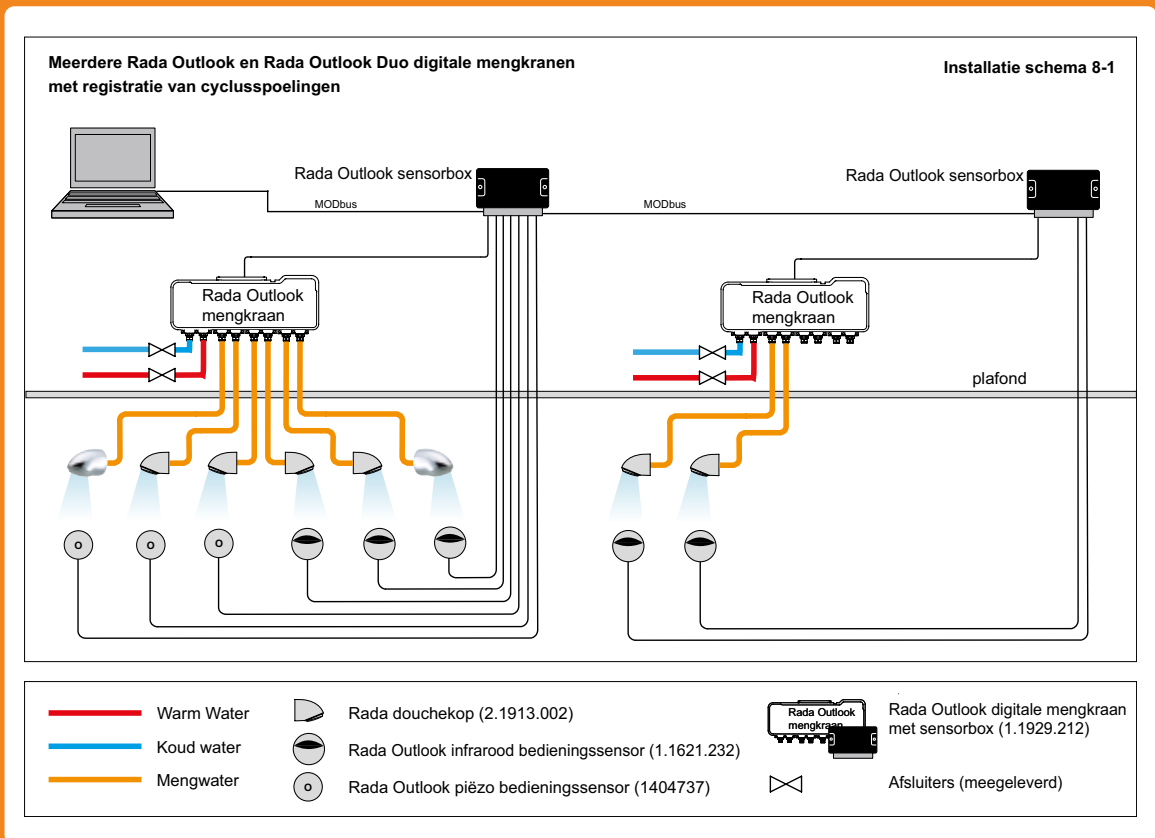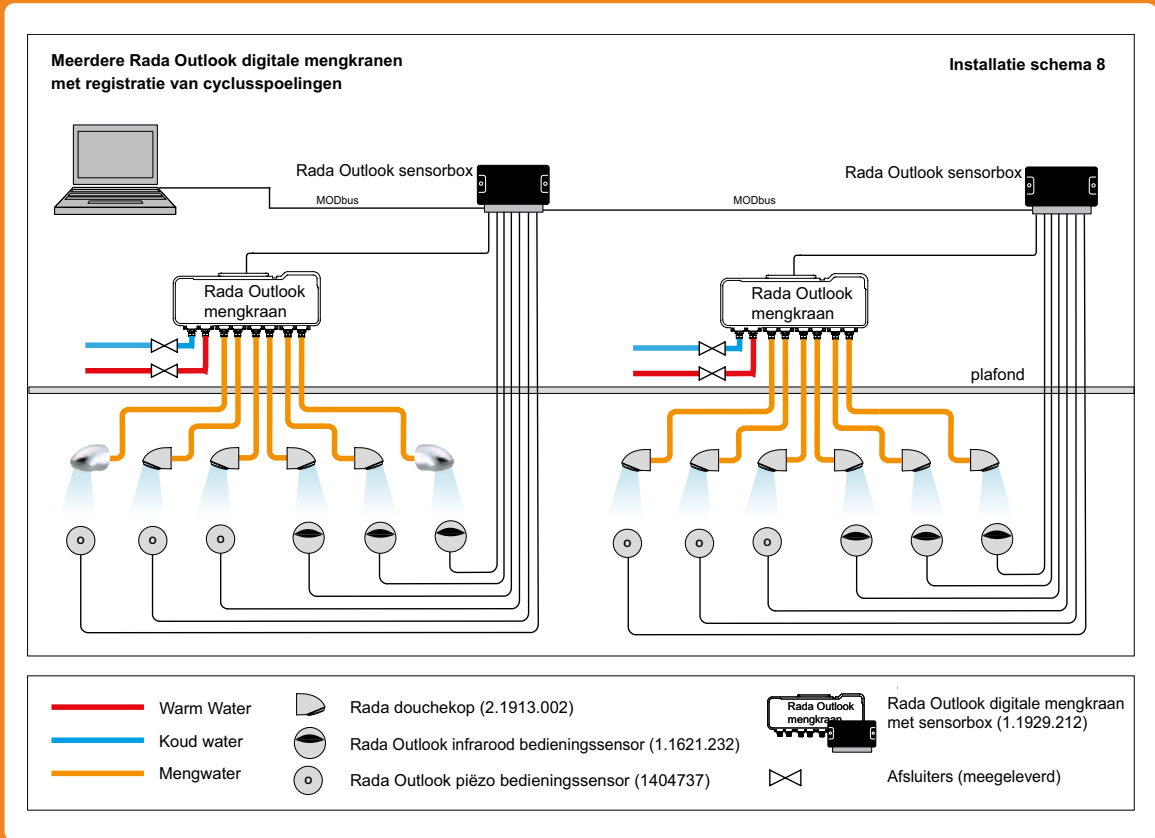



04/26 Technische wijzigingen voorbehouden

RADA OUTLOOK INSTALLATIESCHEMA'S

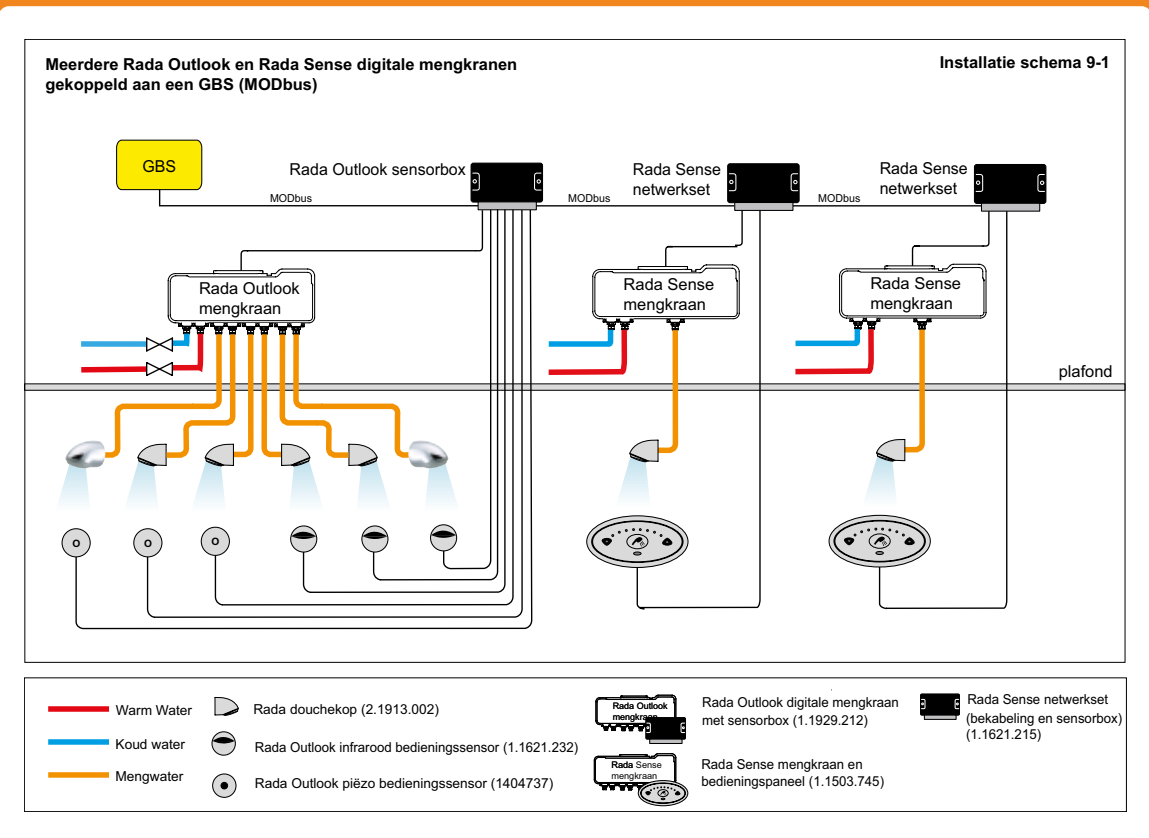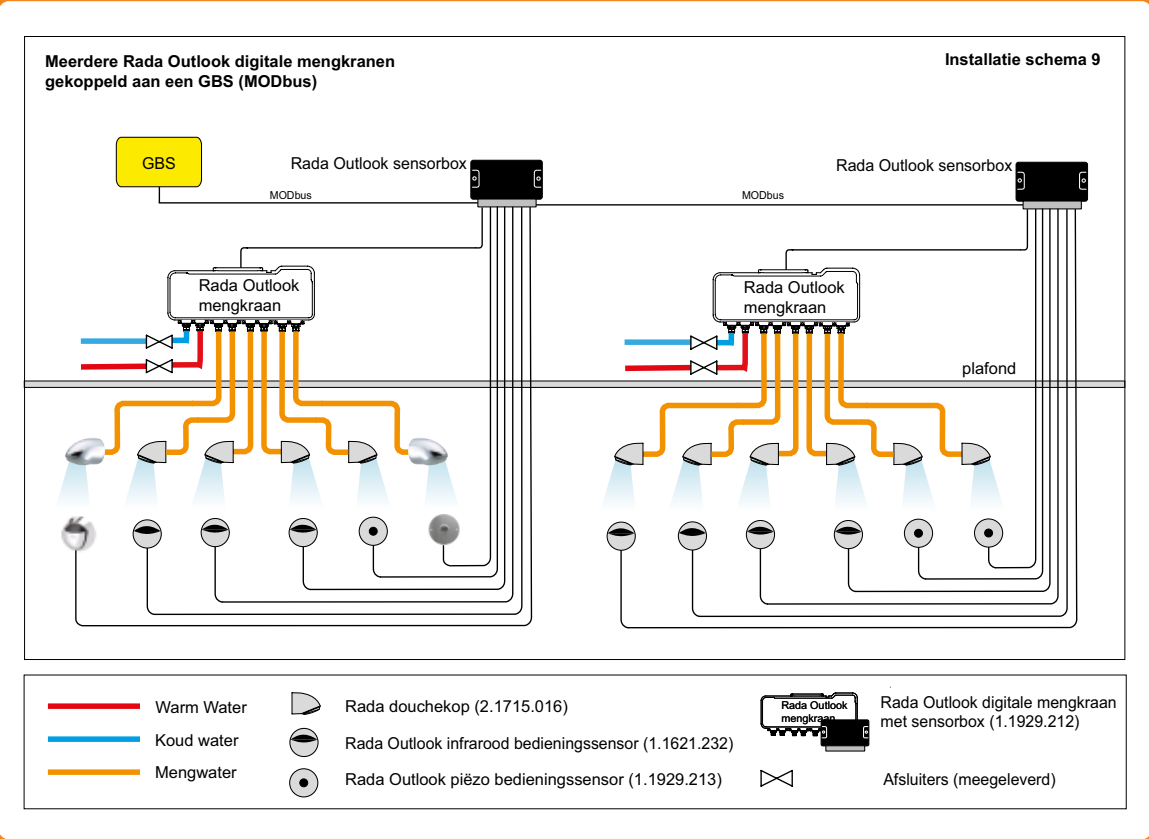

04/26 Technische wijzigingen voorbehouden

RADA OUTLOOK INSTALLATIESCHEMA'S

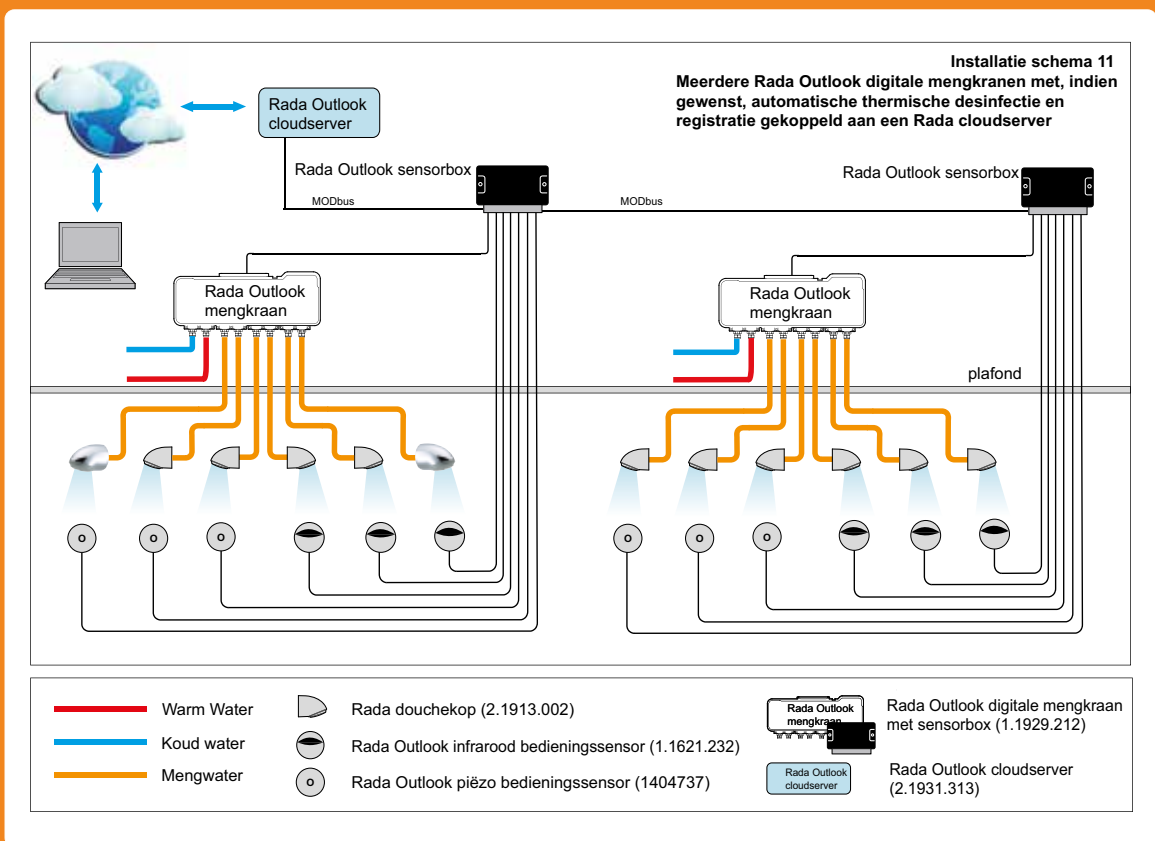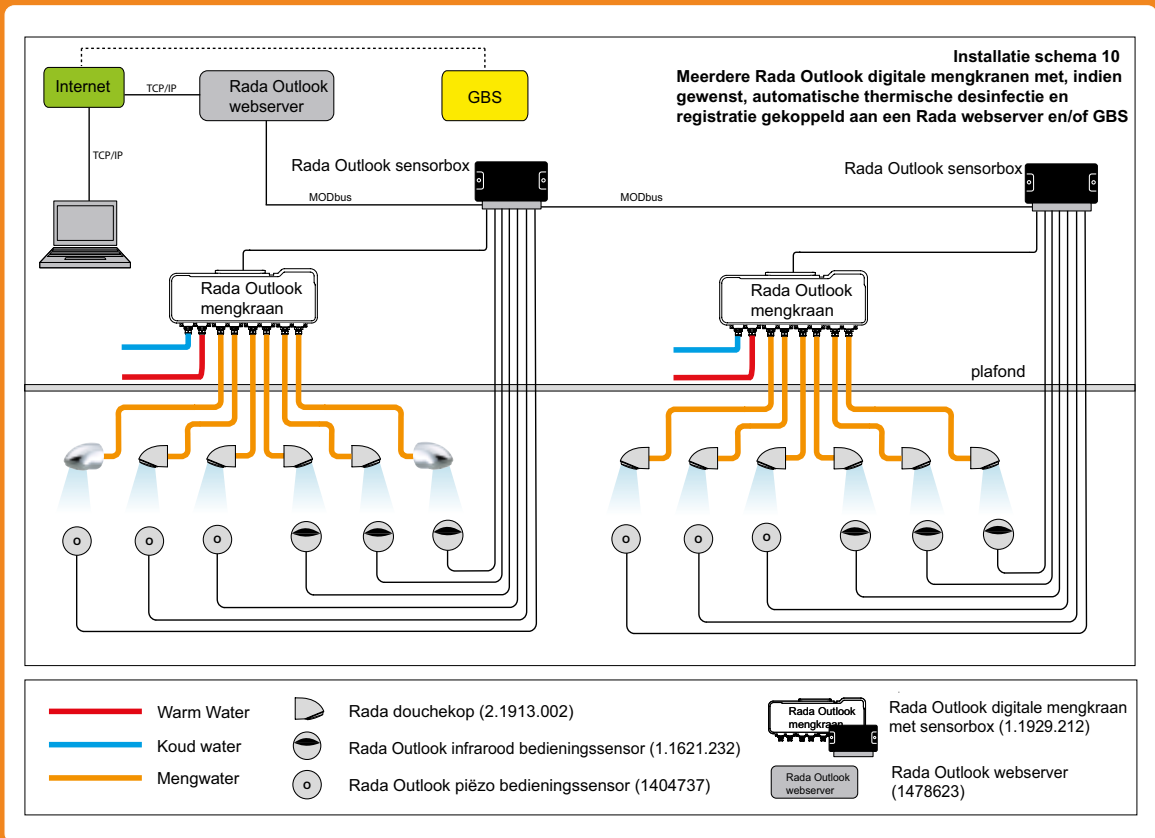

04/26 Technische wijzigingen voorbehouden

LEGIONELLAPREVENTIE

Rada Sanitairtechniek B.V.
Anthonie Fokkertsraat 81
3772 MP Barneveld

+31 (0)342-41 40 88
info@rada-nl.com
www.radacontrols.com/nl

Voor België en Luxemburg:
+31-342 41 40 88
info@rada-nl.com
www.radacontrols.com/nl-be



Commercieel technisch advies en ondersteuning

- Installatie inspectie en advies op locatie
- Systeemkeuze en advies
- Projectadviezen
- Vervanging van bestaande systemen
- Onderhoud en beheer
- Informatie over systemen en producten
- Technische documentatie
- Presentaties over mogelijkheden met het oog op legionellapreventie, duurzaamheid en beheer

Via een in de Benelux opererend team van ervaren adviseurs bieden wij u ondersteuning en advies. Rada Sanitairtechniek B.V. biedt de uitgebreide kennis en ervaring die nodig is om er voor te zorgen dat sanitaire installaties succesvol en naar alle tevredenheid gebruikt kunnen worden. Onderstaand vindt u de contactgegevens van onze adviseurs in de Benelux.

Arjan Hilbers: Gr/Fr/Dr/NH
06-83417738
arjan.hilbers@rada-nl.com



Jeroen Janmaat: Ov/Ge/Ut/FI
06-82009795
jeroen.janmaat@rada-nl.com




Sander Brugman: ZH
06-20283471
sander.brugman@rada-nl.com



Danny Bobeldijk: Ze/NB/Li
06-53290344
danny.bobeldijk@rada-nl.com



Peter Verhoeven: België en Luxemburg
(0032) 474253080
peter.verhoeven@rada-nl.com

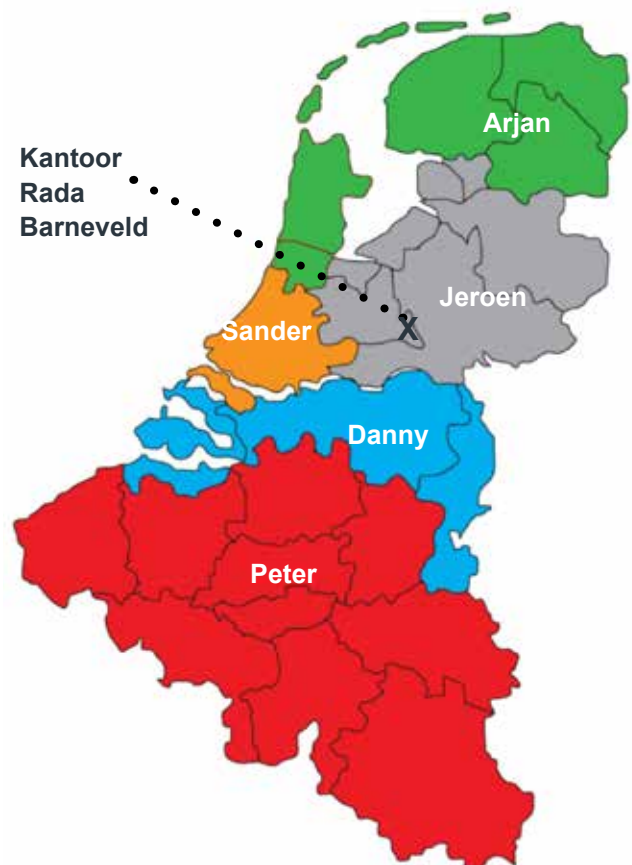

De voordelen van samenwerking met Rada:

1. Continuïteit:

- Rada is onderdeel van het internationale Kohler concern, bestaat meer dan 100 jaar en brengt haar producten en systemen wereldwijd op de markt.
- Rada heeft eigen ontwikkelings- en certificeringsafdelingen en eigen productie.
- Rada heeft unieke ervaring op het gebied van sanitair voor openbare (douche) gelegenheden. Het ontwikkelde meer dan 90 jaar geleden de eerste thermostatische mengkraan en 20 jaar geleden de eerste digitale thermostatische mengkraan.

2. Kennis:

- Bij Rada werken ervaren en gedreven mensen, met kennis van producten, regelgeving en installaties.
- Sinds jaar en dag heeft Rada zitting in commissies voor regelgeving en richtlijnen zoals ISSO commissies en NEN normsubcommissies.
- Rada is afgevaardigd in het bestuur van de werkgroep Sanitaire Techniken van het kennisplatform TVVL. Daarnaast levert Rada een docent voor de post-HBO cursus Sanitaire Techniken van TVVL.
- Rada is vertegenwoordigd in vrijwel elke richtlijnencommissie met het oog op legionellapreventie.

3. Service:

- Rada beschikt over een eigen servicedienst die kan ondersteunen bij het inregelen van systemen (ook koppelingen op GBS-en), het verrichten van periodiek onderhoud en het verhelpen van klachten.

4. Duurzaamheid:

- Rada en Kohler hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Getuige het Kohler "Net Zero 2035" programma (zie ook <https://www.corporate.kohler.com/sustainability/#on-our-way-to-net-zero>).
- Alle nieuwe Rada ontwikkelingen moeten voldoen aan de Kohler duurzaamheidseisen.

De voordelen van Rada Outlook douchebesturingssystemen:

Rada vaste douchekoppen en Rada outlook hebben een **KIWA keur** (de concurrentie dus niet). Rada Outlook is het meest toegepaste douchesysteem in openbare douchegelegenheden.

Onderstaand een aantal unieke voordelen van Rada Outlook:

1. De Rada Outlook mengkraan is **digitaal** en heeft daardoor unieke eigenschappen.
2. De digitale mengkraan heeft **voor (eventuele) thermische desinfectie geen zogenaamde bypassklep (zie ook ISSO publicatie 55.1) nodig**. Thermische desinfectie is dus standaard mogelijk, zonder dat verdere componenten geïnstalleerd dienen te worden.
3. Standaard **registreert, analyseert en archiveert** de mengkraan meer dan 400 cyclusspoelingen (per tappunt) evenals de laatste thermische desinfectie spoeling. Met **unieke controle** of de cyclusspoeling daadwerkelijk heeft plaats gevonden.
4. De Rada Outlook mengkranen kunnen in een netwerk aangesloten worden en gekoppeld worden aan een GBS of Rada Cloudserver voor online communicatie.
5. Zowel **mengwatertemperaturen** als **cyclusspoeltemperaturen** kunnen afzonderlijk **op afstand uitgelezen en gewijzigd** worden.
6. Het Rada Outlook systeem is plug and play.
7. Voor de bediening van de douches kan gekozen worden voor een infrarood of piëzo bedieningssensor (geen inbouwdoos nodig), en/of bijvoorbeeld een sleutelschakelaar.
8. Rada Outlook kan gecombineerd worden met Rada Sense digitale mengkranen voor individuele bediening. De Rada Sense digitale mengkranen hebben dezelfde technische mogelijkheden als Rada Outlook met als extra individuele temperatuurkeuze.
9. Naast Rada Outlook levert Rada een breed scala aan oplossingen voor openbare sanitaire gelegenheden waaronder automatische temperatuurgestuurde spuien met registratie, wastafelkranen, urinoirspoelkranen en closetspoelsystemen met automatische cyclusspoeling.

RADA, DE EXPERTS in sanitair voor openbare douche- en wasruimten

Al meer dan 100 jaar ontwikkelt Rada producten en systemen voor openbare douche- en wasruimten. Nu zet Rada de toon met het KIWA gekeurde Rada Outlook en Rada Sense douchebesturingsysteem en KIWA gekeurde douchekoppen.



Rada Outlook, Rada Sense
en Rada VR douchekoppen
met KIWA-keur

Onze kennis van sanitaire technieken, legionellapreventie en regelgeving staat garant voor een waterdicht advies op maat.

www.radacontrols.com

Verleng de garantieperiode van 2 naar 5 jaar*

Kies voor een Rada onderhoudscontract en verleng hiermee de garantieperiode van 2 naar 5 jaar.

Op alle producten van Rada heeft u een standaard garantie van 2 jaar, op Rada Outlook bedieningssensoren zelfs 10 jaar. Indien u binnen een jaar na installatie kiest voor een Rada onderhoudscontract wordt de garantieperiode verlengd tot 5 jaar!

U betaalt de eerste 5 jaar enkel voor het onderhoudscontract en niet voor materialen.



Rada, Kohler, Mira en Meynell zijn geregistreerde handelsmerken van Kohler Mira Limited. Wij behouden ons het recht voor om producten te wijzigen zonder kennisgeving vooraf. Alle rechten voorbehouden.

Rada Sanitairtechniek B.V.
Anthonie Fokkerstraat 81
3772 MP Barneveld

Tel. 0342-414088
Email info@rada-nl.com
www.radacontrols.com/nl

THE BOLD LOOK
OF KOHLER®

mira
SHOWERS

rada

RD042026