

RADA TEC DOUCHEPANELEN MET BLUETOOTH

Toepassingsgebied:

Rada Tec douchepanelen worden toegepast in collectieve leidingwaterinstallaties. De belangrijkste redenen voor installatie van Rada douchepanelen zijn:

- Hygiëne, door non touch, infrarood, bediening
- Water- en energiebesparing
- Vandalbestendigheid
- Intelligente automatische cyclusspoeling
- Onderhoudsvriendelijkheid

Rada douchepanelen werken sinds jaar en dag succesvol in leidingwaterinstallaties van:

- Sportaccommodaties
- Zwembaden
- Campings en jachthavens
- Defensie
- Justitiële inrichtingen
- Verzorgings- en verpleegtehuizen
- Ziekenhuizen
- Hotels
- Wasruimten in de industrie



DOUCHEPANELEN

07/24 Technische wijzigingen voorbehouden

Water- en energiebesparing:

Alle douchepanelen zijn voorzien van water- en energiebesparende douchekoppen en zelfsluitende kranen. Meer informatie hierover is te vinden in de hoofdstukken 1, 3, 4, 5 en 8.

Legionellapreventie:

In collectieve installaties dient bij ontwerp, installatie en beheer uitgebreid aandacht te worden besteed aan de richtlijnen met betrekking tot legionellapreventie. Hiervoor verwijzen wij u naar hoofdstuk 8.

Beveiligingseenheid EB:


Alle elektronische mengkranen zijn voorzien van keerkleppen.

Bluetooth:

De Rada Tec bluetooth kranen hebben een in de kraan geïntegreerde bluetooth module en kunnen worden geprogrammeerd en uitgelezen via een App. Smartphone/Tablet: Bluetooth min. 4.2 ,
Androïd min. 7°

De kranen beschikken over de mogelijkheid om maximaal 350 cyclusspoelingen of thermische desinfecties intern op te slaan (First In, First Out) in de vorm van een logboek.

De voedingsspanning voor de Rada Tec bluetooth kranen is 12V DC, via een transformator.

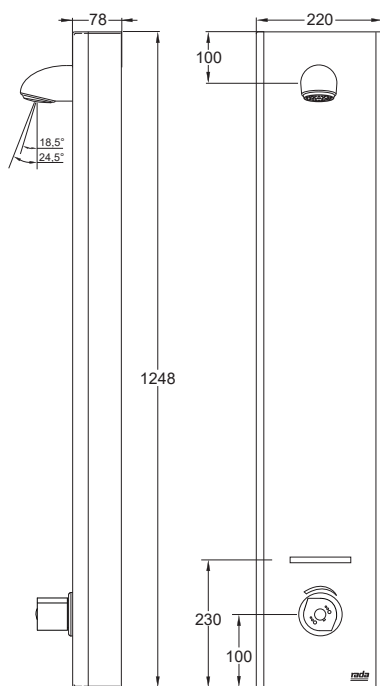

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.

Rada Tec M3000 douchepaneel

Rvs uitvoering met thermostaat, VR106 douchekop, infrarood bediening en bluetooth optie

- Water- en energiebesparend
- Vandalbestendig
- Met instelbare automatische cyclusspoeling
- Optioneel programmeren/uitlezen via bluetooth
- Met registratie van max. 350 cyclusspoelingen

Specificatie:

Rada Tec rvs douchepaneel, type M3000, met geïntegreerde thermostaatkraan en VR106 douchekop. Waterbesparend en robuust, zelfsluitend met infrarood bediening, met instelbare douchetijd en intelligente* automatische cyclusspoeling. Wordt geleverd met douchekop en magneetventiel. Met flexibele slangen met 3/8" wartel voor boven- of achteraansluiting. **Extra benodigd: netadapter of transformator 230V AC/12V DC en eventueel afsluiters voor boven- of achteraansluiting.**

Technische gegevens:

Behuizing paneel:	Rvs
Volumestroom:	6 l/min.
Spoeltijd (sec.):	3 - 600, standaard 23.
Bedieningssensor:	dubbel (1 x 5 en 1 x 70 cm)
Modus:	Normaal, of Start-Stop (dubbele sensor bij modus normaal, 5 en 70 cm)
Tijd schoonmaakstand:	1 - 10 min., standaard 3 min.
Cyclusspoeltijd (sec.):	3, 15, 30, 60, 90, 120, 180
Cyclusspoelinterval:	12, 24, 48, 72, 96, 108 uur
Starttijd cyclusspoeling:	App only
Thermische desinfectie:	Via extern signaal (tijd, geen temperatuur logging)
Geheugenopslag:	350 cyclusspoelingen of thermische desinfecties
Aansluitingen:	3/8" wartel
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Warm water temp.	Max. 70°C
Temperatuurbegrenzing:	Mechanisch instelbaar
Smartphone/Tablet:	Bluetooth min. 4.2 , Android min. 7

Bestelnr.: 3050114 Uitvoering geborsteld rvs

Bestelnr.: 1605334 Uitvoering wit gecoat

Hierbij benodigd:

Netadapter:

Bestelnr.: 1611637 (Art.nr. 1611637)

Rada Tec netadapter 230 V AC/12V DC 1A, in zwart kunststof behuizing met kabellengte 2,1 meter.

Optioneel:

2 x Bestelnr.: 3050121 Rechte afsluiter, bovenaansl.

2 x Bestelnr.: 3050122 Haakse afsluiter, achteraansl.

Accessoires:

Bestelnr.: 1516179 Bluetooth adapter

Rada Tec M3500 piëzo douchepaneel

Rvs uitvoering met thermostaatkraan, VR106 douchekop, **piëzo bediening en bluetooth module**

- Water- en energiebesparend
- Vandaalbestendig
- Met instelbare automatische cyclusspoeling
- Programmeren/uitlezen via bluetooth
- Met registratie van max. 350 cyclusspoelingen

Specificatie:

Rada Tec rvs douchepaneel, type M3500 piëzo, met geïntegreerde thermostaatkraan en VR106 douchekop. Waterbesparend en robuust, zelfsluitend met piëzo bediening, met instelbare douchetijd en intelligente* automatische cyclusspoeling. Met geïntegreerde bluetooth module. Wordt geleverd met douchekop en magneetventiel. Met flexibele slangen met 3/8" wartel voor boven- of achteraansluiting.

Extra benodigd: netadapter of transformator 230V AC/12V DC en eventueel afsluiters voor boven- of achteraansluiting.

Technische gegevens:

Behuizing paneel:	Rvs
Volumestroom:	6 l/min.
Spoeltijd (sec.):	3 - 600, standaard 23.
Bedieningssensor:	Piëzo
Modus:	Start-Stop (met infrarood detectie voor start-stop functie (long beam, 70 cm))
Tijd schoonmaakstand:	1 - 10 min., standaard 3 min.
Cyclusspoeltijd (sec.):	3, 15, 30, 60, 90, 120, 180
Cyclusspoelinterval:	12, 24, 48, 72, 96, 108 uur
Starttijd cyclusspoeling:	App only
Thermische desinfectie:	Via extern signaal (tijd, geen temperatuur logging)
Geheugenopslag:	350 cyclusspoelingen of thermische desinfecties
Aansluitingen:	3/8" wartel
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Warm water temp.	Max. 70°C
Temperatuurbegrenzing:	Mechanisch instelbaar
Smartphone/Tablet:	Bluetooth min. 4.2 , Android min. 7°

Bestelnr.: 1605335 Uitvoering geborsteld rvs

Bestelnr.: 1605336 Uitvoering wit gecoat

Hierbij benodigd:

Netadapter:

Bestelnr.: 1611637 (Art.nr. 1611637)

Rada Tec netadapter 230 V AC/12V DC 1A, in zwart kunststof behuizing met kabellengte 2,1 meter.


Optioneel:

2 x Bestelnr.: 3050121 Rechte afsluiter, bovenaansl.


2 x Bestelnr.: 3050122 Haakse afsluiter, achteraansl.



DOUCHEPANELEN

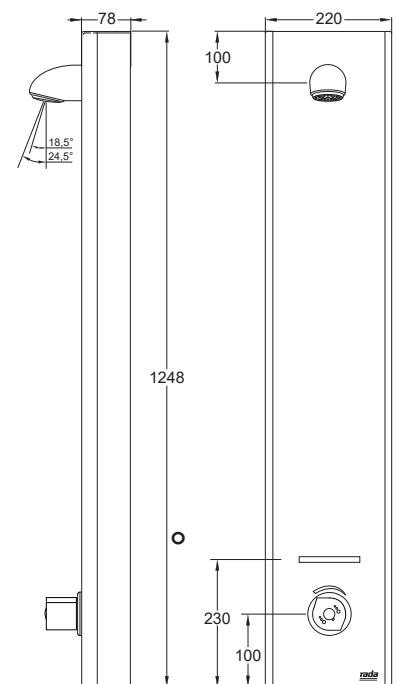

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.

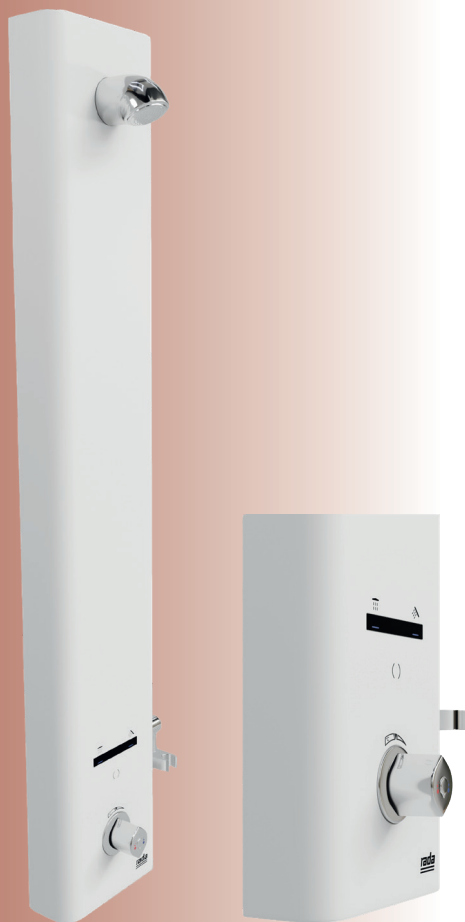

Rada Tec M4000 douchepaneel

Rvs uitvoering met thermostaatkraan, VR106 douchekop, aansluiting voor handdouche, **infrarood bediening en bluetooth optie**

- Water- en energiebesparend
- Vandalbestendig
- Instelbare cyclusspoeling van beide douches
- Optioneel programmeren/uitlezen via bluetooth
- Met registratie van max. 350 cyclusspoelingen

Specificatie:

Rada Tec rvs douchepaneel, type M4000, met geïntegreerde thermostaatkraan, VR106 douchekop en aansluiting voor een handdouche. Waterbesparend en robuust, met infrarood bediening, met instelbare douchetijd en intelligente* automatische cyclusspoeling. Wordt geleverd zonder handdouche. Met flexibele slangen met 3/8" wartel voor boven- of achteraansluiting. **Extra benodigd: netadapter of transformator 230V AC/12V DC en eventueel afsluiters voor boven- of achteraansluiting.**

Technische gegevens:

Behuizing paneel:	Rvs
Volumestroom:	6 l/min.
Spoeltijd (sec.):	3 - 600, standaard 23.
Bedieningssensor:	links hoofddouche, rechts handdouche
Modus:	Normaal, of Start-Stop (dubbele sensor bij modus normaal, 5 en 70 cm)
Tijd schoonmaakstand:	1 - 10 min., standaard 3 min.
Cyclusspoeltijd (sec.):	3, 15, 30, 60, 90, 120, 180
Cyclusspoelinterval:	12, 24, 48, 72, 96, 108 uur
Starttijd cyclusspoeling:	(App only)
Thermische desinfectie:	Via extern signaal (tijd, geen temperatuur logging)
Geheugenopslag:	350 cyclusspoelingen of thermische desinfecties
Aansluitingen:	3/8" wartel
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Warm water temp.	Max. 70°C
Temperatuurbegrenzing:	Mechanisch instelbaar
Smartphone/Tablet:	Bluetooth min. 4.2 , Android min. 7

Bestelnr.: 1605337 Uitvoering geborsteld rvs

Bestelnr.: 1605338 Uitvoering wit gecoat

Hierbij benodigd:

Netadapter:

Bestelnr.: 1611637 (Art.nr. 1611637)


Rada Tec netadapter 230 V AC/12V DC 1A

Optioneel:

- 2 x Bestelnr.: 3050121 Rechte afsluiter, bovenaansl.
- 2 x Bestelnr.: 3050122 Haakse afsluiter, achteraansl.

Accessoires:

Bestelnr.: 1516179 Bluetooth adapter

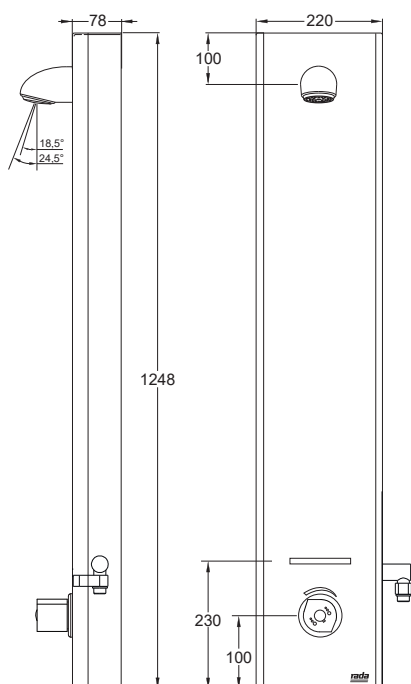

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeeld is als de cyclusspoeltijd.

Rada Tec M4500 piëzo douchepaneel

Rvs uitvoering met thermostaatkraan, VR106 douchekop, aansluiting voor handdouche, **piëzo-bediening en geïntegreerde bluetooth module**

- Water- en energiebesparend
- Vandalbestendig
- Met instelbare automatische cyclusspoeling
- Programmeren/uitlezen via bluetooth
- Met registratie van max. 350 cyclusspoelingen

Specificatie:

Rada Tec rvs douchepaneel, type M4500 piëzo, met geïntegreerde thermostaatkraan, VR106 douche kop en aansluiting voor handdouche. Waterbesparend en robuust, zelfsluitend met piëzo bedieningen, met instelbare douchetijd, intelligente* automatische cyclusspoeling. Met geïntegreerde bluetooth module. Wordt geleverd zonder handdouche. Met flexibele slangen met 3/8" wartel voor boven- of achteraansluiting. **Extra benodigd: netadapter of transformator 230V AC/12V DC. en eventueel afsluiters voor boven- of achteraansluiting.**

Technische gegevens:

Behuizing paneel:	Rvs
Bedieningssensoren:	Voor hoofd- en handdouche
Volumestroom:	6 l/min.
Spoeltijd (sec.):	3 - 600, standaard 23.
Bedieningssensor:	Piëzo
Modus:	Start-Stop (met infrarood detectie voor start-stop functie (long beam, 70 cm))
Tijd schoonmaakstand:	1 - 10 min., standaard 3 min.
Cyclusspoeltijd (sec.):	3, 15, 30, 60, 90, 120, 180
Cyclusspoelinterval:	12, 24, 48, 72, 96, 108 uur
Starttijd cyclusspoeling:	(App only)
Thermische desinfectie:	Via extern signaal (tijd, geen temperatuur logging)
Geheugenopslag:	350 cyclusspoelingen of thermische desinfecties
Aansluitingen:	3/8" wartel
Werkdruk:	100 - 500 kPa
Warm water temp.	Max. 70°C
Temperatuurbegrenzing:	Mechanisch instelbaar
Smartphone/Tablet:	Bluetooth min. 4.2 , Androïd min. 7°

Bestelnr.: 1605339 Uitvoering geborsteld rvs

Bestelnr.: 1605340 Uitvoering wit gecoat

Hierbij benodigd:

Netadapter:

Bestelnr.: 1611637 (Art.nr. 1611637)

Rada Tec netadapter 230 V AC/12V DC 1A, in zwart kunststof behuizing met kabellengte 2,1 meter.


Optioneel:

2 x Bestelnr.: 3050121 Rechte afsluiter, bovenaansl.

2 x Bestelnr.: 3050122 Haakse afsluiter, achteraan.



DOUCHEPANELEN

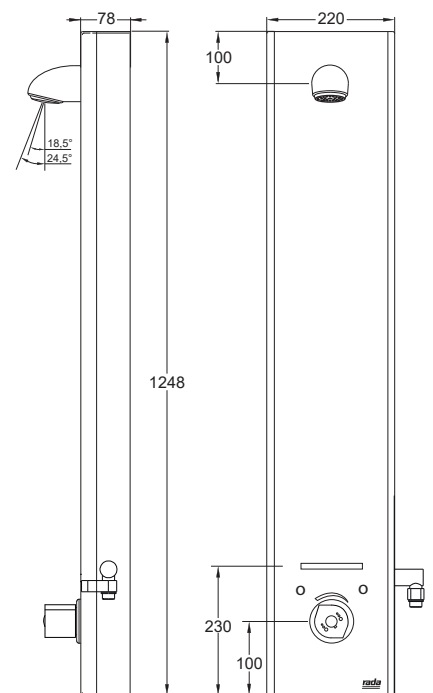

* Dit betekent dat er enkel een cyclusspoeling plaats vindt als er in het voorafgaande cyclusspoelinterval, in totaal minder tijd gespoeld is als de cyclusspoeltijd.



Rada Tec verlenging douchepanelen

Rvs verlenging, tevens afdekkap voor leidingwerk bij bovenaansluiting

- Verlenging van een douchepaneel tot aan het plafond
- Afdekking voor bovenaansluiting leidingwerk
- Uitvoering in rvs met rvs finish of witte coating
- Enkel toe te passen bij Rada Tec douchepanelen
- Diverse lengtes

Technische gegevens:

Materiaal behuizing verlenging paneel: Rvs

Bestelnr. rvs finish	Bestelnr. wit gecoat	Verlenging douchepaneel
3051039	1606578	0 - 65 mm
3051040	1606579	55 - 125 mm
3051041	1606580	115 - 185 mm
3051042	1606581	175 - 245 mm
3051043	1606582	235 - 305 mm
3051044	1606583	295 - 365 mm
3051045	1606584	355 - 425 mm
3051046	1606585	415 - 485 mm
3051047	1606586	475 - 545 mm
3051048	1606587	535 - 605 mm
3051049	1606588	595 - 665 mm
3051050	1606589	655 - 725 mm
3051051	1606590	715 - 785 mm