


RADA TEC M 4000 DUSCHELEMENT

- Infrarot-Sensoren mit Start-Stop-Funktion
- Thermostatische Mischarmatur
- Strahlbrausekopf mit Durchfluss 9 l/min
- Zusätzlicher Anschluss für Handbrause
- Laufzeit & Hygienespülfunktion programmierbar
- Anschluss wahlweise von oben oder verdeckt
- Netzbetrieb 12 V DC
- Thermostat mit speziellem Temperaturreguliergriff zur Durchführung manueller thermischer Desinfektionen
- Programmierung via Bluetooth-Schnittstelle und Android OS App für Smartphone oder Tablet

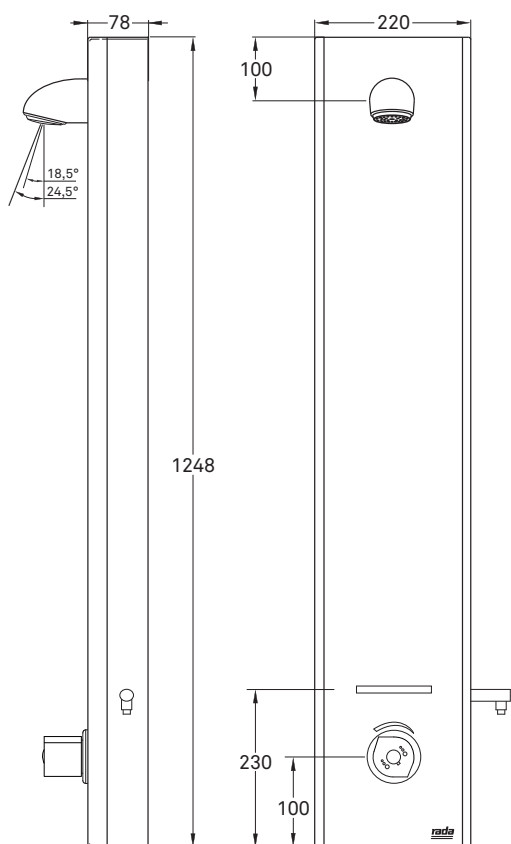

Alle Maßangaben in mm

**Artikelnummern**

Rada Tec M 4000 1605337

Notwendiges Zubehör

Rada Anschlussadapter von oben (2x benötigt)	3050121
Rada Anschlussadapter verdeckt (2x benötigt)	3050122
Rada Tec Bluetooth-Adapter	1516179
Rada Tec Netzteil 230 VAC/12 VDC HDR	3050123

Optionales Zubehör

Handbrause SF1 60	77322-CP
Brauseschlauch SF1 55 1,50m	76126-NA

TECHNISCHE DATEN

Installation und Bedienung

Bitte lesen Sie dazu das entsprechende Produkthandbuch.

Anschlüsse von oben 3/8" DN10 IG (Anschlussadapter 3050121)
verdeckt 1/2" DN15 AG (Anschlussadapter 3050122)

Betriebsdruck 0,5 - 10 bar

Empfohlener Betriebsdruck 1 - 5 bar

Volumenstrom max. 9 l/min bei 3 bar

Temperaturen: Eingang Kaltwasser max. 25 °C
Eingang Heißwasser max. 70°C

Die Temperaturdifferenz zwischen Heiß- und Kaltwasser sollte mindestens 50°C betragen.

Infrarot-Sensor
Automatische Erfassung bis max. 80 cm
Manuelle Betätigung bis max. 5 cm mit Start-Stop-Funktion

Stromversorgung Netzteil 230 V AC / 12 V DC

Wichtiger Hinweis! Die Stromversorgung ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat bestellt werden.

Programmiermöglichkeiten

Laufzeit 3, 5, 7, 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 53, 60, 75, 83 Sekunden
Werkseinstellung 23 Sekunden

Hygienespülfunktion
Hygienespülzyklus aus, 1, 3, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 108 Stunden
Werkseinstellung 72 Stunden

Hygienespüldauer 3, 4, 10, 15, 30, 60, 90, 120, 180 Sekunden
Werkseinstellung 30 Sekunden

Stagnationszeit (Spülung) 30 s, 1 min, 3 min, 5 min, 10 min, 30 min, 1 h, 3 h, 6 h, 12 h

Eine Hygienespülung kann auch über einen Fernzugang oder über die App mittels Bluetooth manuell ausgelöst werden.

Abschaltfunktion 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten
(Reinigung / Wartung) Werkseinstellung 3 Minuten