

Presto Mastermix® 74050

Thermostatische douchemengkraan

- Geen keerkleppen benodigd (patent)
- Bij sluiten worden zowel warm als koud toevoer dichtgezet
- Mengkraan zelf wordt niet heet
- Eenvoudig onderhoud, geen afsluiters in de toevoer nodig voor service van de thermostatische patroon
- Eenvoudig te reinigen
- Ergonomische bediening geschikt voor mindervaliden, ouderen en kinderen
- Thermische desinfectie, enkel te activeren door personeel

Specificatie:

Presto MasterMix 74050, thermostatische douchemengkraan met s-koppelingen. Met speciale keramische afdichtingen waardoor geen keerkleppen nodig zijn omdat er geen kruisverbindingen mogelijk zijn. Temperatuurknop met begrenzing op 41°C. Instelbare volumestroom. Mengkraan zelf wordt niet heet. Thermische desinfectie mogelijk, enkel te activeren door personeel, niet door gebruikers.

Technische gegevens:

Behuizing: Verchroomd messing

Volumestroom: Instelbaar

Aansluitingen: 1/2" bu. dr. h.o.h. 150 ± 20 mm

Aansl. doucheslang: 1/2" bu. dr. met keerklep


Werkdruk: 100 - 500 kPa

Max. drukverschil: 100 kPa (tussen k. en w.)


Temperatuurknop: Begrenzing op 41°C.

Bestelnr: 1625973 (Art. nr. 74050)

Het disfunctioneren van keerkleppen in thermostatische mengkransen is een reëel probleem en verhoogt de kans op legionellabesmetting (bron: ISSO rapport inventarisatie keerkleppen in thermostatische mengkransen). Door de unieke constructie van de Master-Mix mengkransen zijn geen keerkleppen in de inlaten meer nodig.

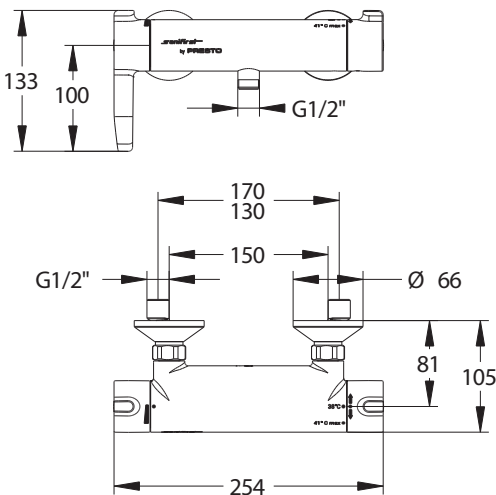

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
Geopende stand (afsluiter opent warm en koud)

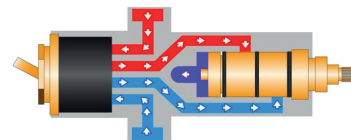

Thermostatische mengkraan zonder keerkleppen
Service van de therm. patroon mogelijk, in gesloten stand. Zonder het water af te sluiten!

