

## Rada douchepaneel M600

Met campingsensor met tijdsignalering via led's



- Met piëzo bediening en led signalering
- Instelbare spoel-, pauze- en blokkeertijd
- Instelbare automatische cyclusspoeling
- Vandaalbestendig
- Eenvoudige montage, lage installatiekosten

### Specificatie:

Rada wit geëpoxeerd r.v.s. douchepaneel, type M600, met geïntegreerde, door de gebruiker te bedienen, thermostaatkraan met mogelijkheid om de kraan op simpele wijze handmatig thermisch te desinfecteren. Met Rada waterbesparende douchekop, type Rada VR106RC en met campingsensor voor één douche met tijdsignalering via led's. Bestaande uit een piëzo bedieningssensor 1471030 met geïntegreerde electronica en 10 led's en magneetventiel 1496794. Met instelbare spoeltijd, pauzetijd, blokkeertijd en cyclusspoeling. Koppelbaar in een netwerk. Netadapter apart te bestellen.

### Technische gegevens:

Behuizing:	Rvs, wit geepoxeerd
Volumestroom:	6 l/min
Aansluitingen:	½" wartel
Afmetingen paneel:	1200 x 200 x 60 mm
<b>Bedieningssensor:</b>	
Activering:	Rada piëzo druktoets
Tijdsignalering:	Via LED's
Beschermingsklasse:	IP 65
<b>Magneetventiel:</b>	
Spanning:	12V DC, 8,5 W

### Basisinstellingen:

Douchetijd: 5 min.  
Pauzetijd: 1 min.  
Blokkeertijd: 2 min.  
Cyclusspoeltijd: 2 min. (Slim)  
Cyclusinterval: 72 uur  
Opm.! Bij gebruik van een zogenaamde spoeltimer, zijn extra spoelingen instelbaar.

### Instelmogelijkheden (via netwerkdongel/PC):

Zie productblad Rada Campingsensor


### Bestelnr.: 1480103

### Extra benodigd:


Bestelnr.: 1480776 (Art.nr. 277198)  
Rada netadapter, 230V AC/12V DC

### Accessoires:

Bestelnr.: 1471031 (Rada spoeltimer met trafo)  
Bestelnr.: 1471032 (Rada spoeltimer zonder trafo)

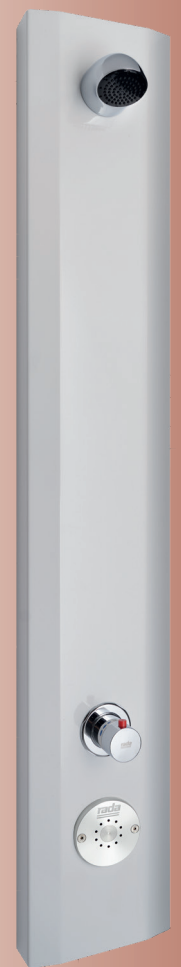

DOUCHEPANELEN

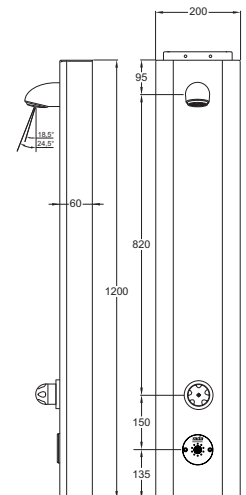

### \* LED signalering:

- Uit (geen led's aan): gereed voor gebruik
- Groen "aftellend" = Douchetijd loopt af
- Groen knipperend = Pauzetijd
- Rood "aftellend/knipperend" = laatste douchetijd loopt af
- Rood led onderin brandend: Blokkeertijd....

### Netwerk:

Maximale lengte: 1000 meter  
Maximaal aantal bedieningen: 250